

MANUALE D'USO PER IL TELECOMANDO CT-67 SPE

Note di Programmazione

Esecuzione:

1- Tenere premuti i tasti 1&2 del CT-67SPE per accedere alla programmazione. A questo punto il LED del CT-67SPE lampeggerà 3 volte, quindi tenere i tasti premuti per almeno 10 secondi, sino a quando non lampeggerà per altre due volte. Rilasciate entrambe i tasti. Vedi fig. 1.

2- Posizionate il Telecomando "Fonte" e il CT-67SPE (Arrivo) il più vicino possibile (entro 3- 5 cm). Tenete premuto uno dei tasti del Vostro Telecomando "Fonte" e contemporaneamente il tasto da programmare sul CT-67SPE (noi raccomandiamo di iniziare dal tasto #1); come mostrato in fig. 2. A questo punto il LED del CT-67SPE comincerà a lampeggiare. Tenendo premuti entrambi i tasti si vedrà:

- a) Il LED non si spegne – la duplicazione non ha avuto successo. Pregasi seguire le seguenti istruzioni:
 - 1) Ripetere il punto 2
 - 2) Controllate se il Telecomando "Fonte" è a Codice Fisso oppure Codice Variabile.
- b) Il LED si spegne – il tasto del CT-67SPE ha eseguito la duplicazione.


3- Ripetere il punto 2 se desiderate duplicare altri tasti.

4- Al termine della duplicazione, **DOVETE USCIRE DALLA MODALITA' "IMPARARE" (LEARNING)** tenendo premuto contemporaneamente i tasti 1&2 nuovamente. Questa volta il LED del CT-67SPE lampeggerà solo una volta.

Nota Bene:

- 1- Specifiche per la batteria: 12V, Tipo A23 (non in dotazione)
- 2- Sostituzione della batteria: Svitare e rimuovere il pannello posteriore, sostituire con una nuova batteria quando necessario.
- 3- Il CT-67SPE non è abilitato per duplicare telecomandi a Codici Variabili.
- 4- Se il LED del CT-67SPE resta acceso quando viene premuto al termine della duplicazione: La duplicazione è avvenuta.
- 5- Se il LED del CT-67SPE continua a lampeggiare quando viene premuto al termine della duplicazione: La duplicazione non è avvenuta.

ATTENZIONE: L'UTILIZZO DEI TELECOMANDI APRICANCELLO, SUL TERRITORIO NAZIONALE ITALIANO, E' LIMITATO ALLA BANDA DI FREQUENZE 433.050-434.790 MHz

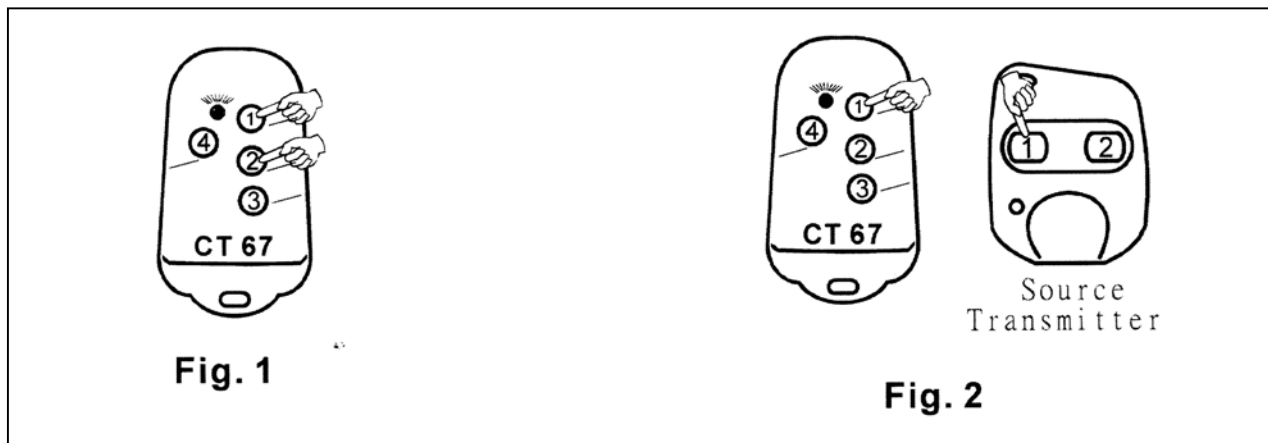

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Con la seguente dichiarazione si attesta che il prodotto :

LIFE 55.CT67SPE
(mod. CT 67 SPE 5)

Soddisfa tutte le norme tecniche applicabili al suddetto prodotto secondo le Direttive Comunitarie 73/23/EEC, 89/336/EEC e 99/5/EC

Tipo di prodotto: Telecomando apricancello

Dettagli degli standard applicati: EN 60950 EN 300220-3 EN301 489-3

Produttore : **LIFE ELECTRONICS S.P.A.**
Via N. Maccarrone, 7 - 95014 Giarre (CT) Italy
Tel. 095/930663 - Fax 095/932868
e-mail: info@life-electronics.com

Punto di contatto: Marina Garozzo
Tel. 095-930663 / Fax 095-932868

Notifica di immissione sul mercato: Prot. N. DGPGF/4/2/341754/FG/ del *Ministero delle Comunicazioni*

Pierpaolo Lizio (Consigliere delegato)

