

**Microfono Altoparlante
con LED**

62.24502MIC

Importato da:
LIFE ELECTRONICS S.p.A.
www.life-electronics.com
Made in TAIWAN



**Microfono Altoparlante
con LED**

62.24502MIC

Importato da:
LIFE ELECTRONICS S.p.A.
www.life-electronics.com
Made in TAIWAN



**Microfono Altoparlante
con LED**

62.24502MIC

Importato da:
LIFE ELECTRONICS S.p.A.
www.life-electronics.com
Made in TAIWAN



**Microfono Altoparlante
con LED**

62.24502MIC

Importato da:
LIFE ELECTRONICS S.p.A.
www.life-electronics.com
Made in TAIWAN



MICROFONO ALTOPARLANTE CON LED

Cod. 62.24502MIC

- Spegner la radio
- Rimuovere la cover laterale della radio
- Collegare l'auricolare
- Accendere la radio

ISTRUZIONI:


Per una ottimale prestazione del microfono, prestare attenzione a che il cavo non tocchi l'antenna della radio. E' anche consigliato non tenere la radio ed il microfono molto vicini tra loro, per evitare disturbi di sottofondo.

Quando il microfono è collegato alla radio, l'altoparlante della radio diventa muto e l'audio è udibile solo dal 62.24502MIC.

Quando si collega il microfono alla radio, il LED si accende; una volta che il tasto PTT viene premuto ed il segnale ricevuto, il LED si spegne.

Il tasto PTT del microfono e della radio funzionano anche quando il microfono è collegato.

Per scollegare il microfono dalla radio, assicurarsi che la radio sia spenta e, subito dopo, ricordarsi di rimettere al proprio posto la cover laterale ove ha sede l'attacco del microfono, per evitare che la polvere possa danneggiare la radio.

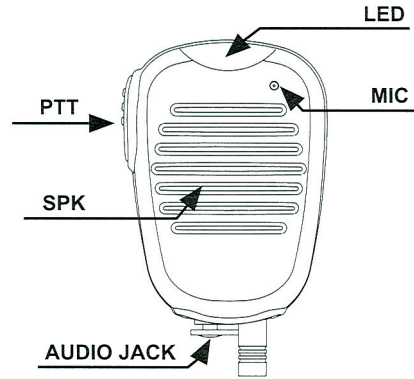

MICROFONO ALTOPARLANTE CON LED

Cod. 62.24502MIC

- Spegner la radio
- Rimuovere la cover laterale della radio
- Collegare l'auricolare
- Accendere la radio

ISTRUZIONI:


Per una ottimale prestazione del microfono, prestare attenzione a che il cavo non tocchi l'antenna della radio. E' anche consigliato non tenere la radio ed il microfono molto vicini tra loro, per evitare disturbi di sottofondo.

Quando il microfono è collegato alla radio, l'altoparlante della radio diventa muto e l'audio è udibile solo dal 62.24502MIC.

Quando si collega il microfono alla radio, il LED si accende; una volta che il tasto PTT viene premuto ed il segnale ricevuto, il LED si spegne.

Il tasto PTT del microfono e della radio funzionano anche quando il microfono è collegato.

Per scollegare il microfono dalla radio, assicurarsi che la radio sia spenta e, subito dopo, ricordarsi di rimettere al proprio posto la cover laterale ove ha sede l'attacco del microfono, per evitare che la polvere possa danneggiare la radio.

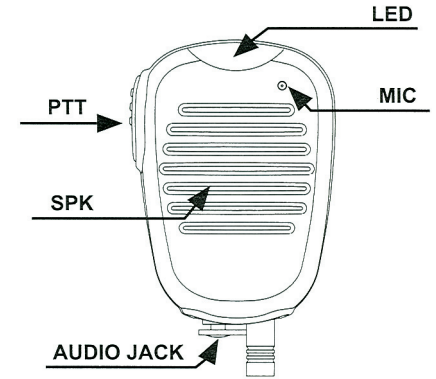

MICROFONO ALTOPARLANTE CON LED

Cod. 62.24502MIC

- Spegner la radio
- Rimuovere la cover laterale della radio
- Collegare l'auricolare
- Accendere la radio

ISTRUZIONI:


Per una ottimale prestazione del microfono, prestare attenzione a che il cavo non tocchi l'antenna della radio. E' anche consigliato non tenere la radio ed il microfono molto vicini tra loro, per evitare disturbi di sottofondo.

Quando il microfono è collegato alla radio, l'altoparlante della radio diventa muto e l'audio è udibile solo dal 62.24502MIC.

Quando si collega il microfono alla radio, il LED si accende; una volta che il tasto PTT viene premuto ed il segnale ricevuto, il LED si spegne.

Il tasto PTT del microfono e della radio funzionano anche quando il microfono è collegato.

Per scollegare il microfono dalla radio, assicurarsi che la radio sia spenta e, subito dopo, ricordarsi di rimettere al proprio posto la cover laterale ove ha sede l'attacco del microfono, per evitare che la polvere possa danneggiare la radio.

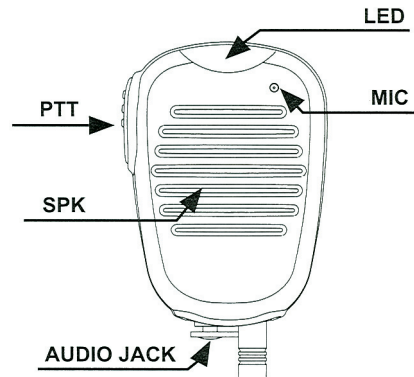

MICROFONO ALTOPARLANTE CON LED

Cod. 62.24502MIC

- Spegner la radio
- Rimuovere la cover laterale della radio
- Collegare l'auricolare
- Accendere la radio

ISTRUZIONI:

Per una ottimale prestazione del microfono, prestare attenzione a che il cavo non tocchi l'antenna della radio. E' anche consigliato non tenere la radio ed il microfono molto vicini tra loro, per evitare disturbi di sottofondo.

Quando il microfono è collegato alla radio, l'altoparlante della radio diventa muto e l'audio è udibile solo dal 62.24502MIC.

Quando si collega il microfono alla radio, il LED si accende; una volta che il tasto PTT viene premuto ed il segnale ricevuto, il LED si spegne.

Il tasto PTT del microfono e della radio funzionano anche quando il microfono è collegato.

Per scollegare il microfono dalla radio, assicurarsi che la radio sia spenta e, subito dopo, ricordarsi di rimettere al proprio posto la cover laterale ove ha sede l'attacco del microfono, per evitare che la polvere possa danneggiare la radio.

