


90.MA300 AMPLIFICATORE PA

Gli amplificatori della serie MA hanno tutti un efficace sistema di protezione da cortocircuito, sovraccarico, errata impedenza ecc..

Gli amplificatori MA sono tutti dotati di pre-amplificatori, con 3 linee di microfono. Il microfono 1 ha sempre la priorità, con 2 linee in ingresso e 1 linea in uscita.

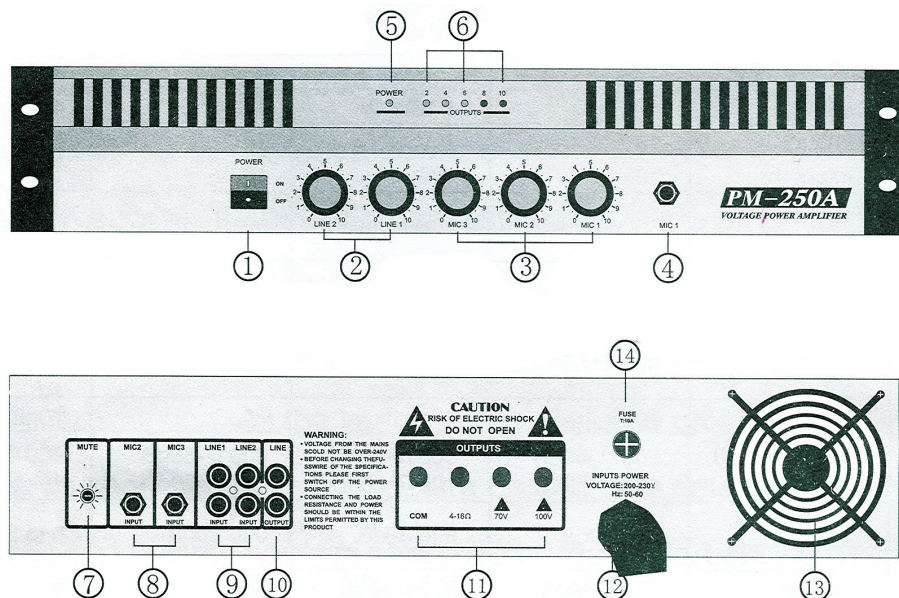


1. Interruttore di accensione
2. Controllo del livello LINE INPUT
3. Controllo livello di Input Microfono 1, 2, 3
4. Input jack MIC 1
5. Indicatore Power
6. Indicatore livello di output
7. Potenziometro controllo muting
8. Input jack MIC 2 e MIC 3
9. Input jack line 1, line 2
10. Jack output line
11. Terminali di uscita
12. Cavo di alimentazione
13. Ventola di raffreddamento
14. Fusibile

90.MA300 AMPLIFICATORE PA

Gli amplificatori della serie MA hanno tutti un efficace sistema di protezione da cortocircuito, sovraccarico, errata impedenza ecc..

Gli amplificatori MA sono tutti dotati di pre-amplificatori, con 3 linee di microfono. Il microfono 1 ha sempre la priorità, con 2 linee in ingresso e 1 linea in uscita.

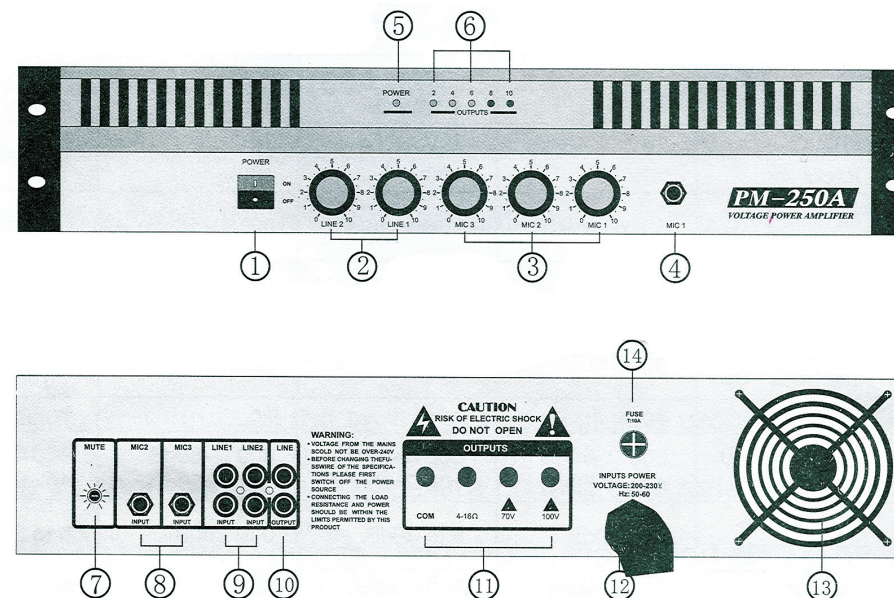

1. Interruttore di accensione
2. Controllo del livello LINE INPUT
3. Controllo livello di Input Microfono 1, 2, 3
4. Input jack MIC 1
5. Indicatore Power
6. Indicatore livello di output
7. Potenziometro controllo muting
8. Input jack MIC 2 e MIC 3
9. Input jack line 1, line 2
10. Jack output line
11. Terminali di uscita
12. Cavo di alimentazione
13. Ventola di raffreddamento
14. Fusibile

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	MA-250A	MA-300A
Potenza	250W	300W
Output 1	4-16 Ω	4-16 Ω
Output 2	70V	70V
Output 3	100V	100V
Risposta in frequenza \pm 3db	60Hz – 16kHz	60Hz – 16kHz
Distorsione armonica	< 0.1%	< 0.1%
Rapporto S/R MIC (1-3)	68db	68db
Rapporto S/R Line (1-2)	70db	70db
Input MIC (1-3)	600 Ω – 60db	600 Ω – 60db
Input Line (1-2)	10k Ω – 20db	10k Ω – 20db
Mute MIC 1	0 ~ 30db	0 ~ 30db
Output linea	600 Ω + 4db	600 Ω + 4db
Output di corrente	70V @ 3.6A 100V @ 1.5A	70V @ 4.3A 100V @ 3A
Alimentazione	AC220V \pm 10% 50Hz – 60Hz	AC220V \pm 10% 50Hz – 60Hz
Peso	14.2kg	15kg

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	MA-250A	MA-300A
Potenza	250W	300W
Output 1	4-16 Ω	4-16 Ω
Output 2	70V	70V
Output 3	100V	100V
Risposta in frequenza \pm 3db	60Hz – 16kHz	60Hz – 16kHz
Distorsione armonica	< 0.1%	< 0.1%
Rapporto S/R MIC (1-3)	68db	68db
Rapporto S/R Line (1-2)	70db	70db
Input MIC (1-3)	600 Ω – 60db	600 Ω – 60db
Input Line (1-2)	10k Ω – 20db	10k Ω – 20db
Mute MIC 1	0 ~ 30db	0 ~ 30db
Output linea	600 Ω + 4db	600 Ω + 4db
Output di corrente	70V @ 3.6A 100V @ 1.5A	70V @ 4.3A 100V @ 3A
Alimentazione	AC220V \pm 10% 50Hz – 60Hz	AC220V \pm 10% 50Hz – 60Hz
Peso	14.2kg	15kg

Importato da:

LIFE ELECTRONICS S.p.A.

www.life-electronics.com

Made in CHINA



Importato da:

LIFE ELECTRONICS S.p.A.

www.life-electronics.com

Made in CHINA

