

**CENTRALINA HR, UNIVERSALE MULTI MARCA 433,92MHZ**

**CENTRALINA PER SERRANDE**



La centrale di comando, è una centralina sviluppata per comandare serrande in modo semplice ed intuitivo. Questo prodotto comanda motori a 230Vac fino a 1000W.

È prevista un'uscita per la luce di cortesia. Il prodotto è compatibile con trasmettitori Multi Marca 433,92MHz codice variabile e 55.CHR451R1.

Prevede un ingresso per le fotocellule

**Caratteristiche principali:**

- Tempo di lavoro programmabile.
- Modulo radio ricevente integrato.
- Alimentazione fotocellule 24Vac.

**Ingressi disponibili:**

pulsante stop, fotocellula, pulsante apri e pulsante chiudi.


Codice:

**55.CHR454**

**CENTRALINA PER SERRANDE HR**

Tensione di alimentazione	230 Vac +15%, -15% ; 50Hz
Assorbimento scheda	5W MAX
Alimentazione fotocellule	24 Vdc 3W MAX
Uscita motore	230Vac 1000W MAX
Uscita luce di cortesia	230Vac 500W MAX
Temperatura di funzionamento	-10°C ... +55°C
Tempo luce di cortesia	3 minuti
Ricezione disponibile	Codice variabile a 433.92 MHz
Portata radio in campo libero con antenna accordata (condizioni ideali)	40 - 60 m (433 MHz)
Numero codici	18 miliardi di miliardi (ricezione CODICE VARIABILE)
Trasmettitori memorizzabili	1000 (CODICE VARIABILE)

**ESEMPIO SCHEMA COLLEGAMENTI**

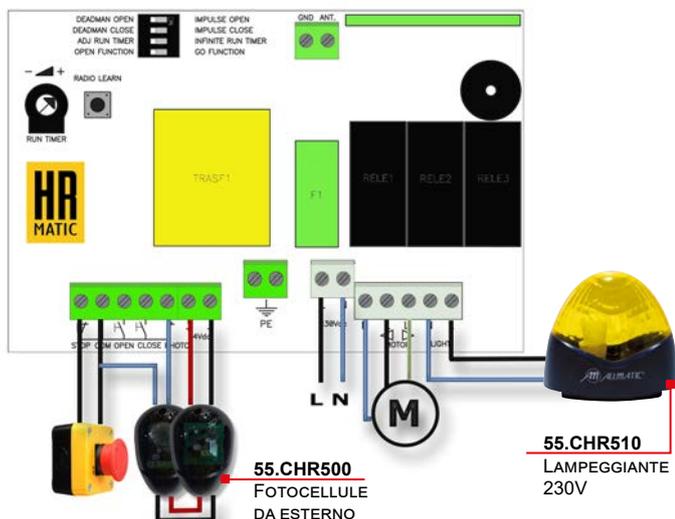

**ARTICOLI OPZIONALI**

Codice:	Descrizione:	
<b>55.CHR500</b>	FOTOCELLULE DA ESTERNO (TX/RX) LUCE IR MODULATA, PER CANCELLI, RELÈ 24V 1A - ALIMENTAZIONE 10,5-45V DISTANZA 25M	
<b>55.CHR510</b>	LAMPEGGIANTE CON LAMPADA LED PER CANCELLI CON CIRCUITO DI AUTOLAMPEGGIO, ALIMENTAZIONE 230VAC	
<b>55.CHR451R1</b>	RADIOCOMANDO PER CENTRALINE HR SERIE 55.CHR451 E CHR453, 3TASTI 433,92MHZ ROLLINGCODE	