

REGLETTA LED T5, 5W - FA280° E GIUNTO FLESSIBILE

Prodotto:

Codice:

39.9RG003N

Descrizione:





GRAFICO DIFFUSIONE LUCE

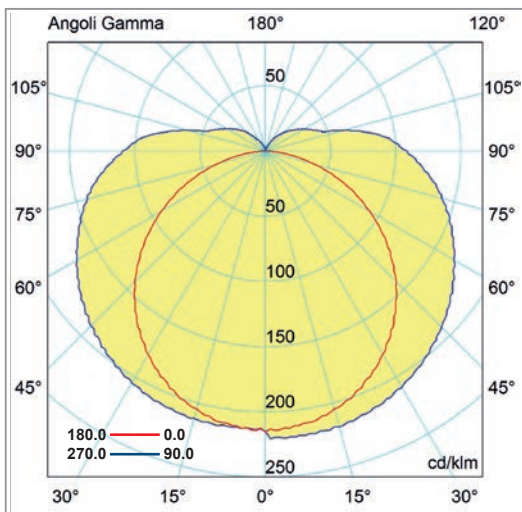

ACCESSORIO OPZIONALE

Codice:

39.9RG0A1

Descrizione:

GIUNTO FLESSIBILE AD INNESTO RAPIDO
Lunghezza 20cm, per Regletta LED T5

Codici	39.9RG003N
Dati elettrici e meccanici:	
Potenza nominale:	5W
Potenza caratteristica:	5W
Tensione di alimentazione caratteristica:	220-240 Vac - 50 Hz
Corrente Caratteristica:	40mA
Fattore di potenza:	>0,5
Temperatura di esercizio:	-20°C ~ +40°C
Dati fotometrici e illuminotecnici:	
Flusso luminoso totale nominale:	400lm
Flusso luminoso totale caratteristico:	400lm
Flusso luminoso utile 90°:	N/A
Flusso luminoso utile 120°:	N/A
Temperatura di colore nominale:	4000K
Temperatura di colore caratteristica:	4000K
Resa dei colori (RA) nominale:	RA≥80
Resa dei colori (RA) caratteristica:	RA≥80
Tonalità di luce:	Bianca Naturale
Coerenza dei colori:	≤ 6SDCM
Tempo di innesco:	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ:	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione:	FA 280°
Intensità di picco ad 1m:	N/A
Illuminamento ad 1mt:	N/A
Durata:	
Vita nominale della lampada:	30000h
Vita caratteristica della lampada:	30000h
Numero di cicli di accensione prima di un guasto:	≥15000
Mantenimento del flusso luminoso:	80%
Dati fisici:	
Tipologia:	Apparecchio LED
Grado di protezione:	ordinario
Dimensioni:	313x21x34mm
Corpo:	Plastica
Dati di Prodotto aggiuntivi:	
Tipo di attacco:	innesto rapido E' possibile collegare fino ad un massimo di 25 unità
Dimmerabile:	No

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Tappo di chiusura

Viti

Staffe di supporto

Cavo di alimentazione