

TELECAMERA AHD 2560X1440P TELECAMERA AHD 2560X1440P 4 MPX

Prodotto:

Codice:


AHD 4MPx

75.AR40185U2W



Descrizione:

Specifiche tecniche:	
	75.AR40185U2W
Sensore	CMOS 1/3" OV4689
Risoluzione AHD	4 Mpx 2560 x 1440p
Standard Video AHD	PAL: 1920(H)x1080(V)
LENTE E ILLUMINAZIONE MINIMA	
Lunghezza focale (f)	2,8-12mm (lente 2Mpx)
Sensibilità	0,001lux / F2.0
IR LED Montati	2 Array + 6 Square 10x10
IR LED ON	Under 10 Lux con CDS
IR distanza di visuale	30-35m (circa)
ALTRI DATI	
AGC	OFF/L/M/H
SHUTTER	1/50- 1/100,000sn
Bilanciamento del bianco	Sì (AWB)
BLC	Automatico / Manuale
Correzione immagine	SI (WDR)
DNR	2D-3D DNR
DSS (Sense Up)	No
RS485	No
OSD Menu	Sì tramite Controllo UTC da menù DVR**
S/N Ratio	≥50dB
Uscita video	Configurabile AHD/CVBS
TV System	PAL/AHD-H
Sincronizzazione	Interna
DATI ELETTRICI E MECCANICI	
Alimentazione	12V~/ 650mA (Alimentatore non in dotazione)
Dimensioni (mm)	280x81x93mm (WxDxH)
Standard protezione	IP65
Peso	500g (circa)
Temperatura di lavoro	-10°C~+50°C
Colore	Bianco opaco
FEATURES	
Tipo di case	Da esterno con tettuccio
Note	Staffa snodabile su 3 assi con passaggio cavi interno

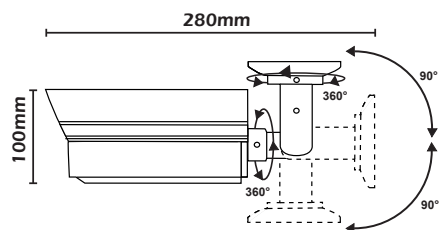

**Configurazione UTC su HVR LIFE 75.AHD4016V1 e serie 75.AHD41XX / 6XXX



Imp. PTZ	
Canale	2
Protocollo	nextchip
Indirizzo	1
Baudrate	2400
Bit di Dati	8
Bit di Stop	1
Parità	Nessuna
Modalità	UTC Zoom
Copia in	

Accedere al pannello di comando PTZ del DVR sul canale video a cui è connessa la telecamera.
 Cliccare su Impostazione PTZ > Selezionare modalità UTC Zoom. > Confermare cliccando sul tasto
 Cliccare su protocollo e selezionare NEXTCHIP
 Confermare cliccando sul tasto
 Tramite il pannello di comando PTZ, accedere al menù OSD della telecamera cliccando il tasto Menù.
 Per la gestione del menù OSD della telecamera utilizzare la Crociera ed il tasto OK del pannello di comando PTZ.