

## NVR 4CH-2MPx | 8CH-4MPx/2MPx/H264, 4/8 porte PoE

Prodotto:



**75.IPN1008**  
Supporta fino a 8 telecamere 4MPx  
**96Mbps Max**



APP VSS Mobile



Server Cloud P2P  
<http://www.vssweb.net>




Backup e Registrazione allarme movimento su drive remoto



**Mouse e telecomando incluso**

### Esempio schema collegamenti 4CH IP 2MPx

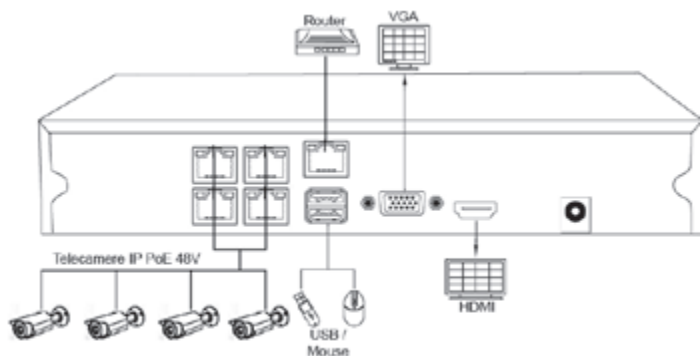

#### Codice:

**75.IPN1004**  
**75.IPN1008**

#### Descrizione:

	75.IPN1004	75.IPN1008
<b>Dati generali:</b>		
Compressione video:	H.264	H.264
Compatibilità protocolli:	ONVIF, Type 1	
Sistema operativo:	Embedded Linux	
Tipo interfaccia utente:	Graphic User Interface (GUI)	
Modalità visualizzazione:	Menù Grafico semplificato	
Password security:	Multilivello	
Cloud p&p:	Si	
Configurazione guidata:	Si	
Modalità di ricerca:	Data / Ora / Allarme	
Compatibilità smartphone:	Android, IOS	
Funzioni remote:	Visualizzazione, Playback, controllo PTZ, Gestione NVR	
Registro eventi:	Si	
<b>Dati elettrici e meccanici:</b>		
Ingressi video:	4 CH IP PoE max 48Mbps	8 CH IP PoE max 64Mbps
Uscite video:	VGA - HDMI® (Risoluzione max. 1920p)	VGA - HDMI® (Risoluzione max. 1920p), 1 CH BNC
Porte usb:	2 per gestione di sistema, backup e aggiornamento Firmware	
Ingressi /uscite allarmati:	NO	
Temperatura di esercizio:	0°C--+55°C	
Alimentazione PoE:	48 Volt	
Alimentazione:	48V 1350mA	48V 1875mA
Consumo:	5W (senza HDD)	7W (senza HDD)
<b>Registrazione:</b>		
Risoluzione registrazione video:	Fino a 4Mpx	
Modalità di registrazione:	H24, Manuale, Allarme, Motion, Schedulata	
Rilevazione di movimento:	Rilevazione di movimento	Rilevazione di movimento, rilevazione volto e perimetrale
Formato file backup:	Avi	
<b>Specifiche tecniche:</b>		
Tipo di streaming:	Principale: 1920x2048 Secondario:D1	
Unità primaria registrazione:	1 HDD SATA 4TB Max	
<b>Altri dati:</b>		
Controllo ptz:	Si	
<b>Dati fisici:</b>		
Dimensioni:	250*235*45	
Peso:	<1,50 Kg	

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.