

KIT MODULO RGB/RGBW CON RADIOCOMANDO E TASTO ON/OFF DIMMER



1 ZONA



16.LT5PCSMK

4 ZONE



16.LT5PCSMK4

Ad ogni modulo è possibile collegare fino a 10 radiocomandi o pannelli differenti
Ad ogni zona è possibile accoppiare un modulo differente

Codice	Alimentazione	Assorbimento	Potenza LED	Corrente MAX	Frequenza PWM	Ingressi	Uscite
16.LT5PCSMK	(TX) Batteria CR2032 3V (RX) 12-24V	(TX) <5mA in uso < 10µA in standby (RX) 12,5A	144W@12V 288W@24V	(RX) 12A (4A x 3CH)	1000Hz (PWM)	(RX) 1CH	1 Zona / 4CH RGBW
16.LT5PCSMK4	(TX) Batteria CR2032 3V (RX) 12-24V	(TX) <5mA in uso < 10µA in standby (RX) 12,5A	144W@12V 288W@24V	(RX) 12A (4A x 3CH)	1000Hz (PWM)	(RX) 1CH	4 Zone / 4CH RGBW

SCHEMA COLLEGAMENTO



16.LT5PCSMK
1 Zona / 4CH RGBW




16.LT5PCSMK4
4 Zone / 4CH RGBW



Utilizzabile con tutti i pulsanti in commercio

Strip LED RGBW

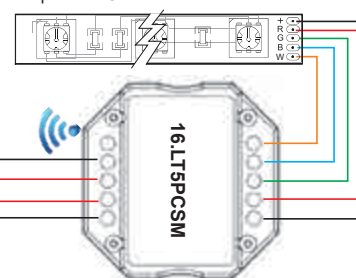

Alimentatore

220V~