

CENTRALINA PER SERRANDE

Prodotto

Codice

55.CTC454

Descrizione

CENTRALINA PER SERRANDE, UNIVERSALE MULTI MARCA FIX+ROLLING SIMPLE 433,92MHZ, PROGRAMMABILE, ALIMENTAZIONE MOTORE 230V 1000W MAX


Frequenza	433,92Mhz
Temperatura di esercizio	-20°C ~ +70°C
Memorizzazione codici	Autoapprendimento
Codici memorizzabili	100 (400 tasti)
Relè	Uscita Motore: 230Vac 1000W MAX Uscita Lampeggiante: 230V Alimentazione fotocellule: 12 Vdc 3W MAX
Alimentazione	230Vac 50Hz
Dimensione	128x112x44mm

Nuova Funzione LUCE DI CORTESIA

La luce resta accesa per due minuti dopo l'arresto del motore

Autoapprendimento

- Regolazione Corsa: Imposti la distanza di apertura/chiusura (5sec. - 4min.).
- Chiusura Automatica: Il cancello si chiude da solo dopo un ritardo settato (5sec. - 10min.).
- Reversione Ostacolo: Rileva ostacoli e inverte il movimento.
- Rilevamento Sovracorrente: Protegge il motore.
- Finecorsa: Limita meccanicamente la corsa.
- Compatibilità Telecomandi: Codice Fisso - Variabile / Rolling code

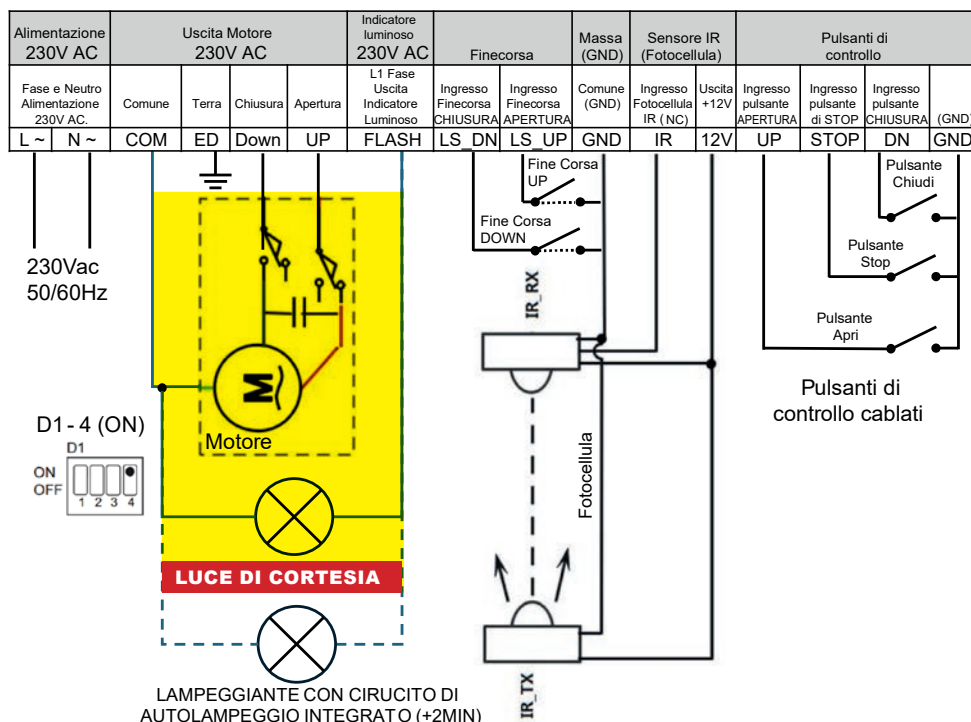

PRODOTTI CORRELATI

55.CTC460	Radiocomando per cancello 4Tasti, 433.92MHz, Codificato, non programmabile, compatibile con le centraline 55.CTC454/55.CT205K20/55.CT205K55
55.CTC510	Lampeggiante con lampada LED per cancelli con circuito di autolampeggio, Alimentazione 12/24Vdc - 230Vac
55.CTC500	Fotocellule da esterno (TX/RX) luce IR modulata, per cancelli, Relè 24V1A Alim. 10,5-45V Dist. 25m
55.CTC501	Fotocellule da esterno orientabile 180° (TX/RX) luce IR modulata, per cancelli, Relè 24V1A Alim. 10,5-45V Dist. 25m