

## TELECAMERA BULLET IP **POE 2MPX** IP65 LENTE VARIFOCALE

Prodotto:

Codice:

**75.IP240185P2W**



**2 Mpx**



**Audio IN / OUT**




APP VSS Mobile



Server Cloud P2P  
<http://www.vssweb.net>

<b>2 Mpx</b>	CMOS 1/3" Omnivision	1920x1080p	0,01 LUX IR LED on	LENTE 2,8-12mm Mpx
<b>2+6 LED</b>	Day & Night	COLORE	IR Meccanico	<b>DNR</b>
<b>IP 65</b>	QR CODE	Protocolli ONVIF		

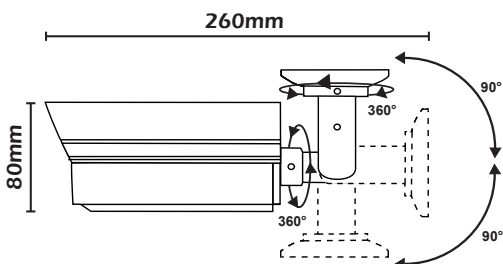

**Descrizione:**

Specifiche tecniche:	
Sensore Immagine	CMOS 1/3" OV4689 Omnivision
Pixels	<b>1920x1080p (2 Megapixel)</b>
Illuminazione Minima	0.01Lux
S/N	≥50db
IR	2 LED ARRAY + 6 LED IR 10X10 HP
ICR	Si
LENTE E ILLUMINAZIONE MINIMA	
Tipo lente	2,8-12mm con ICR
NETWORK	
Interfaccia Network	RJ45 (10/100M) Waterproof (IP65)
Protocollo Network	TCP/IP,UDP,TCP,UPnP,DNS,PPPoE,SMTP, DDNS,Onvif, PoE
ONVIF Supportato	V2.2 o superiore
Network Preview	Smartphone e Tablet Apple/Android, Browser IE
Server cloud P2P	Supportato
Audio	IN - OUT
VIDEO	
Codifica Video	H.265 / H.264
Risoluzione	Main 1080p / Sub VGA/D1
CBR/VBR	Supportato
ALTRO	
Temp. Di lavoro	-10°C--+50°C
Umidità di lavoro	0% - 90% Senza condensa
Alimentazione	DC 12V - 650mA / PoE 48V
Protezione	IP65
Dimensioni	260x75x80mm (WxDxH)

**OPTIONAL - Box cablaggi per Telecamere Bullet**

Codice:

**75.GLU48**

Descrizione:

Materiale: Alluminio  
Standard protezione: IP20  
Adatto per installazioni in interno o esterno (sotto pensilina o ballatoio).  
Utilizzabile con: 75.AH80\* / 75.AP80\* / 75.IP18\* / 75.IP28\* 75.AH40\* / 75.AP40\* / 75.IP24\* / 75.IP44\*  
Dimensioni: Ø104x40mm  
Consente l'alloggiamento del cablaggio video e alimentazione rendendo l'installazione della telecamera più semplice e ordinata.

