

## TELECAMERA IP POE DOME 2MPX H265, IP66

Prodotto:

Codice:

**75.IP250125P3W**



**2 Mpx**



**Audio IN / OUT**




APP VSS Mobile



Server Cloud P2P  
<http://www.vssweb.net>

<b>2 Mpx</b>	CMOS 1/2.8" Sony	1920x1080p	0,01 LUX IR LED on	LENTE 2,8-12mm Mpx
18 LED	Day & Night	COLORE	IR Meccanico	DNR
IP 66	QR CODE	Protocolli ONVIF		

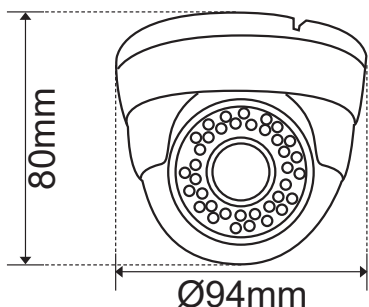

### Descrizione:

Specifiche tecniche:	
Sensore Immagine	CMOS 1/2.8" Sony IMX323
Pixels	<b>1920x1080p (2 Megapixel)</b>
Illuminazione Minima	0.01Lux
S/N	≥50db
IR	18 LED SMD High Power
ICR	Si
LENTE E ILLUMINAZIONE MINIMA	
Tipo lente	3,6mm con ICR
NETWORK	
Interfaccia Network	RJ45 (10/100M) Waterproof (IP65)
Protocollo Network	TCP/IP,UDP,TCP,UPnP,DNS,PPPoE,SMTP, DDNS,Onvif, PoE
ONVIF Supportato	V2.2 o superiore
Network Preview	Smartphone e Tablet Apple/Android, Browser IE
Server cloud P2P	Supportato
Audio	IN - OUT
VIDEO	
Codifica Video	H.265 / H.264
Risoluzione	Main 1080p / Sub VGA/D1
CBR/VBR	Supportato
ALTRO	
Temp. Di lavoro	-10°C--+50°C
Umidità di lavoro	0% - 90% Senza condensa
Alimentazione	DC 12V - 650mA / PoE 48V
Protezione	IP66
Dimensioni	Ø94x80mm (WxDxH)

### ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
<b>75.GLU48</b>	<p>Materiale: Alluminio Standard protezione: IP20 Adatto per installazioni in interno o esterno (sotto pensilina o ballatoio). Utilizzabile con: 75.AH80* / 75.AP80* / 75.IP18* / 75.IP28* 75.AH40* / 75.AP40* / 75.IP24* / 75.IP44* Dimensioni: Ø104x40mm Consente l'alloggiamento del cablaggio video e alimentazione rendendo l'installazione della telecamera più semplice e ordinata.</p>

