

## FARETTO LED FLOOD INCASSO ULTRA SLIM 6W, 110°, 4000K



Prodotto:

Codice:




**39.9TSS1306N**

Descrizione:



Dati elettrici e meccanici:	
Potenza nominale:	6W
Potenza caratteristica:	6W
Tensione di alimentazione caratteristica:	220-240 Vac - 50 Hz
Corrente Caratteristica:	30mA
Fattore di potenza:	>0,5
Temperatura di esercizio:	-20°C ~ +40°C
Dati fotometrici e illuminotecnici:	
Flusso luminoso totale nominale:	530lm
Flusso luminoso totale caratteristico:	530lm
Flusso luminoso utile 90°:	/
Flusso luminoso utile 90°:	/
Temperatura di colore nominale:	4000K
Temperatura di colore caratteristica:	4000K
Resa dei colori (RA) nominale:	RA 80
Resa dei colori (RA) caratteristica:	RA 80
Tonalità di luce:	Bianca Naturale
Coerenza dei colori:	≤ 6SDCM
Tempo di innesco:	istantaneo (<0,5 sec)
Tempo di avvio della lampada fino al 95% di Φ:	piena luce istantanea (<1 sec)
Angolo di diffusione:	BA 110°
Intensità di picco ad 1m:	N/A
Illuminamento ad 1mt:	N/A
Durata:	
Vita nominale della lampada:	30000h
Vita caratteristica della lampada:	30000h
Mantenimento del flusso luminoso:	80%
Dati fisici:	
Tipologia:	Apparecchio LED
Grado di protezione:	ordinario
Dimensioni:	128x26mm - Foro 115mm
Corpo:	Alluminio
Dati di Prodotto aggiuntivi:	
Tipo di attacco:	conduttori liberi
Dimmerabile:	No

### GRAFICO DIFFUSIONE LUCE

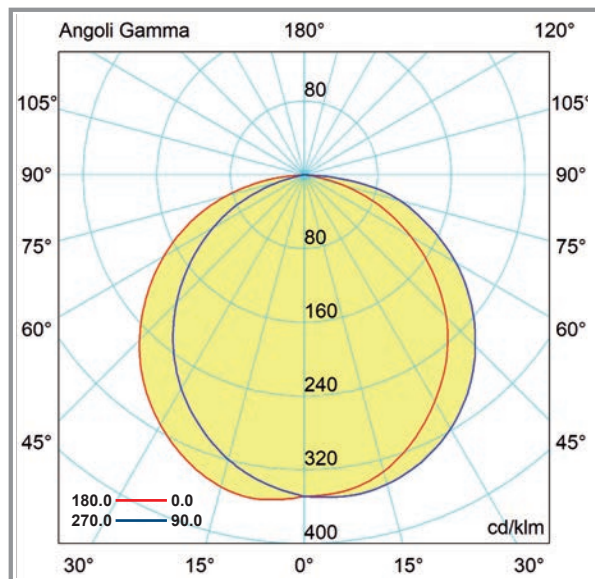

### CONO DIFFUSIONE LUCE

H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=50.7°+61.5°	G=9.0
1.00	3.01	179	42		
2.00	6.03	45	11		
3.00	9.04	20	5		
4.00	12.06	11	3		
5.00	15.07	7	2		

