

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz - CON 4/8 TELECAMERE 2MPX - 1080p

Prodotto:

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz

2Mpx - 1080p - 8CH



- **Risoluzione 1080p reale**
- **Rete protetta**
- **Telecamere con funzione bridge.**
- **Connessione rapida APP iOS/Android**

Descrizione:


**KIT NVR WIRELESS 2.4GHz
CON 4/8 TELECAMERE 2MPX - 1080P**

Codice:


75.IPH2104K41 (4CH)
75.IPH2108K81 (8CH)

Listino:

640,00 €
1.100,00 €

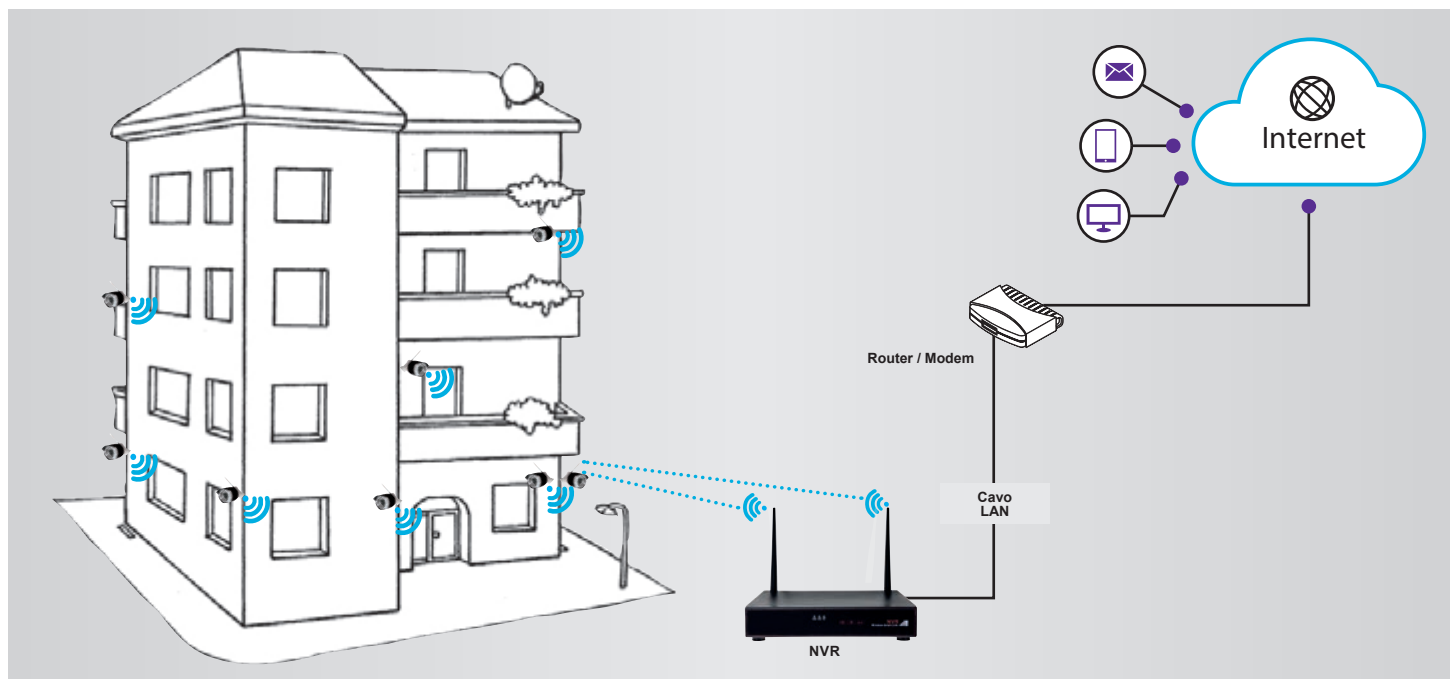

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz - CON 4/8 TELECAMERE 2MPX - 1080p

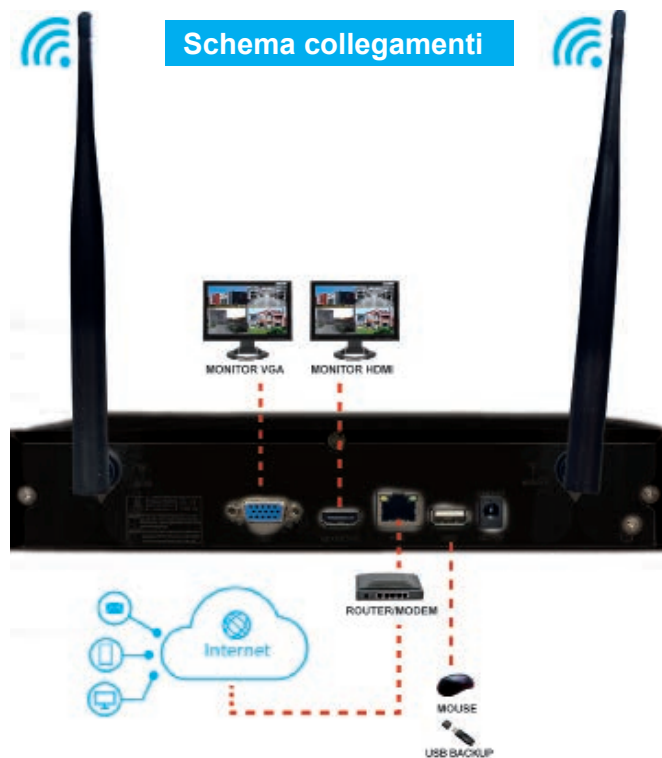

- Supporto Smartphone e Tablet
- Backup e Aggiornamento Firmware da porta USB
- Alimentatori in dotazione



Caratteristiche tecniche NVR:

NVR basato su sistema operativo Embedded Linux	
Codifica Video:	H.264
Ingressi Video:	4/8 CH da RJ45
Uscite Video:	1 VGA , 1 HDMI
Uscite Audio:	1 HDMI
Slot per HDD SATA:	1 max capacità supportata 4TB
Accesso da:	Smartphone e Tablet iOS/Android, Browser IE
Risoluzioni:	
Risoluzione Video	1024x768, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1920x1080p
Altri dati tecnici:	
Porta USB:	Si, 1 porta USB 2.0 (Per Mouse / Backup)
Modalità Registrazione:	Manuale, Programmata, Rilevazione Movimento
Notifiche:	via e-mail
Archiviazione immagini:	SI, su Server FTP
Formato File Backup	.AVI (non necessita di software di conversione)

Dati Network:

Interfaccia di rete:	RJ45 (10/100M)
Protocolli:	Onvif / N1
Server Cloud:	P2P
Ethernet / Network	10/100 Ethernet, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP IP
Interfaccia Network	1 RJ-45 Ethernet (TCP/IP)
Sicurezza	Protezione tramite Password
NTP Server	Si
Aggiornamento Firmware	tramite USB
Dati Generali:	
Alimentazione:	12V= 2000mA (alimentatore in dotazione)
Consumo:	≤ 24W
Temperatura di lavoro:	-10° ~ +55°C
Umidità:	10% ~ 90% senza condensa
Dimensioni:	247x231x48mm

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz - CON 4/8 TELECAMERE 2MPX - 1080p

Prodotto:

Telecamere 2Mpx - 1080p




Caratteristiche tecniche Telecamere:

Sensore:	CMOS 1/2,7" SC2135
Risoluzione AHD:	2Mpx - 1080p
Obiettivo:	3,6mm (lente megapixel)
LED IR:	6LED Array
Altri dati tecnici :	
Tipo:	Day/Night
Pixel effettivi:	1920x1080p
Sensibilità video:	0 Lux with IR light ON (F1.2)
IR distanza visuale:	15~25mt (circa)
Filtro meccanico IR:	SI (ICR)
Alimentazione:	12V= / 1000mA (alimentatore in dotazione)
Dati Meccanici:	
Standard protezione:	IP66
Dimensioni (mm):	Ø65x175mm



- Installazione rapida telecamere preconfigurate
- Collegamento Plug & Play con QR CODE
- Server CLOUD P2P preregistrato

Funzione bridge

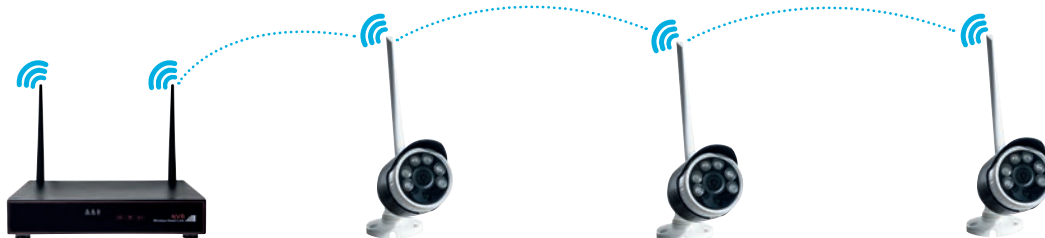

Incremento della distanza di trasmissione tramite collegamento in cascata.