

NVR 8CH IP 5Mpx Max 60Mbps, 8 porte PoE Video Out 4K

Prodotto:



IP 8CH POE
5Mpx
H.265



APP VSS Mobile



Server Cloud P2P
<http://www.vssweb.net>




Backup e Registrazione allarme movimento su drive remoto



Mouse e telecomando incluso



ESEMPIO SCHEMA COLLEGAMENTI

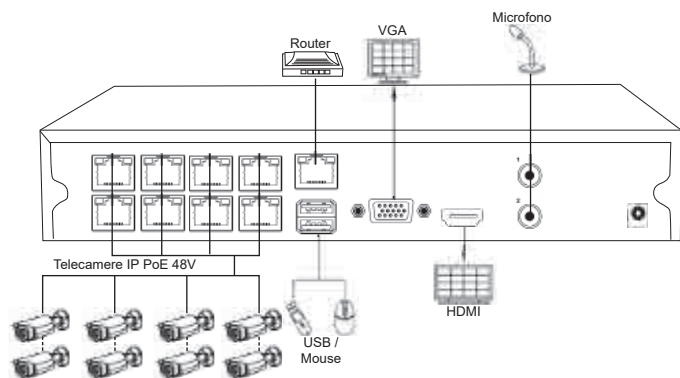

Codice:

75.IPN20808

Descrizione:

Serie LITE	75.IPN20808 8CH
Principali caratteristiche tecniche:	
NVR basato su sistema operativo Linux Embedded	
Codifica Video:	H.265 / H.264
Ingressi Video:	8 CH IP PoE
Uscite Video:	VGA - HDMI® (Risoluzione max. 3840 x 2160p)
GUI:	Menù Grafico semplificato
Slot per HDD SATA:	1 HDD SATA
Accesso da:	Smartphone e Tablet Apple/Android, Browser IE
Modalità e Risoluzioni:	
Modalità Digitale IP (Onvif)	8 CH IP 5Mpx 1920p max 60Mbps
Altri dati tecnici:	
Ingressi / Uscite Audio:	Si / Si
Ingressi/Uscite Allarmate:	No / No
Gestione PTZ:	/
Prese USB:	2 per gestione di sistema, backup e aggiornamento Firmware
Modalità Registrazione:	H24, Manuale, Allarme, Motion, Schedulata
Motion Detection:	396 Zone (22*18) / Sensibilità 1-6 livelli
Riconoscimento Facciale:	Si
Rilevazione Perimetrale:	Si
Notifiche:	Notifiche allarmi / stato di sistema, via mail e push
Archiviazione immagini:	SI, su Server FTP / Dropbox / Google Drive
Dati Network:	
Interfaccia di rete:	1 RJ45 (10/100/1000M) 8 PoE (10/100M)
Protocolli:	Onvif Type1
Server Cloud:	P2P
Dual Stream:	Principale: 2560x1920 Secondario:D1
Video Bitrate:	96Mbps
Dati PoE:	
Canali:	8CH
Interfaccia:	IEE 802.3af / RJ45 (10/100M)
Potenza:	≤ 68W
Dati Generali:	
Alimentazione: (alimentatore in dotazione)	48V 1350mA
Consumo:	7W (senza HDD)
Temperatura di lavoro:	-10° ~ +55°C
Umidità:	10% ~ 90% senza condensa
Dimensioni:	250x235x45 mm
Note:	Case in metallo Mouse, Telecomando e Alimentatore inclusi nella confezione

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.