

TELECAMERA BULLET AHD 6IN1 AHD 4/5MPX - IP65



Prodotto:

Codice:

75.AS40186U2W



**4Mpx
5Mpx**

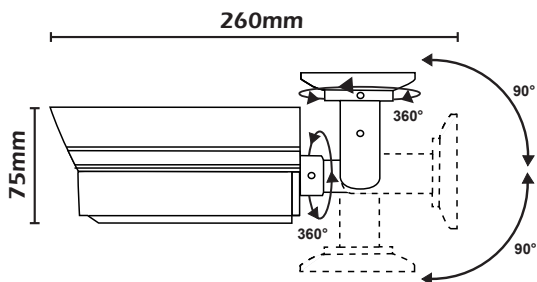

Descrizione:

Principali caratteristiche tecniche :	
Sensore:	CMOS 1/2.7" SC5035+NVP2475
Risoluzione:	5Mpx AHD/TVI
	4Mpx AHD/CVI/CVBS/TVI
Obiettivo:	2,8~12mm (lente megapixel)
LED IR:	2 Array - 6 Square
Altri dati tecnici :	
Tipo:	Day/Night
Pixel effettivi:	5Mpx 2592x1944p
	4Mpx 2560x1440p
Sensibilità video:	0,001 Lux (0 Lux con IR LED ON)
IR distanza visuale:	30mt (circa)
Filtro meccanico IR:	SI (ICR)
FI (anti-sfarfallio):	SI (ON/OFF)
BLC:	BLC / HBLCL / OFF
DNR/WDR	SI / SI
Osd menu:	SI tramite Joystick, controllo UTC da menù DVR
V-out video:	AHD/TVI/CVI/CVBS (commutabile da menu OSD)
Alimentazione:	12V DC / 500mA
Dati Meccanici:	
Standard protezione:	IP65
Dimensioni (mm):	260x75x80mm (WxDxH)
Note:	Staffa snodabile su 3 Assi

ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
75.GLU48	<p>Materiale: Alluminio Standard protezione: IP20 Adatto per installazioni in interno o esterno (sotto pensilina o ballatoio). Utilizzabile con: 75.AH80* / 75.AP80* / 75.IP18* / 75.IP28* 75.AH40* / 75.AP40* / 75.IP24* / 75.IP44* Dimensioni: Ø104x40mm Consente l'alloggiamento del cablaggio video e alimentazione rendendo l'installazione della telecamera più semplice e ordinata.</p>
Codice:	Descrizione:
41.ASP201812	<p>Alimentatore case IP67 12V 1,5A 18W Input 100-240Vac, 64x47,5x28mm, con presa 2,1x5,5mm</p>