

TELECAMERA BULLET IP **POE 4MPX** IP66 LENTE **AUTOFOCUS**

Prodotto:

Codice:

75.IP440327PA2



4 Mpx

**Audio
IN / OUT**

Descrizione:

Specifiche tecniche:	
Sensore Immagine	CMOS 1/3" OV4689+Hi3516D
Pixels	2560x1440p (4 Megapixel)
Illuminazione Minima	0.01Lux
S/N	≥50db
IR	4 LED ARRAY
ICR	Si
LENTE E ILLUMINAZIONE MINIMA	
Tipo lente	Lente Mot. AUTOFOCUS 2,8-12mm
NETWORK	
Interfaccia Network	RJ45 (10/100M) Waterproof (IP65)
Protocollo Network	TCP/IP,UDP,TCP,UPnP,DNS,PPPoE,SMTP, DDNS,Onvif, PoE
ONVIF Supportato	V2.2 o superiore
Network Preview	Smartphone e Tablet Apple/Android, Browser IE
Server cloud P2P	Supportato
Audio	IN - OUT
VIDEO	
Codifica Video	H.265 / H.264
Risoluzione	Main 1440p/1080p / Sub VGA/D1
CBR/VBR	Supportato
ALTRO	
Temp. Di lavoro	-10°C--+50°C
Umidità di lavoro	0% - 90% Senza condensa
Alimentazione	DC 12V - 650mA / PoE 48V
Protezione	IP66
Dimensioni	295x88x78mm


Zoom e messa a fuoco regolabili direttamente da XVR



APP VSS Mobile



Server Cloud P2P
<http://www.vssweb.net>

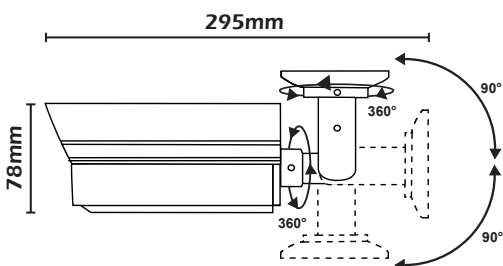

OPTIONAL - Box cablaggi per Telecamere Bullet

Codice:

75.GLU48

Descrizione:



Materiale: Alluminio
Standard protezione: IP20
Adatto per installazioni in interno o esterno (sotto pensilina o ballatoio).
Utilizzabile con: 75.AH80* / 75.AP80* / 75.IP18* / 75.IP28* 75.AH40* / 75.AP40* / 75.IP24* / 75.IP44*
Dimensioni: Ø104x40mm
Consente l'alloggiamento del cablaggio video e alimentazione rendendo l'installazione della telecamera più semplice e ordinata.

