

## ROUTER AP EXTENDER N301 ROUT.300MBPS 2X5DBI 3X10/100MBPS

Prodotto:


Codice:

**82.32R301**



### Descrizione:

Ingressi video	
Standard e Protocollo	IEEE 802.3/3U IEEE 802.11n/g/b
Interfaccia	1 10/100Mbps WAN Porta 3 10/100Mbps Porta LAN
Antenna	2 antenne unidirezionali fisse 5DBI
Pulsante	1 Pulsante Reset/pulsante WPS
Dimensioni	127.4mm*90.5mm*26mm (L*W*H)
Efficienza collegamento senza fili	IEEE 802.11n: up to 300Mbps IEEE 802.11g: up to 54Mbps IEEE 802.11b: up to 11Mbps
Ampiezza di frequenza	2.412GHz-2.472GHz
Modalità di funzionamento	Ripetitore universale AP WISP WDS Bridge
Sicurezza senza fili	Supporto 64/128bit WEP WPA-PSK WPA2-PSK WPS
Funzioni senza fili	Abilitazione-disabilitazione radio wireless / controllo accesso wireless
Sensitività alla ricezione	b mode: 1M -92dBm@8% 11M -87dBm@8% PER g mode: 54M -72dBm@8% PER n mode: 72.2M -68dBm@8% PER; 150M -68dBm@8% PER
Tipo di connessione ad Internet	Dinamica IP, PPPOE, Statica IP, L2TP, PPTP
Server DHCP	DHCP server interno DHCP DHCP Lista Clienti indirizzi
Server virtuale	Avviamento Porta Host DMZ
Controllo genitoriale	Filtro clienti, filtro MAC, filtro genitoriale
DNS dinamico	dinamica non IP
Linea diretta VPN	PPTP L2TP
Altro	Controllo banda larga Clone Indirizzo Mac Gestione Web Remota ingresso sistema
Ambiente	Temperatura di funzionamento 0°C-40°C temperatura di mantenimento -40°C -70°C umidità di funzionamento 10%-90% senza condensazione umidità di mantenimento 5%-90% senza condensazione

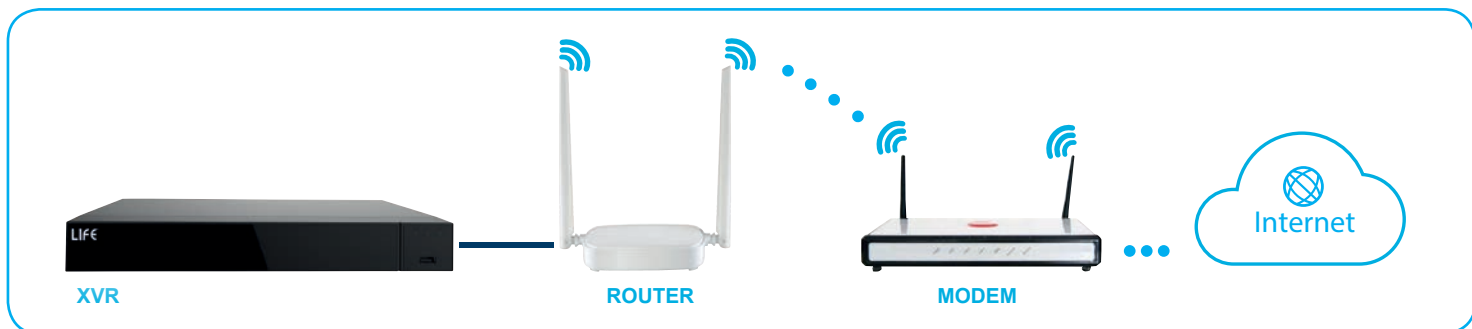

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.