

## TELECAMERA BULLET VARIFOCALE AHD 4IN1 AHD 5MPX - IP66


Prodotto:

Codice:

**75.AS40607U2W**





**5Mpx**



Zoom

Fuoco

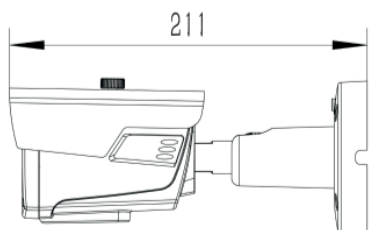

Descrizione:

Codice.	75.AS40607U2W
Uscita Video	AHD/TVI: 5M@20fps/12.5fps, 4M@30fps/15fps, 2M@30fps; CVI: 4M@30fps, 2M@30fps
<b>Telecamera</b>	
Image Sensor	1/2.5" CMOS sensor
Risoluzione	5M:2592*1944 ; 4M:2560*1440 2M:1920*1080
Otturatore	AUTO
TV System	PAL/NTSC
Scanning System	Progressive Scan
<b>Lente</b>	
Lente	2.8-12mm
Controllo fuoco	Manuale
Tipo Lente	Manuale
<b>Visione Notturna</b>	
Filtro Meccanico	Si
LED IR	42µ x 4PCS
Distanza IR	40M
IR Status	CDS Auto Control
<b>Specifiche</b>	
Starlight	/
Day/Night	Si
OSD Menu	Si
White Balance	AUTO / MANUALE
Gain Control	AUTO
Noise Reduction	DNR
WDR	DWDR
UTC	Si
<b>Generale</b>	
Protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Alimentazione	DC12V±10%,750mA
Dimensioni	211(W) x 92(H) x 90(D)mm
Peso	1.4Kg

### ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
<b>75.GLU48</b>	BOX CABLAGGI PER TELECAMERE BULLET 75.AH/API/AR/AS* e 75.IP4/IP2*
<b>41.ASP201812</b>	Alimentatore case IP67 12V 1,5A 18W Input 100-240V~, 64x47, 5x28mm, con presa 2,1x5,5mm