

## TELECAMERA BULLET IP POE 5MPX H265 ,IP66, VARIF.2,8-12mm

Prodotto:

Codice:

**H265**  
**5MPx**




**Con sensore Starlight Sony Starvis**



Zoom



Fuoco

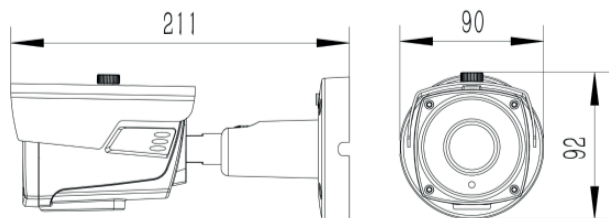

**75.IPC540605P2**

Descrizione:

Codice LIFE	75.IPC540605P2
<b>Parametri</b>	
Sensore Immagine	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated
Pixels	5 Megapixel 2592x1944
Illuminazione Minima	0.01Lux
S/N	≥52db
IR	42µ x 4PCS LED SMD High-Power
Distanza IR	40 m
Tipo lente	2,8-12mm (lente 5 Mpx)
<b>Network</b>	
Interfaccia Network	RJ45 10M/100M Water-Proof
Protocollo Network	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF Supportato	V2.4 o superiore
P2P	Si, QR Code
Network Preview	IE8 - 11, Google Chrome (dalla Vers.44), Firefox (dalla Vers.53), Mac Safari(dalla versione 12)
<b>Video</b>	
Codifica Video	Main:2592*1944@20fps;2560*1920@20fps;2560*1440@25fps 1920*1080@30 fps;1280*720@30fps Sub: 720*480@30fps; Tri: 352*288@30fps
Risoluzione	1024Kbps~8192Kbps
Bitrate	Supportato
CBR/VBR	Main:2592*1944@20fps;2560*1920@20fps 2560*1440@25fps 1920*1080@30 fps;1280*720@30fps Sub: 720*480@30fps; Tri: 352*288@30fps
<b>Altro</b>	
Protezione	IP66
Temp. di lavoro	- 20°C ~ +60°C RH95% Max
Umidità di lavoro	0% - 90%
Alimentazione	DC12V±10%,950mA
Alimentazione PoE	48V tramite RJ45 standard PoE standard IEEE 802.3
SD Card	No
Audio	IN tramite cavo RCA
Dimensione	211(W) x 92(H) x 90(D)mm
Peso	1.4Kg

### ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
<b>75.GLU34</b>	BOX CABLAGGI <b>IP20</b> PER TELECAMERE VARIFOCAL 75.AP406/AS406/AT406 75.AP512/AS512/AT512 75.IPC240/540
<b>75.GLU32</b>	BOX CABLAGGI <b>IP65</b> PER TELECAMERE VARIFOCAL 75.AP406/AS406/AT406 75.AP512/AS512/AT512 75.IPC240/540