

TELECAMERA BULLET IP POE 2MPX H265 ,IP66, 3,6mm

Prodotto:

Codice:


H265
2MPx



75.IPC280211P3

Descrizione:

Codice LIFE	75.IPC280211P3
Parametri	
Sensore Immagine	1/2.9" Full HD CMOS Sensor
Pixels	2 Megapixel 1920(H)x1080(V)
Illuminazione Minima	0.01Lux
S/N	≥52db
IR	20PCSx14μ LED SMD High-Power
Distanza IR	30 m
Tipo lente	3,6 mm
Network	
Interfaccia Network	RJ45 10M/100M Water-Proof
Protocollo Network	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS, DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF Supportato	V2.4 o superiore
P2P	Si, QR Code
Network Preview	IE8 - 11, Google Chrome (dalla Vers.44), Firefox (dalla Vers.53), Mac Safari(dalla versione 12)
Video	
Codifica Video	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Risoluzione	Main:1920*1080@30fps1280*720@30fps; Sub:720*480@30fps;
Bitrate	1024Kbps~8192Kbps
CBR/VBR	Supportato
Altro	
Protezione	IP66
Temp. di lavoro	- 20°C ~ +60°C RH95% Max
Umidità di lavoro	0% - 90%
Alimentazione	DC12V±10%,750mA
Alimentazione PoE	48V tramite RJ45 standard PoE standard IEEE 802.3
SD Card	No
Audio	IN tramite cavo RCA
Dimensione	157(W) x 70(H) x 66(D)mm
Peso	750 g

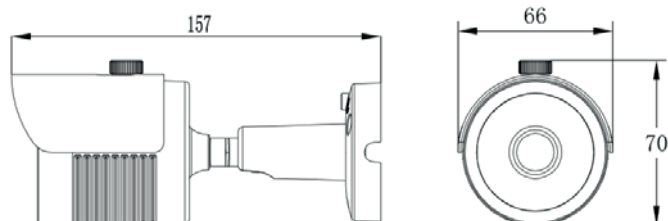

ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
75.GLU31	BOX CABLAGGI IP65 TELECAMERE LENTE FISSA 75.AP802/AS802/AT802 75.AP502/AS502/AT502 75.IPC250/550
75.13002	MICROFONO PER CCTV 12V, FREQ:20-160.000HZ, IMP:150OHMS