

TELECAMERA BULLET 4IN1 AHD, L. 2.8-12mm - 2MPX, IP66

Prodotto:

Codice:


75.AP40608U2W



Descrizione:

Codice.	75.AP40608U2W
Uscita Video	AHD/TVI/CVI 2MPx
	CVBS 1000TVL
Telecamera	
Image Sensor	1/2.9" CMOS Sensor
Risoluzione	2M:1920*1080
Otturatore	AUTO
TV System	PAL/NTSC
Scanning System	Progressive Scan
Lente	
Lente varifocal	2,8-12mm
Controllo fuoco	Manuale
Tipo Lente	Manuale
Visione Notturna	
Filtro Meccanico	Si
LED IR	42µ x 4PCS
Distanza IR	40M
IR Status	CDS Auto Control
Specifiche	
Starlight	/
Day/Night	Si
OSD Menu	Si
White Balance	AUTO / MANUALE
Gain Control	AUTO
Noise Reduction	DNR
WDR	DWDR
UTC	Si
Generale	
Protezione	IP66
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Alimentazione	DC12V±10%,550mA
Dimensioni	211(W) x 92 (H) x 90 mm
Peso	1.4Kg

- CMOS 1/2,9" SENSOR
- 1920 x 1080
- 0,001 LUX IR LED on
- Day & Night
- LENTE 2,8-12 mm
- LED 42µ x 4PCS
- 2 Mpx
- COLORE
- IR Meccanico

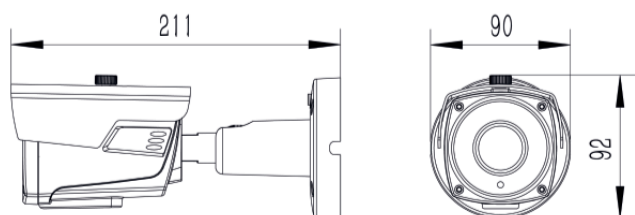

ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
75.GLU31/33	BOX CABLAGGI IP65 / IP20 PER TELECAMERE
41.ASP201812	Alimentatore case IP67 12V 1,5A 18W Input 100-240V~, 64x47, 5x28mm, con presa 2,1x5,5mm