

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz - CON 2/4 TELECAMERE 2MPX - 1080p

Prodotto:

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz

2Mpx - 1080p - 9CH




- **Risoluzione 1080p reale**
- **Rete protetta**
- **Connessione rapida APP iOS/Android**
- **Espandibile con telecamere aggiuntive 75.IPH3T02503**



APP BitVision

CMS WINDOWS - iVMS320
CMS MAC - VMSSLite
Server Cloud IE WINDOWS



Menu grafico semplificato




<http://lifeddns.it/bitvision>

Descrizione:

**KIT NVR WIRELESS 2.4GHz
CON 2/4 TELECAMERE 2MPX - 1080P**

Codice:


**75.IPH3009K2 (2CH)
75.IPH3009K4 (4CH)**

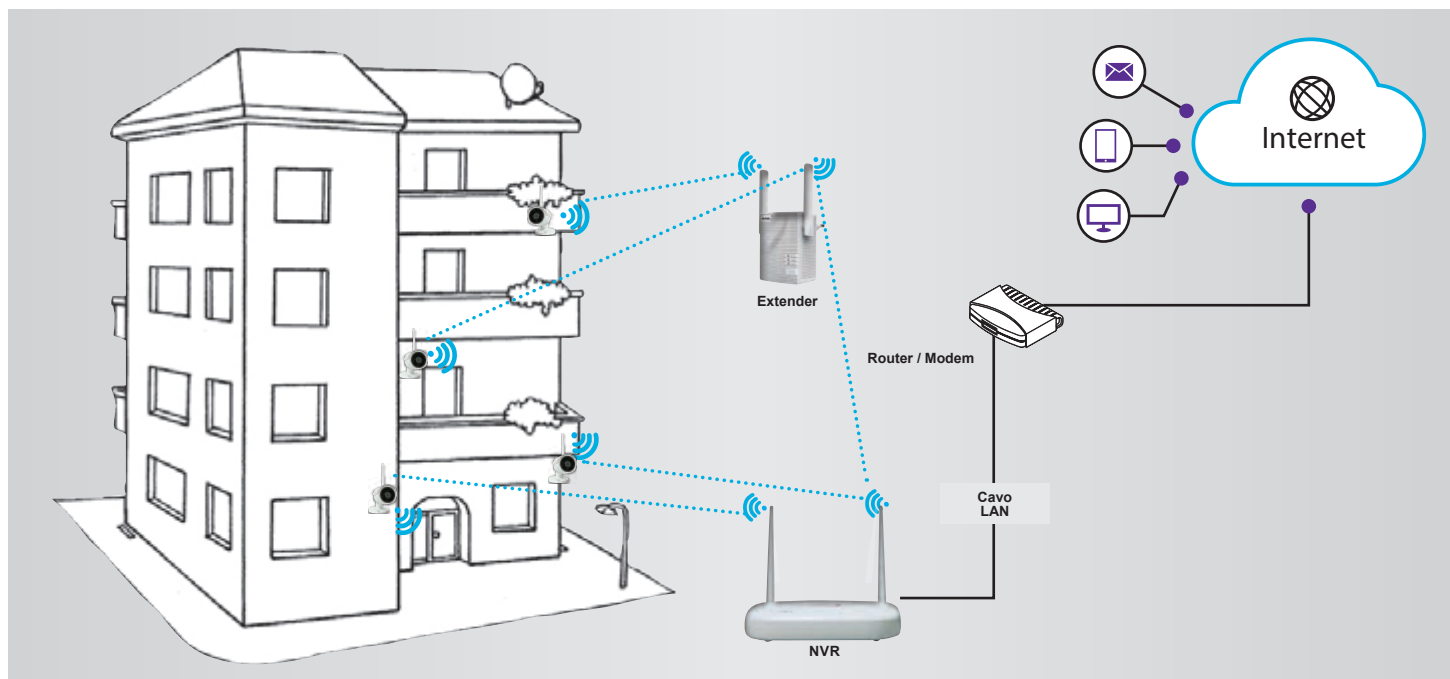

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz - CON 2/4 TELECAMERE 2MPX - 1080p



Schema collegamenti

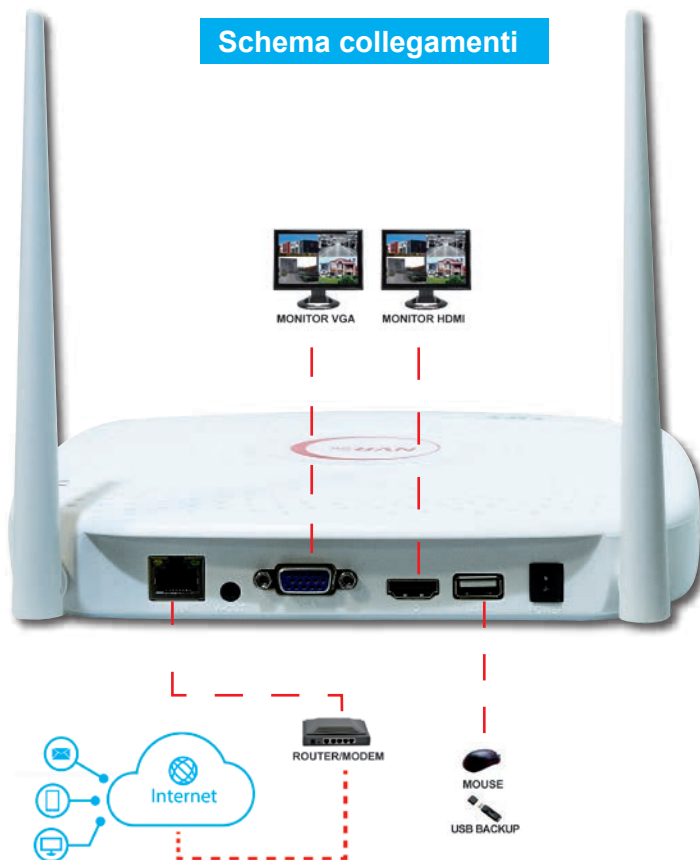

- Supporto Smartphone e Tablet
- Backup e Aggiornamento Firmware da porta USB
- Alimentatori in dotazione



APP BitVision

CMS WINDOWS - iVMS320
CMS MAC - VMSS Lite
Server Cloud IE WINDOWS



<http://lifeddns.it/bitvision>



Caratteristiche tecniche NVR:

NVR basato su sistema operativo Embedded Linux	
Codifica Video:	H.265 +
Ingressi Video:	9 CH
Uscite Video:	1 VGA , 1 HDMI
Uscite Audio:	1 HDMI
Slot per HDD SATA:	1 max capacità supportata 8TB
Accesso da:	Smartphone e Tablet iOS/Android, Browser IE
Risoluzioni:	
Risoluzione Video	9CH (2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, etc)
Altri dati tecnici:	
Porta USB:	Si, 1 porta USB 2.0 (Per Mouse / Backup)
Modalità Registrazione:	Manuale, Programmata, Rilevazione Movimento
Notifiche:	via e-mail
Archiviazione immagini:	SI, su Server FTP
Formato File Backup	.AVI (non necessita di software di conversione)

Dati Network:

Interfaccia di rete:	RJ45 (10/100M)
Protocolli:	Onvif / Proprietario
Server Cloud:	P2P
Ethernet / Network	10/100 Ethernet, TCP/IP, SMTP, HTTP, DHCP IP
Interfaccia Network	1 RJ-45 Ethernet (TCP/IP)
Sicurezza	Protezione tramite Password
NTP Server	Si
Aggiornamento Firmware	USB / Rj45

Dati Generali:

Alimentazione:	12V= 2000mA (alimentatore in dotazione)
Consumo:	≤ 24W
Temperatura di lavoro:	-10° ~ +55°C
Umidità:	10% ~ 90% senza condensa
Dimensioni:	219*217*40(mm)

KIT NVR WIRELESS 2.4GHz - CON 2/4 TELECAMERE 2MPX - 1080p

Prodotto:

Telecamere 2Mpx - 1080p



Caratteristiche tecniche Telecamere:	
Sensore:	1/2.7" Full HD CMOS Sensor
Risoluzione AHD:	2Mpx - 1080p
Obiettivo:	3,6mm (lente megapixel)
LED IR:	42µ x 2PCS
Altri dati tecnici :	
Tipo:	Day/Night
Pixel effettivi:	1920x1080p
Sensibilità video:	0 Lux with IR light ON (F1.2)
IR distanza visuale:	25mt (circa)
Alimentazione:	12V= / 500mA (alimentatore in dotazione)
Dati Meccanici:	
Standard protezione:	IP66
Dimensioni (mm):	157(W) x 70(H) x 66(D)mm

- Installazione rapida telecamere preconfigurate
- Collegamento Plug & Play con QR CODE
- Server CLOUD P2P preregistrato

ARTICOLI OPZIONALE

Codice	Descrizione
75.IPH3T02503	Kit 2 telecamere IP Wireless Bullet, IP66, 2Mpx, Lente3.6mm, LED, CMOS1/3" Hisilicon
82.32T324	Extender A301 mini WiFi N300 2,4 Ghz 300Mbps 2 antenne x 3dBi 1 Porta Ethernet 100M TENDAHisilicon

