

## TELECAMERA BULLET IP POE 5MPX H265, IP66, L. 3.6MM

Prodotto:

Codice:


**H265**  
**5MPx**



**75.IPC580215P3**

Descrizione:

Codice LIFE	75.IPC580215P3
<b>Parametri</b>	
Sensore Immagine	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated
Pixels	5 Megapixel 2616(H)x1964(V)
Illuminazione Minima	0.01Lux
S/N	≥52db
IR	14μ x 20PCS LED SMD High-Power
Distanza IR	30 m
Tipo lente	3,6mm (lente 5 Mpx)
<b>Network</b>	
Interfaccia Network	RJ45 10M/100M Water-Proof
Protocollo Network	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF Supportato	V2.4 o superiore
P2P	Si, QR Code
Network Preview	IE8 - 11, Google Chrome (dalla Vers.44), Firefox (dalla Vers.53), Mac Safari(dalla versione 12)
<b>Video</b>	
Codifica Video	Main:2592*1944@20fps;2560*1920@20fps;2560*1440@25fps 1920*1080@30 fps;1280*720@30fps Sub: 720*480@30fps; Tri: 352*288@30fps
Risoluzione	1024Kbps~8192Kbps
Bitrate	Supportato
CBR/VBR	Main:2592*1944@20fps;2560*1920@20fps 2560*1440@25fps 1920*1080@30 fps;1280*720@30fps Sub: 720*480@30fps; Tri: 352*288@30fps
<b>Altro</b>	
Protezione	IP66
Temp. di lavoro	- 20°C ~ +60°C RH95% Max
Umidità di lavoro	0% - 90%
Alimentazione	DC12V±10%,950mA
Alimentazione PoE	48V tramite RJ45 standard PoE standard IEEE 802.3
SD Card	Si
Audio	IN tramite cavo RCA
Dimensione	157(W) x 70(H) x 66(D)mm
Peso	750 g

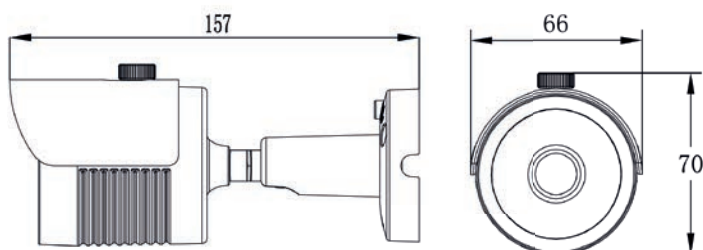

### ARTICOLI OPZIONALI

Codice: Descrizione:

**75.GLU31** BOX CABLAGGI IP65 PER TELECAMERE OTTICA FISSA 75.AP/AS/AT802 75.AP/AS/AT502\*

