


## NVR 9CH-5Mpx, 4 POE 25fps/CH H265+, Video Out HDMI/VGA

Prodotto:

### Supporta fino a 9 telecamere 5MPx - 60Mbps Max

## H.265+

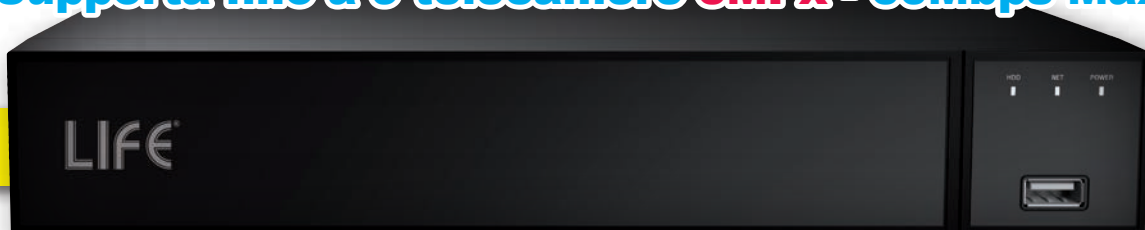

Codice:

**75.IPCN30904**


Descrizione:

Dati generali:	
Compressione video:	H.265+
Compatibilità protocolli:	ONVIF
Sistema operativo:	Embedded Linux
Tipo interfaccia utente:	Graphic User Interface (GUI)
Modalità visualizzazione:	Menù Grafico semplificato
Password security:	Multilivello
Cloud p&p:	Si
Configurazione guidata:	Si
Modalità di ricerca:	Data / Ora / Allarme
Compatibilità smartphone:	Android, IOS
Funzioni remote:	Visualizzazione, Playback, controllo PTZ, Gestione NVR
Registro eventi:	Si
Dati elettrici e meccanici:	
Ingressi video:	9 CH IP (4PoE+5 tramite Switch) Max 60Mbps
Ingressi audio:	Si 9 (Tramite IP)
Uscite video:	VGA - HDMI® (Risoluzione max. 1080p)
Uscite audio:	Si
Porte usb:	2 per gestione di sistema, backup e aggiornamento Firmware
Ingressi /uscite allarmati:	NO
Temperatura di esercizio:	0°C-->+55°C
Alimentazione:	52V/1250mA
Menu & Interfacce di controllo:	
Periferiche di controllo:	Mouse incluso
Registrazione:	
Risoluzione registrazione video:	Fino a 5Mpx
Modalità di registrazione:	H24, Manuale, Allarme, Motion, Schedulata
Rilevazione di movimento:	Rilevazione di movimento
Formato file backup:	Avi
Specifiche tecniche:	
CMS software	Windows 7 / 8 / 10 e Mac
Smartphone	iphone, ipad, Android, Android Pad
Unità primaria registrazione:	1 HDD SATA 8TB Max
Altri dati:	
Controllo ptz:	<b>Si</b>
Dati fisici:	
Dimensioni:	260*215*45mm
Peso:	2,0Kg



APP BitVision

CMS WINDOWS - iVMS320  
CMS MAC - VMSLite  
Server Cloud IE WINDOWS




Menu grafico semplificato



<http://lifeddns.it/bitvision>



### ESEMPIO SCHEMA COLLEGAMENTI

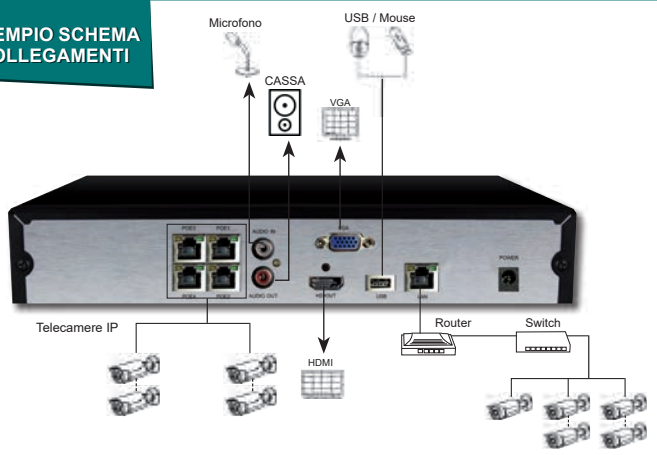

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.