

TELECAMERA DOME IP POE 5MPX H265, IP66, VARIF.2,8-12mm

Prodotto:

Codice:

H265
5MPx




SONY Starvis
Back-illuminated



75.IPC551215P2

Descrizione:

Codice LIFE	75.IPC551215P2
Parametri	
Sensore Immagine	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated
Pixels	5 Megapixel 2616(H)x1964(V)
Illuminazione Minima	0.01Lux
S/N	≥52db
IR	14µ x 24PCS LED SMD High-Power
Distanza IR	30 m
Tipo lente	2,8-12mm (lente 5 Mpx)
Network	
Interfaccia Network	RJ45 10M/100M Water-Proof
Protocollo Network	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF Supportato	V2.4 o superiore
P2P	Si, QR Code
Network Preview	IE8 - 11, Google Chrome (dalla Vers.44), Firefox (dalla Vers.53), Mac Safari(dalla versione 12)
Video	
Codifica Video	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI/MJPEG
Risoluzione	Main:2592*1944@20fps;2560*1920@20fps 2560*1440@25fps 1920*1080@30 fps;1280*720@30fps Sub: 720*480@30fps; Tri: 352*288@30fps
Bitrate	1024Kbps~8192Kbps
CBR/VBR	Supportato
Altro	
Protezione	IP66
Temp. di lavoro	- 20°C ~ +60°C RH95% Max
Umidità di lavoro	0% - 90%
Alimentazione	DC12V±10%,950mA
Alimentazione PoE	48V tramite RJ45 standard PoE standard IEEE 802.3
SD Card	No
Audio	IN tramite cavo RCA
Dimensione	∅ 120 x 98(H)mm
Peso	800g

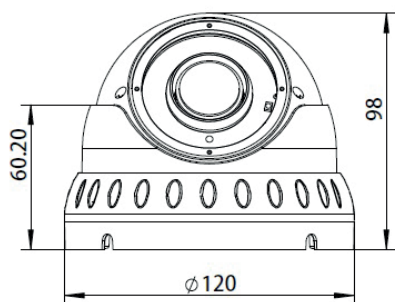

ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
75.GLU32	BOX CABLAGGI IP65 PER TELECAMERE VARIFOCAL 75.AP406/AS406/AT406 75.AP512/AS512/AT512 75.IPC240/540
75.GLU35	BOX CABLAGGI IP20 PER TELECAMERE DOME VARIFOCAL 75.AP512/AS512/AT512