

RELÉ SUBMINIATURA IP67 - RELPOL

Prodotto:

Codice:

RELPOL

IP67


72.DC1050112

72.DC1120112

72.DC1240112

Dimensioni: 12,5x7,5x10mm


SPDT (singolo polo, doppio contatto)



Descrizione:

Caratteristiche:

Tipologia: Relè Subminiatura
 Tensione nominale contatti: 125 Vac / 30 Vdc (MAX)
 Tipo montaggio: da circuito stampato
 Costruttore: RELPOL
 Contatti: Ag/AU 1CO
 Temperature di esercizio: da -30°C a 70°C

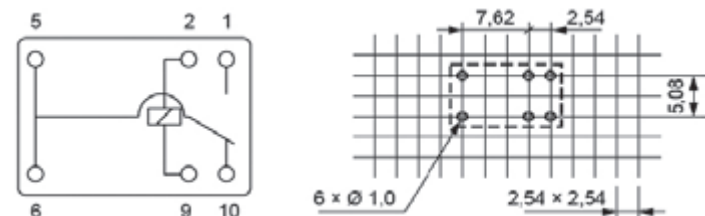

Codice	Tens. (Vdc)	Corrente	Resistenza bobina
72.DC1050112	5V	1A	166,7 Ohm
72.DC1120112	12V	1A	960 Ohm
72.DC1240112	24V	1A	3840 Ohm

Prodotto:

Codice:

RELPOL

IP67

72.DC1050222

72.DC1120222

72.DC1240222

Dimensioni: 20,5x10,2x12,5 mm


DPDT (Doppio polo, doppio contatto)



Descrizione:

Caratteristiche:

Tipologia: Relè Subminiatura
 Tensione nominale contatti: 125 Vac / 30 Vdc (MAX)
 Tipo montaggio: da circuito stampato
 Costruttore: RELPOL
 Contatti: AgNi/AU 2CO
 Temperature di esercizio: da -40°C a 90°C

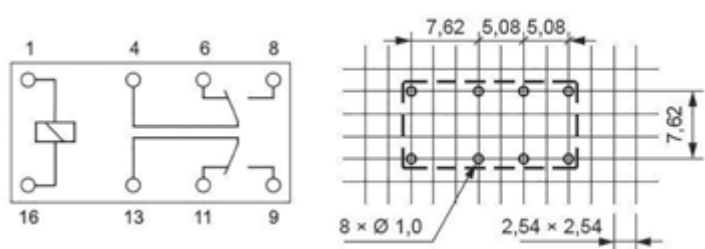

Codice	Tens. (Vdc)	Corrente	Resistenza bobina
72.DC1050222	5V	2A	125 Ohm
72.DC1120222	12V	2A	720 Ohm
72.DC1240222	24V	2A	2880 Ohm