

RELÉ MINIATURA IP67 - RELPOL

Prodotto:

RELPOL

IP67


Codice:

72.DC3120612
72.DC3240612

Dimensioni: 28x5x15 mm

SPDT (Singolo polo, doppio contatto)

Slim



Descrizione:

Caratteristiche:

Tipologia: Relè Miniatura Slim
Tensione nominale contatti: 250V~ / 30V= / 250V=
Tipo montaggio: da circuito stampato
Costruttore: RELPOL
Contatti: AgSnO₂ 1CO
Temperature di esercizio: da -40°C a 85°C

Codice	Tens. (Vdc)	Corrente	Resistenza bobina
72.DC3120612	12V	6A	848 Ohm
72.DC3240612	24V	6A	3390 Ohm

Prodotto:

RELPOL


IP67

Codice:

72.DC2120812
72.DC2240812

Dimensioni: 28,5x10,1x12,5 mm

SPDT (Singolo polo, doppio contatto)

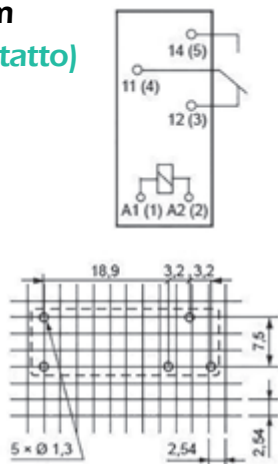

Descrizione:

Caratteristiche:

Tipologia: Relè Miniatura
Tensione nominale contatti: 250V~ / 24V=
Tipo montaggio: da circuito stampato
Costruttore: RELPOL
Contatti: AgNi 1CO
Temperature di esercizio: da -40°C a 85°C

Codice	Tens. (Vdc)	Corrente	Resistenza bobina
72.DC2120812	12V	8A	580 Ohm
72.DC2240812	24V	8A	2300 Ohm

Prodotto:

RELPOL



IP67

Codice:

72.DC0060822

Dimensioni: 29x12,7x15,7 mm

DPDT (Doppio polo, doppio contatto)



Descrizione:

Caratteristiche:

Tipologia: Relè
Tensione nominale contatti: 250V~
Tipo montaggio: da circuito stampato
Costruttore: RELPOL
Contatti: AgNi 2CO
Temperature di esercizio: da -40°C a 85°C

Codice	Tens. (Vdc)	Corrente	Resistenza bobina
72.DC0060822	6V	8A	90 Ohm

Optional: Zoccolo DIN COD. 72.ZC05

