


**FARETTI SLIM GRIGI CON SENSORE - IP65**

**NUOVA SERIE FA4**  
**FARETTI SLIM GRIGI**  
**CON SENSORE**

**IP65**



Range tensione di alimentazione da 180V~ a 265V~

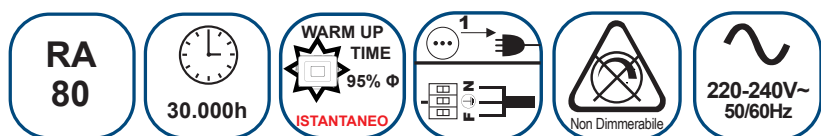

Vetro temperato IK07  
Antiabbagliamento

Alluminio pressofuso - Vetro Temperato  
cavo gommato 30/50cm sezione 3x1,00mm<sup>2</sup>

Codice	Watt	Colore	Lumen	Attacco	Angolo Fascio	Dimensioni	Peso
39.9FA402SN	20W	4000K	1600	Conduttori liberi	BA 110°	111x163x54mm	300g
39.9FA402SF		6500K					
39.9FA403SN	30W	4000K	2400	Conduttori liberi	BA110°	141x186x54mm	600g
39.9FA403SF		6500K					