


## XVR H265+, 5in1, 4CH-AHD 8Mpx o 16CH-IP 8Mpx

Prodotto:

### H.265+

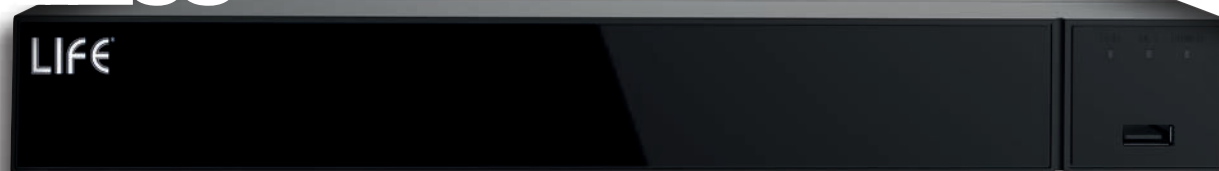

Mouse incluso

Supporta fino a MAX 16 telecamere  
**In IP - 16CH 8Mpx**  
**In AHD - 4CH 8Mpx**



Backup e Registrazione allarme movimento su drive remoto

### Vantaggi H.265+ :

Qualità migliore delle immagini - Possibilità di passare a risoluzioni fino a 8 Mpx - A parità di risoluzioni, minor spazio occupato.




APP BitVision

CMS WINDOWS - iVMS320  
 CMS MAC - VMSSLite  
 Server Cloud IE WINDOWS



Menu grafico semplificato

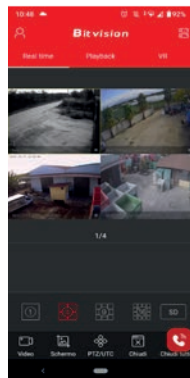

<http://lifeddns.it/bitvision>

Codice:

**75.AHD7104V2**

Descrizione:

Ingressi video	
Modo Cablato BNC	8 CH 8Mpx
Modo Ibrido	9 CH : 2 BNC + 7 IP 4 CH TVI/AHD Max 8Mpx 4 CH CVI Max 4Mpx 4 CH CVBS Max 1000TVL
Modo IP (Onvif)	16 CH MAX <b>8Mpx</b>
Bandwidth modo IP	≤48Mbps
Audio	
Ingressi/Uscite	4 IN / 1 OUT RCA
Allarmi	
Rilevazione di movimento e invio Email	Si
PTZ	
RS485	Pelco-D, Pelco-P / Baud Rate 110~921600/ Address 0~255
UTC	Si
Uscita Video	
VGA	1920 × 1080P/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI	4K - 3840x2160/30Hz 2560x1440/30Hz 1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Registrazione	
Compressione Video / Audio	H.265+/H.265/H.264+/H.264 / G.711u
Risoluzione registrazione modo cablato	4K-8MP@4x8fps 5MP@4x12fps 4MP@4x15fps 3MP@4x18fps 1080P@4x25fp
Risoluzione registrazione modo IP	4K-8MP@8x25fps 5MP@12x25fps 4MP@16x25fps
Modo registrazione	Manuale \ Programmata \ Rilevazione movimento
Riproduzione & Backup	
Modo ricerca	Manuale / Data - Ora / Movimento
Backup	Chiavetta USB (FAT 32) / Rete LAN
Rete	
Interfaccia LAN	1 RJ45 10M/100M
Funzioni di rete	TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE
Web Browser	IE8-11
CMS Software	Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10
Smart Phone	iPhone, iPad, Android ,Android pad
Hard Disk	
Capacità	1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, fino a 6TB)
Generali	
Porte USB	2 USB 2.0
Consumo (senza HDD)	DC 12V ≤6W
Temperatura	-10~55°C/10~90%
Dimensioni (WxDxH) e Peso	260*215*43(mm) - 2kg (Senza HDD)

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari.