

TELECAMERA BULLET IP POE 5MPX H265+, IP67

Prodotto:

Codice:


H265+
5MPx



75.IPC540613A2

Descrizione:


Codice LIFE	75.IPC540613A2
Parametri	
Sensore Immagine	1/2.7" SmartSens CMOS Sensor
Pixels	5 Megapixel 2888(H)x1682(V)
Illuminazione Minima	0.01Lux
S/N	≥ 52db
IR	42μ x 4PCS LED SMD High-Power
Distanza IR	40 m
Lunghezza Focale	2,7-13,5mm motorizzata
Focus	Automatico
Filtro IR	Si
Network	
Interfaccia Network	RJ45 10M/100M
Protocollo Network	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF Supportato	V2.4 o superiore
P2P	Si, QR Code
Browser supportati	IE8 - 11, Google Chrome (dalla Vers.44), Firefox (dalla Vers.53), Mac Safari(dalla versione 12)
Video	
Codifica Video	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG
Risoluzione	Main:2880*1620@30fps;2592*1536@30fps s2560*1440@30fps;1920*1080@30fps 1280*720@30fps; Sub:1280*720@30fps 720*480@30fps; Tri: 1280*720@30fps
Funzioni AI Analisi Intelligente	Intrusione area
Altro	
Protezione	IP67
Temp. di lavoro	- 20°C ~ +60°C RH95% Max
Umidità di lavoro	0% - 90%
Alimentazione	DC12V±10%,750mA
Alimentazione PoE	48V tramite RJ45 standard PoE standard IEEE 802.3
Modalità di registrazione	NVR/CMS/Web
Dimensione	305(W) x 105(H)mm x 109(H)mm
Peso	2,15 Kg



CMOS 1/2,7"	2888 x 1682	0,01 LUX IR LED on	Day & Night	LENTE 2,7-13,5 mm
DISTANZA IR 40m	5 Mpx	COLORE	IR Meccanico	

ZOOM MOTORIZZATO ED AUTOFOCUS

FUNZIONE INTELLIGENTE INTRUSIONE AREA

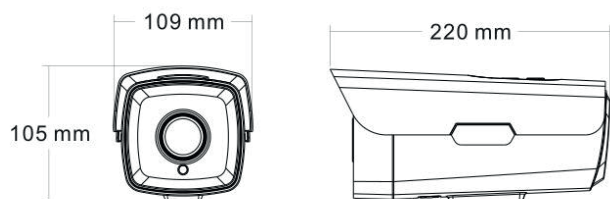

ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
75.GLU32	BOX CABLAGGI IP65 PER TELECAMERE VARIFOCAL 75.AP406/AS406/AT406 75.AP512/AS512/AT512 z5.IPC240/540

