

**PROIETTORE LED IP66-IK08**

**PROIETTORE LED**


**IP66  
IK08**



**14000  
LUMEN**




**OPTIONAL  
39.9F65Z02**

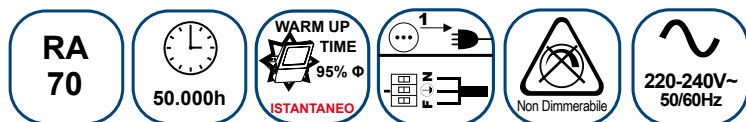

Codice	Watt	Colore	Lumen	Attacco	Angolo Fascio	Dimensioni	Peso
<b>39.9F6605C</b>	50W	3000K	<b>6600</b>	Conduttori Liberi	BA 110°	266x191x46mm	1.4Kg
<b>39.9F6605N</b>		4000K	<b>7000</b>				
<b>39.9F6605F</b>		6500K	<b>7000</b>				
<b>39.9F6610C</b>	100W	3000K	<b>13500</b>	Conduttori Liberi	BA 110°	313x260x53mm	2.5Kg
<b>39.9F6610N</b>		4000K	<b>14000</b>				
<b>39.9F6610F</b>		6500K	<b>14000</b>				

**ACCESSORI OPZIONALI**

**Codice:** 39.9F65Z01 **Descrizione:** ZANCA DI FISSAGGIO A PALO PER PROIETTORI SERIE 39.9F65\*

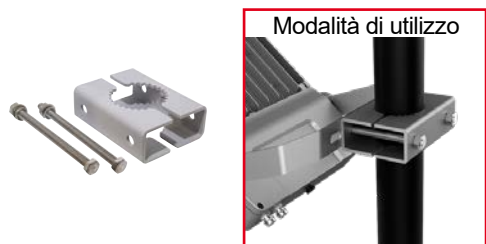

**Codice:** 39.9F65Z02 **Descrizione:** ADATTATORE DI FISSAGGIO A PALO D.60mm PER PROIETTORI SERIE 39.9F65\*



**Codice:** 39.9F00SP1 **Descrizione:** CIRCUITO DI PROTEZIONE SOVRATENSIONI 10KV - 120-277VAC IP65 PER PROIETTORI SERIE 39.9F65\*

