


TELECAMERA BULLET 2Mpx, FULL COLOR, LENTE FISSA

Prodotto:

Codice:

H265+
2MPx



iVMS320 Software
Mac / Windows



APP BitVision
iOS / Android

CMOS
1/2,9"
GC2063

1920
x
1080

0,01
LUX
IR LED on

Day & Night

LENTE
3,6mm

2LED
HP3015U



2
Mpx

COLORE

IR
Meccanico

IP
67

**FUNZIONE INTELLIGENTE
INTRUSIONE AREA**

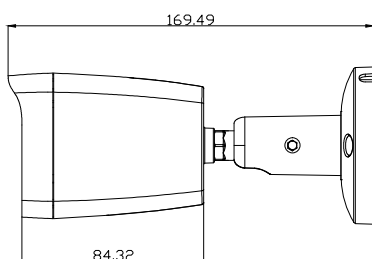

75.IPC280212F3

Descrizione:

Parametri

| | |
|----------------------|--|
| Sensore Immagine | 1/2,9" CMOS GC2063 |
| Processore Dsp | Fullhan FH8652 |
| Risoluzione | 2Mpx |
| Illuminazione Minima | 0.01 Lux (0 Lux con IR LED ON) |
| IR LED | Full Color 2 Pz. a luce calda HP 3015U |
| Distanza LED | 25 m |
| Lunghezza Focale | 3,6 mm Lente Fissa |
| Focus | Fisso |
| Filtro IR | SI (ICR) |

Network

| | |
|---------------------|--|
| Interfaccia Network | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocollo/ONVIF | ONVIF, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP |
| P2P/App | BitVision |
| Browser supportati | IE8-11, Google Chrome, Firefox, Opera, Mac, Safari |

Video

| | |
|----------------|---|
| Codifica video | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
| Flusso Video | MainStream:2304x1296@30fps; 1920x1080@30fps;1280x720@30fps SubStream:1280x720@30fps;720x480@30fps |

Altro

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Funzioni AI | Intrusion detection/Human detection |
| Protezione | IP67 |
| Temp. di lavoro | -10°C~+60°C RH95% Max |
| Alimentazione | 12Vdc / 700mA - PoE 48V integrato |
| Alimentazione PoE | PoE 48V |
| Audio | Si, tramite presa RCA |
| Dimensione | 169(W) x 67(H) x 69(D)mm |
| Peso | 370 g |

ARTICOLI OPZIONALI

| Codice: | Descrizione: |
|-----------------|--|
| 75.GLU31 | BOX CABLAGGI IP65 TELECAMERE LENTE FISSA 75.AP802/AS802/AT802 75.AP502/AS502/AT502 75.IPC250/550 |
| 75.13002 | MICROFONO PER CCTV 12V, FREQ:20-160.000HZ, IMP.150OHMS |