

**PUNTO LUCE ORIENTABILE da INCASSO**

**PUNTO LUCE ORIENTABILE DA INCASSO,  
IP44, A CORRENTE COSTANTE  
ALLUMINIO**

**105lm**




**BA 25°**



**20mm**



**40mm**

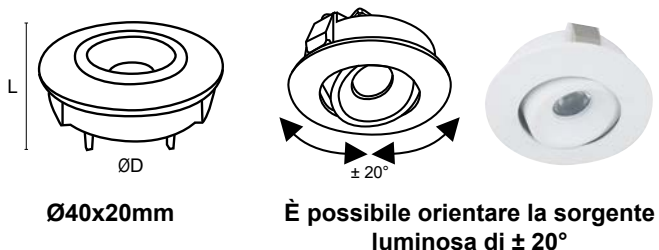

**IP44**

(riferito alla tenuta della parte esterna del punto luce, dopo l'installazione)

**RA 90**



35.000h



Non Dimmerabile

**IP 44**

**3V**



Codice	Potenza	Lumen TOTALE	Kelvin	Fascio BA	Dimensioni	Dimensioni foro	Materiale del corpo	Confezione	EAN13
<b>39.9PL1020C</b>	<b>1,1W</b>	105lm	3000K	BA 25°	Ø40x20mm	Φ35mm	Alluminio	20	8025702063667
<b>39.9PL1020N</b>	<b>1,1W</b>	105lm	4000K	BA 25°	Ø40x20mm	Φ35mm	Alluminio	20	8025702063681