

PUNTO LUCE DA PLAFONE E INCASSO

PUNTO LUCE A CORRENTE COSTANTE DA PLAFONE E INCASSO - IP44*


LUCE CALDA 3000K

LUCE NATURALE 4000K




Schema di collegamento

Installazione in serie

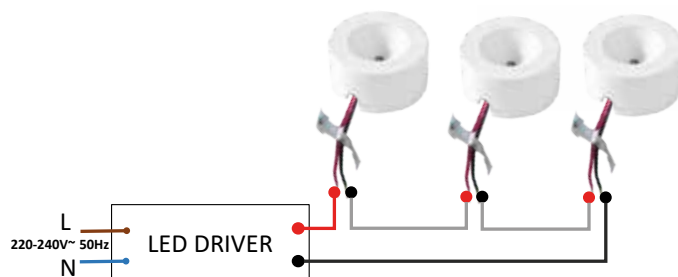

*IP44 fa riferimento alla tenuta della parte esterna del punto luce, dopo l'installazione.



Codice	Watt	Lumen Φ_{360°	Angolo	Colore	Tensione d'ingresso	Corrente costante	Dimensioni	Foro
39.9PL1030C	1.1W	110	BA 84°	3000K	3V	350mA	con anello Ø32,5mm x H17mm	Ø29mm
39.9PL1030N				4000K			senza anello Ø32,5mm x H15,5mm	

Installazione in serie

Installare i mini punto luce utilizzando driver a corrente costante 350mA della serie LIFE Electronics S.p.A. 41.ASD* (non in dotazione).

	Codice Driver (non in dotazione)	Quantità Punti Luce 39.9PL1010*	
		min	max
1	41.ASDP0350312	1	3
2	41.ASDP0350918	3	4
3	41.ASD0120936MW	3	9
4	41.ASD0161242MW	4	12
5	41.ASD0252570MW	9	17
6	41.ASD0352899MW	10	25