

## PUNTO LUCE DA INCASSO

# PUNTO LUCE A CORRENTE COSTANTE DA INCASSO - IP44\*


**LUCE CALDA 3000K**

**LUCE NATURALE 4000K**




### Schemi di collegamento

#### Installazione in serie

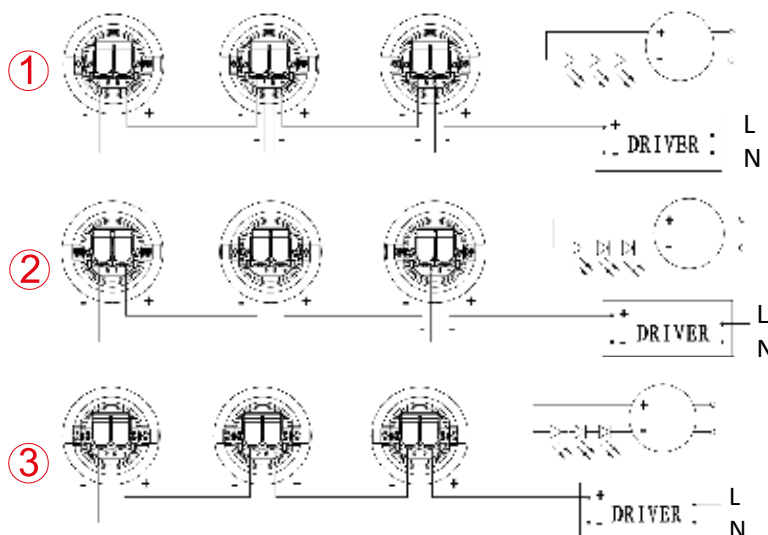

\*IP44 fa riferimento alla tenuta della parte esterna del punto luce, dopo l'installazione.



Codice	Watt	Lumen $\Phi_{360^\circ}$	Angolo	Colore	Tensione d'ingresso	Corrente costante	Dimensioni	Foro
<b>39.9PL1020C</b>	1.1W	105	BA 25°	3000K	3V	350mA	Ø40mm x H20mm	Ø35mm
<b>39.9PL1020N</b>				4000K				

### Installazione in serie

Installare i mini punto luce utilizzando driver a corrente costante 350mA della serie LIFE Electronics S.p.A. 41.ASD\* (non in dotazione).

	Codice Driver (non in dotazione)	Quantità Punti Luce 39.9PL1010*	
		min	max
1	41.ASDP0350312	1	3
2	41.ASDP0350918	3	4
3	41.ASD0120936MW	3	9
4	41.ASD0161242MW	4	12
5	41.ASD0252570MW	9	17
6	41.ASD0352899MW	10	25