

PUNTI LUCE SEGNA PASSO



GHIERA ACCIAIO 316 + CORPO ALLUMINIO



CALPESTABILE e CARRABILE

Bianca Calda
3000K


Bianca Naturale
4000K

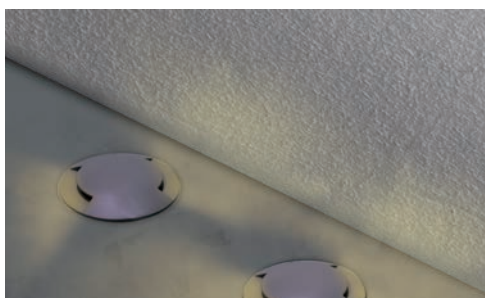

Il fascio luminoso viene diffuso in 2 direzioni (2 fori)



CLASSE III



30.000h



Non Dimmerabile



12V \overline{dc}



RA 80

Codice	Potenza	Tensione di alimentazione	Lumen TOTALE	Kelvin	Fascio BA	Dimensioni	Foro con controcassa	Peso	Attacco
39.9PL0520C	2W	12Vdc	11lm	3000K	25° + 25°	Ø68x37mm	Ø55mm	260g	Conduttori liberi
39.9PL0520N	2W	12Vdc	11lm	4000K	25° + 25°	Ø68x37mm	Ø55mm	260g	Conduttori liberi

OPTIONAL

38.6802002

PRESA VOLANTE IP68



38.6801602

SPINA VOLANTE IP68



38.6800202

GIUNTOCAVO IP68



38.6800303

GIUNTOCAVO A "T" IP68

