


TELECAMERA BULLET IP POE 2MPX DA 3,6MM

Prodotto

Codice



H.265+

75.IPC280221P3

Descrizione

Parametri

Sensore immagine	1/2,9" CMOS GC2063
Processore Dsp	Fullhan FH8852
Risoluzione	2 Mpx
Codifica Video	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI / MJPEG
Tipo Focale	Lente Fissa
Lunghezza Focale	3,6 mm
Sistema TV analogico	PAL/NTSC
Illuminazione Minima	0.01 Lux (0 Lux con IR LED ON)
IR LED	42µ x 2 Pz.
Distanza LED	25 m
Filtro IR	SI (ICR)
AGC	Automatico/Manuale

Specifiche

Day/Night	Si (Color - B/W- Auto)
OSD	Si, tramite RJ45
WDR	DWDR
BLC	Supportato
Interfaccia Network	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocollo/ONVIF	ONVIF,TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,-DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,-SMTP
P2P/App	BitVision
Browser supportati	Google Chrome, Firefox , Mac Safari,IE 8-11

Generale

Protezione	IP67
Audio	Si, tramite presa RCA
Dimensione	70(W) x 67,5(H) x 169(L)mm
Materiale del corpo	Metallo
Peso	600g.
Intelligenza Artificiale	Intrusion Detection, Motion Detection, Privacy Masking



APP BitVision
iOS / Android




iVMS320 Software
Mac / Windows

Intrusion Detection



Dimensioni

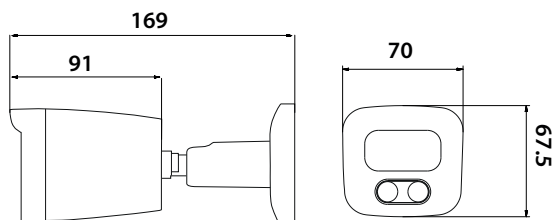

ARTICOLI OPZIONALI

Codice	Descrizione
75.GLU31	BOX CABLAGGI DA ESTERNO PER TELECAMERE LENTE FISSA 75.AP802/AS802/AT802 75.AP502/AS502/AT502 75.IPC250/280/550/580
75.13002	MICROFONO PER CCTV 12V, FRE- Q:20-160.000HZ, IMP.150OHMS