


FARETTO MARINO A LED 12-24Vdc



Bianca Naturale
4000K



Alluminio pressofuso
Vetro temperato IK07,
antiabbagliamento
Cavo di alimentazione gommato 30cm
sezione 3x1,00mm²

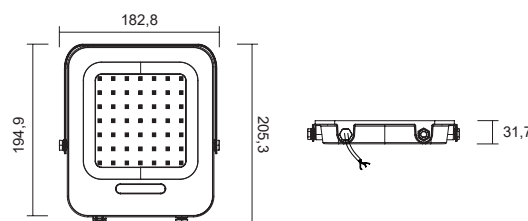


STAFFA REGOLABILE 180°


PROIETTORI IP66 PER INSTALLAZIONI IN AM-
BIENTI ESTERNI



CLASSE III



30.000h



12-24
Vdc



Non Dimmerabile



RA
80

Codice	Potenza	Lumen TOTALE	Lumen Φ120°	Kelvin	Fascio BA	Peso	Attacco	Dimmerabile
39.9F3232N	32W	3800lm	3200lm	4000K	110°	677g	Conduttori liberi	No