



UNITÀ DI CONTROLLO APRIPORTA PER ELETTROSERRATURE, SMARTLIFE, CON TASTIERA, DISPLAY OLED ED RFID



Schema collegamento

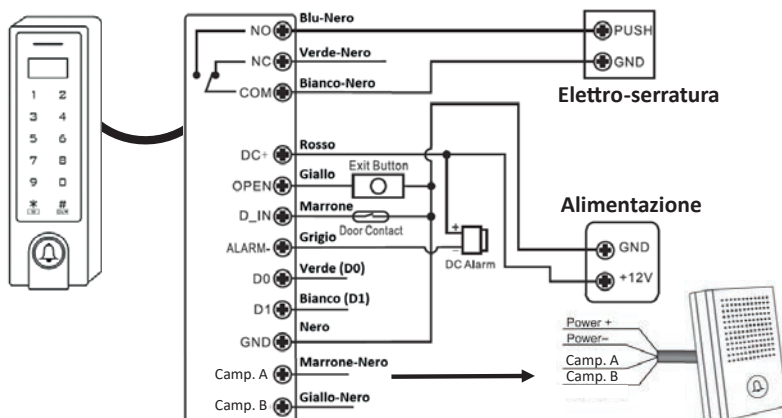

- CONFIGURAZIONE DA DISPLAY OLED O TRAMITE APP
- CAMPANELLO CON NOTIFICA SU APP
- APERTURA CON CODICE, CARD RFID E APP
- GESTIONE PASSWORD USA E GETTA
- GESTIONE ACCESSO MULTIUTENTE CON PERIODO DI SOGGIORNO (CHECK-IN / CHECK-OUT)



Dispositivi compatibili con Amazon Alexa



Ideale per B&B, case vacanza, ecc.

Codice	Corrente MAX	Assorbimento	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP
39.9WI50222	2A Max	<= 150mA in uso <= 60mA in standby	2,4GHz Wireless	30m	Relè 1CH COM/NO/NC configurabile da 0 a 99s	148x43,5x22mm

ARTICOLI OPZIONALI



Codice	Descrizione
39.9WI50222R	Chiave RFID compatibile con tastiera remota (adatta per 39.9WI50222, 39.9WI50221 e 39.9WT2100)
00.ESP22	ESPOSITORE LIFE DA BANCO PER APRIPORTA PER ELETTROSERRATURE 39.9WI50221