



## UNITÀ DI CONTROLLO APRIPORTA PER ELETTROSERRATURE, SMARTLIFE, CON TASTIERA, DISPLAY OLED ED RFID EM125KHz Guscio in termoplastica



Schema collegamento

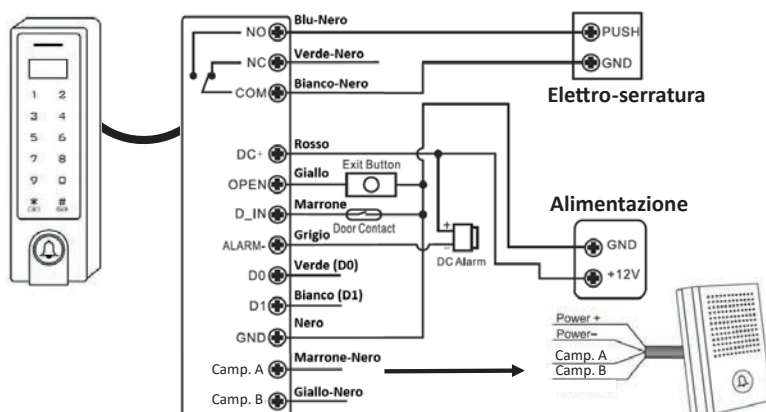

- Configurazione da Display OLED o tramite APP
- Campanello con notifica su APP
- Apertura con CODICE, CARD RFID e APP
- Gestione password usa e getta
- Gestione accesso multiutente con periodo di soggiorno (check-IN / check-OUT)



Dispositivi compatibili con Amazon Alexa



Ideale per B&B, case vacanza, ecc.

Codice	Corrente MAX	Assorbimento	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP
<b>39.9WI50222P</b>	2A Max	<= 150mA in uso <= 60mA in standby	2,4GHz Wireless	30m	Relè 1CH COM/NO/NC configurabile da 0 a 99s	148x43,5x22mm

### ARTICOLI OPZIONALI



Codice	Descrizione
<b>39.9WI50222R</b>	Chiave RFID compatibile con tastiera remota (adatta per 39.9WI50222, 39.9WI50221 e 39.9WT2100)

Codice	Descrizione
<b>00.ESP22</b>	ESPOSITORE LIFE DA BANCO PER APRIPORTA PER ELETTROSERRATURE 39.9WI50221