

# CRONOTERMOSTATO

## PROGRAMMABILE 5+2 / 6+1 / 7

### CONTATTO PULITO NO/NC




**ALIMENTAZIONE A BATTERIE O USB**



#### ESEMPIO INSTALLAZIONE

##### Modalità GC


Esempio schema contatto pulito con caldaia



##### Modalità GA

Esempio schema uscita in tensione con elettrovalvola

AC230V 50/60Hz  
Imax: 3A



Dispositivi compatibili con

Amazon Alexa  
e Google Home




**N.B.** Per il collegamento tramite cavo USB è obbligatorio rimuovere le batterie.

**IP 20**



Codice	Alimentazione	Potenza	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Dimensioni HxLxP
<b>39.9WI50403</b>	<b>TX 2xAA 1,5V RX 95-240V 50/60Hz</b>	<1,5W	<b>3A Resistivo / 1A Induttivo</b>	2,4GHz Wireless + 433MHz RF	30m	TX 130x90x25mm RX 86x86x29mm

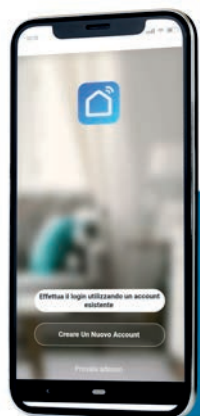

Compatibile con scatole da incasso tipo 503

Non in dotazione



**TX Installabile Desk,  
Plafone o su scatole da  
incasso 503 RX Installabile  
a plafone**



Articolo OPZIONALE

**73.20050TB4**

Descrizione

**LR6GCP B4 STILO ALKALINA HIGH  
POWER TOSHIBA**