

RADIOCOMANDI CENTRALINE

LIFE®



Centralina Universale per Serrande

Motori 230V fino 1000W



55.CHR454

Autoapprendimento

2 Tasti | Frequenza: 433,92MHz

Caratteristiche principali:


- Tempo di lavoro programmabile
- Modulo radio ricevente integrato
- Alimentazione fotocellule 24Vac
- Collegamento Pulsante STOP / APRI / CHIUDI

Compatibile Universale Multimarca
Rolling Simple e con
il radiocomando 55.CHR451R1

Optional:

55.CHR500 | 55.CHR510 / 511 | 55.CHR512

ESEMPIO SCHEMA COLLEGAMENTI

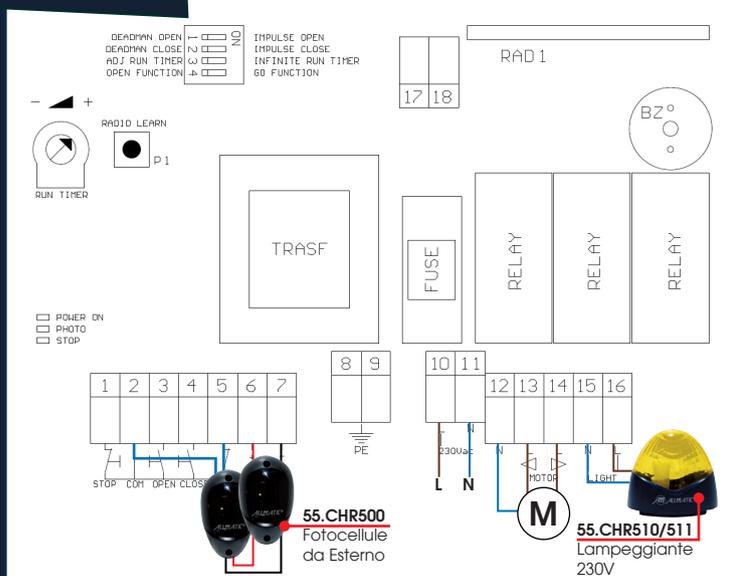

55.CHR500

Fotocellule da esterno (TX/RX)
luce IR modulata, per cancelli
Relè 24V 1A
Alimentazione 10,5-45V
Distanza 25m



ESEMPIO

55.CHR512

Antenna per lampeggiante
serie 55.CHR510 e CHR511,
306-433MHz
Cavo RG58 3m



Centraline Riceventi



**Codifica
Rollingcode Simple 64Bit**



**Codifica
Rollingcode**



Centralina per 1 o 2 aperture indipendenti 433MHz, ideale per Sostituzione/Nuova Installazione o ampliamento con installazione in parallelo di una centralina esistente.

**55.CHR451
Autoapprendimento**
2 Tasti | Frequenza: 433,92MHz

Funzione Relè:
Monostabile/Bistabile/Temporizzato
2 Relè: 1A a 30Vdc
0.5A a 42Vac

Compatibile con il radiocomando:
55.CHR451R1




55.CHR510
Lampeggiante con lampada LED
per cancelli con circuito di
autolampeggio
Alimentazione 230Vac

55.CHR511
Lampeggiante con lampada LED
per cancelli Luce Fissa
Alimentazione 230Vac



55.CHR451R1
Radiocomando
per CENTRALINE HR
serie 55.CHR451, 55.CHR454 e 55.CHR455
3Tasti 433,92Mhz Rollingcode

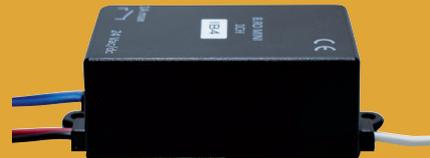

**Codifica
Rollingcode Simple 64Bit**



Centralina per 1 apertura, frequenza 433MHZ, compatibile con un'ampia gamma di radiocomandi Rolling Simple a 64bit. È Ideale per sostituzione di una centralina guasta senza dover cambiare i vecchi radiocomandi, per una nuova installazione o per l'installazione in parallelo per l'ampliamento di un impianto esistente.

**55.CHR455
Autoapprendimento**
1 Tasto | Frequenza: 433,92MHz

Relè: 1A a 30Vdc
0.5A a 42.4vac

Compatibile Universale Multimarca Rolling Simple
e con il radiocomando: 55.CHR451R1



Centraline Riceventi per cancello Universali




Codifica
Fissa

55.CT205K20 Autoapprendimento Pre-programmata

2 Tasti | Frequenza: 433,92MHz
Monostabile/Bistabile

Kit per cancello
Ricevitore 2CH
con 2 radiocomandi
Protezione: IP20


Compatibile con
il radiocomando 55.CT205



Centralina per 1 o 2 aperture indipendenti
433MHz, ideale per Sostituzione/Nuova
Installazione o ampliamento con installazione
in parallelo di una centralina esistente.



Codifica
Fissa



Centralina per 1 o 2 aperture indipendenti
433MHz, ideale per Sostituzione/Nuova
Installazione o ampliamento con installazione
in parallelo di una centralina esistente.

55.CT205K55 Autoapprendimento Pre-programmata

2 Tasti | Frequenza: 433,92MHz
Monostabile/Bistabile

Kit per cancello
Ricevitore 2CH
con 2 radiocomandi
Protezione: IP55

Compatibile con
il radiocomando 55.CT205



Radiocomandi Universali

DESIGNED BY
HR
MATIC

Codifica
Fissa + Variabile + Rollingcode



55.CHR402 Riconoscimento Automatico

Marca e frequenza di programmazione

**4 Tasti | Frequenza: 433,92MHz
868,65MHz**

**Copia diretta dei radiocomandi
a codice fisso e Variabile (Rolling Simple)
e fino a 4 Marche Rolling code**

Senza programmazione sulla centralina

Copia diretta dei radiocomandi Rolling code
fino a 24 Marche* con funzione di attivazione
automatica vicino la centralina.

(N.B. Per l'attivazione dopo essersi posizionati
vicino alla centralina è sufficiente premere il tasto
programmato per 10 secondi)

Clona i radiocomandi Rolling code
fino a 23 Marche compatibili*.

Necessita di programmazione sulla centralina.

Programmazione di marche differenti sullo
stesso radiocomando

Modelli Rolling-code*
complessi compatibili
BFT | FAAC | V2 | FADINI

Codifica
Quarzata



55.CHQ2640F4 Autoapprendimento

**4 Tasti | Frequenza: 26~40 MHz
Quarzo in dotazione 40,685 MHz**

Copia diretta dei radiocomandi Quarzati
Senza programmazione sulla centralina

Quarzi intercambiabili:
55.CHQ26* | 55.CHQ27* | 55.CHQ29*
55.CHQ30* | 55.CHQ33* | 55.CHQ40*

Codifica
Rollingcode



55.CHR451R1 Programmazione su centralina

3 Tasti | Frequenza: 433,92MHz

Centraline compatibili:
55.CHR451 | 55.CHR454 | 55.CHR455

*Vedi manuale per lista compatibilità completa

Radiocomandi Universali

Codifica
Fissa + Variabile



Codifica
Fissa + Variabile



Codifica
Fissa + Variabile



55.CT205
Autoapprendimento

4 Tasti | Frequenza: 433,92MHz

Copia di tutti i radiocomandi a codice fisso ed alcuni modelli a codice variabile

Centraline compatibili:
55.CT205K20 | 55.CT205K55

55.CT410
Autoapprendimento

4 Tasti | Frequenza: 433,92MHz

Copia di tutti i radiocomandi a codice fisso ed alcuni modelli a codice variabile

55.CT500
Autoapprendimento

**4 Tasti | Frequenza: 433,92MHz
con compensatore**

Copia di tutti i radiocomandi a codice fisso ed alcuni modelli a codice variabile

Codifica
Fissa + Variabile + Rollingcode



Codifica
Fissa + Variabile + Rollingcode



Codifica
Fissa + Variabile + Rollingcode



55.CT404 Autoapprendimento

4 Tasti | Frequenza: 433,92MHz

Copia diretta dei radiocomandi a codice fisso e Variabile (Rolling Simple) e fino a 5 Marche Rolling code.
Senza programmazione sulla centralina.

Modelli Rolling-code*
complessi compatibili
DITEC | NICE FLOOR-S
NICE ONE | V2

55.CT316 Autoapprendimento

4 Tasti | Frequenza: 433,92MHz

Copia diretta dei radiocomandi a codice fisso e Variabile (Rolling Simple).
Senza programmazione sulla centralina.

Clona i radiocomandi Rolling code
fino a 24 Marche compatibili*.
Necessita di programmazione sulla centralina.

Modelli Rolling-code*
complessi compatibili
BFT | FAAC | NICE FLOOR-S
FADINI | NOVOFERM

55.CT307 Autoapprendimento 2in1 con doppia Memoria

4+4 Tasti | Frequenza: 433,92MHz

Copia diretta dei radiocomandi a codice fisso e Variabile (Rolling Simple).
Senza programmazione sulla centralina.

Clona i radiocomandi Rolling code
fino a 24 Marche compatibili*.
Necessita di programmazione sulla centralina.

Modelli Rolling-code*
complessi compatibili
BFT | FAAC | NICE FLOOR-S
FADINI | NOVOFERM

*Vedi manuale per lista compatibilità completa



LIFE ELECTRONICS S.p.A.
Via R. Leone 3, 95018 Riposto (CT)

www.life-electronics.com

www.life-electronics.com

E' vietata la riproduzione parziale o totale del catalogo (ai sensi del D.L. N°633 del 22/04/1941). Le illustrazioni e le descrizioni del presente catalogo non sono impegnative. L'azienda non si assume nessuna responsabilità per danni derivati da eventuali errori di caratteristiche tecniche ed interpretazioni errate. Le foto appartengono ai rispettivi proprietari e sono solo rappresentative e non vincolanti in alcun modo.