LIFE®

2024

CATALOGO LGH1

LED LIGHTING

SORGENTI LUMINOSE

LIFE ELECTRONICS S.p.A.
è una delle più importanti aziende nel campo della distribuzione di materiali e componenti elettrici ed elettronici.
Un'ampia gamma di prodotti, qualità, innovazione e logistica sono i nostri pilastri, insieme alla soddisfazione del cliente.

Lavoriamo per assicurare sempre consegne puntuali, servizio post-vendita ed un costante aggiornamento della nostra gamma di prodotti, con una particolare cura all'evoluzione del mercato.
Grazie alla nostra estesa rete di vendita, serviamo i nostri Business Partner in tutto il territorio in maniera rapida e precisa; grazie al nostro sito web, i nostri clienti possono avere news sempre aggiornate, download e servizi di e-commerce.
Con un parco clienti estremamente esteso ed un'esperienza trentennale, Life Electronics si presenta come un partner indispensabile per tutte le aziende del settore.

LIFE ELECTRONICS S.p.A. is one of the main companies in electronic and electrical components distribution.
A wide range of products, quality, innovation and logistics are our pillars, together to customers satisfaction. Our goal is to reach a win-win strategy with our business partners.

We work to assure always deliveries on time, post-sales services and a constant update of our ranges, with particular attention to the market and his evolution. Thanks to our extended sales network, we can attend our partner directly and thanks to our web site they should have news, download and e-commerce services.

Informazioni da fornire all'ordine:
- Vs. codice cliente e Ragione Sociale
- Vs. numero d'ordine e data
- Nome della persona a cui fare riferimento
- Numero Partita IVA
- Codice articolo
- Banca d'appoggio ABI-CAB

Il primo ordine va inviato su carta intestata, fornendo:
- Numero di attribuzione Partita IVA
- Numero di iscrizione alla camera di commercio
- Numero di iscrizione tribunale

Organizzazione di vendita:
- Agenti in tutte le Regioni d'Italia

Tel. +39 095 930663
Fax. +39 095 932868

info@life-electronics.com

Via Raffaele Leone, 3 - 95018 Riposto (CT) Italy

Edizione 2024
Elaborazioni, disegni, grafica e impaginazione:
LIFE ELECTRONICS S.p.A.

www.life-electronics.com
www.lifevideocontrollo.it

INDICE

INDICE FOTOGRAFICO

sez. Filament MILKY in Vetro

Globo G125	pag. 2
Globo G95	pag. 2
Goccia A70	pag. 3
Goccia A60 / Dimmerabili	pag. 3
Minisfera G45 / Dimmerabili	pag. 4
Candela C35 / Dimmerabili	pag. 5
Candela Fiamma CF35	pag. 5
Candela Tortiglione ST35	pag. 6
T25 Dimmerabili	pag. 6
T38 / Dimmerabili	pag. 6

sez. Filament TRASPARENTI in Vetro

Globo G125 / Classe A / Dimmerabili	pag. 8
Globo G95 / Classe A	pag. 9
Goccia A70	pag. 9
Goccia A60 / Classe A / Dimmerabili / RA95	pag. 10
Minisfera G45 / Dimmerabili / RA95	pag. 11-12
Candela C35 / Dimmerabili / RA95	pag. 13
Candela Fiamma CF35	pag. 14
Candela Tortiglione ST35	pag. 14
T25	pag. 15
T26	pag. 15
T32	pag. 15
T38 / Dimmerabili	pag. 16
T46 E27	pag. 16
T46 E40	pag. 17
T52 E40	pag. 17

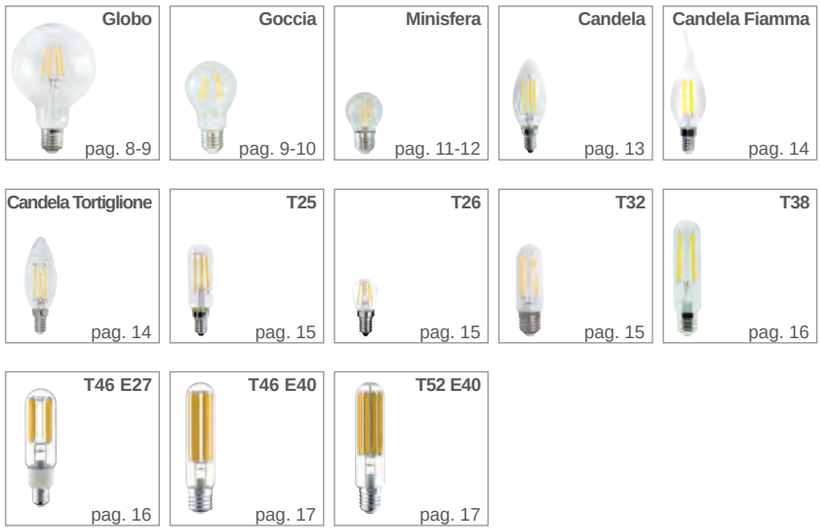

sez. Filament WHITE TRASPARENTI in Vetro

Globo G125	pag. 18
Goccia A60	pag. 18
Candela C35	pag. 18

sez. Filament FROST in Vetro

Minisfera G45	pag. 19
Candela C35	pag. 19
Candela Fiamma CF35	pag. 20
Candela Tortiglione ST35	pag. 20

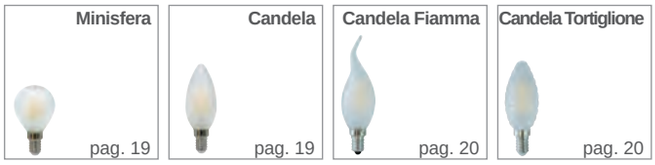

sez. Filament TOP SILVER in Vetro

Globo G125	pag. 21
Globo G95	pag. 21
Goccia A60	pag. 21

sez. Filament SOFT in Vetro

Globo G125	pag. 22
Edison ST64	pag. 22
Goccia A60	pag. 23
Minisfera G45	pag. 23
Candela C35	pag. 23

sez. Lampade SMD

Globo G120	pag. 25
Globo G95	pag. 25
Goccia A95	pag. 26
Goccia A80	pag. 26
Goccia A70	pag. 27
Goccia A60	pag. 27
Minisfera G45	pag. 28
Candela C35	pag. 29
Candela Fiamma CF35	pag. 29
T37	pag. 30
T38	pag. 30
T45	pag. 31

sez. Lampade High-Power

Magnolia E27	pag. 33
E40	pag. 33
T100 E27	pag. 34
T120 E27	pag. 34

sez. Lampade Lineari

R7S - 78mm	pag. 36
R7S - 118mm	pag. 36-38
R7S - 118mm COB	pag. 37
R7S - 118mm Dimmerabili	pag. 38

sez. Lampade Capsule | Tubolari

G4	pag. 39
G9	pag. 40-41
G9 Dimmerabili	pag. 41
T16	pag. 42
T22	pag. 42
T22 - BA15D	pag. 42





sez. Lampade con Sensore Crepuscolare / Bassa Tensione

Goccia A60	pag. 44
Goccia A60	pag. 44

sez. Lampade Speciali

Mini Globo G45	pag. 45
T22	pag. 45
Candele Votive	pag. 45

sez. Lampade Linestra | PL-C | Circoline | Varie

Linestra S14s	pag. 47
S19	pag. 47
PL-C G24d	pag. 48
PL-C G23	pag. 49
PL-C 2G11	pag. 49
Circolina	pag. 50
Moduli LED a Disco	pag. 50

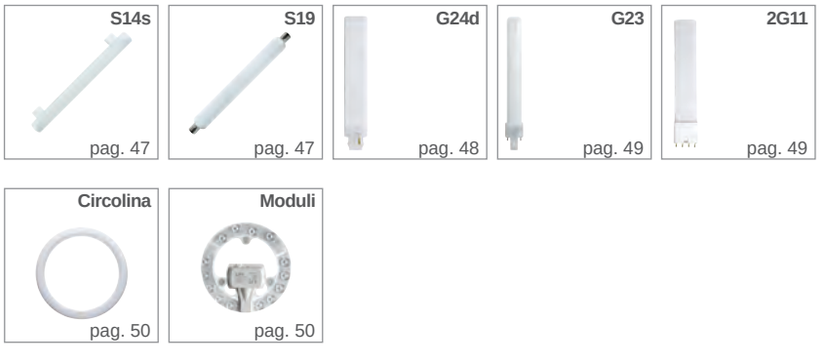

sez. Lampade Spot

PAR16 / Classe A / Dimmerabili / RA90	pag. 52-54
MR16	pag. 55
MR11 GU10	pag. 56
MR11 GU4	pag. 56
FLAT GX53 / Dimmerabili	pag. 57
AR111 / Classe A / Dimmerabili / RA90	pag. 58-59
R125 / Dimmerabili	pag. 60
R80	pag. 61
R63	pag. 61
R50	pag. 61
PAR38	pag. 62
PAR30	pag. 62

sez. Wireless sezione SMART LIFE

Lampade RGB+Bianco Dinamico	pag. 65
Lampade Bianco Dinamico	pag. 65
Modulo Relè 1CH	pag. 66
Modulo Dimmer 1CH	pag. 66-67
Modulo Dimmer 2CH	pag. 67
Modulo Tapparelle	pag. 67-68
Modulo apertura cancelli ed elettroserrature	pag. 68
Modulo apriporta per cancelli ed elettroserrature	pag. 68
Telecomando per Lampade SMART LIFE	pag. 69
Telecomando IR Universale	pag. 69
Presa ON/OFF con Funzione Power Meter	pag. 69
Cronotermostato	pag. 70
Sensore Magnetico	pag. 70

sez. Tubi LED / Plafoniere per Tubi

Tubi LED T8	pag. 74-79
Tubi LED T5	pag. 80-81
Plafoniere per Tubi LED IP65	pag. 82-83
Plafoniere per Tubi LED IP20	pag. 84

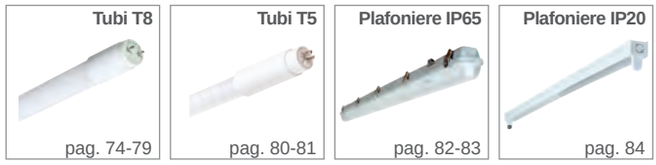

sez. Apparecchi senza sorgente luminosa

Plafoniere per lampade LED	pag. 87
Applique per lampade GU10	pag. 88-89
Porta faretto da pavimento per GU10	pag. 90
Faretti LED da giardino per GU10	pag. 91

sez. Supporti Lampade | Accessori

Supporti Lampade AR111	pag. 93
Supporti Lampade MR11	pag. 94
Supporti Lampade MR11 in Gesso	pag. 94
Supporti Lampade PAR16/MR16	pag. 95-98
Supporti Lampade PAR16/MR16 in Gesso	pag. 99-101

sez. Supporti Lampade | Accessori

Pendant Metallo	pag. 103-104
Pendant Silicone	pag. 105
Catena Portalampade	pag. 106
Portalampade	pag. 107-109
Adattatori Lampade	pag. 110-111

sez. Strisce LED Monocolore 2835

Monocolore 64LED 2835 24V	pag. 114
Monocolore 98LED 2835 24V / RA90	pag. 115
Monocolore 128LED 2835 24V	pag. 116
Monocolore 240LED 2835 24V / RA90	pag. 117
Monocolore 272LED 2835 24V RA90	pag. 118
Monocolore COB 2835 24V	pag. 119
Monocolore Blu 120LED 2835 24V	pag. 120

64LED 24V
pag. 114

98LED 24V
pag. 115

128LED 24V
pag. 116

240LED 24V
pag. 117

272LED 24V
pag. 118

COB 24V
pag. 119

120LED 24V Blu
pag. 120

sez. Strisce LED RGB

RGB 60LED 5050 12V	pag. 121
RGB 60LED 5050 24V	pag. 122
RGB+W 60LED 5050+2835 24V	pag. 123

60LED 12V
pag. 121

60LED 24V
pag. 122

60LED 24V
pag. 123

sez. Sistema di Controllo Lighting

Controller 5in1	pag. 125
Controller 2in1	pag. 126
Kit 12/24V Monocolore	pag. 127
Kit 12/24V Bianco Dinamico	pag. 127
Kit 12/24V RGB	pag. 127
Kit 12/24V RGBW	pag. 128
Kit 12/24V RGB+Bianco Dinamico	pag. 128
Kit ON/OFF Relè 220V	pag. 128
Kit ON/OFF Dimmer 220V	pag. 128
Controller Monocolore	pag. 129
Controller Bianco Dinamico	pag. 130
Controller RGB + Bianco Dinamico	pag. 130
Controller RGB	pag. 131
Controller RGB/RGBW	pag. 131
Moduli 12/24V	pag. 132-133
Moduli 230V	pag. 134
Moduli DMX512 12/24V	pag. 135
Moduli DMX512 230V	pag. 135
Moduli 0-10V	pag. 136-137
Moduli Dali	pag. 137

Controller 5in1
pag. 125

Controller 2in1
pag. 126

Kit 12/24V Monocolore
pag. 127

Kit 12/24V Bianco Dinamico
pag. 127

Kit 12/24V RGB
pag. 127

Kit 12/24V RGBW
pag. 128

Kit 12/24V RGB+ Bianco Dinamico
pag. 128

Kit ON/OFF Relè 220V
pag. 128

Kit ON/OFF Dimmer 220V
pag. 128

Controller Monocolore
pag. 129

Controller Bianco Dinamico
pag.130

Controller RGB+ Bianco Dinamico
pag. 130

Controller RGB
pag. 131

Controller RGB/RGBW
pag. 131

Moduli 12/24V
pag. 132-133

Moduli 230V
pag. 134

Moduli DMX512 12/24V
pag. 135

Moduli DMX512 230V
pag. 135

Moduli 0-10V
pag. 136-137

Moduli Dali
pag. 137

sez. Sistema di Controllo Lighting

Moduli Master DMX512	pag. 138
Amplificatori	pag. 139-140
Kit Dimmer 1CH con Radiocomando	pag. 141
Giunti	pag. 141-142
Cavetti alimentazione	pag. 141-142
Spine Coassiali	pag. 142
Prese Alimentazione	pag. 142
Dimmer Touch per profili	pag. 143
Sensore movimento PIR	pag. 143
Nastro Biadesivo	pag. 143

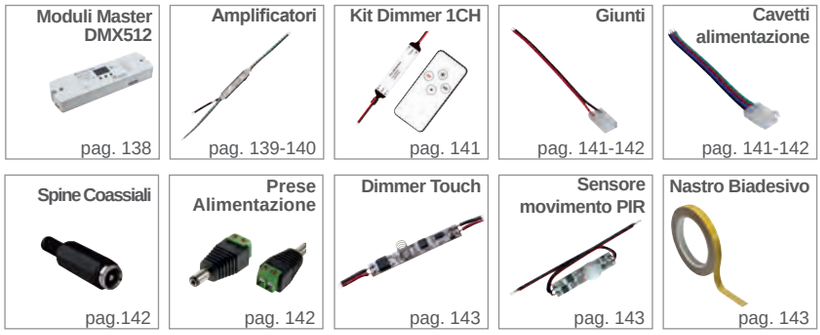

sez. Alimentatori Tensione Costante

Alimentatori a 12/24V	pag. 145
Alimentatori a 12/24V IP20	pag. 146
Alimentatore dimmerabile LIFE512	pag. 147
Alimentatori a 12/24V IP42	pag. 147
Alimentatori Ultra Slim a 12/24V	pag. 148
Alimentatori a 12/24V Din Rail	pag. 149
Alimentatori a 12/24V Din Rail Metallici	pag. 149
Alimentatori a 12/24V Slim Metallici	pag. 150-151
Alimentatori a 12/24V Metallici	pag. 152-153
Alimentatori Metallici con Funzione UPS	pag. 154
Alimentatori a 12V idonei per CCTV IP67	pag. 156
Alimentatori a 12/24V IP67	pag. 156-157
Alimentatori a 24V dimmerabili IP67	pag. 158

sez. Alimentatori Tensione Regolabile

Alimentatori Metallici a Tensione Regolabile	pag. 155

sez. Alimentatori a Corrente Costante

Alimentatori a Corrente Costante IP20	pag. 158
Alimentatori a Corrente Costante IP42	pag. 159
Alimentatori a Corrente Costante Mini IP67	pag. 159
Alimentatori a Corrente Costante IP67	pag. 160
Alimentatori a Corrente Costante Dimmerabile IP67	pag. 160-161

sez. Profili da Parete

Profili da Parete	pag. 163-164
Profili da Parete IP65	pag. 163
Profili da Parete Ghost	pag. 164
Profili da Parete Piattina	pag. 164
Profili da Parete Flex	pag. 164


pag. 163-164

pag. 163

pag. 164

pag. 164



pag. 164

sez. Profili Veletta

Profili da Veletta	pag. 164

pag. 164

sez. Profili da Angolo 45°

Profili da Angolo 45°	pag. 165
Profili da Angolo 45° IP65	pag. 165


pag. 165

pag. 165

sez. Profili da Incasso

Profili da Incasso	pag. 166
Profili da Incasso idoneo per cartongesso	pag. 166
Profili da Incasso IP65	pag. 166


pag. 166

pag. 166

pag. 166

sez. Profili da Cartongesso

Profili da Cartongesso filo parete	pag. 167
Profili da Cartongesso	pag. 167
Profili da Cartongesso/Muratura Luce Diretta	pag. 168

pag. 167

pag. 167

pag. 168

sez. Profili da Muratura

Profili da Muratura da Angolo	pag. 168
Profili da Muratura da Spigolo	pag. 168
Profili da Muratura	pag. 168

pag. 168

pag. 168

pag. 168

sez. Espositori Dimostrativi

Espositore per lampade LED	pag. 170
Espositore per strisce LED	pag. 170
Espositore box per profili	pag. 170
Espositore per profili	pag. 170
Espositore apriporta per elettroserrature	pag. 170
Espositore per Cronotermostato	pag. 170

da Banco



pag. 170

da Banco

pag. 170

da Banco

pag. 170

da Banco

pag. 170

da Banco

pag. 170

da Banco

pag. 170

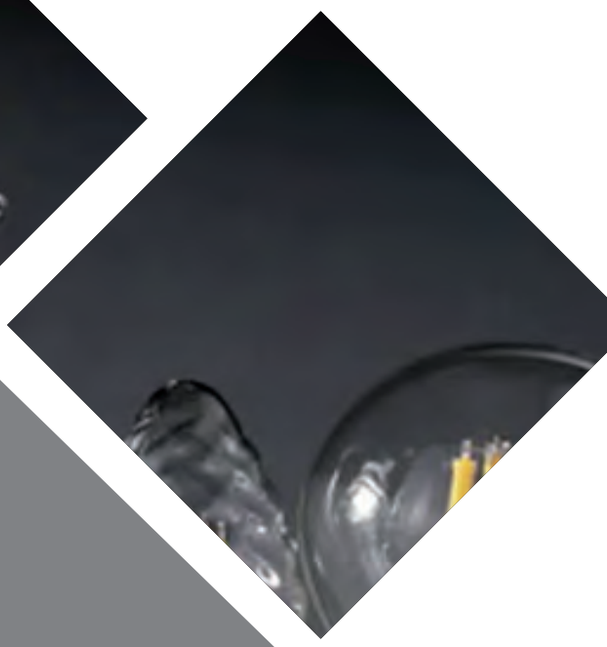

Lampade Filament in Vetro

02 **sez. MILKY**
Globo | Goccia | Minisfera | Candela | Fiamma | Tortiglione | T25 | T38

08 **sez. TRASPARENTE**
Globo | Goccia | Minisfera | Candela | Fiamma | Tortiglione | T25 |T26 |T32 |T38|T46|T52

18 **sez. TRASPARENTE WHITE**
Globo | Goccia | Candela

19 **sez. FROST**
Minisfera | Candela | Fiamma | Tortiglione

21 **sez. TOP SILVER**
Globo | Goccia

22 **sez. SOFT**
Globo | Edison | Goccia | Minisfera | Candela

Globo G125

Corpo in VETRO





Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920389CM30	11W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702059936
39.920389NM	11W	100W	1521lm	4000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702046899
39.920387CM27	18W	150W	2450lm	2700K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702063674
39.920387CM30	18W	150W	2450lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702064688
39.920387NM40	18W	150W	2450lm	4000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702065470
39.920387FM	16W	142W	2300lm	6500K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702046677
39.920390CM3	22W	200W	3452lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702052920
39.920390NM	22W	200W	3452lm	4000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702052845
39.920390FM	22W	200W	3452lm	6500K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702052944

Globo G95

Corpo in VETRO





Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920385CM30	8,5W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø95x140mm	E	5	8025702062813
39.920385NM	8W	75W	1055lm	4000K	E27	320°	Ø95x140mm	E	5	8025702047162
39.920384CM27	11W	100W	1521lm	2700K	E27	320°	Ø95x140mm	D	5	8025702054924
39.920384CM30	11W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø95x140mm	D	5	8025702062684
39.920384NM	11W	100W	1521lm	4000K	E27	320°	Ø95x140mm	D	5	8025702047087
39.920383CM30	18W	150W	2452lm	3000K	E27	320°	Ø95x140mm	D	10	8025702071310
39.920383NM40	18W	150W	2452lm	4000K	E27	320°	Ø95x140mm	D	10	8025702070672

Goccia A70

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920357CM27	12W	115W	1800lm	2700K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702063803
39.920357CM3	12W	110W	1710lm	3000K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702052623
39.920357NM40	12W	115W	1800lm	4000K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702064008
39.920359CM	18W	150W	2452lm	2700K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702056980
39.920359CM3	18W	150W	2452lm	3000K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702057420
39.920359NM	18W	150W	2452lm	4000K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702057505
39.920359FM	18W	150W	2452lm	6500K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702057499

Goccia A60

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920352CM30	7W	60W	806lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702056546
39.920352NM40	7W	60W	806lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702066194
39.920352FM65	7W	60W	806lm	6500K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702067009
39.920353CM27	8,5W	75W	1055lm	2700K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702048725
39.920353CM30	8,5W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702059097
39.920353NM40	8,5W	75W	1055lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702057451
39.920353FM65	8,5W	75W	1055lm	6500K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702060178
39.920354CM27	11W	100W	1521lm	2700K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702060482
39.920354CM30	11W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702059752
39.920354NM40	11W	100W	1521lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702048732
39.920354FM65	11W	100W	1521lm	6500K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702059738

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922164CDM	8,5W	75W	1055lm	2700K	E27	320°	Ø60x104mm	E	10	8025702049470
39.922164CDM30	8,5W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702058250
39.922165CDM30	11W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702058199

LAMPADE LED FILAMENT SERIE MILKY

Non Dimmerabile

Minisfera G45 E14

Corpo in VETRO



RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920254CM3	2,5W	25W	250lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702065302
39.920256CM27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702056119
39.920256CM30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702056126
39.920256NM40	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702056157
39.920256FM65	4,5W	40W	470lm	6500K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702056188
39.920258CM27	6,5W	60W	806lm	2700K	E14	320°	Ø45x80mm	E	10	8025702060888
39.920258CM30	6,5W	60W	806lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	E	10	8025702060840
39.920258NM40	6,5W	60W	806lm	4000K	E14	320°	Ø45x80mm	E	10	8025702060789
39.920250CM27	7W	72W	1000lm	2700K	E14	320°	Ø45x80mm	D	10	8025702070214
39.920250CM30	7W	72W	1000lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	D	10	8025702070245
39.920250NM40	7W	72W	1000lm	4000K	E14	320°	Ø45x80mm	D	10	8025702070030

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 20.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922157CDM30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702048749

Non Dimmerabile

Minisfera G45 E27

Corpo in VETRO



RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920255CM30	2,5W	25W	250lm	3000K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702067566
39.920257FM	4W	39W	450lm	6500K	E27	320°	Ø45x75mm	E	10	8025702039525
39.920257CM27	4,5W	40W	470lm	2700K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702056010
39.920257CM30	4,5W	40W	470lm	3000K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702056782
39.920257NM40	4,5W	40W	470lm	4000K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702056256
39.920257FM65	4,5W	40W	470lm	6500K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702067122
39.920259CM27	6,5W	60W	806lm	2700K	E27	320°	Ø45x78mm	E	10	8025702060956
39.920259CM30	6,5W	60W	806lm	3000K	E27	320°	Ø45x78mm	E	10	8025702061007
39.920259NM40	6,5W	60W	806lm	4000K	E27	320°	Ø45x78mm	E	10	8025702059639
39.920251CM27	7W	72W	1000lm	2700K	E27	320°	Ø45x78mm	D	10	8025702070221
39.920251CM30	7W	72W	1000lm	3000K	E27	320°	Ø45x78mm	D	10	8025702070153
39.920251NM40	7W	72W	1000lm	4000K	E27	320°	Ø45x78mm	D	10	8025702070238

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922150CDM30	4,5W	40W	470lm	3000K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702061731

Candela C35

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 7.500 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920021CM3	2,5W	25W	250lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702065388
39.920022CM27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702059103
39.920022CM30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702063223
39.920022NM40	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702061670
39.920022FM65	4,5W	40W	470lm	6500K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702063599
39.920023CM27	6,5W	60W	806lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702059868
39.920023CM30	6,5W	60W	806lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702063308
39.920023NM40	6,5W	60W	806lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702059837
39.920024CM27	7W	72W	1000lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	D	10	8025702070122
39.920024CM30	7W	72W	1000lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	D	10	8025702070146
39.920024NM40	7W	72W	1000lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	D	10	8025702070078

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922123CDM30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702048985

Candela Fiamma C35

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920123CM	6W	60W	806lm	2700K	E14	320°	Ø35x123mm	E	10	8025702024279
39.920123CM3	6W	60W	806lm	3000K	E14	320°	Ø35x123mm	E	10	8025702052746
39.920123CM30	6,5W	60W	806lm	3000K	E14	320°	Ø35x123mm	E	10	8025702064725
39.920123NM40	6,5W	60W	806lm	4000K	E14	320°	Ø35x123mm	E	10	8025702064107

Candela Tortiglione ST35

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920113CM27	6,5W	60W	806lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702059417
39.920113NM	6W	60W	806lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702047506

T25

Corpo in VETRO



Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922125CDM27	5,9W	60W	806lm	2700K	E14	320°	Ø25x90mm	D	10	8025702071891
39.922125CDM30	5,9W	60W	806lm	3000K	E14	320°	Ø25x90mm	D	10	8025702071938

T38

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.934260CM30	14W	120W	1900lm	3000K	E27	320°	Ø38x150mm	D	10	8025702065753
39.934260NM40	14W	120W	1900lm	4000K	E27	320°	Ø38x150mm	D	10	8025702065777

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922138CDM27	14W	120W	1900lm	2700K	E27	320°	Ø38x150mm	D	10	8025702071952
39.922138CDM30	14W	120W	1900lm	3000K	E27	320°	Ø38x150mm	D	10	8025702071945

QUALI SONO I VANTAGGI DEL LED?

Il Led è una tecnologia rivolta al futuro, non solo permette un grande risparmio economico nel lungo termine, ma soprattutto, riduce notevolmente l'impatto ambientale e grazie a tecnologie sempre in evoluzione, garantisce maggiori prestazioni.

A↑G A

Un nuovo raggio di luce per l'Ambiente!

Fai una scelta intelligente!
Nuova serie **classe A** e il risparmio è assicurato!

- Ultra Efficienti
- Risparmio Energetico fino al 93%
- Maggiore Durata della lampadina
- Migliore qualità della luce

EFFICIENZA ENERGETICA

Il principale vantaggio dell'illuminazione a led è proprio il risparmio energetico.
Infatti impiega fino al 90% in meno di energia rispetto alle soluzioni tradizionali.

QUALITÀ DELLA LUCE

Spesso si crede che le lampade Led creino una luce fredda e poco accogliente, ma non è così.
Selezionando la giusta tipologia di lampada, potrai ottenere una luce calda ed accogliente come con le vecchie lampade ad incadescenza ma con una luce uniforme per tutta la vita della lampada stessa.

DURATA NEL TEMPO

Le lampade Led filament hanno una durano fino a 25000 ore, circa 7 volte più di una lampadina alogena. Questo indica un significativo risparmio economico ma anche un impatto ambientale notevolmente inferiore.

Globo G125

Corpo in VETRO



A↑G A

RA 80 | Non Dimmerabile | 50.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920889C30	7,2W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	A	10	8025702073345

Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920388C27	8W	75W	1055lm	2700K	E27	320°	Ø125x178mm	E	5	8025702048565
39.920388C30	8W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	E	5	8025702055983
39.920389C27	11W	100W	1521lm	2700K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702066224
39.920389C30	11W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702061687
39.920389N	11W	100W	1521lm	4000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702046820
39.920387C1	16W	143W	2320lm	2700K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702046196
39.920387C30	18W	150W	2450lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702062950
39.920387N40	18W	150W	2450lm	4000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702066606
39.920390C3	22W	200W	3452lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702052982
39.920390N	22W	200W	3452lm	4000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	5	8025702052999

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922192CD30	4,5W	40W	470lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	F	5	8025702069133
39.922195CD30	12W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	E	5	8025702058243
39.922196CD3	18W	150W	2452lm	3000K	E27	320°	Ø125x188mm	D	5	8025702054436

Globo G95

Corpo in VETRO



A↑G A

RA 80 | Non Dimmerabile | 50.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920884C30	5W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø95x140mm	A	10	8025702073376
39.920885C30	7,2W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø95x140mm	A	10	8025702073369

Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920381C27	4,5W	40W	470lm	2700K	E27	320°	Ø95x143mm	F	5	8025702064169
39.920385C27	8,5W	75W	1055lm	2700K	E27	320°	Ø95x140mm	E	5	8025702055549
39.920385C31	8,5W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø95x140mm	E	5	8025702060741
39.920385N40	8,5W	75W	1055lm	4000K	E27	320°	Ø95x140mm	E	5	8025702060758
39.920384C27	11W	100W	1521lm	2700K	E27	320°	Ø95x140mm	D	5	8025702060536
39.920384C30	11W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø95x140mm	D	5	8025702062769
39.920384N	11W	100W	1521lm	4000K	E27	320°	Ø95x140mm	D	5	8025702047100
39.920383C30	18W	150W	2452lm	3000K	E27	320°	Ø95x140mm	D	5	8025702069997
39.920383N40	18W	150W	2452lm	4000K	E27	320°	Ø95x140mm	D	10	8025702070177

Goccia A70

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920357C27	12W	115W	1800lm	2700K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702061991
39.920357C3	12W	115W	1800lm	3000K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702046233
39.920357N	12W	115W	1800lm	4000K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702046202
39.920359C1	18W	150W	2452lm	2700K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702058168
39.920359C3	18W	150W	2452lm	3000K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702054849
39.920359N	18W	150W	2452lm	4000K	E27	320°	Ø70x126mm	D	10	8025702056966

LAMPADE LED FILAMENT SERIE TRASPARENTE

Goccia A60

Corpo in VETRO



*** Questo codice è composto da 3 lampade**

A ↑ G A

RA 80 | Non Dimmerabile | 50.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920862C303*	3,8W	60W	806lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	A	10	8025702075882
39.920863C27	5W	75W	1055lm	2700K	E27	320°	Ø60x108mm	A	10	8025702071778
39.920863C30	5W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	A	10	8025702071600
39.920863N40	5W	75W	1055lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	A	10	8025702040262
39.920864C27	7,2W	100W	1521lm	2700K	E27	320°	Ø60x108mm	A	10	8025702071761
39.920864C30	7,2W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	A	10	8025702071822
39.920864N40	7,2W	100W	1521lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	A	10	8025702071808

Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920352C27	7W	60W	806lm	2700K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702055426
39.920352C30	7W	60W	806lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702055433
39.920352N40	7W	60W	806lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702056539
39.920353C28	8,5W	75W	1055lm	2700K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702061212
39.920353C31	8,5W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702061250
39.920353N41	8,5W	75W	1055lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702061229
39.920354C27	11W	100W	1521lm	2700K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702060406
39.920354C30	11W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702057789
39.920354N40	11W	100W	1521lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702059684

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922164CD27	8,5W	75W	1055lm	2700K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702065968
39.922164CD30	8,5W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702058182
39.922165CD27	11W	100W	1521lm	2700K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702065890
39.922165CD30	11W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702058205
39.922165ND	11W	100W	1521lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702060369

RA 95

Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922462C	8,5W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702064756
39.922462N	8,5W	75W	1055lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702064848

Minisfera G45 E14

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920254C1	2,5W	25W	250lm	2700K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702052418
39.920254N	2,5W	25W	250lm	4000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702052456
39.920256C27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702056096
39.920256C30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702056102
39.920256N40	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702056232
39.920258C27	6,5W	60W	806lm	2700K	E14	320°	Ø45x80mm	E	10	8025702060864
39.920258C30	6,5W	60W	806lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	E	10	8025702059912
39.920258N40	6,5W	60W	806lm	4000K	E14	320°	Ø45x80mm	E	10	8025702060949
39.920250C27	7W	75W	1055lm	2700K	E14	320°	Ø45x80mm	D	10	8025702069973
39.920250C30	7W	75W	1055lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	D	10	8025702069980
39.920250N40	7W	75W	1055lm	4000K	E14	320°	Ø45x80mm	D	10	8025702069836

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922157CD27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702066088
39.922157CD30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702053590
39.922157ND	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702060154

RA 95

Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922456C	5,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702064800
39.922456N	5,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702064589

Minisfera G45 E27

Corpo in VETRO

Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920255C30	2,5W	25W	250lm	3000K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702068419
39.920257C27	4,5W	40W	470lm	2700K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702054153
39.920257C30	4,5W	40W	470lm	3000K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702054986
39.920257N	4,5W	40W	470lm	4000K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702059769
39.920259C27	6,5W	60W	806lm	2700K	E27	320°	Ø45x78mm	E	10	8025702060857
39.920259C30	6,5W	60W	806lm	3000K	E27	320°	Ø45x78mm	E	10	8025702060994
39.920259N40	6,5W	60W	806lm	4000K	E27	320°	Ø45x78mm	E	10	8025702059905
39.920251C27	7W	75W	1055lm	2700K	E27	320°	Ø45x78mm	D	10	8025702068310
39.920251C30	7W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø45x78mm	D	10	8025702069928
39.920251N40	7W	75W	1055lm	4000K	E27	320°	Ø45x78mm	D	10	8025702070009

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922150CD27	4,5W	40W	470lm	2700K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702059998

Candela C35

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920021C1	2,5W	25W	250lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702052371
39.920021N	2,5W	25W	250lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702052401
39.920022C27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702054214
39.920022C30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702054863
39.920022N40	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702055167
39.920023C27	6,5W	60W	806lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702061397
39.920023C30	6,5W	60W	806lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702059820
39.920023N40	6,5W	60W	806lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702060727
39.920024C27	7W	75W	1055lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	D	10	8025702069898
39.920024C30	7W	75W	1055lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	D	10	8025702069881
39.920024N40	7W	75W	1055lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	D	10	8025702069966

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922123CD27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702065432
39.922123CD30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702053828
39.922123ND	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702060130

RA 95

Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922420C	5,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702064817
39.922420N	5,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702064787

Candela Fiamma CF35

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920121C1	2,5W	25W	250 lm	2700K	E14	320°	Ø35x120mm	F	10	8025702052463
39.920122C27	4,5W	40W	470 lm	2700K	E14	320°	Ø35x123mm	F	10	8025702056560
39.920122C30	4,5W	40W	470 lm	3000K	E14	320°	Ø35x123mm	F	10	8025702061663
39.920122N40	4,5W	40W	470 lm	4000K	E14	320°	Ø35x123mm	F	10	8025702054122
39.920123C27	6,5W	60W	806 lm	2700K	E14	320°	Ø35x123mm	E	10	8025702060734
39.920123C30	6,5W	60W	806 lm	3000K	E14	320°	Ø35x123mm	E	10	8025702059813
39.920123N40	6,5W	60W	806 lm	4000K	E14	320°	Ø35x123mm	E	10	8025702059790

Candela Tortiglione ST35

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920111C27	2,5W	25W	250lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702066903
39.920112C27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702056218
39.920112C30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702057994
39.920112N40	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702057604
39.920113C27	6,5W	60W	806lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702059363
39.920113C30	6,5W	60W	806lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702059462
39.920113N40	6,5W	60W	806lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702059516

T25

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.934240C27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø25x90mm	F	10	8025702054177
39.934240N40	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø25x90mm	F	10	8025702054191
39.934241C27	6,5W	60W	806lm	2700K	E14	320°	Ø25x90mm	E	10	8025702065852
39.934241N40	6,5W	60W	806lm	4000K	E14	320°	Ø25x90mm	E	10	8025702065814

T26

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.934220C27	2,5W	25W	250lm	2700K	E14	320°	Ø26x61mm	F	10	8025702059622
39.934220F65	2,5W	25W	250lm	6500K	E14	320°	Ø26x61mm	F	10	8025702065463
39.934220N	2,5W	25W	250lm	4000K	E14	320°	Ø26x61mm	F	10	8025702037064

T32

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.934250C	9W	88W	1300lm	2700K	E27	320°	Ø32x106mm	D	10	8025702065135
39.934250N	9W	88W	1300lm	4000K	E27	320°	Ø32x106mm	D	10	8025702065050

T38

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.934260C	14W	145W	2350lm	3000K	E27	320°	Ø38x150mm	C	10	8025702066484
39.934260N	14W	145W	2350lm	4000K	E27	320°	Ø38x150mm	C	10	8025702066392

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922138CD30	14W	145W	2350lm	3000K	E27	320°	Ø38x150mm	C	10	8025702067689

T46 E27

Corpo in VETRO



IP 65

RA 70 | Non Dimmerabile | 25.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.934419C	18W	177W	3000lm	3000K	E27	320°	Ø46x173mm	C	6	8025702071624
39.934419N	18W	177W	3000lm	4000K	E27	320°	Ø46x173mm	C	6	8025702071747

IP 65

T46 · E40

Corpo in VETRO



RA 70 · Non Dimmerabile · 25.000h · ON OFF 100.000 · 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.934438C	38W	387W	7200lm	3000K	E40	320°	Ø46x207mm	B	6	8025702071693
39.934438N	38W	402W	7500lm	4000K	E40	320°	Ø46x207mm	B	6	8025702071754

IP 65

T52 · E40

Corpo in VETRO



RA 70 · Non Dimmerabile · 15.000h · ON OFF 100.000 · 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.934449N	49W	527W	10000lm	4000K	E40	330°	Ø52,5x228mm	B	10	8025702075769

Globo G125

Corpo in VETRO



RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922589C	11W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø125x178mm	D	10	8025702073147

Goccia A60

Corpo in VETRO



RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922552C	7W	60W	806lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702064459
39.922552N	7W	60W	806lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702032380
39.922553C	8,5W	75W	1055lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702072386
39.922553N	8,5W	75W	1055lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	E	10	8025702051077
39.922554C	10,5W	100W	1521lm	3000K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702073130
39.922554N	10,5W	100W	1521lm	4000K	E27	320°	Ø60x108mm	D	10	8025702073161

Candela C35

Corpo in VETRO



RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922522C	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702073123
39.922522N	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702073208

Minisfera G45 E14

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920256CS27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø45x80mm	F	10	8025702056171
39.920258CS3	6,5W	60W	806lm	3000K	E14	320°	Ø45x80mm	E	10	8025702061786

Minisfera G45 E27

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920257CS27	4,5W	40W	470lm	2700K	E27	320°	Ø45x78mm	F	10	8025702056553
39.920259CS3	6,5W	60W	806lm	3000K	E27	320°	Ø45x78mm	E	10	8025702061656

Candela C35

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920021CS	2,5W	25W	250lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702071723
39.920022CS27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702056683

Candela Tortiglione ST35

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920111CS1	2,5W	25W	250lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702052500
39.920112CS27	4,5W	40W	470lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	F	10	8025702054146
39.920113CS27	6,5W	60W	806lm	2700K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702059486
39.920113NS40	6,5W	60W	806lm	4000K	E14	320°	Ø35x97mm	E	10	8025702059530

Candela Fiamma CF35

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920122CS27	4,5W	40W	470 lm	2700K	E14	320°	Ø35x123mm	F	10	8025702056133
39.920123CS27	6,5W	60W	806 lm	2700K	E14	320°	Ø35x123mm	E	10	8025702063438

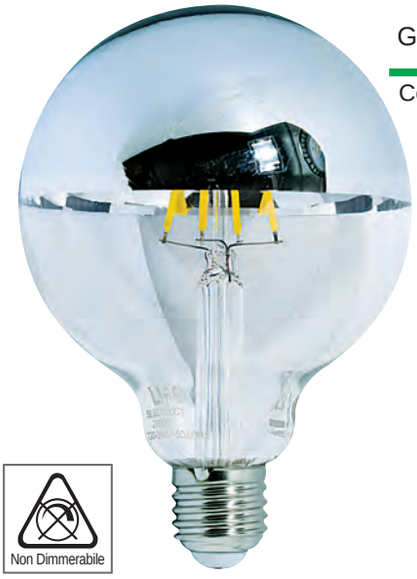

Globo G125

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 20.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922260C1	6W	51W	650lm	2700K	E27	320°	Ø125x178mm	F	5	8025702046561

Globo G95

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 20.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922250C1	6W	51W	650lm	2700K	E27	320°	Ø95x143mm	F	5	8025702046585

Goccia A60

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 20.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922231C1	7W	53W	680lm	2700K	E27	320°	Ø60x104mm	F	10	8025702053002

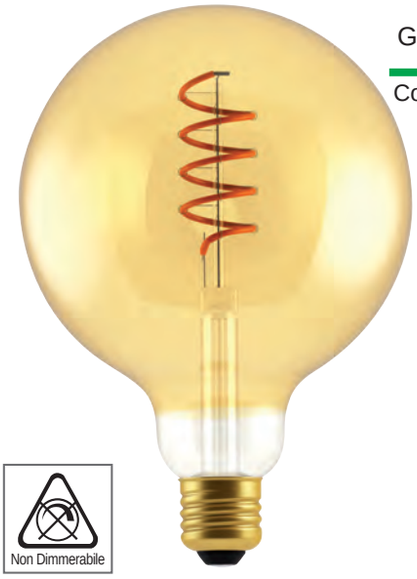

Globo G125

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922071C22	4,9W	35W	400lm	2200K	E27	320°	Ø125x178mm	G	5	8025702068495

Edison serie ST64

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922051C22	4,9W	35W	400lm	2200K	E27	320°	Ø64x140mm	G	10	8025702069461

Goccia A60

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922041C	5W	25W	250lm	2000K	E27	320°	Ø60x104mm	G	10	8025702047377
39.922041C22	4,9W	35W	400lm	2200K	E27	320°	Ø60x108mm	G	10	8025702072607

Minisfera G45 E14

Corpo in VETRO



Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 7.500 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922020C	2,5W	14W	125lm	2200K	E14	320°	Ø45x75mm	G	10	8025702036289
39.922020C22	3W	21W	200lm	2200K	E14	320°	Ø45x80mm	G	5	8025702073185

Candela C35

Corpo in VETRO





Non Dimmerabile

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922010C	2,5W	15W	136lm	2200K	E14	320°	Ø35x100mm	G	10	8025702036333
39.922010C22	3W	21W	200lm	2200K	E14	320°	Ø35x97mm	G	5	8025702073154

Lampade SMD

25 **sez. ST**
Globo | Goccia | Minisfera | Candela | Fiamma

30 **sez. TUBOLARI**
T37 |T38|T45

Globo G120



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920422C	19W	150W	2452lm	3000K	E27	300°	Ø120x160mm	E	5	8025702057482
39.920422N	19W	150W	2452lm	4000K	E27	300°	Ø120x160mm	E	5	8025702057611
39.920422F	19W	150W	2452lm	6500K	E27	300°	Ø120x160mm	E	5	8025702057475

Globo G95



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920395C30	13,5W	100W	1521lm	3000K	E27	310°	Ø95x137mm	E	5	8025702055976
39.920395N40	13,5W	100W	1521lm	4000K	E27	310°	Ø95x137mm	E	5	8025702056089
39.920395F65	13,5W	100W	1521lm	6500K	E27	310°	Ø95x137mm	E	5	8025702056027

Goccia A95



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920321C	28W	200W	3452lm	3000K	E27	310°	Ø95x186mm	E	5	8025702052876
39.920321N	28W	200W	3452lm	4000K	E27	310°	Ø95x186mm	E	5	8025702052951
39.920321F	28W	200W	3452lm	6500K	E27	310°	Ø95x186mm	E	5	8025702052906

Goccia A80



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920320C	20W	150W	2452lm	3000K	E27	310°	Ø80x156mm	E	5	8025702050827
39.920320N	20W	150W	2452lm	4000K	E27	310°	Ø80x156mm	E	5	8025702050810
39.920320F	20W	150W	2452lm	6500K	E27	310°	Ø80x156mm	E	5	8025702050834

Goccia A70



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920318C30	16W	120W	1901lm	3000K	E27	250°	Ø71x142mm	E	5	8025702061038
39.920318N40	16W	120W	1901lm	4000K	E27	250°	Ø71x142mm	E	5	8025702061021
39.920318F65	16W	120W	1901lm	6500K	E27	250°	Ø71x142mm	E	5	8025702060918

Goccia A60



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920303C	8W	60W	806lm	3000K	E27	310°	Ø60x107mm	F	10	8025702029731
39.920303N	8W	60W	806lm	4000K	E27	310°	Ø60x107mm	F	10	8025702030973
39.920303F	8W	60W	806lm	6500K	E27	310°	Ø60x107mm	F	10	8025702029762
39.920304C30	9,5W	75W	1055lm	3000K	E27	280°	Ø60x109mm	E	10	8025702058021
39.920304N40	9,5W	75W	1055lm	4000K	E27	280°	Ø60x109mm	E	10	8025702058113
39.920304F65	9,5W	75W	1055lm	6500K	E27	280°	Ø60x109mm	E	10	8025702053859
39.920315C30	13W	100W	1521lm	3000K	E27	290°	Ø60x120mm	E	10	8025702060499
39.920315N40	13W	100W	1521lm	4000K	E27	290°	Ø60x120mm	E	10	8025702059509
39.920315F65	13W	100W	1521lm	6500K	E27	290°	Ø60x120mm	E	10	8025702060512

Minisfera G45 E14



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920261C30	4,2W	40W	470lm	3000K	E14	270°	Ø45x82mm	E	10	8025702053415
39.920261N40	4,2W	40W	470lm	4000K	E14	270°	Ø45x82mm	E	10	8025702059301
39.920261F65	4,2W	40W	470lm	6500K	E14	270°	Ø45x82mm	E	10	8025702057826
39.920265C30	6,5W	60W	806lm	3000K	E14	270°	Ø45x82mm	E	10	8025702053866
39.920265N40	6,5W	60W	806lm	4000K	E14	270°	Ø45x82mm	E	10	8025702055501
39.920265F65	6,5W	60W	806lm	6500K	E14	270°	Ø45x82mm	E	10	8025702055471

Minisfera G45 E27



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920262C30	4,5W	40W	470lm	3000K	E27	270°	Ø45x77mm	F	10	8025702060703
39.920262N40	4,5W	40W	470lm	4000K	E27	270°	Ø45x77mm	F	10	8025702060710
39.920262F65	4,5W	40W	470lm	6500K	E27	270°	Ø45x77mm	F	10	8025702060666
39.920266C30	6,5W	60W	806lm	3000K	E27	270°	Ø45x77mm	E	10	8025702053927
39.920266N40	6,5W	60W	806lm	4000K	E27	270°	Ø45x77mm	E	10	8025702055594
39.920266F65	6,5W	60W	806lm	6500K	E27	270°	Ø45x77mm	E	10	8025702055488

Candela C35



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920037C30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	290°	Ø35x103mm	F	10	8025702057871
39.920037N40	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	290°	Ø35x103mm	F	10	8025702058328
39.920037F65	4,5W	40W	470lm	6500K	E14	290°	Ø35x103mm	F	10	8025702058045
39.920039C30	6,5W	60W	806lm	3000K	E14	300°	Ø35x103mm	E	10	8025702056034
39.920039N40	6,5W	60W	810lm	4000K	E14	300°	Ø35x103mm	E	10	8025702049012
39.920039F65	6,5W	60W	806lm	6500K	E14	300°	Ø35x103mm	E	10	8025702056058

Candela Fiamma CF35

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920033C30	4,5W	40W	470lm	3000K	E14	300°	Ø35x126mm	F	10	8025702059943
39.920033N40	4,5W	40W	470lm	4000K	E14	300°	Ø35x126mm	F	10	8025702060116
39.920033F65	4,5W	40W	470lm	6500K	E14	300°	Ø35x126mm	F	10	8025702060161
39.920034C	7W	60W	806lm	3000K	E14	300°	Ø38x131mm	E	10	8025702069256
39.920034N	7W	60W	810lm	4000K	E14	300°	Ø38x131mm	E	10	8025702047636
39.920034F	7W	60W	810lm	6500K	E14	300°	Ø38x131mm	E	10	8025702069270

T37



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920509C30	7W	60W	806lm	3000K	E27	280°	Ø37x116mm	E	10	8025702061267
39.920509N40	7W	60W	806lm	4000K	E27	280°	Ø37x116mm	E	10	8025702056706
39.920509F65	7W	60W	806lm	6500K	E27	280°	Ø37x116mm	E	10	8025702056812

T38



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920512C30	7W	60W	806lm	3000K	E14	300°	Ø38x95mm	E	10	8025702057741
39.920512N40	7W	60W	806lm	4000K	E14	300°	Ø38x95mm	E	10	8025702061717
39.920512F65	7W	60W	806lm	6500K	E14	300°	Ø38x95mm	E	10	8025702037644
39.920513C30	9,5W	75W	1055lm	3000K	E27	300°	Ø38x111mm	E	10	8025702057666
39.920513N	9,5W	75W	1055lm	4000K	E27	300°	Ø38x111mm	E	10	8025702056898
39.920513F	9,5W	75W	1055lm	6500K	E27	300°	Ø38x111mm	E	10	8025702056713

T45



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920520C	9,5W	75W	1055lm	3000K	E27	330°	Ø44x136mm	E	10	8025702045762
39.920520N40	13,5W	100W	1521lm	4000K	E27	330°	Ø44,5x135,5mm	E	10	8025702066828
39.920520F	9,5W	75W	1060lm	6500K	E27	330°	Ø44x136mm	E	10	8025702045779

T45



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920524C30	12W	100W	1521lm	3000K	E14	330°	Ø45x154mm	E	10	8025702063605
39.920524N40	12W	100W	1521lm	4000K	E14	330°	Ø45x154mm	E	10	8025702056829
39.920524F65	12W	100W	1521lm	6500K	E14	330°	Ø45x154mm	E	10	8025702056805
39.920525C30	12W	100W	1521lm	3000K	E27	330°	Ø45x152mm	E	10	8025702058335
39.920525N40	12W	100W	1521lm	4000K	E27	330°	Ø45x152mm	E	10	8025702059233
39.920525F65	12W	100W	1521lm	6500K	E27	330°	Ø45x152mm	E	10	8025702060468

Lampade High-Power

33 **sez. HIGH-POWER**
Magnolia | E40 | T100 | T120

Magnolia E27

1800K

*La tonalità della lampada 39.920664C18 è ideale per illuminare i centri storici perché riproduce "l'effetto sodio", che consente una migliore distinzione dei colori, mantenendo alti livelli di efficienza luminosa. Lampada per Usi speciali, per effetto delle coordinate cromatiche.





RA 80 | Non Dimmerabile | 20.000h | ON OFF 20.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920663C30	30W	207W	3600lm	3000K	E27	330°	Ø96x228mm	E	20	8025702057918
39.920663N40	30W	222W	3900lm	4000K	E27	330°	Ø96x228mm	E	20	8025702056270
39.920663F65	30W	222W	3900lm	6500K	E27	330°	Ø96x228mm	E	20	8025702055556
39.920664C18	40W	207W	3600lm	1800K	E27	330°	Ø96x228mm	/	20	8025702055938
39.920664C30	40W	289W	4800lm	3000K	E27	330°	Ø96x228mm	E	20	8025702057376
39.920664N40	40W	277W	5000lm	4000K	E27	330°	Ø96x228mm	E	20	8025702057314
39.920664F65	40W	287W	5200lm	6500K	E27	330°	Ø96x228mm	E	20	8025702057352
39.920665C	50W	289W	4800lm	3000K	E27	330°	Ø108x264mm	F	20	8025702044208

E40





RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 30.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.923105N	55W	327W	6000lm	4000K	E40	180°	Ø145x220mm	F	6	8025702052173
39.923110N40	100W	577W	11000lm	4000K	E40	180°	Ø190x275mm	E	4	8025702062387

T100





RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920634C	30W	212W	3700lm	3000K	E27	330°	Ø100x165mm	E	2	8025702064916
39.920634N	30W	227W	4000lm	4000K	E27	330°	Ø100x165mm	E	2	8025702064954

T120





RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920635C	35W	267W	4800lm	3000K	E27	330°	Ø119x191mm	D	2	8025702064947
39.920635N	35W	277W	5000lm	4000K	E27	330°	Ø119x191mm	D	2	8025702064978

Lampade Lineari | Capsule | Tubolari

36 **sez. LINEARI**
R7S - 78mm | R7S - 118mm | R7S - 118mm COB

39 **sez. CAPSULE**
G4 | G9

42 **sez. TUBOLARI**
T16 | T22 | T22 - BA15D

R7s - 78mm

SLIM





RA 80 | Non Dimmerable | 15.000h | ON OFF 30.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.932204C	5W	45W	550lm	3000K	R7s	360°	Ø15x78mm	E	10	8025702032564
39.932204N	5W	45W	550lm	4000K	R7s	360°	Ø15x78mm	E	10	8025702032571

R7s - 78mm





RA 80 | Non Dimmerable | 15.000h | ON OFF 30.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.932208C30	8W	72W	1000lm	3000K	R7s	320°	Ø29x78mm	E	10	8025702062905
39.932208N40	8W	72W	1000lm	4000K	R7s	320°	Ø29x78mm	E	10	8025702062523

R7s - 118mm

SLIM





RA 80 | Non Dimmerable | 15.000h | ON OFF 30.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.932108C	9W	75W	1050lm	3000K	R7s	360°	Ø15x118mm	E	10	8025702032588
39.932108N	9W	75W	1050lm	4000K	R7s	360°	Ø15x118mm	E	10	8025702032694

R7s - 118mm COB

Corpo in VETRO



Luce 360°

RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 30.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.932009C30	9W	72W	1000lm	3000K	R7s	330°	Ø16x118mm	E	10	8025702066859
39.932009N40	9W	75W	1055lm	4000K	R7s	330°	Ø16x118mm	E	10	8025702066798

R7s - 118mm





RA 80 | Non Dimmerabile | 30.000h | ON OFF 15.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.932110C	10W	70W	1000lm	3000K	R7s	360°	Ø22x118mm	F	10	8025702014256

R7s - 118mm





RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 30.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.932116C	16W	131W	2100lm	3000K	R7s	320°	Ø29x118mm	E	10	8025702051657
39.932116N	16W	131W	2100lm	4000K	R7s	320°	Ø29x118mm	E	10	8025702051589

R7s - 118mm





Dimmerabile

Dimmerabile

RA 80

15.000h

ON OFF 100.000

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.932115CD	14W	126W	2000lm	3000K	R7s	320°	Ø29x118mm	D	10	8025702066293

G4 in VETRO

Corpo in VETRO

Idonea per installazioni in imbarcazioni.

OPTIONAL

Alimentatore contenitore plastico

41.ASC01512



RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 30.000 | 12-24 V⎓

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

Codice	12Vcc		24Vcc		Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.930419C30	1,8W	240LM	1,8W	240LM	3000K	G4	300°	Ø10x41mm	E	10	8025702065142
39.930419N40	1,8W	240LM	1,8W	240LM	4000K	G4	300°	Ø10x41mm	E	10	8025702065104
39.930419F65	1,8W	240LM	1,8W	240LM	6500K	G4	300°	Ø10x41mm	E	10	8025702065098

G4 in SILICONE

Corpo in Silicone

OPTIONAL

Alimentatore contenitore plastico

41.ASC01512



RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 30.000 | 12 V≂

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

Codice	12Vca		12Vcc		Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.930422C	2,2W	230LM	2,2W	230LM	3000K	G4	300°	12,5x10x37,5mm	F	10	8025702063988
39.930422N	2,2W	230LM	2,2W	230LM	4000K	G4	300°	12,5x10x37,5mm	F	10	8025702063919
39.930422F	2,2W	230LM	2,2W	230LM	6500K	G4	300°	12,5x10x37,5mm	F	10	8025702064015

G4 a DISCO

OPTIONAL

Alimentatore contenitore plastico

41.ASC01512



RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 30.000 | 12 V≂

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

Codice	12Vca		12Vcc		Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.930124C30	1,8W	190LM	1,8W	190LM	3000K	G4	120°	Ø30x43mm	F	10	8025702064596
39.930124N	1,8W	190LM	1,8W	190LM	4000K	G4	120°	Ø30x43mm	F	10	8025702064626
39.930124F65	1,8W	190LM	1,8W	190LM	6500K	G4	120°	Ø30x43mm	F	10	8025702064657

G9 COB

Corpo in VETRO + CERAMICA



Luce 360°

RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.931112C	2,2W	25W	250lm	3000K	G9	360°	Ø14x54mm	E	10	8025702058861
39.931112N	2,2W	25W	250lm	4000K	G9	360°	Ø14x54mm	E	10	8025702062103
39.931112F	2,2W	25W	250lm	6500K	G9	360°	Ø14x54mm	E	10	8025702064275
39.931114C	4,2W	40W	470lm	3000K	G9	360°	Ø14x60mm	E	10	8025702062073
39.931114N	4,2W	40W	470lm	4000K	G9	360°	Ø14x60mm	E	10	8025702049548
39.931114F	4,2W	40W	470lm	6500K	G9	360°	Ø14x60mm	E	10	8025702064268

G9 COB

Corpo in VETRO



RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 30.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.931122C	2,2W	25W	250lm	3000K	G9	180°	Ø14,5x60mm	E	10	8025702064121
39.931122N	2,2W	25W	250lm	4000K	G9	180°	Ø14,5x60mm	E	10	8025702064305
39.931122F	2,2W	25W	250lm	6500K	G9	180°	Ø14,5x60mm	E	10	8025702064114

G9



RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 30.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.931263C	3W	30W	330lm	3000K	G9	300°	Ø17x50mm	E	10	8025702059042
39.931263N	3W	32W	350lm	4000K	G9	300°	Ø17x50mm	E	10	8025702059134
39.931263F	3W	32W	350lm	6500K	G9	300°	Ø17x50mm	E	10	8025702059073
39.931265C	4,8W	44W	530lm	3000K	G9	300°	Ø19x56mm	E	10	8025702059158
39.931265N	4,8W	45W	550lm	4000K	G9	300°	Ø19x56mm	E	10	8025702059172
39.931265F	4,8W	45W	550lm	6500K	G9	300°	Ø19x56mm	E	10	8025702059165

G9



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.931267C	7W	72W	1000lm	3000K	G9	300°	Ø19x75mm	D	10	8025702073390
39.931267N	7W	72W	1000lm	4000K	G9	300°	Ø19x75mm	D	10	8025702073413

G9





Dimmerabile

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.931264CD	4W	35W	400lm	3000K	G9	300°	Ø18x56mm	F	10	8025702062493

T16

Impiegabile anche nei frigoriferi



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.933040C30	3W	32W	350lm	3000K	E14	180°	Ø16x54mm	E	10	8025702059875
39.933040F65	3W	32W	350lm	6500K	E14	180°	Ø16x54mm	E	10	8025702059981

T22



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920505C	8W	68W	940lm	3000K	E14	330°	Ø22x107mm	E	10	8025702054931

T22 - BA15D



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920506C	8W	68W	940lm	3000K	BA15D	330°	Ø22x106mm	E	10	8025702054917
39.920506N	8W	72W	1000lm	4000K	BA15D	330°	Ø22x106mm	E	10	8025702054962

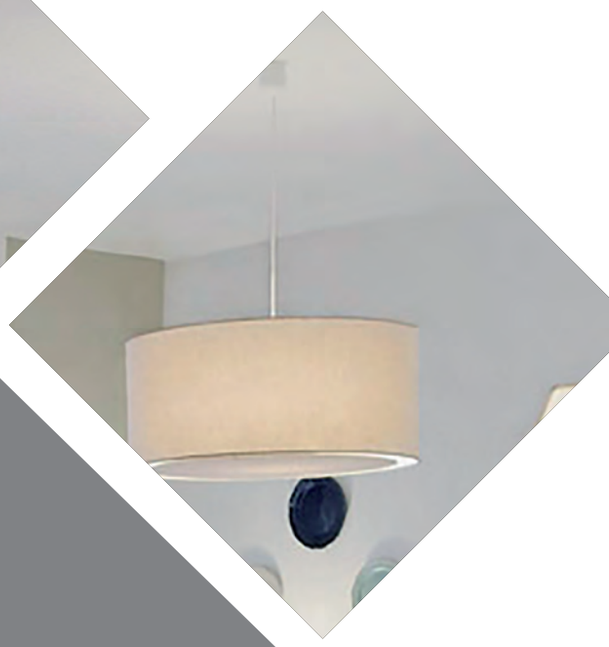

Lampade Sensore Crepuscolare Bassa Tensione | Speciali

44 **sez. SENSORE CREPUSCOLARE**
Goccia

44 **sez. BASSA TENSIONE**
Goccia

45 **sez. SPECIALI**
Mini Globo | T22 | Candele Votive

LAMPADE LED - SENSORE CREPUSCOLARE

Goccia A60

Termoplastica



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920367SC	8W	60W	806lm	3000K	E27	310°	Ø60x120mm	F	10	8025702057239
39.920367SN	8W	60W	806lm	4000K	E27	310°	Ø60x120mm	F	10	8025702057291
39.920367SF	8W	60W	806lm	6500K	E27	310°	Ø60x120mm	F	10	8025702057147
39.920368SC	10,5W	75W	1055lm	3000K	E27	310°	Ø60x120mm	F	10	8025702057321
39.920368SN	10,5W	75W	1055lm	4000K	E27	310°	Ø60x120mm	F	10	8025702057345
39.920368SF	10,5W	75W	1055lm	6500K	E27	310°	Ø60x120mm	F	10	8025702057253

LAMPADE LED A BASSA TENSIONE 12V/24V

Goccia A60

Termoplastica

OPTIONAL

Alimentatore contenitore plastico

41.ASC01512





Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.920362C24	9W	75W	1050lm	3000K	E27	310°	Ø60x120mm	F	10	8025702056065
39.920362N24	9W	75W	1050lm	4000K	E27	310°	Ø60x120mm	F	10	8025702055990

Mini Globo G45



Codice	Potenza	Colore luce	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Confezione	EAN13
39.920242B	2W	Blu	E27	240°	Ø45x70mm	10	8025702020981
39.920242Y	2W	Gialla	E27	240°	Ø45x70mm	10	8025702021032

RA 90

T22

Corpo in VETRO

Idonea per l'utilizzo in forni

LAMPADA AD INCANDESCENZA





Codice	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Confezione	EAN13
39.720515C	15W	50lm	2100K	E14	FA 300°	Ø22x50mm	10	8025702063384

10-24 V~

Candela Votiva

Codice	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Confezione	EAN13
39.9E0142C	0,5W	40lm	2700K	E14	360°	Ø23x52mm	20	8025702022275

10-24 V~

Candela Votiva Mini



Codice	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Confezione	EAN13
39.9E0143C	0,5W	40lm	2700K	E14	360°	Ø16x47mm	10	8025702063513

Lampade Linestra | PL-C | Circoline | Varie

47 **sez. LINESTRA**
S14s | S19

48 **sez. PL-C**
PL-C G24d | PL-C G23 | PL-C 2G11

50 **sez. CIRCOLINE**
Circolina

50 **sez. VARIE**
Moduli LED a Disco

LAMPADE LED LINESTRA

Linestra S14s



RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 30.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.941031C27	9W	63W	850lm	2700K	S14s	330°	Ø30x300mm	F	20	8025702062608

LAMPADE LED TUBOLARE S19

Tubolare S19



RA 80 | Non Dimmerabile | 30.000h | ON OFF 15.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.941112C	12W	72W	1000lm	3000K	S19	360°	Ø35x309mm	G	10	8025702026358

PL-C 2 PIN G24d

Alimentazione diretta 220-240V~

Orientabile



ATTACCHI COMPATIBILI







Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.940010C30	9W	66W	900lm	3000K	2 pin G24d	185°	Ø28x162mm	F	10	8025702061144
39.940010F65	9W	66W	900lm	6500K	2 pin G24d	185°	Ø28x162mm	F	10	8025702021087

PL-C 2 PIN G24d

Alimentazione diretta 220-240V~

ATTACCHI COMPATIBILI





Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.940011C	9,5W	75W	1055lm	3000K	2 pin G24d	330°	Ø38x112mm	E	10	8025702064428
39.940011F	9,5W	75W	1055lm	6500K	2 pin G24d	330°	Ø38x112mm	E	10	8025702064404
39.940014C	13,5W	100W	1521lm	3000K	2 pin G24d	330°	Ø45x136mm	E	10	8025702062448
39.940014N	13,5W	100W	1521lm	4000K	2 pin G24d	330°	Ø45x136mm	E	10	8025702062394

PL-C 2 PIN G23

Alimentazione diretta 220-240V~

Tipo di Attacco

G23







RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 30.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.940122C30	7W	54W	700lm	3000K	2 pin G23	330°	32x19x165mm	F	10	8025702071334
39.940122N40	7W	54W	700lm	4000K	2 pin G23	330°	32x19x165mm	F	10	8025702061908
39.940123C30	9W	63W	850lm	3000K	2 pin G23	330°	32x19x232mm	F	10	8025702062462
39.940123N40	9W	63W	850lm	4000K	2 pin G23	330°	32x19x232mm	F	10	8025702059080

PL-C 4 PIN 2G11

Alimentazione diretta 220-240V~

Tipo di Attacco

2G11





RA 80 | 25.000h | ON OFF 15.000 | Non Dimmerabile | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.940410C30	10W	69W	950lm	3000K	4Pin 2G11	185°	44x20x220mm	F	10	8025702063346
39.940410N	10W	69W	950lm	4000K	4Pin 2G11	185°	44x20x220mm	F	10	8025702015826
39.940416C	16W	100W	1400lm	3000K	4Pin 2G11	185°	44x20x310mm	F	10	8025702020783
39.940416N40	14W	96W	1450lm	4000K	4Pin 2G11	185°	44x20x310mm	F	10	8025702058212
39.940420C30	18W	120W	1900lm	3000K	4Pin 2G11	185°	44x20x410mm	F	10	8025702063131
39.940420N40	18W	120W	1900lm	4000K	4Pin 2G11	185°	44x20x410mm	F	10	8025702058472
39.940430C30	25W	162W	2600lm	3000K	4Pin 2G11	185°	43,5x24x535mm	F	10	8025702064060
39.940430N40	25W	162W	2700lm	4000K	4Pin 2G11	185°	43,5x24x535mm	F	10	8025702063445

LAMPADE LED CIRCOLINA

CIRCOLINA T9

Alimentazione diretta 220-240V~

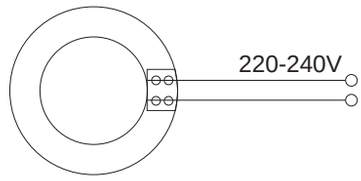



RA 80 | 15.000h | ON OFF 30.000 | Non Dimmerabile | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.940302N40	19W	N/A	1950lm	4000K	G10q	200°	Ø300mm	F	10	8025702063018

MODULI LED A DISCO

Fissaggio con MAGNETE



RA 80 | 30.000h | Non Dimmerabile | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Lumen Φ360°	Kelvin	Fascio FA	Dimensioni	Peso	Attacco	Classe etichetta energetica	Confezione	EAN13
39.942412C30	12W	1400lm	3000K	170°	Ø137x27mm	60g	Conduttori liberi	E	20	8025702064718
39.942412N40	12W	1400lm	4000K	170°	Ø137x27mm	60g	Conduttori liberi	E	20	8025702065012
39.942418C	18W	1550lm	3000K	170°	Ø185x24mm	76g	Conduttori liberi	F	20	8025702044505
39.942418N40	18W	2100lm	4000K	170°	Ø176x27mm	76g	Conduttori liberi	E	20	8025702032533
39.942424C30	24W	2700lm	3000K	170°	Ø215x27mm	91g	Conduttori liberi	E	20	8025702063858
39.942424N40	24W	2700lm	4000K	170°	Ø215x27mm	91g	Conduttori liberi	E	20	8025702065067

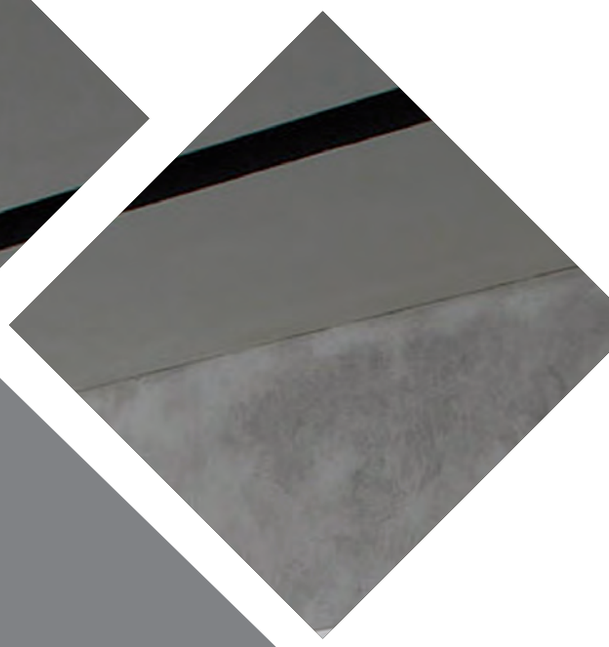

Lampade Spot

52 **sez. SPOT**
PAR16 | MR16 | MR11 | Flat GX53 | AR111 | R125 | R80 | R63 | R50 | PAR38 | PAR380

PAR16 serie ST1



A↑G A





RA 80 | Non Dimmerable | 50.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ120°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.910213C	2,9W	66W	560lm	520lm	3000K	GU10	100°	Ø50x58mm	A	10	8025702073222
39.910213N	2,9W	66W	560lm	520lm	4000K	GU10	100°	Ø50x58mm	A	10	8025702073215

PAR16 serie ST1



RA 80 | Non Dimmerable | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ120°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.910215C	5W	46W	500lm	403lm	3000K	GU10	100°	Ø50x58mm	F	10	8025702059677
39.910215N	5W	46W	500lm	403lm	4000K	GU10	100°	Ø50x58mm	F	10	8025702059776
39.910215F	5W	46W	500lm	403lm	6500K	GU10	100°	Ø50x58mm	F	10	8025702059240
39.910216C3	6W	54W	700lm	555lm	3000K	GU10	100°	Ø50x58mm	E	10	8025702071990
39.910216N4	6W	54W	700lm	555lm	4000K	GU10	100°	Ø50x58mm	E	10	8025702071969
39.910216F6	6W	54W	700lm	555lm	6500K	GU10	100°	Ø50x58mm	E	10	8025702065579
39.910217C3	7W	60W	800lm	630lm	3000K	GU10	100°	Ø50x58mm	E	10	8025702053521
39.910217F6	7W	60W	800lm	630lm	6500K	GU10	100°	Ø50x58mm	E	10	8025702072065
39.910217N4	7W	60W	800lm	630lm	4000K	GU10	100°	Ø50x58mm	E	10	8025702072096
39.910219C	7W	80W	900lm	730lm	3000K	GU10	100°	Ø50x58mm	E	10	8025702071440
39.910219N	7W	80W	900lm	730lm	4000K	GU10	100°	Ø50x58mm	E	10	8025702071433
39.910219F	7W	80W	900lm	730lm	6500K	GU10	100°	Ø50x58mm	E	10	8025702071488

PAR16

Corpo in VETRO





RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.910251C	4,5W	39W	450lm	3000K	GU10	120°	Ø50x55mm	F	10	8025702058984
39.910251N	4,5W	39W	450lm	4000K	GU10	120°	Ø50x55mm	F	10	8025702059028
39.910251F	4,5W	39W	450lm	6500K	GU10	120°	Ø50x55mm	F	10	8025702059011
39.910252C27	6,7W	55W	720lm	2700K	GU10	100°	Ø50x55mm	F	10	8025702072409
39.910252C	6,7W	55W	720lm	3000K	GU10	100°	Ø50x55mm	F	10	8025702059004
39.910252N	6,7W	55W	720lm	4000K	GU10	100°	Ø50x55mm	F	10	8025702059066
39.910252F	6,7W	55W	720lm	6500K	GU10	100°	Ø50x55mm	F	10	8025702059059

PAR16

Corpo in VETRO





RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.910254C	6,7W	102W	850lm	670lm	3000K	GU10	60°	Ø50x53mm	E	10	8025702061755
39.910254N	6,7W	102W	850lm	670lm	4000K	GU10	60°	Ø50x53mm	E	10	8025702061816
39.910254F	6,7W	102W	850lm	670lm	6500K	GU10	60°	Ø50x53mm	E	10	8025702061779

PAR16

Corpo in VETRO



RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.910255C30	4,9W	70W	505lm	450lm	3000K	GU10	36°	Ø50x53mm	F	10	8025702058908
39.910255N40	4,9W	70W	505lm	450lm	4000K	GU10	36°	Ø50x53mm	F	10	8025702058915
39.910255F65	4,9W	70W	505lm	450lm	6500K	GU10	36°	Ø50x53mm	F	10	8025702058922
39.910256C27	5,5W	85W	620lm	550lm	2700K	GU10	36°	Ø50x53mm	E	10	8025702063063
39.910256C	5,5W	85W	620lm	550lm	3000K	GU10	36°	Ø50x53mm	E	10	8025702061823
39.910256N	5,5W	85W	620lm	550lm	4000K	GU10	36°	Ø50x53mm	E	10	8025702061762
39.910256F	5,5W	85W	620lm	550lm	6500K	GU10	36°	Ø50x53mm	E	10	8025702061830

PAR16

Corpo in VETRO



Dimmerabile

Dimmerabile

L

ØD

120°

RA 80

15.000h

ON OFF 100.000

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.910258CD	5,5W	42W	500lm	3000K	GU10	120°	Ø50x53mm	F	10	8025702056287
39.910258ND	5,5W	42W	500lm	4000K	GU10	120°	Ø50x53mm	F	10	8025702056416

PAR16

Corpo in VETRO



RA 90

L

ØD

36°

Non Dimmerabile

15.000h

ON OFF 100.000

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	CRI	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.910354C	4W	55W	400lm	345lm	3000K	RA 90	36°	Ø50x53mm	F	10	8025702064893
39.910354N	4W	55W	400lm	345lm	4000K	RA 90	36°	Ø50x53mm	F	10	8025702064909

MR16



OPTIONAL

Alimentatore contenitore plastico

41.ASC01512



RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 12 V

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ120°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.916107C	5W	28W	450lm	360lm	3000K	GU 5.3	100°	Ø50x50mm	G	10	8025702057987
39.916107N	5W	28W	450lm	360lm	4000K	GU 5.3	100°	Ø50x50mm	G	10	8025702058847
39.916107F	5W	28W	450lm	360lm	6500K	GU 5.3	100°	Ø50x50mm	G	10	8025702058823

MR16



OPTIONAL

Alimentatore contenitore plastico

41.ASC01512

RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 12 V

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.916037C	5,5W	43W	530lm	450lm	3000K	GU5.3	36°	Ø50x48mm	F	10	8025702058854
39.916037N	5,5W	43W	530lm	450lm	4000K	GU5.3	36°	Ø50x48mm	F	10	8025702058892
39.916037F	5,5W	43W	530lm	450lm	6500K	GU5.3	36°	Ø50x48mm	F	10	8025702058878

MR16

Corpo in VETRO



OPTIONAL

Alimentatore contenitore plastico

41.ASC01512

RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 12 V

N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.916258C	5,5W	43W	525lm	450lm	3000K	GU5.3	36°	Ø50x48mm	F	10	8025702057017
39.916258N	5,5W	43W	525lm	450lm	4000K	GU5.3	36°	Ø50x48mm	F	10	8025702058274

MR11 COB





Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.915017C30	4W	N/A	350lm	275lm	3000K	GU10	38°	Ø34x48mm	G	10	8025702071587
39.915017N40	4W	N/A	350lm	275lm	4000K	GU10	38°	Ø34x48mm	G	10	8025702071631

MR11 COB



OPTIONAL

Alimentatore contenitore plastico

41.ASC01512



N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.915014C30	4W	28W	320lm	250lm	3000K	GU4	38°	Ø34x42mm	G	10	8025702071594
39.915014N40	4W	28W	320lm	250lm	4000K	GU4	38°	Ø34x42mm	G	10	8025702065548

FLAT GX53



ØD

RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 15.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.950071C30	6W	45W	560lm	3000K	GX53	120°	Ø75x28mm	F	10	8025702058342
39.950071N40	6W	46W	570lm	4000K	GX53	120°	Ø75x28mm	F	10	8025702060383
39.950071F	7W	47W	580lm	6500K	GX53	120°	Ø75x28mm	G	10	8025702033042
39.950091C30	8W	55W	720lm	3000K	GX53	110°	Ø75x28mm	F	10	8025702057932
39.950091N40	8W	55W	720lm	4000K	GX53	110°	Ø75x28mm	F	10	8025702058052
39.950091F65	8W	55W	720lm	6500K	GX53	110°	Ø75x28mm	F	10	8025702058007
39.950094C	10W	69W	950lm	3000K	GX53	110°	Ø75x28mm	F	10	8025702073321
39.950094N	10W	69W	950lm	4000K	GX53	110°	Ø75x28mm	F	10	8025702073581

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 15.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.950073CD	5,5W	43W	520lm	3000K	GX53	120°	Ø75x25mm	F	10	8025702063360
39.950072ND40	6W	45W	550lm	4000K	GX53	120°	Ø75x28mm	F	10	8025702058304

AR111 MULTILED





Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.971316C30	15W	99W	1500lm	3000K	GU10	120°	Ø111x58mm	F	10	8025702063407
39.971316N40	15W	99W	1500lm	4000K	GU10	120°	Ø111x58mm	F	10	8025702063575

AR111 MULTILED



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.971315C30	15W	190W	1500lm	1350lm	3000K	GU10	30°	Ø111x58mm	F	10	8025702063278
39.971315N40	15W	190W	1500lm	1350lm	4000K	GU10	30°	Ø111x58mm	F	10	8025702063322

AR111



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.971161C27	12W	115W	1050lm	900lm	2700K	GU10	30°	Ø111x58mm	F	10	8025702066613
39.971161C3	12W	115W	1050lm	900lm	3000K	GU10	30°	Ø111x58mm	F	10	8025702063971
39.971161N	12W	115W	1050lm	900lm	4000K	GU10	30°	Ø111x58mm	F	10	8025702064046

AR111



RA 90

Dimmerabili

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.971562CD	14W	123W	1250lm	950lm	3000K	GU10	36°	Ø111x78mm	G	10	8025702072645
39.971562ND	14W	123W	1250lm	950lm	4000K	GU10	36°	Ø111x78mm	G	10	8025702072621

AR111



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.971172C	15W	156W	1650lm	1150lm	3000K	GU10	30°	Ø111x78mm	F	5	8025702065326
39.971172N	15W	156W	1650lm	1150lm	4000K	GU10	30°	Ø111x78mm	F	5	8025702065241

RA 90



Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.971472C	15W	150W	1500lm	1110lm	3000K	GU10	30°	Ø111x78mm	F	10	8025702067849
39.971472N	15W	161W	1600lm	1180lm	4000K	GU10	30°	Ø111x78mm	F	10	8025702068396

AR111

OPTIONAL

Alimentatore contenitore plastico

41.ASC01512



N.B. L'installazione con driver non compatibili farà decadere la garanzia sui prodotti.

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.970161C	12W	91W	1000lm	760lm	3000K	G53	45°	Ø111x66mm	G	5	8025702063872
39.970161N	12W	91W	1000lm	760lm	4000K	G53	45°	Ø111x66mm	G	5	8025702064176

R125

Vetro satinato



RA 80 | Non Dimmerabile | 20.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922370CS1	8W	54W	700lm	2700K	E27	320°	Ø125x175mm	F	5	8025702046745

Dimmerabile

Dimmerabili

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.922371CDS27	11W	75W	1055lm	2700K	E27	185°	Ø125x180mm	F	5	8025702069959

R80





RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.921022C30	9,5W	75W	1055lm	3000K	E27	120°	Ø80x114mm	E	10	8025702061793

R63





RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.921021C30	7W	60W	806lm	3000K	E27	120°	Ø63x97mm	E	10	8025702066538

R50





RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.921020C30	4,2W	40W	470lm	3000K	E14	120°	Ø50x83mm	E	10	8025702056768

PAR 38





IP 65

RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 100.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.921216C	13W	143W	1300lm	1100lm	3000K	36°	Ø122x121mm	F	5	8025702064923
39.921216N	13W	157W	1400lm	1200lm	4000K	36°	Ø122x121mm	F	5	8025702064961

PAR 30





IP 65

RA 80 | Non Dimmerabile | 25.000h | ON OFF 15.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.921120C30	9W	N/A	850lm	665lm	3000K	38°	Ø97x99mm	F	5	8025702058366
39.921120N40	9W	N/A	850lm	665lm	4000K	38°	Ø97x99mm	F	5	8025702058175

PAR 30





RA 80 | Non Dimmerabile | 15.000h | ON OFF 15.000 | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Equivalenza Watt	Lumen Totale	Lumen Φ90°	Kelvin	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.921128C	28W	N/A	2700lm	2475lm	3000K	24°	Ø96x128mm	F	5	8025702058137
39.921128N	28W	N/A	2800lm	2570lm	4000K	24°	Ø96x128mm	F	5	8025702058151

SMART LIFE

65 **sez. LAMPADE**
PAR16 | Goccia | Minisfera | Candela

66 **sez. CONTROLLER**
Modulo Relè | Modulo Dimmer | Modulo Tapparelle | Modulo apri cancelli
Telecomando per Lampade SMART LIFE | Telecomando IR Universale
Presa ON/OFF | Cronotermostato | Sensore Magnetico

SMART LIFE

LAMPADE LED DIMMERABILI WIRELESS 2,4GHz

SMART LIFE

APP SMART LIFE
Android - iOS

Dispositivi compatibili con
amazon alexa
Google Home

TUTTA LA SERIE DELLE LAMPADE SMART LIFE È DIMMERABILE

Sorgenti luminose di cui è possibile regolarne l'intensità da 0% a 100%.



DIMMERABILE

RGB + BIANCO DINAMICO

Selezione colore della luce per effetto della composizione dei tre colori base Rosso (Red), Verde (Green) e Blu (Blue) e regolazione continua della tonalità bianca, dalla luce calda (2700K) alla fredda (6500K).

RGBW + LUCE CALDA

Selezione colore della luce per effetto della composizione dei tre colori base Rosso (Red), Verde (Green) e Blu (Blue) e della luce pura bianca (White).

BIANCO DINAMICO

Regolazione continua della tonalità di colore della luce da bianco caldo (2700K) a bianco freddo (6500K).

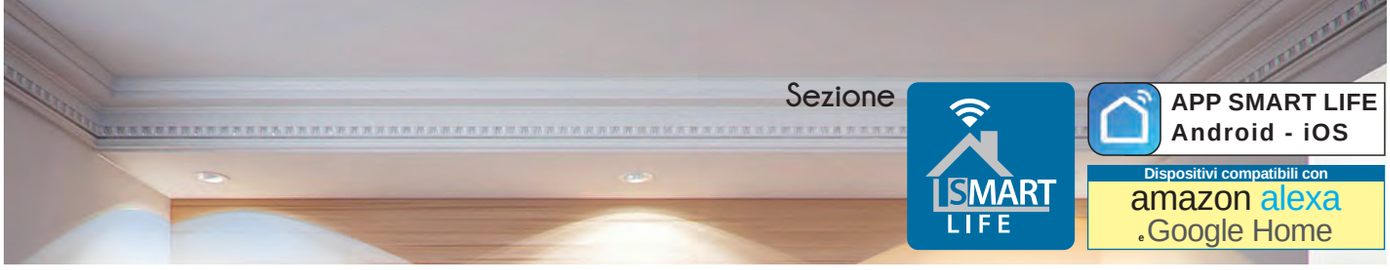

RGB + Bianco Dinamico

OPTIONAL

Telecomando per lampade Smart LIFE 2.0

39.9W3000RC

SMART LIFE 2.0

Gu10 E27

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | Dimmerable | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Potenza RGB	Lumen Φ360°	Attacco	Fascio (FA)	Fascio (BA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.9W1005RGBT	4,9W	3,6W	375lm	GU10	N/A	110°	Ø50x58mm	G	10	8025702063155
39.9W2711RGBT	10W	5,6W	1055lm	E27	250°	N/A	Ø60x120mm	F	10	8025702057154
39.9W2714RGBT	12W	3,3W	1521lm	E27	110°	N/A	Ø70x136mm	E	10	8025702057840

Bianco Dinamico

E27 E14

RA 80 | 15.000h | ON OFF 15.000 | Dimmerable | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Lumen Φ360°	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.9W2714CFN	12W	1521lm	E27	250°	Ø70x136mm	E	10	8025702047148
39.9W2711CFN	10W	1055lm	E27	250°	Ø60x120mm	F	10	8025702047117
39.9W2505CFN	5W	470lm	E14	250°	Ø45x83mm	F	10	8025702047438
39.9W2005CFN	5W	470lm	E14	250°	Ø37x108mm	F	10	8025702047155

Bianco Dinamico

Corpo in VETRO

OPTIONAL

Telecomando per lampade Smart LIFE 2.0

39.9W3000RC

SMART LIFE 2.0

E27

RA 80 | 15.000h | ON OFF 100.000 | Dimmerable | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Lumen Φ360°	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.9W2861CFN	6,5W	806lm	E27	360°	Ø60x108mm	E	10	8025702060017

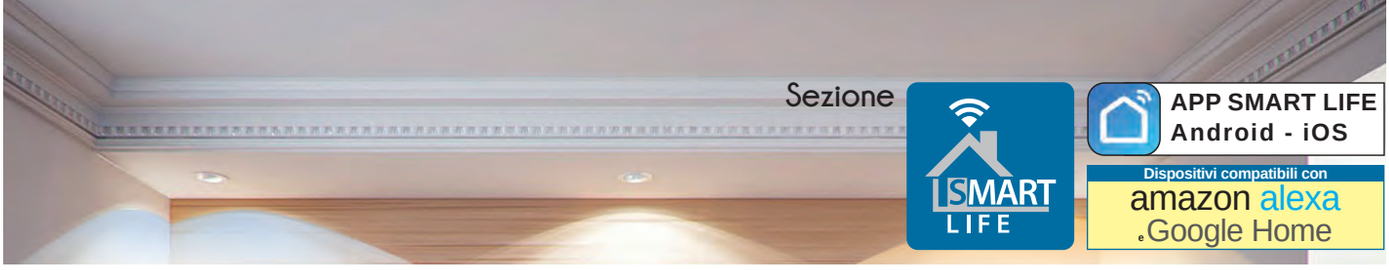

Modulo Relè 1CH

Pulsante OFF(ON) o Interruttore OFF/ON



TIMER

IP 20

Utilizzabile con tutti i pulsanti o interruttori in commercio

Codice	Potenza LED	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50201V1	250W	1,09A Induttivo (LED) / 10A Resistivo	2,4GHz Wireless	30m	1CH Relè ON/OFF	18x39x39mm	10	8025702073475

Modulo OFF-(ON) Relè 1CH

Pulsanti cablati e remoti (RF)

SMART LIFE

LIFE 512

Doppia Tecnologia

OPTIONAL

Radiocomando Dimmer a Plafone

16.LT5RD2

Radiocomando Dimmer Monocolore

16.LT5RD4



TIMER

IP 20

Utilizzabile con tutti i pulsanti commercio

Codice	Potenza LED	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50202L5	2300W	10A Induttivo (LED) / 15A Resistivo	2,4GHz Wireless + RF	30m	1CH Relè ON/OFF	35x56x56mm	5	8025702072355

Modulo OFF-(ON) Dimmer 1CH

Pulsanti cablati e remoti (RF)

SMART LIFE

LIFE 512

Doppia Tecnologia

Dimmerabile

OPTIONAL

Radiocomando Dimmer a Plafone

16.LT5RD2

Radiocomando Dimmer Monocolore

16.LT5RD4



TIMER

IP 20

Utilizzabile con tutti i pulsanti in commercio

Codice	Potenza LED	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50206L5	210W	0,9A Induttivo (LED) / 1,5A Resistivo	2,4GHz Wireless	30m	1CH Dimmer Triac	26x52x526mm	5	8025702072324

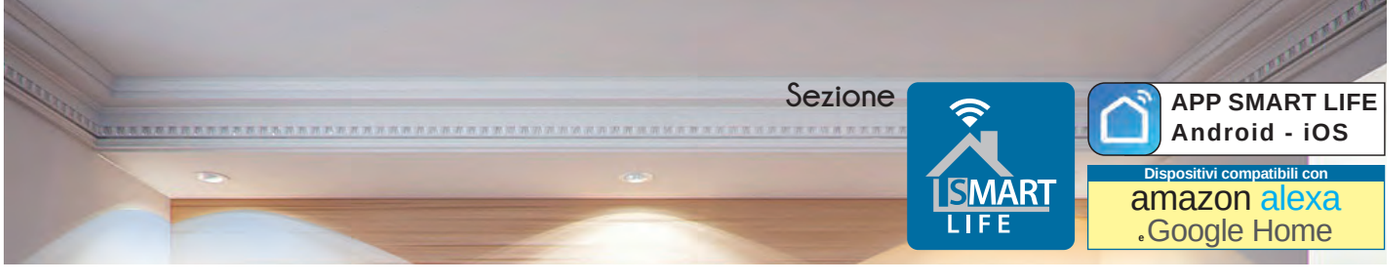

Modulo Dimmer 1CH

Pulsante OFF(ON)



Utilizzabile con tutti i pulsanti in commercio

Codice	Potenza LED	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50206V1	200W	0,90A	2,4GHz Wireless	30m	1CH Dimmer Triac	18x39x39mm	5	8025702073697

Modulo Dimmer 2CH

2 Pulsanti OFF(ON)



Utilizzabile con tutti i pulsanti in commercio

Codice	Potenza LED	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50207V1	200W (2x 100W)	2x0,5A Max	2,4GHz Wireless	30m	2CH Dimmer Triac	18x39x39mm	5	8025702073673

Modulo Tapparelle

2 Pulsanti Up/Down

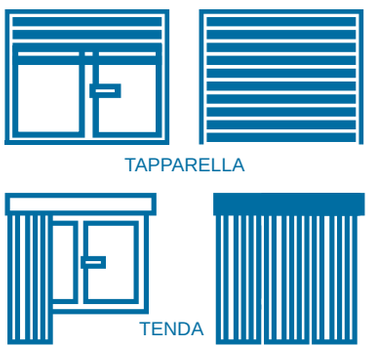



Utilizzabile con tutti i pulsanti in commercio

Codice	Potenza	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50210	690W	3A Max	2,4GHz Wireless	30m	2CH (Up/Down)	18x46x46mm	5	8025702050087

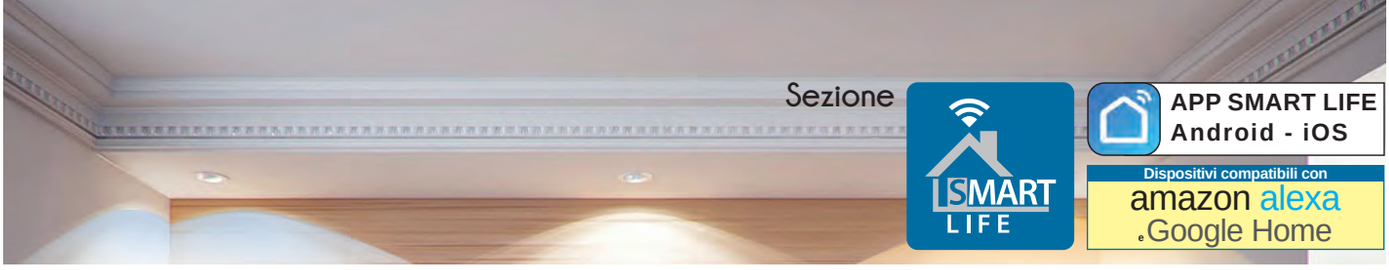

Modulo Tapparelle

2 Pulsanti Up/Down e Remoto (RF)

Doppia Tecnologia

OPTIONAL

Radiocomando Dimmer a Plafone

16.LT5RD2

Radiocomando Dimmer Monocolore

16.LT5RD4

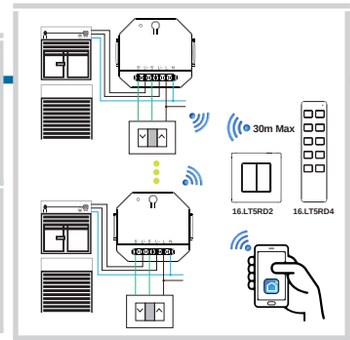

Utilizzabile con tutti i pulsanti in commercio

TIMER IP 20

Codice	Potenza	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50210L5	200-480W	2A Max	2,4GHz Wireless	30m	2CH (Up/Down)	35x56x56mm	5	8025702072201

Modulo apertura cancelli ed elettroserrature

Contatto OFF(ON)



CANCELLO



PORTONCINO

Contatto pulito:
Collegabile direttamente in parallelo al pulsante esistente, compatibile con tutti i sistemi di apertura ad impulso.
Basculanti, Sezionali, Serrande, Elettroserrature, etc



TIMER IP 20

Codice	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50220	2A Max	2,4GHz Wireless	30m	1CH Relè Contatto Pulito (Max 2A 30Vdc)	18x46x46mm	2	8025702065005

Modulo apriporta per apertura cancelli ed elettroserrature

Contatto OFF(ON)

Contatto pulito COM/NO/NC:
Collegabile direttamente in parallelo al pulsante esistente, compatibile con tutti i sistemi di apertura ad impulso.
Cancelli, portoni, Elettroserrature, etc

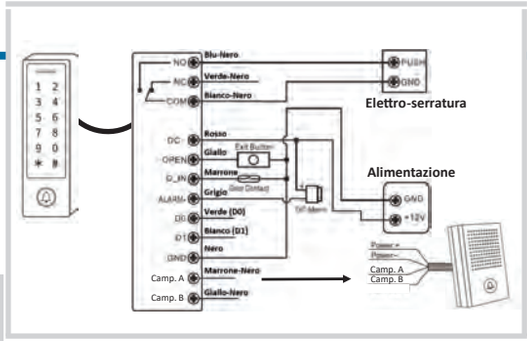

Ricambi

Chiave RFID compatibile con tastiera remota (adatta per 39.9WI50221 e 39.9WT2100)

39.9WI50221R

WIRELESS 2,4GHz

Dispositivi compatibili con Amazon Alexa

Fino a 1000 Utenti memorizzabili
Lista autorizzazione accesso utenti con password programmabili settimanalmente e temporaneamente

TIMER IP 66

Codice	Corrente MAX	Assorbimento	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50221	2A Max	<= 150mA in uso <= 60mA in standby	2,4GHz Wireless	30m	Relè 1CH COM/NO/NC configurabile da 0 a 99s	148x43,5x22mm	5	8025702073680

Telecomando per lampade Smart LIFE 2.0

ON/OFF - Dimmer - Bianco dinamico - RGB



TIMER

IP 20

Attenzione: Necessita connessione ad internet attiva

Codice	Alimentazione	Frequenza	Distanza	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9W3000RC	3V : 2x1,5 AAA	2,4GHz Wireless	30m	150x38x30mm	3	8025702064862

Telecomando IR Universale

Programmabile

Dispositivo che si sostituisce ai telecomandi ad infrarossi e che permette di controllare TV, condizionatori, soundbar, ecc… anche fuori casa.



TIMER

IP 20

Codice	Alimentazione	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50101	5V USB	2,4GHz Wireless + 38KHz IR	≤ 8m IR / 30m Wireless	IR	20x64,5x64,5mm	3	8025702051510

Presa OFF/ON con funzione Power Meter

Funzione Power Meter

Funzione Power meter
Misura: Corrente (mA), Potenza (W), Tensione (V) e Consumo (KWh) dei dispositivi collegati alla presa wireless.

TIMER

IP 20

Codice	Potenza	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WP4001	3680W Max	16A Max	2,4GHz Wireless	30m	Presa IT Bipasso	40x70x61mm	10	8025702067733

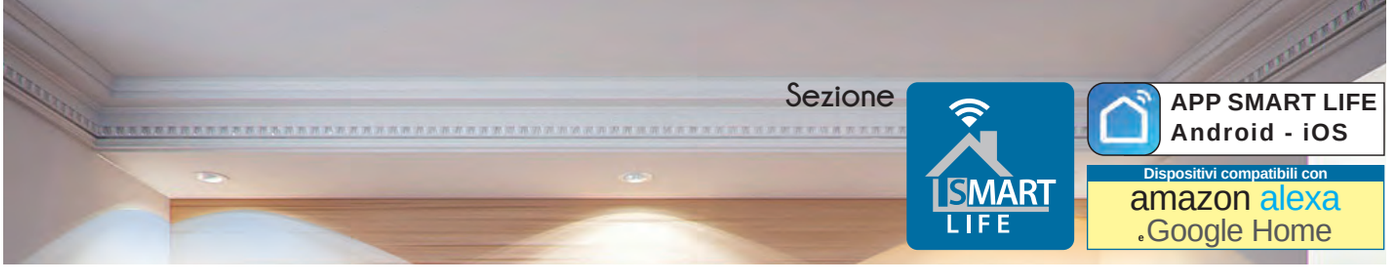

Cronotermostato

Programmabile 5+2 / 6 +1 / 7

Doppia modalità
GC contatto pulito
GA uscita in tensione

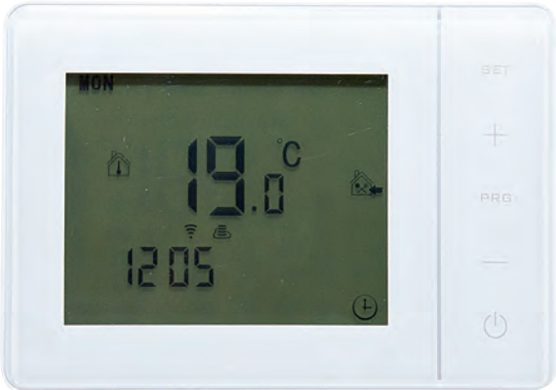

Per scatole da incasso tipo 503

Non in dotazione



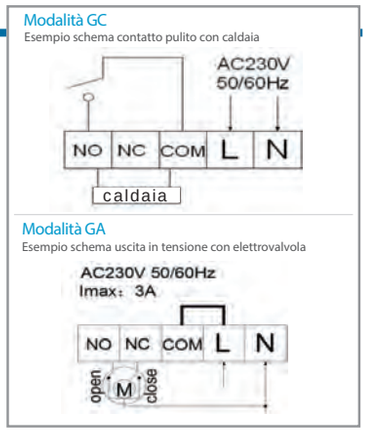

TIMER

IP 20

Codice	Potenza	Corrente MAX	Frequenza	Distanza	Uscite	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50402	<1,5W	3A Resistivo / 1A Induttivo	2,4GHz Wireless	30m	Relè COM/NO/ NC Collegabile in modo GC o GA	130x90x25mm	4	8025702066200

Sensore Magnetico

Per Porta/Finestra

Sensore costituito da due unità, a contatto magnetico, che attiva una o più routine non appena una porta o una finestra viene aperta o chiusa.

TIMER

IP 20

Codice	Assorbimento	Frequenza	Distanza	Composizione	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
39.9WI50500	115~120mA	2,4GHz Wireless	30m	Sensore + contatto magnetico	40x11x11mm / 71x21x22mm	3	8025702050155

CREA IL TUO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E GESTISCI TUTTO CON IL CELLULARE

SMART LIFE

SCEGLI TRA UNA VASTA GAMMA DI ARTICOLI PRONTI PER OGNI TUA ESIGENZA

LIFE

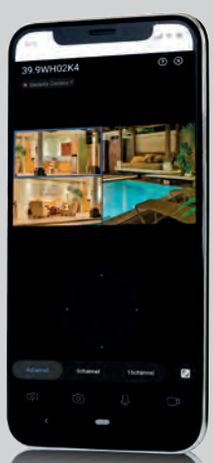

Tubi | Plafoniere per Tubi

74 **sez. TUBI**
Tubi LED T8 | Tubi LED T5

82 **sez. PLAFONIERE PER TUBI**
Plafoniere per tubi da esterno | Plafoniere per tubi da interno

TUBI LED T8

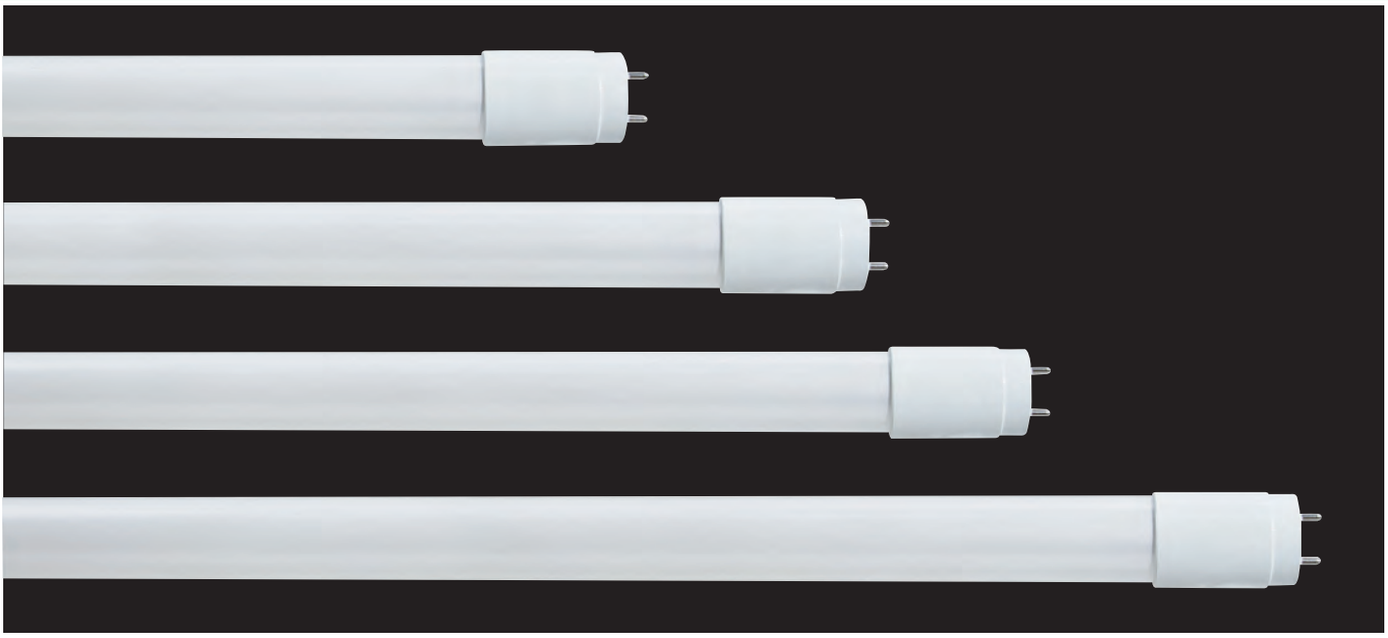

Specifiche

- I tubi Led T8 sono costruiti con le stesse dimensioni ed attacchi dei tubi fluorescenti T8 standard. Alcune plafoniere potrebbero richiedere modifiche in quanto oltre alla sostituzione del tubo classico e dello starter, si deve eliminare anche il ballast elettronico interno, altrimenti la sua elettronica potrebbe interferire con quella del tubo Led.

1) Schema Elettrico con CCG
Ballast Elettromagnetico

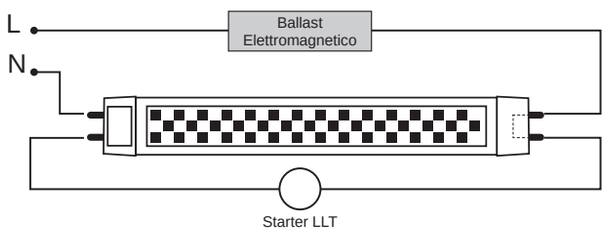

2) Schema Elettrico con ECG
Ballast Elettronico

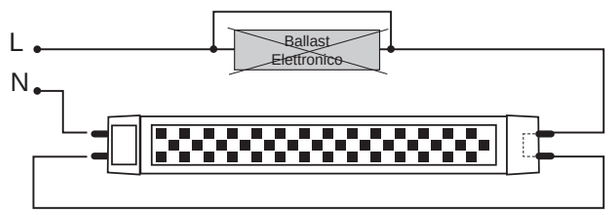

Tipologia:
Tubi a LED
LED:
SMD ad alta efficienza
Corpo:
Vetro Satinato
Anti black-out:
Funzione disponibile con kit di emergenza 41.TEC026

Optional

FINTO STARTER PER TUBI LED	PORTA LAMPADE VARI	KIT INVERTER
39.960005	39.PH139	41.TEC026 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD



serie ST6

Vetro satinato

RA 80 | 15.000h | ON OFF 15.000 | Non Dimmerable | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.966060N40	9W	900lm	4000K	G13	320°	Ø28x600mm	F	25	8025702059608
39.966060F65	9W	900lm	6500K	G13	320°	Ø28x600mm	F	25	8025702060833
39.966090N	13W	1300lm	4000K	G13	320°	Ø28x900mm	F	25	8025702050933
39.966090F	13W	1300lm	6500K	G13	320°	Ø28x900mm	F	25	8025702049814
39.966120N40	17,5W	1800lm	4000K	G13	320°	Ø28x1200mm	F	25	8025702059646
39.966120F65	17,5W	1800lm	6500K	G13	320°	Ø28x1200mm	F	25	8025702063629
39.966150N40	22W	2300lm	4000K	G13	320°	Ø28x1500mm	F	25	8025702059264
39.966150F65	22W	2300lm	6500K	G13	320°	Ø28x1500mm	F	25	8025702064091

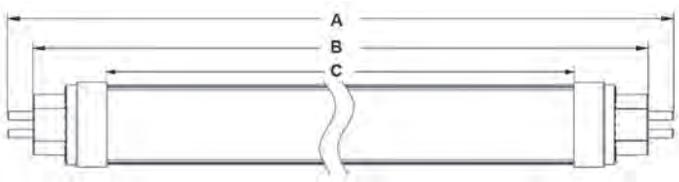

Tabella dimensioni tubi

Tipo	60cm	90cm	120cm	150cm
A	602mm	916mm	1210mm	1510mm
B	588mm	902mm	1196mm	1496mm
C	500mm	814mm	1108mm	1408mm

ATTENZIONE

Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Una connessione diversa causa CORTO CIRCUITO danneggiando irreparabilmente il tubo led. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.

SCHEMA PIN TUBO A LED

9W



13W



17,5W



22W



TUBI LED T8

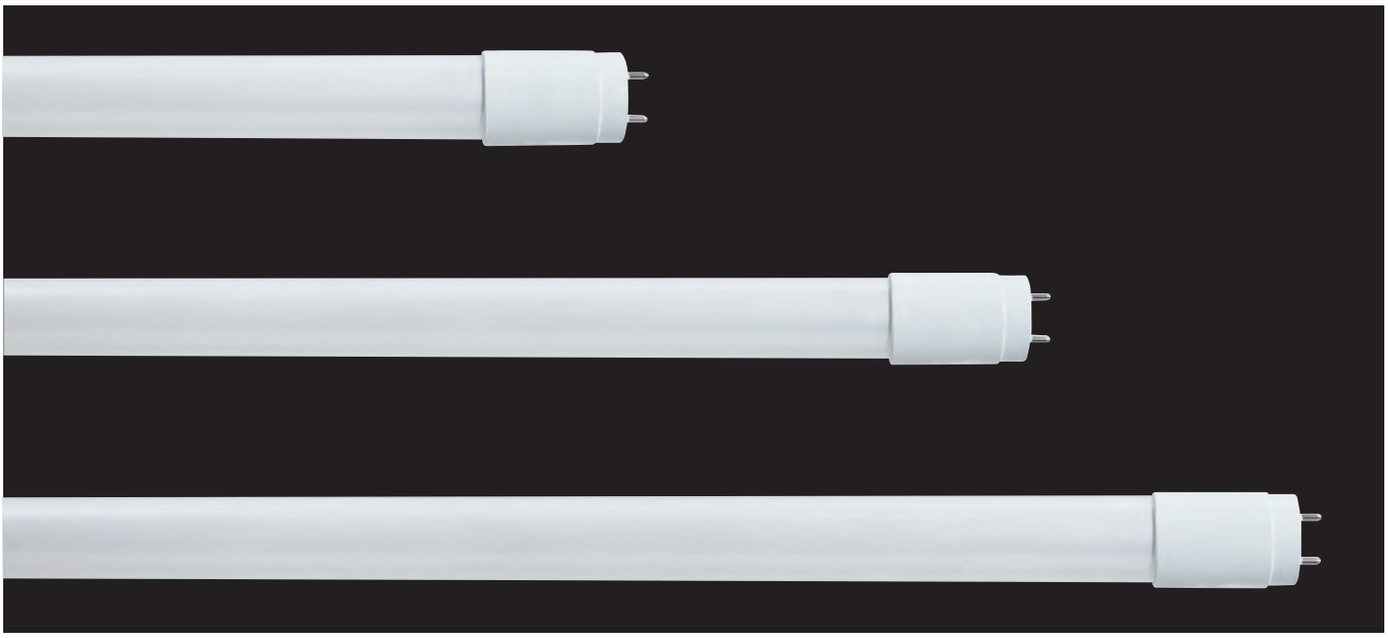

Specifiche

- I tubi Led T8 sono costruiti con le stesse dimensioni ed attacchi dei tubi fluorescenti T8 standard. Alcune plafoniere potrebbero richiedere modifiche in quanto oltre alla sostituzione del tubo classico e dello starter, si deve eliminare anche il ballast elettronico interno, altrimenti la sua elettronica potrebbe interferire con quella del tubo Led.

1) Schema Elettrico con CCG
Ballast Elettromagnetico

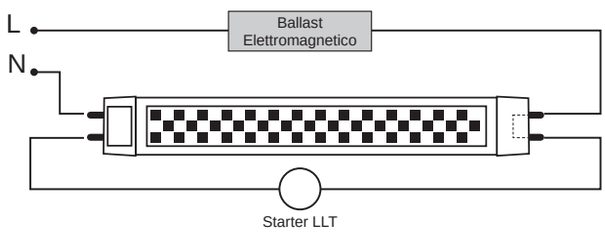

2) Schema Elettrico con ECG
Ballast Elettronico

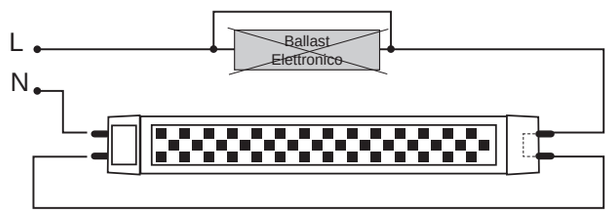

Tipologia:
Tubi a LED
LED:
SMD ad alta efficienza
Corpo:
Vetro Satinato
Anti black-out:
Funzione disponibile con kit di emergenza 41.TEC026

Optional

FINTO STARTER PER TUBI LED	PORTA LAMPADE VARI	KIT INVERTER
39.960005	39.PH139	41.TEC026 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD



serie HF7

Vetro satinato

Codice	Potenza	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.967060C	9W	1350lm	3000K	G13	320°	Ø28x600mm	D	25	8025702050940
39.967060N	9W	1350lm	4000K	G13	320°	Ø28x600mm	D	25	8025702050629
39.967060F	9W	1350lm	6500K	G13	320°	Ø28x600mm	D	25	8025702050971
39.967120C30	17,5W	2600lm	3000K	G13	320°	Ø28x1200mm	D	25	8025702059707
39.967120N40	17,5W	2600lm	4000K	G13	320°	Ø28x1200mm	D	25	8025702063414
39.967120F65	17,5W	2600lm	6500K	G13	320°	Ø28x1200mm	D	25	8025702062783
39.967150C30	22W	3300lm	3000K	G13	320°	Ø28x1500mm	D	25	8025702059714
39.967150N40	22W	3300lm	4000K	G13	320°	Ø28x1500mm	D	25	8025702059691
39.967150F65	22W	3300lm	6500K	G13	320°	Ø28x1500mm	D	25	8025702059721

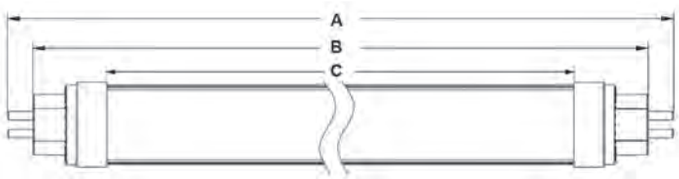

Tabella dimensioni tubi

Tipo	60cm	120cm	150cm
A	602mm	1210mm	1510mm
B	588mm	1196mm	1496mm
C	500mm	1108mm	1408mm

ATTENZIONE

Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Una connessione diversa causa CORTO CIRCUITO danneggiando irreparabilmente il tubo led. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.

SCHEMA PIN TUBO A LED

9W



17,5W



22W



TUBI LED T8

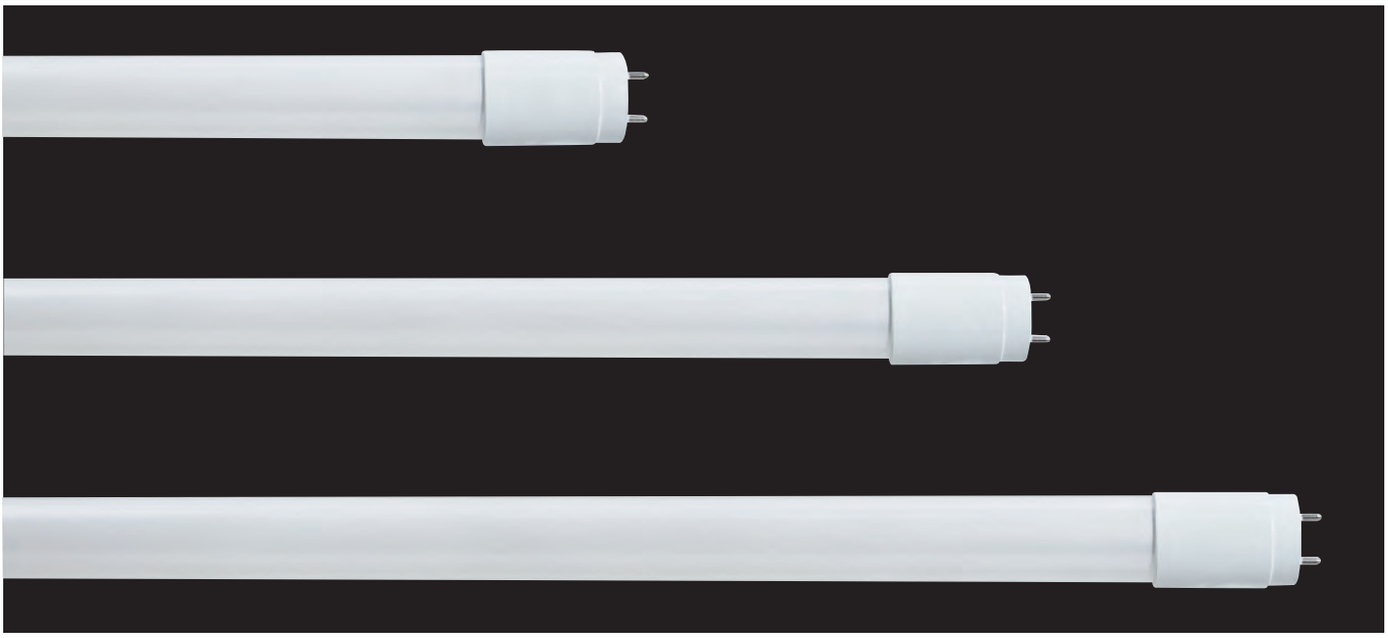

Specifiche

- I tubi Led T8 sono costruiti con le stesse dimensioni ed attacchi dei tubi fluorescenti T8 standard. Alcune plafoniere potrebbero richiedere modifiche in quanto oltre alla sostituzione del tubo classico e dello starter, si deve eliminare anche il ballast elettronico interno, altrimenti la sua elettronica potrebbe interferire con quella del tubo Led.

1) Schema Elettrico con CCG
Ballast Elettromagnetico

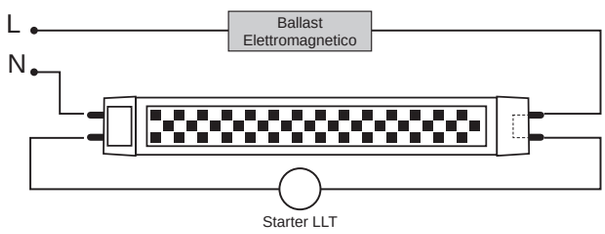

2) Schema Elettrico con ECG
Ballast Elettronico

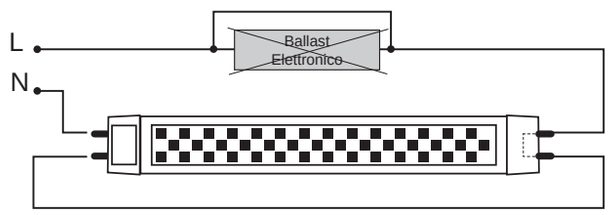

Tipologia:
Tubi a LED
LED:
SMD ad alta efficienza
Corpo:
Policarbonato
Anti black-out:
Funzione disponibile con kit di emergenza 41.TEC026

Optional

FINTO STARTER PER TUBI LED	PORTA LAMPADE VARI	KIT INVERTER
39.960005	39.PH139	41.TEC026 Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD



serie HF8

Policarbonato

RA 80 | 25.000h | ON OFF 15.000 | Non Dimmerable | 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Potenza	Lumen Φ360°	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.968060C	9W	1350lm	3000K	G13	320°	Ø28x600mm	D	25	8025702060970
39.968060N	9W	1350lm	4000K	G13	320°	Ø28x600mm	D	25	8025702061083
39.968060F	9W	1350lm	6500K	G13	320°	Ø28x600mm	D	25	8025702060987
39.968120C	17,5W	2600lm	3000K	G13	320°	Ø28x1200mm	D	25	8025702061106
39.968120N	17,5W	2600lm	4000K	G13	320°	Ø28x1200mm	D	25	8025702061137
39.968120F	17,5W	2600lm	6500K	G13	320°	Ø28x1200mm	D	25	8025702061113
39.968150C	22W	3300lm	3000K	G13	320°	Ø28x1500mm	D	25	8025702061151
39.968150N	22W	3300lm	4000K	G13	320°	Ø28x1500mm	D	25	8025702061205
39.968150F	22W	3300lm	6500K	G13	320°	Ø28x1500mm	D	25	8025702061168

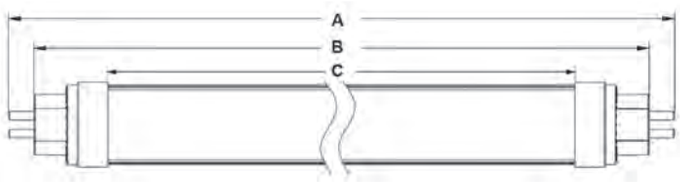

Tabella dimensioni tubi

Tipo	60cm	120cm	150cm
A	602mm	1210mm	1510mm
B	588mm	1196mm	1496mm
C	500mm	1108mm	1408mm

ATTENZIONE

Ingresso di rete L e N presente sul lato della marchiatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. Una connessione diversa causa CORTO CIRCUITO danneggiando irreparabilmente il tubo led. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.

SCHEMA PIN TUBO A LED

9W



17,5W



22W



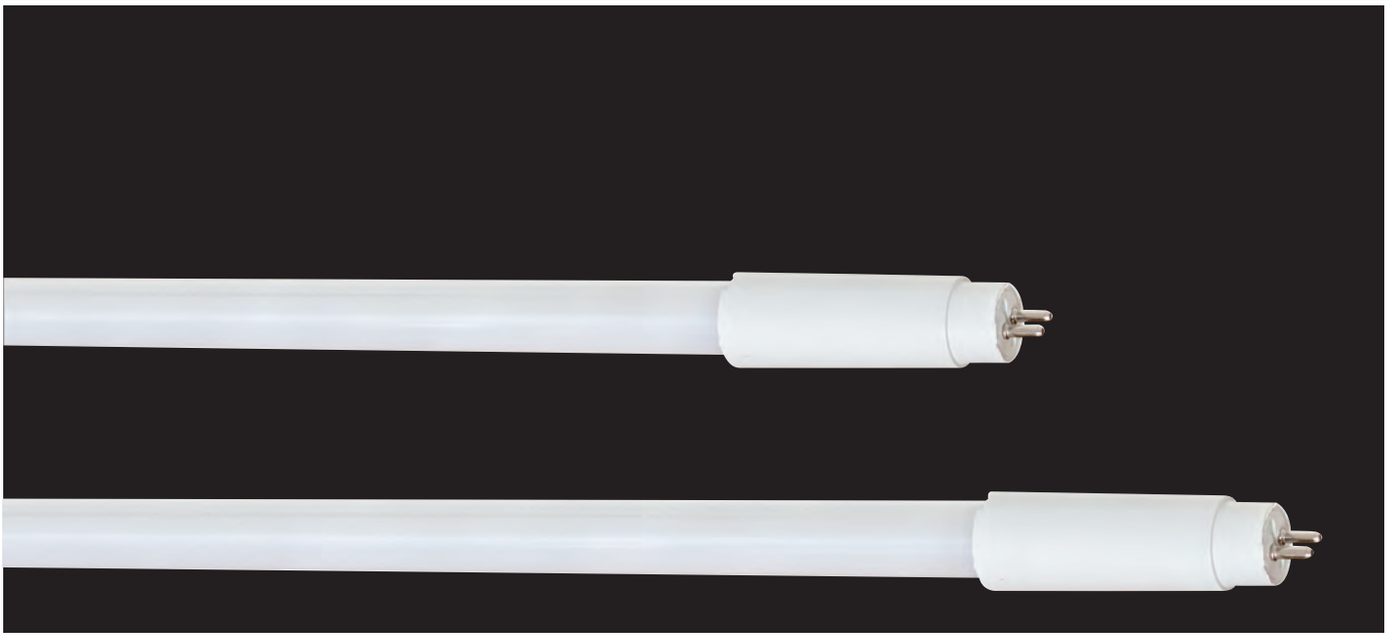

Specifiche

- I tubi Led T5 sono costruiti con le stesse dimensioni ed attacchi dei tubi fluorescenti T5 standard. Alcune plafoniere potrebbero richiedere modifiche in quanto si deve eliminare il ballast elettronico interno, altrimenti la sua elettronica potrebbe interferire con quella del tubo Led.

1) Schema Elettrico con ECG

Ballast Elettronico

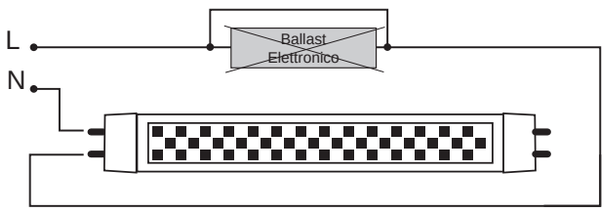

Tipologia:
Tubi a LED
LED:
SMD ad alta efficienza
Corpo:
Vetro satinato + Policarbonato
Anti black-out:
Funzione disponibile con kit di emergenza 41.TEC026

Optional

KIT INVERTER

41.TEC026
Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD



serie Vetro+Policarbonato

Vetro satinato e policarbonato

Codice	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	Attacco	Fascio (FA)	Dimensioni	Classe Energetica	Confezione	EAN13
39.96T112N	16W	2000lm	4000K	G5	220°	Ø18,5x1149mm	E	25	8025702052708
39.96T115N	20W	2800lm	4000K	G5	220°	Ø18,5x1449mm	D	25	8025702052302

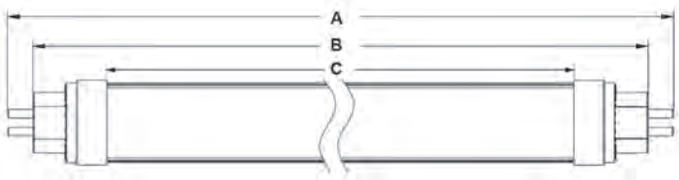

Tabella dimensioni tubi

Tipo	120cm	150cm
A	1210mm	1510mm
B	1196mm	1496mm
C	1108mm	1408mm

ATTENZIONE

Ingresso di rete L e N presente sul lato della marcatura come indicato in figura. Collegare come da schemi applicativi. In caso di inversione del tubo durante la fase di installazione questo non si accenderà. Il danneggiamento per uso improprio non è coperto da garanzia.

SCHEMA PIN TUBO A LED

16W



20W



PLAFONIERE PER TUBI LED

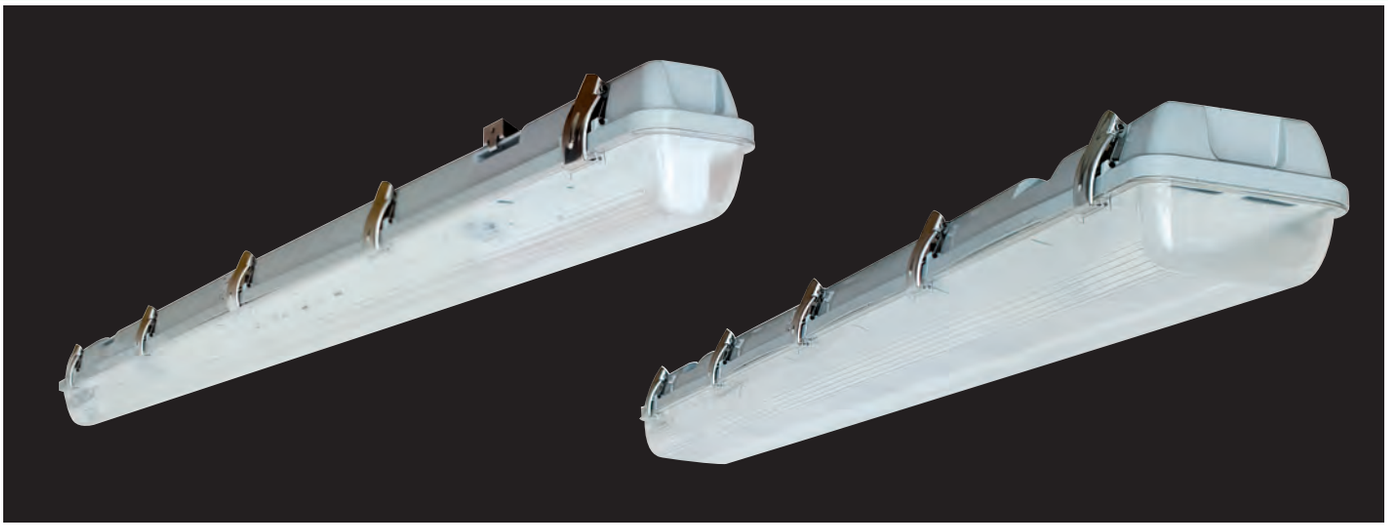

CLASSE I

ABS + PC

IP 65

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Carico Massimo Tubi LED	Dimensioni	Materiale del corpo	Peso	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PFL0106	1 x 9W	660x75x85mm	Struttura in ABS Schermo in PC	658g	G13	9	8025702029274
39.PFL0112	1 x 18W	1260x75x85mm	Struttura in ABS Schermo in PC	1170g	G13	9	8025702025627
39.PFL0115	1 x 24W	1580x85x95mm	Struttura in ABS Schermo in PC	1466g	G13	9	8025702025658
39.PFL0206	2 x 9W	660x115x85mm	Struttura in ABS Schermo in PC	806g	G13	8	8025702029328
39.PFL0212	2 x 18W	1260x115x85mm	Struttura in ABS Schermo in PC	1530g	G13	8	8025702025665
39.PFL0215	2 x 24W	1580x125x95mm	Struttura in ABS Schermo in PC	1954g	G13	8	8025702025672

Già predisposte con cablaggio sicuro e montaggio bidirezionale

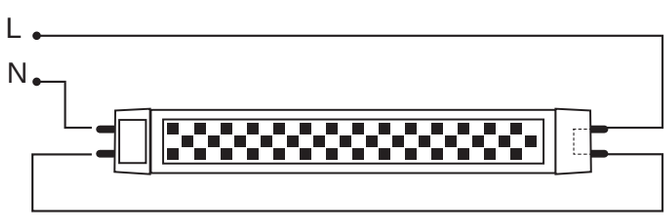

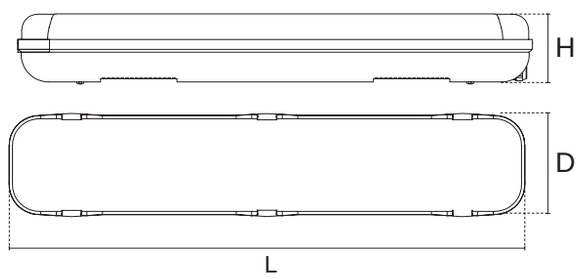

Tipologia:
Plafoniera a LED IP65 costruita in materiali "AUTOESTINGUENTI", può essere montata a sospensione o a plafone.
Corpo:
ABS

Schermo:
In Policarbonato trasparente
Alimentazione:
Alimentazione diretta 220Vac

Optional

KIT INVERTER

41.TEC026
Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD

Norma relativa alla sicurezza dei Tubi con doppio attacco

Estratto della IEC 62776, dove si evince che i tubi LED aventi fase da un lato e neutro dall'altro sono pericolosi e quindi non a norma:
"I copri lampada (gli zoccoli) G5 e G13 non garantiscono l'inserimento simultaneo di entrambe le estremità della lampada (tubo LED), per questo motivo non deve esserci continuità elettrica tra le due estremità della lampada durante l'inserimento. Con i pin della lampada inseriti in un solo portalampada, la tensione presente sui pin non inseriti non deve essere in grado di provocare scosse elettriche."
Concludiamo ribadendo il concetto che sui tubi LED, per essere a norma, bisogna garantire che non ci sia nessuna continuità elettrica tra i due poli durante la fase di inserimento ed estrazione del tubo.

PLAFONIERE LITE PER TUBI LED

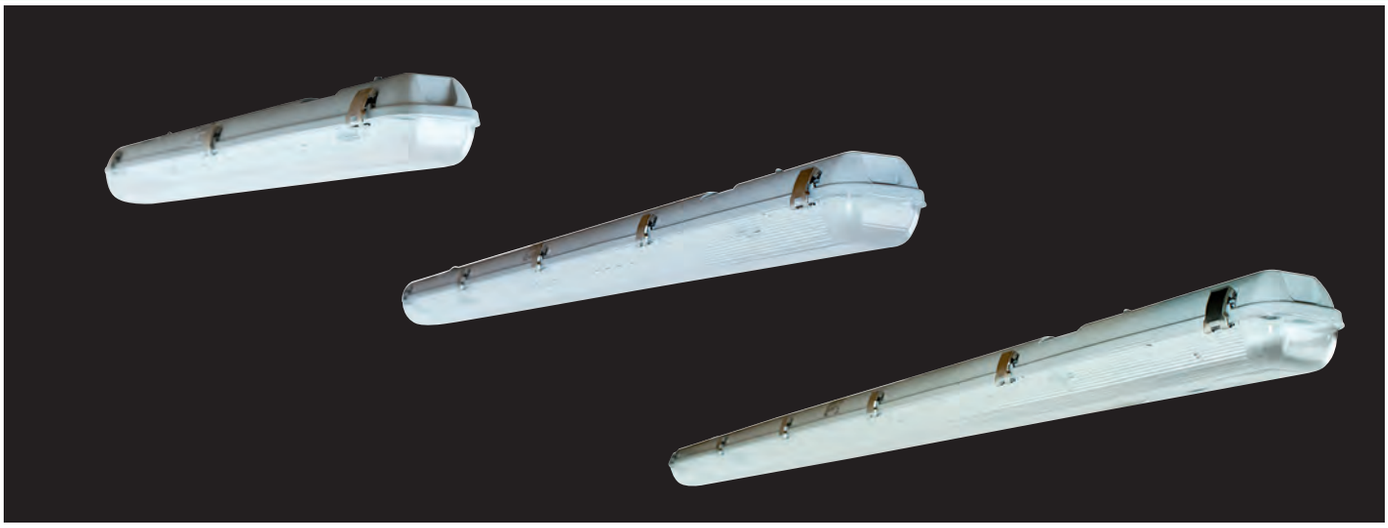

CLASSE I

ABS + PS

IP 65

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Carico Massimo Tubi LED	Dimensioni	Materiale del corpo	Peso	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PFL1206	2 x 9W	660x102x83mm	Struttura in ABS Schermo in PS	660g	G13	10	8025702072850
39.PFL1212	2 x 18W	1260x102x83mm	Struttura in ABS Schermo in PS	1192g	G13	6	8025702072935
39.PFL1215	2 x 24W	1580x102x83mm	Struttura in ABS Schermo in PS	1530g	G13	6	8025702072997

Già predisposte con cablaggio sicuro e montaggio bidirezionale

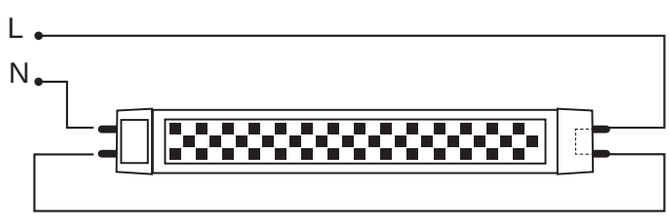

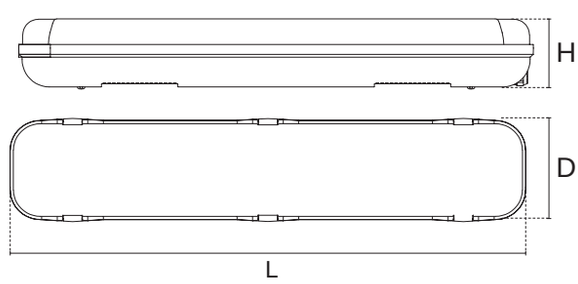

Tipologia:
Plafoniera a LED IP65 costruita in materiali "AUTOESTINGUENTI",
può essere montata a sospensione o a plafone.
Corpo:
ABS

Schermo:
In Polistirene
Alimentazione:
Alimentazione diretta 220Vac

Optional

KIT INVERTER

41.TEC026
Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD

Norma relativa alla sicurezza dei Tubi con doppio attacco

Estratto della IEC 62776, dove si evince che i tubi LED aventi fase da un lato e neutro dall'altro sono pericolosi e quindi non a norma:
"I copri lampada (gli zoccoli) G5 e G13 non garantiscono l'inserimento simultaneo di entrambe le estremità della lampada (tubo LED), per questo motivo non deve esserci continuità elettrica tra le due estremità della lampada durante l'inserimento. Con i pin della lampada inseriti in un solo portalampada, la tensione presente sui pin non inseriti non deve essere in grado di provocare scosse elettriche."
Concludiamo ribadendo il concetto che sui tubi LED, per essere a norma, bisogna garantire che non ci sia nessuna continuità elettrica tra i due poli durante la fase di inserimento ed estrazione del tubo.

PLAFONIERE PER TUBI LED DA INTERNO

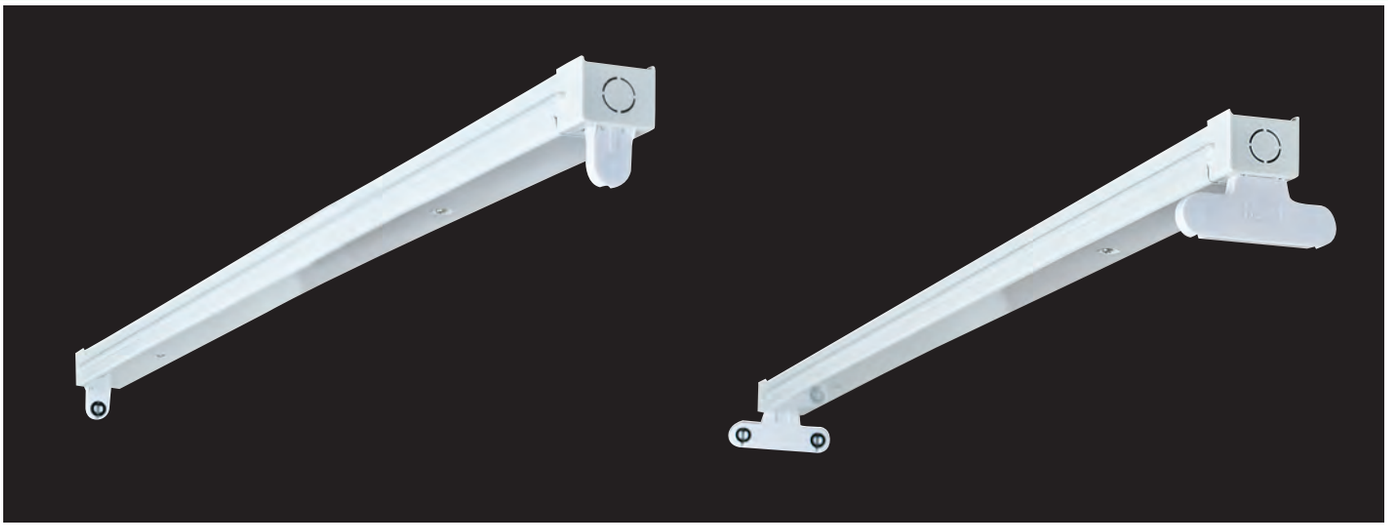

CLASSE I

ACCIAIO

IP 20

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Carico Massimo Tubi LED	Dimensioni	Materiale del corpo	Peso	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PFL2115	1 x 24W	1530x53x70mm	Acciaio	N/A	G13	12	8025702032595
39.PFL2212	2 x 18W	1235x60x100mm	Acciaio	N/A	G13	12	8025702032687
39.PFL2215	2 x 24W	1530x75x100mm	Acciaio	N/A	G13	12	8025702032663

Già predisposte con cablaggio sicuro e montaggio bidirezionale

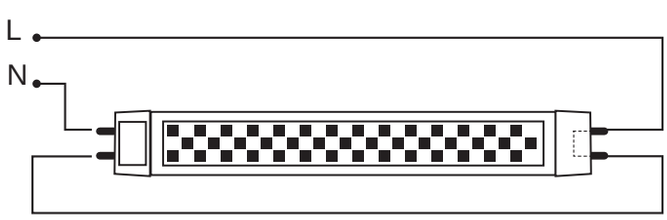

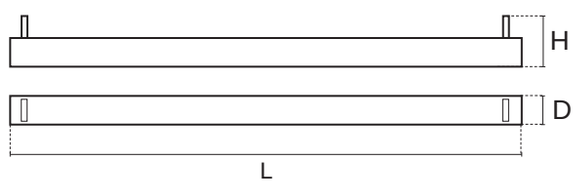

Tipologia:
Plafoniera a LED IP20 adatta per ambienti interni.
Corpo:
Acciaio

Alimentazione:
Alimentazione diretta 220Vac

Optional

KIT INVERTER

41.TEC026
Pacco batteria 12V 3000mAh NI-CD

Norma relativa alla sicurezza dei Tubi con doppio attacco

Estratto della IEC 62776, dove si evince che i tubi LED aventi fase da un lato e neutro dall'altro sono pericolosi e quindi non a norma:
"I copri lampada (gli zoccoli) G5 e G13 non garantiscono l'inserimento simultaneo di entrambe le estremità della lampada (tubo LED), per questo motivo non deve esserci continuità elettrica tra le due estremità della lampada durante l'inserimento. Con i pin della lampada inseriti in un solo portalampada, la tensione presente sui pin non inseriti non deve essere in grado di provocare scosse elettriche."
Concludiamo ribadendo il concetto che sui tubi LED, per essere a norma, bisogna garantire che non ci sia nessuna continuità elettrica tra i due poli durante la fase di inserimento ed estrazione del tubo.

AMPIA GAMMA DI MATERIALE ELETTRICO

LIFE

Prese con alveoli protetti contro i contatti accidentali.
Materiali in tecnopolimero autoestinguente per garantire un'elevata sicurezza ed un'ottima resistenza meccanica.
Protezione da sovraccarichi di tensione.
Spine salvaspazio orizzontali e verticali.

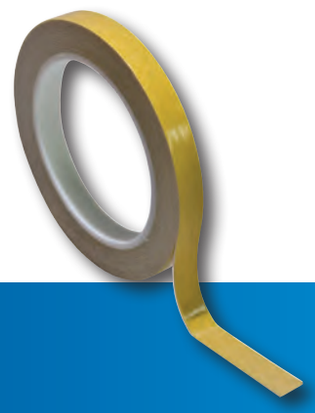

- CONNETTORI/ADATTATORI
- MULTIPRESE
- PROLUNGHE LINEARI
- AVVOLGICAVO
- MORSETTI SERRAFILO
- FASCETTE
- SPIRALI
- GUAINE TERMORESTRINGENTI
- NASTRO ISOLANTE
- TIMER
- SCACCIA ANIMALI
- KIT PRESE WIRELESS

www.life-electronics.com

Apparecchi senza sorgente

87 **sez. APPARECCHI**
Plafoniere per lampade LED | Applique per lampade GU10
Porta faretto da pavimento per GU10 | Faretti LED da giardino per GU10

93 **sez. SUPPORTI LAMPADE**
Supporti Lampade AR111 | Supporti Lampade MR11 | Supporti Lampade MR11 in Gesso
Supporti Lampade PAR16/MR16 | Supporti Lampade PAR16/MR16 in Gesso
Pendant Metallo | Pendant Silicone | Catena Portalampade

107 **sez. ACCESSORI**
Portalampade | Adattatori Lampade

IP 20



Optional

Lampada LED Goccia A60

CLASSE I

ROTONDE

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Lampada LED max consigliata	Serie	Dimensioni	Materiale del corpo	Peso	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PF0233	2 x 8W	2 PORTALAMPADE E27	Φ330x100mm	ABS + Alluminio	475g	2 x E27	10	8025702040309

IP 44



Optional

Lampada LED Goccia A60

CLASSE II

TARTARUGA

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Lampada LED max consigliata	Serie	Dimensioni	Materiale del corpo	Peso	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PF0110W	1 x 8W	1 PORTALAMPADE E27	186x122x108mm	Polipropilene e vetro	454g	1 x E27	20	8025702071792

APPLIQUE PER LAMPADE GU10

1 lampada GU10

Applique per 1 Lampada GU10
(lampada non in dotazione)

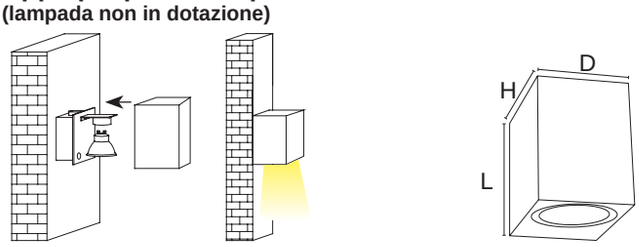

2 lampade GU10

Applique per 2 Lampade GU10
(lampade non in dotazione)

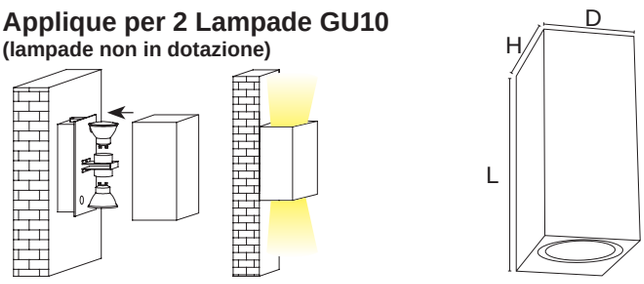

CLASSE I

220-240V~
50/60Hz

Codice	Lampada LED max consigliata	Modello	Dimensioni	Peso	Colore	Attacco	Confezione	EAN13
39.PL10180G	1x7W	1 lampada GU10	69x100x79mm	310g	grigio scuro	Morsetti	20	8025702064435
39.PL10180W	1x7W	1 lampada GU10	69x100x79mm	310g	bianco	Morsetti	20	8025702064497
39.PL10181G	2x7W	2 lampade GU10	68x160x78mm	540g	grigio scuro	Morsetti	20	8025702064466
39.PL10181W	2x7W	2 lampade GU10	68x160x78mm	540g	bianco	Morsetti	20	8025702064480

APPLIQUE PER LAMPADE GU10

IP
44

1 lampada GU10

Applique per 1 Lampada GU10
(lampada non in dotazione)





2 lampade GU10

Applique per 2 Lampade GU10
(lampade non in dotazione)





CLASSE I

220-240V~
50/60Hz

Codice	Lampada LED max consigliata	Modello	Dimensioni	Peso	Attacco	Confezione	EAN13
39.PL11101S	1x7W	1 lampada GU10	93x110x60mm	260g	Morsetti	20	8025702036838
39.PL11102S	2x7W	2 lampade GU10	93x160x60mm	380g	Morsetti	20	8025702048435

PORTAFARETTO DA PAVIMENTO

Portafaretto da pavimento per GU10 a LED, idoneo come luce di cortesia e per mettere in risalto particolari ambienti della casa e del giardino, avendo grado di protezione IP67. **E' calpestabile e carrabile, fino a 2000Kg alla velocità di transito massima di 10 km/h.**

Materiale:
Ghiera in acciaio 316. Corpo in alluminio e controcassa in plastica, in dotazione, schermo in vetro temperato. Installabile a pavimento con la controcassa e con un opportuno sistema di drenaggio ed a parete in muratura.
Cavo di alimentazione H05SS-F 30cm gommato

Cablaggi:
Collegare direttamente alla linea di alimentazione elettrica 220-240Vac

Lampadine GU10
non in dotazione
Schermo Vetro Temperato



CLASSE I

Ghiera Acciaio 316 + Corpo Alluminio

GARANZIA 5 ANNI · ACCIAIO 316 · 220-240V~ 50/60Hz

Codice	Lampada LED max consigliata	Attacco Lampada	Dimensioni	Foro con controcassa	Peso	Attacco	Confezione	EAN13
39.PL01008	1 x 10W	GU10	Ø120x140mm	Ø106mm	689g	Conduttori liberi	20	8025702045694
39.PL01011	1 x 6W	GU10	Ø100x101mm	Ø85mm	416g	Conduttori liberi	20	8025702045724

Optional

Connettori IP68

GU10

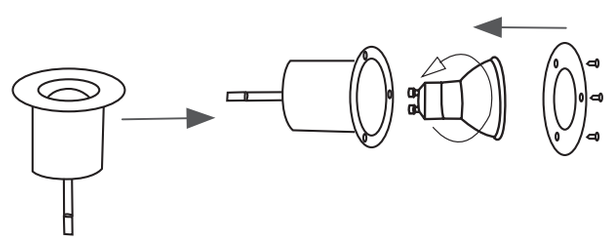

IP 65 | IK 02

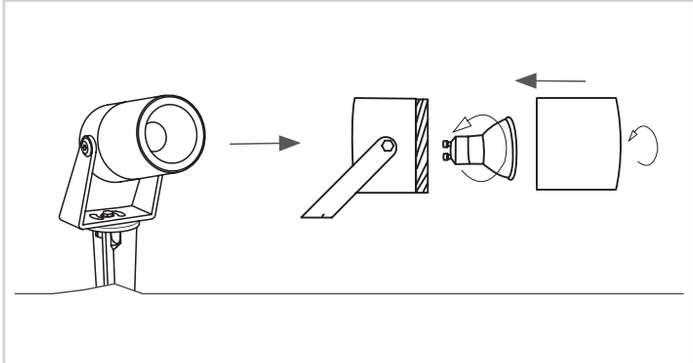



Optional

Connettori IP68	GU10

CLASSE I

Corpo Alluminio Nero

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Lampada LED max consigliata	Potenza	Dimensioni	Peso	Attacco	Lunghezza cavo	Confezione	EAN13
39.PL01421	1 x 20W	Supporta una lampada LED GU10 da max 20W	Ø60x100mm picchetto 160mm	300g	Conduttori liberi	0,50m	20	8025702050025

IP 65 | IK 02

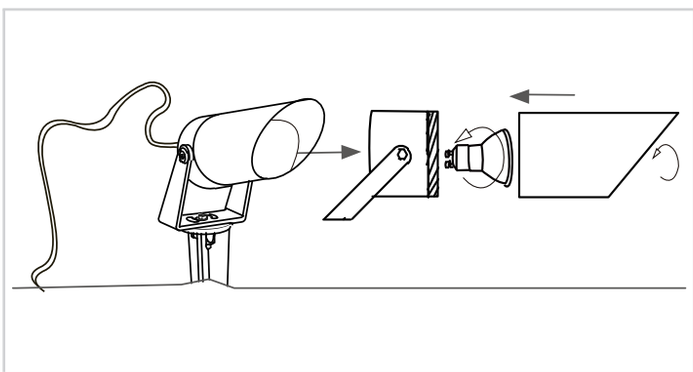



Optional

Connettori IP68	GU10

CLASSE I

Corpo Alluminio Nero

Con tettuccio

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Lampada LED max consigliata	Potenza	Dimensioni	Peso	Attacco	Lunghezza cavo	Confezione	EAN13
39.PL01426	1 x 20W	Supporta una lampada LED GU10 da max 20W	Ø60x125mm picchetto 155mm	350g	Conduttori liberi	0,50m	20	8025702072287

LIFE

Soluzioni per il tuo risparmio Energetico

Zero consumi!

SCEGLI TRA UNA VASTA GAMMA DI ARTICOLI PRONTI PER OGNI TUA ESIGENZA

Lampada e Portalampada
non inclusi

Potenze max. consigliate	
LED	24W
Alogene	100W

Optional

Lampada LED AR111



ORIENTABILE SU DUE ASSI

GHIERA + CONTROGHIERA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6511WH	Alluminio	Rotondo	Ø16cm	Ø17,8x3,5cm	Bianco	10	8025702035992

Lampada e Portalampada
non inclusi

Potenze max. consigliate	
LED	24W
Alogene	100W

Optional

Lampada LED AR111



ORIENTABILE SU DUE ASSI

GHIERA + CONTROGHIERA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6521WH	Alluminio	Quadrato	16x16cm	18x18x3,5cm	Bianco	10	8025702044321

SUPPORTI LAMPADE MR11

Colore

CR WH

Potenze max. consigliate	
LED	8W
Alogene	50W

Optional

Lampada LED MR11



GHIERA FISSA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6111CR	Zinco	Rotondo	Ø4,5cm	Ø5,5x2,5cm	Cromato	50	8025702051466
39.PS6111WH	Zinco	Rotondo	Ø4,5cm	Ø5,5x2,5cm	Bianco Opaco	50	8025702051497

SUPPORTI DA INCASSO IN GESSO LAMPADE MR11

GESSO ALFA

MADE IN ITALY

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

Lampada LED MR11



Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7210	Gesso Alfa	Rotondo	Ø9,5x2,5cm	bianco	24	8025702039051

GESSO ALFA

MADE IN ITALY

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

Lampada LED MR11



Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7211	Gesso Alfa	Quadrato con proiezione 45°	9,7x9,7x4,8cm	bianco	24	8025702072003

Colore



Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



GHIERA FISSA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6115SN	Zinco	Rotondo	Ø6cm	Ø7,7x2,3cm	Acciaio Satinato	50	8025702004738
39.PS6115WH	Zinco	Rotondo	Ø6cm	Ø7,7x2,3cm	Bianco Opaco	50	8025702004332
39.PS6114CR	Ferro	Rotondo	Ø6cm	Ø8x3,2cm	Cromato	50	8025702053064
39.PS6114WH	Ferro	Rotondo	Ø6cm	Ø8x3,2cm	Bianco Opaco	50	8025702052975

Colore



Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



GHIERA FISSA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6116CR	Alluminio	Quadrato	Ø6,3cm	7,8x7,8x2,5cm	Cromato	50	8025702024897
39.PS6116SN	Alluminio	Quadrato	Ø6,3cm	7,8x7,8x2,5cm	Acciaio Satinato	50	8025702019305
39.PS6116WH	Alluminio	Quadrato	Ø6,0cm	7,8x7,8x2,5cm	Bianco Opaco	50	8025702019312



Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



GHIERA FISSA + CONTROGHIERA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6137SN	Zinco	Quadrato	Ø7cm	9x9x2,8cm	Acciaio Satinato	50	8025702025429

Colore



Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



ORIENTABILE

GHIERA ORIENTABILE

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6125CR	Alluminio	Rotondo	Ø7,5cm	Ø8,4x2,3cm	Cromato	50	8025702024941
39.PS6125SN	Alluminio	Rotondo	Ø7,5cm	Ø8,4x2,3cm	Acciaio Satinato	50	8025702004301
39.PS6125WH	Alluminio	Rotondo	Ø7,5cm	Ø8,4x2,3cm	Bianco Opaco	50	8025702004356
39.PS6124CR	Ferro	Rotondo	Ø7,3cm	Ø8,8x2,8cm	Cromato	50	8025702052784
39.PS6124WH	Ferro	Rotondo	Ø7,5cm	Ø9,0x2,8cm	Bianco Opaco	50	8025702053958

Colore



Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



ORIENTABILE

GHIERA ORIENTABILE

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6126SN	Alluminio	Quadrato	Ø7,5cm	8,4x8,4x2,3cm	Acciaio Satinato	50	8025702019329
39.PS6126WH	Alluminio	Quadrato	Ø7,2cm	8,0x8,0x2,3cm	Bianco Opaco	50	8025702019336



Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



ORIENTABILE

GHIERA ORIENTABILE + CONTROGHIERA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6145SS	Alluminio	Rotondo	Ø6,9cm	Ø8,5x2,3cm	Alluminio lucido	50	8025702029236

Colore





Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



ORIENTABILE

GHIERA ORIENTABILE + CONTROGHIERA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6135CR	Zinco	Rotondo	Ø7cm	Ø8,3x2,5cm	Cromato	50	8025702029243
39.PS6135SN	Zinco	Rotondo	Ø7cm	Ø8,3x2,5cm	Acciaio Satinato	50	8025702029151
39.PS6135WH	Zinco	Rotondo	Ø7cm	Ø8,3x2,5cm	Bianco	50	8025702029137

Colore





Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



ORIENTABILE

GHIERA ORIENTABILE + CONTROGHIERA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6136CR	Alluminio e Zinco	Quadrato	Ø7,0cm	9,0x9,0x2,4cm	Cromato	50	8025702029212
39.PS6136SN	Alluminio e Zinco	Quadrato	Ø6,8cm	8,2x8,2x2,4cm	Acciaio Satinato	50	8025702029199
39.PS6136WH	Alluminio e Zinco	Quadrato	Ø6,8cm	8,2x8,2x2,4cm	Bianco	50	8025702029182



Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



ORIENTABILE

GHIERA ORIENTABILE + CONTROGHIERA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6156SC	Alluminio	Quadrato	Ø8cm	9,2x9,2x2,5cm	Alluminio spazzolato e cromato	20	8025702033776

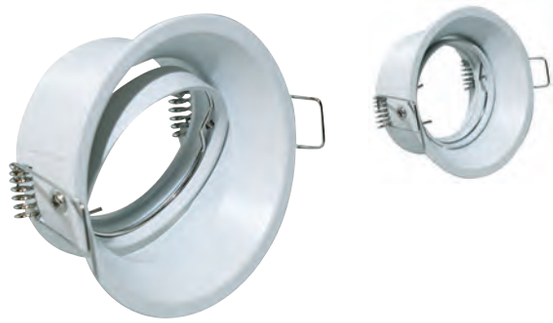

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



ORIENTABILE

GHIERA ORIENTABILE

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6201WH	Alluminio	Rotondo	Ø7,5cm	Ø8,6x4cm	Bianco	20	8025702015482

IP 65

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



NB: IP65 fa riferimento alla tenuta della parte esterna del supporto, dopo l'installazione.

GHIERA FISSA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6301SN	Alluminio	Rotondo	Ø7,5cm	Ø8,3x4,1cm	Acciaio Satinato	20	8025702015352
39.PS6301WH	Alluminio	Rotondo	Ø7,5cm	Ø8,3x4,1cm	Bianco	20	8025702015413

IP 65

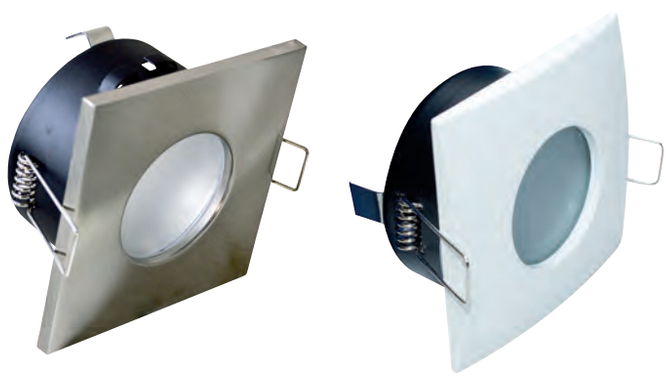

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



NB: IP65 fa riferimento alla tenuta della parte esterna del supporto, dopo l'installazione.

GHIERA FISSA

Codice	Corpo	Tipo	Ø foro	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS6302SN	Alluminio	Quadrato	Ø7,5cm	8,3x8,3x4,1cm	Acciaio Satinato	20	8025702015451
39.PS6302WH	Alluminio	Quadrato	Ø7,5cm	8,3x8,3x4,1cm	Bianco	20	8025702015468

GESSO ALFA

MADE IN ITALY

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



Lampada non in dotazione

Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7011	Gesso Alfa	Rotondo	Ø9,5x2,5cm	bianco	24	8025702035572

GESSO ALFA

MADE IN ITALY

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



Lampada non in dotazione

Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7010	Gesso Alfa	Quadrato	9,5x9,5x2,8cm	bianco	24	8025702035435

GESSO ALFA

MADE IN ITALY

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



Lampada non in dotazione

Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7024	Gesso Alfa	Rotondo	Ø13x4,5cm	bianco	24	8025702035619

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



Lampada non in dotazione

Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7021	Gesso Alfa	Quadrato	13,5x13,5x5cm	bianco	24	8025702035312

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



Lampada non in dotazione

Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7020	Gesso Alfa	Quadrato	12x12x6cm	bianco	20	8025702035275

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



con Schermo in Vetro

Lampada non in dotazione

Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7022	Gesso Alfa	Quadrato	12x12x6cm	bianco	24	8025702035213

MADE IN ITALY

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



Lampada non in dotazione

Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7023	Gesso Alfa	Quadrato con proiezione 45°	12x12x6,5cm	bianco	24	8025702035169

MADE IN ITALY

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



Lampada non in dotazione

Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7030	Gesso Alfa	Rettangolare	21x11,5x5cm	bianco	10	8025702035985

GESSO ALFA

MADE IN ITALY

Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



Lampada non in dotazione

Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7310	Gesso Alfa	Quadrato	7x7x7cm	bianco	27	8025702039167

GESSO ALFA

MADE IN ITALY



Potenze max. consigliate	
LED	8W
CFL	12W
Alogene	50W

Optional

GU10



Lampada non in dotazione

Codice	Corpo	Tipo	Dimensioni	Colore	Confezione	EAN13
39.PS7311	Gesso Alfa	Quadrato	7x7x13cm	bianco	24	8025702039068

Vintage PS15

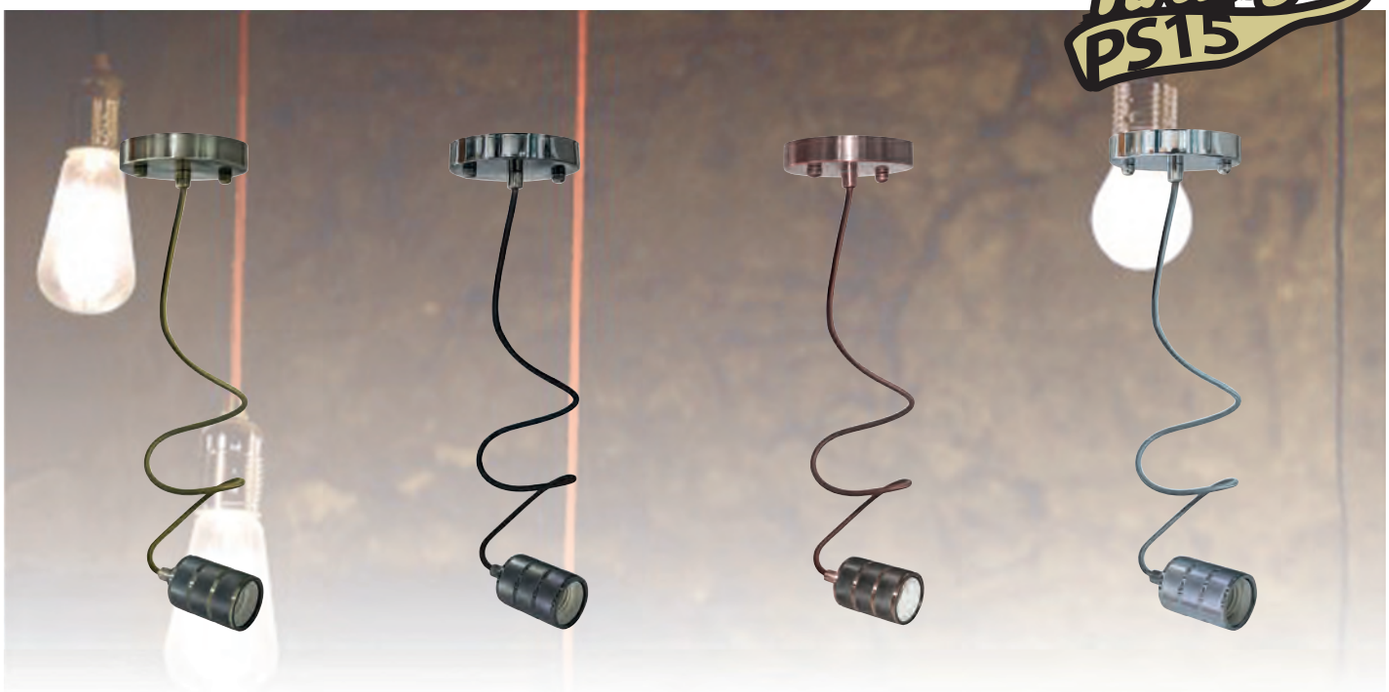

Bronzo **Nero perla** **Rosso rame** **Silver**

Potenze max. consigliate	
LED	**24W**
CFL	**36W**
Alogene	**100W**

serie metallo Vintage

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Tipo di Attacco	Sezione cavo	Tensione di ingresso	Lunghezza Cavo	Colore	Confezione	EAN13
39.PS27115BR	E27	2x0,75mm²	250V, 4A max	1m	Bronzo	20	8025702039006
39.PS27115PB	E27	2x0,75mm²	250V, 4A max	1m	Nero perla	20	8025702039013
39.PS27115RC	E27	2x0,75mm²	250V, 4A max	1m	Rosso rame	20	8025702038993
39.PS27115SL	E27	2x0,75mm²	250V, 4A max	1m	Silver	20	8025702038986

PENDANT IN METALLO CON GHIERA

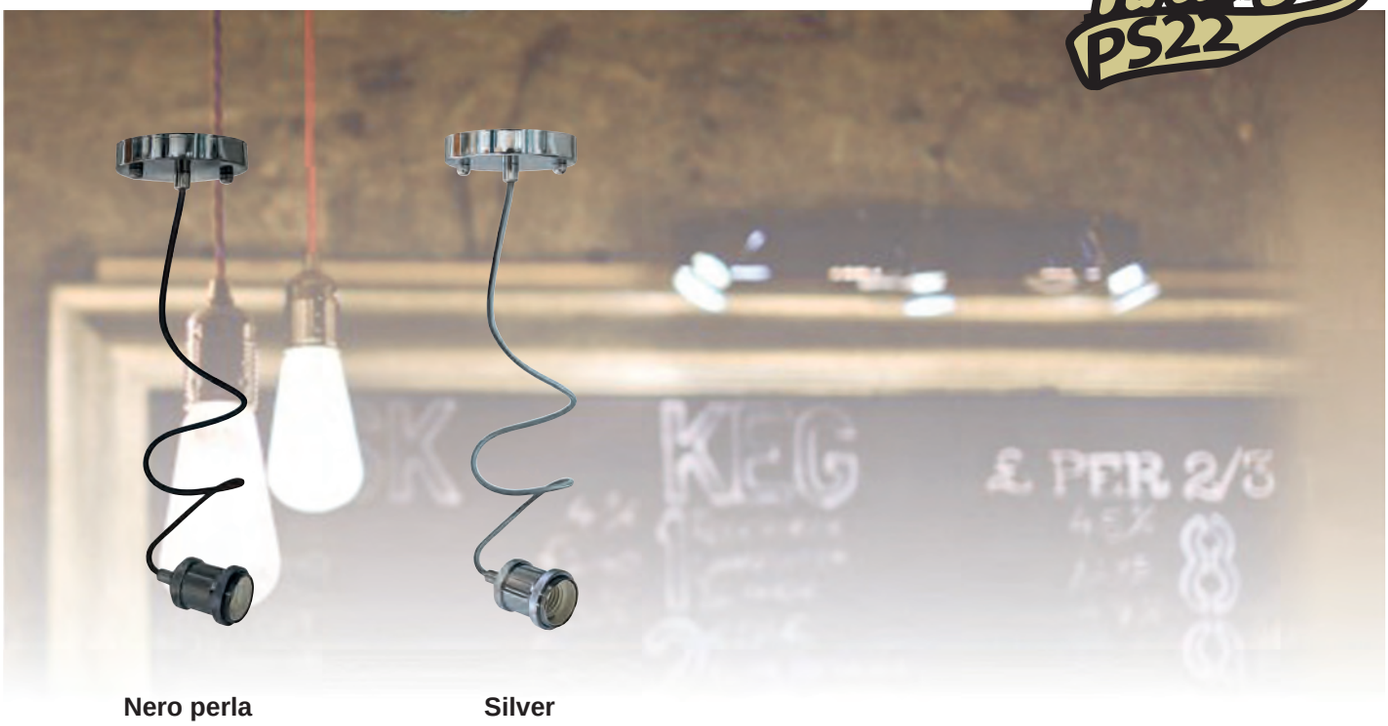

Nero perla

Silver

Potenze max. consigliate	
LED	24W
CFL	36W
Alogene	100W

serie metallo Vintage

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Tipo di Attacco	Sezione cavo	Tensione di ingresso	Lunghezza Cavo	Colore	Confezione	EAN13
39.PS27122PB	E27	2x0,75mm²	250V, 4A max	1m	Nero perla	20	8025702038924
39.PS27122SL	E27	2x0,75mm2	250V, 4A max	1m	Silver	20	8025702038894

PENDANT IN SILICONE

Potenze max. consigliate	
LED	**24W**
CFL	**36W**
Alogene	**100W**

serie Silicone

220-240V~ 50/60Hz

Codice	Tipo di Attacco	Sezione cavo	Tensione di ingresso	Lunghezza Cavo	Colore	Confezione	EAN13
39.PS27130WH	E27	2x0,75mm²	250V, 4A max	1m	Bianco	10	8025702039402

CATENE PORTALAMPADE

Possibilità di collegare più catene fra di loro.
Non superare la lunghezza massima di 64,5m e Non superare la potenza massima di 2000W
Tipologia di Cavo: H05RNH2F 2x1,50mm²

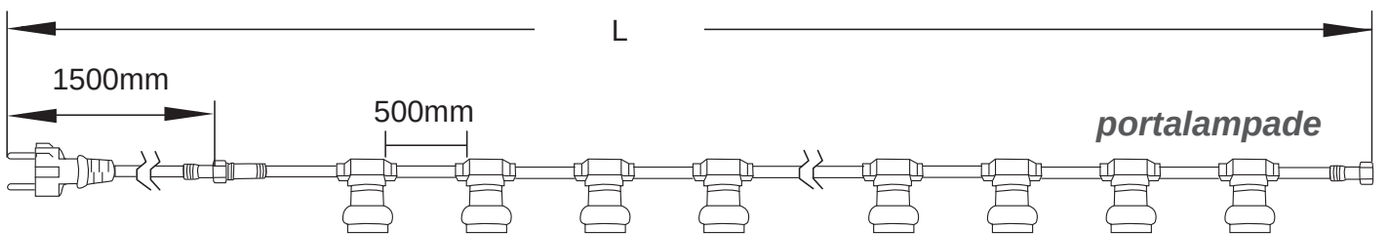

220-240V~
50/60Hz

Codice	Numero Attacchi	Tipo di Attacco	Lampada LED Max Consigliata per Attacco	Sezione cavo	Lunghezza (L) Catena totale	Colore	Confezione	EAN13
39.PS27501	9	E27	LED 15W per attacco	2x1,50mm²	6m	Nera	6	8025702047940
39.PS27501W	9	E27	LED 15W per attacco	2x1,50mm2	6m	Bianca	6	8025702040811

Prolunga cavo alimentazione
Spina 16A
Lunghezza 150cm

Particolare portalampade attacco E27 con guarnizione

Particolare
Prolunga cavo alimentazione
Spina a 2 pin ad innesto rapido

serie **E14**

Plastica

Codice	Colore	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.P0140N	Nero	E14	100	8025702031000

serie **E14**

Plastica

Codice	Colore	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.P0140W	Bianco	E14	50	8025702030881

serie **E27**

Termoplastica

Codice	Colore	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.P0274N	Nero	E27	50	8025702037163

serie **E27**

Termoplastica

Codice	Colore	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.P0274W	Bianco lucido	E27	50	8025702037194

serie **E27**

Termoplastica

Codice	Colore	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.P0275W	Bianco opaco	E27	50	8025702037217

serie **E14**

Bachelite

Calotta filettata
Con ghiera

Codice	Colore	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.P0141N	Nero	E14	50	8025702071129

serie **E14**

Bachelite

Calotta con filettatura
in metallo
Con ghiera

Codice	Colore	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.P0142N	Nero	E14	50	8025702073468

serie **E14**

Plastica

Calotta con filettatura
in metallo
Con ghiera

Codice	Colore	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.P0142W	Bianco	E14	50	8025702082644

PORTA LAMPADE

serie **E27**

Bachelite

Calotta con filettatura in metallo Con ghiera

Codice	Colore	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.P0272N	Nero	E27	50	8025702071150

Ghiera Bachelite

Per porta lampada E14: 39.P0141N e 39.P0142N

Codice	Colore	Confezione	EAN13
39.P0141G	Nero	50	8025702071181

Ghiera Bachelite

Per porta lampada E27: 39.P0272N

Codice	Colore	Confezione	EAN13
39.P0271G	Nero	50	8025702071143

serie **E27**

Plastica

Calotta con filettatura in metallo Con ghiera

Codice	Colore	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.P0272W	Bianco	E27	50	8025702082613

Ghiera Plastica

Per porta lampada E14: 39.P0142W

Codice	Colore	Confezione	EAN13
39.P0141GW	Bianco	50	8025702082675

Ghiera Plastica

Per porta lampada E27: 39.P0272W

Codice	Colore	Confezione	EAN13
39.P0271GW	Bianco	50	8025702082491

PORTA LAMPADE VARI

serie **Universale G4/G5.3/G6.35**

Ceramica

Con cavo da 15cm

VDE

Codice	Diametro	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PH130	Ø17mm	Universale	100	8025702029991

serie **E27 JDR 230V**

Ceramica

Con cavo da 15cm

VDE

Codice	Diametro	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PH137	Ø41mm	E27	10	8025702030065

serie **GU10 230V**

Ceramica

Con cavo da 15cm

VDE

Codice	Diametro	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PH135	Ø27,5mm	GU10	50	8025702030041

serie **GU10 250V**

Ceramica

Con cavo da 10cm
(0,75mm²)

VDE

Codice	Diametro	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PH138	Ø28mm	GU10	10	8025702037361

serie **Mini G4 12V**

PVC



Con cavo da 15cm

VDE

Codice	Diametro	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PH131	Ø9mm	Mini G4	50	8025702030003

serie **G4 12V**

Ceramica



Con cavo da 15cm

S

Codice	Diametro	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PH132	Ø17mm	G4	10	8025702030010

serie **GX5.3**

Ceramica

Con cavo da 15cm

VDE

Codice	Dimensioni	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PH133	18x17mm	GX5.3	10	8025702030027

serie **G9**

Ceramica

Con cavo da 14cm

S

Codice	Diametro	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PH136	Ø22mm	G9	50	8025702030058

serie **G13**

Plastica

Per Tubi T8

VDE

Codice	Dimensioni	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PH139	37,8x24,7x23,7mm	G13	50	8025702048909

serie **G24d**

Plastica

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA2427D	da G24d 2 pin - a E27	20	8025702017653

serie **E14**

Plastica

Supporta 2A max

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA1427	da E14 - a E27	12	8025702030546

serie **E14**

Plastica

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA1410	da E14 - a GU10	12	8025702082040

serie **E27**

Plastica

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA2714	da E27 - a E14	12	8025702030560

serie **E27**

Plastica

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA2710	da E27 - a GU10	12	8025702030461

serie **E27**

Plastica

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA2740	da E27 - a E40	20	8025702029359

serie **E40**

Plastica

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA4027	da E40 - a E27	25	8025702029335

serie **E27**

Distanziatore Plastica

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA2727	da E27 - a E27	12	8025702030508

serie **E27**

Sdoppiatore Plastica

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA2702	da un E27 a due E27	12	8025702030515

serie **GU10**

Plastica

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA1014	da GU10 - a E14	25	8025702030409

serie **GU10**

Plastica

Codice	Tipo di attacco	Confezione	EAN13
39.PA1027	da Gu10 - a E27	25	8025702030423

LIFE®

Lighting Strip LED

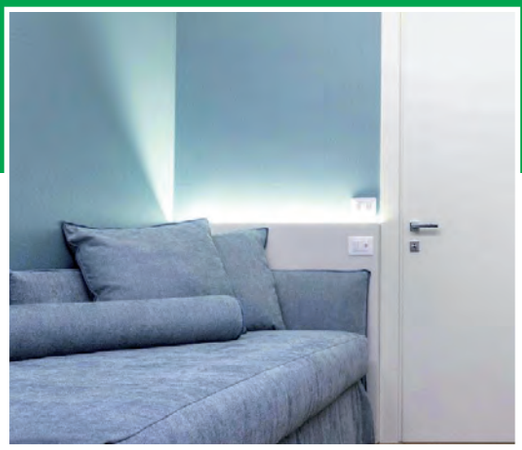

Riepilogo Strisce LED

Strisce LED Monocolore 2835

15.000h

Alimentazione tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)
Cavo alimentazione 150mm incluso
PCB doppia faccia verniciata bianca
Adesivo 3M 300LSE

***Note:**
Valore teorico, i lumen effettivi possono subire delle variazioni in funzione della lunghezza e dal tipo d'installazione effettuata

64 LED/m
Divisibile in sezioni da 8 LED (125mm) o multipli



Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LSC600602C	3000K	35W/5m	4500 lm	5m	E	20	80	24V
16.LSC600602N	4000K	35W/5m	4500 lm	5m	E	20	80	24V

98 LED/m
Divisibile in sezioni da 7 LED (71,5mm) o multipli



Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS261002C	3000K	45W/5m	5000 lm	5m	F	20	90	24V
16.LS261002N	4000K	45W/5m	5000 lm	5m	F	20	90	24V
16.LS261002F	6500K	45W/5m	5000 lm	5m	F	20	90	24V
16.LS631002C	3000K	70W/5m	8400 lm	5m	E	20	80	24V
16.LS631002N	4000K	70W/5m	8400 lm	5m	E	20	80	24V
16.LS631002F	6500K	70W/5m	8400 lm	5m	E	20	80	24V

128 LED/m
Divisibile in sezioni da 4 LED (31,5mm) o multipli



Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS631300C	3000K	40W/5m	5500 lm	5m	E	20	80	12V
16.LS631300N	4000K	40W/5m	6000 lm	5m	D	20	80	12V
16.LS631300F	6500K	40W/5m	5800 lm	5m	E	20	80	12V
16.LS261302C30	3000K	54W/5m	6500 lm	5m	E	20	90	24V
16.LS261302N40	4000K	54W/5m	7000 lm	5m	E	20	90	24V
16.LS261302F65	6500K	54W/5m	7000 lm	5m	E	20	90	24V
16.LS631302C30	3000K	65W/5m	9500 lm	5m	D	20	80	24V
16.LS631302N40	4000K	65W/5m	10000 lm	5m	D	20	80	24V
16.LS631302F65	6500K	65W/5m	10000 lm	5m	D	20	80	24V



Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS631352C	3000K	65W/5m	9500 lm	5m	D	65	80	24V
16.LS631352N	4000K	65W/5m	10000 lm	5m	D	65	80	24V
16.LS631352F	6500K	65W/5m	10000 lm	5m	D	65	80	24V

240 LED/m
Divisibile in sezioni da 8 LED (33,36mm) o multipli

Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS262202C	3000K	50W/5m	6300 lm	5m	E	20	90	24V
16.LS262202N	4000K	50W/5m	6300 lm	5m	E	20	90	24V
16.LS632402C27	2700K	65W/5m	9000 lm	5m	E	20	80	24V
16.LS632402C	3000K	65W/5m	9500 lm	5m	D	20	80	24V
16.LS632402N	4000K	65W/5m	10000 lm	5m	D	20	80	24V
16.LS632402F	6500K	65W/5m	10000 lm	5m	D	20	80	24V
16.LS262402C	3000K	105W/5m	12500 lm	5m	E	20	90	24V
16.LS262402N	4000K	105W/5m	13000 lm	5m	E	20	90	24V
16.LS262402F	6500K	105W/5m	13000 lm	5m	E	20	90	24V
16.LS632452C	3000K	65W/5m	9250 lm	5m	E	65H	80	24V
16.LS632452N	4000K	65W/5m	10000 lm	5m	E	65H	80	24V
16.LS632452F	6500K	65W/5m	10000 lm	5m	E	65H	80	24V



Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS632462C	3000K	65W/5m	8750 lm	5m	E	66	80	24V
16.LS632462N	4000K	65W/5m	9250 lm	5m	E	66	80	24V

272 LED/m
Divisibile in sezioni da 8 LED (29,41mm) o multipli

Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS262702C	3000K	115W/5m	14000 lm	5m	E	20	90	24V
16.LS262702N	4000K	115W/5m	14000 lm	5m	E	20	90	24V



COB
Divisibile in sezioni da 5cm o multipli

Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS703202C	3000K	40W/5m	4400 lm	5m	F	20	90	24V
16.LS703202N	4000K	40W/5m	4400 lm	5m	F	20	90	24V
16.LS703202F	6500K	40W/5m	4400 lm	5m	F	20	90	24V
16.LS704802C	3000K	54W/5m	5935 lm	5m	F	20	90	24V
16.LS704802N	4000K	54W/5m	6000 lm	5m	F	20	90	24V
16.LS704802F	6500K	54W/5m	6000 lm	5m	F	20	90	24V
16.LS704852C	3000K	54W/5m	5935 lm	5m	F	65H	90	24V
16.LS704852N	4000K	54W/5m	6000 lm	5m	F	65H	90	24V



60 LED/m Luce Blu
Divisibile in sezioni da 3 LED (50mm) o multipli

Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS620600B	>10000K	30W/5m	600 lm	5m	N/A	20	N/A	12V



120 LED/m Luce Blu
Divisibile in sezioni da 6 LED (50mm) o multipli

Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS631222B	>10000K	98W/5m	2200 lm	5m	N/A	62	N/A	24V



Strisce LED RGB 5050 | RGBW 5050+2835

Alimentazione tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Conduttori liberi
PCB doppia faccia verniciata bianca
Adesivo 3M 300LSE

***Note:**
Valore teorico, i lumen effettivi possono subire delle variazioni in funzione della lunghezza e dal tipo d'installazione effettuata

60 LED/m
Divisibile in sezioni da 3 LED (50mm) o multipli

Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LSC510600RGB	RGB	50W/5m	/	5m	N/A	20	N/A	12V
16.LSC510620RGB	RGB	50W/5m	/	5m	N/A	62	N/A	12V
16.LS516050RGB	RGB	70W/5m	/	5m	N/A	65H	N/A	12V



60 LED/m
Divisibile in sezioni da 6 LED (100mm) o multipli

Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS516002RGB	RGB	72W/5m	/	5m	N/A	20	N/A	24V
16.LS506022RGB	RGB	72W/5m	/	5m	N/A	62	N/A	24V
16.LS516052RGB	RGB	70W/5m	/	5m	N/A	65H	N/A	24V



168 LED/m (84+84LED)
Divisibile in sezioni da 14 LED (7+7, 83,3mm) o multipli

Codice	Kelvin	Potenza	LM Totale	Lunghezza	Classe	IP	RA	Vdc
16.LS516802RGBW3	3000K+RGB	20W/m	560lm/m (bianco)	5m	F	20	90	24V
16.LS516802RGBW4	4000K+RGB	20W/m	620lm/m (bianco)	5m	E	20	90	24V
16.LS516802RGBW6	6500K+RGB	20W/m	620lm/m (bianco)	5m	E	20	90	24V
16.LS516852RGBW3	3000K+RGB	20W/m	560lm/m (bianco)	5m	F	65H	90	24V
16.LS516802RGBW3	4000K+RGB	20W/m	600lm/m (bianco)	5m	E	65H	90	24V
16.LS516802RGBW3	6500K+RGB	20W/m	600lm/m (bianco)	5m	E	65H	90	24V



STRISCIA LED

Tipologia:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m
Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

64 LED/m
tipo 2835

Connettore
2,1x5,5mm

IP20
Nessun Rivestimento



900lm/m

15.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LSC600602C	64 LED	7W/m	900lm/m	35W/5m	4500 lm	3000K	80	E	10	8025702062059
16.LSC600602N	64 LED	7W/m	900lm/m	35W/5m	4500 lm	4000K	80	E	10	8025702062011

64 LED/m - Divisibile in sezioni da 8 LED o multipli

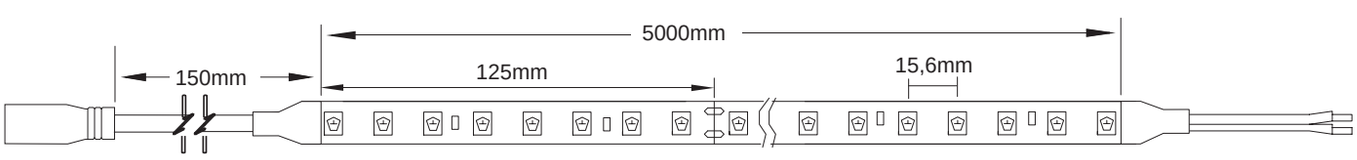

Optional

Controller e accessori
Vedi pag. 127

Alimentatori
Vedi pag. 145

Profili LED
Vedi pag. 163

Dimmer Touch / Sensore PIR
Vedi pag. 143

Nastro biadesivo
Vedi pag. 143

STRISCIA LED

Tipologia:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m
Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

98 LED/m
tipo 2835

Connettore
2,1x5,5mm

IP20
Nessun
Rivestimento
1,3mm
8mm

1680lm/m

25.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS261002C	98 LED	9W/m	1000lm/m	45W/5m	5000 lm	3000K	90	F	10	8025702070191
16.LS261002N	98 LED	9W/m	1000lm/m	45W/5m	5000 lm	4000K	90	F	10	8025702071358
16.LS261002F	98 LED	9W/m	1000lm/m	45W/5m	5000 lm	6500K	90	F	10	8025702071341
16.LS631002C	98 LED	14W/m	1680lm/m	70W/5m	8400 lm	3000K	80	E	10	8025702071549
16.LS631002N	98 LED	14W/m	1680lm/m	70W/5m	8400 lm	4000K	80	E	10	8025702071570
16.LS631002F	98 LED	14W/m	1680lm/m	70W/5m	8400 lm	6500K	80	E	10	8025702071563

98 LED/m - Divisibile in sezioni da 7 LED o multipli

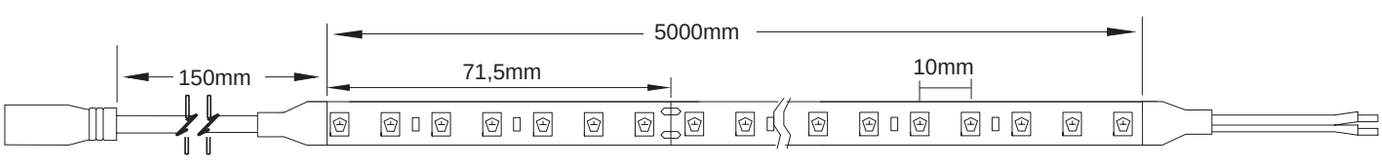

Optional

Controller e accessori
Vedi pag. 127

Alimentatori
Vedi pag. 145

Profili LED
Vedi pag. 163

Dimmer Touch / Sensore PIR
Vedi pag. 143

Nastro biadesivo
Vedi pag. 143

STRISCIA LED

Tipologia:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m
Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

128 LED/m
tipo 2835

Connettore
2,1x5,5mm

IP20
Nessun Rivestimento
1,3mm
8mm

2000lm/m

25.000h

12V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS631300C	128LED	8W/m	1100lm/m	40W/5m	5500 lm	3000K	80	E	10	8025702064732
16.LS631300N	128LED	8W/m	1200lm/m	40W/5m	6000 lm	4000K	80	D	10	8025702064824
16.LS631300F	128LED	8W/m	1160lm/m	40W/5m	5800 lm	6500K	80	E	10	8025702064763
16.LS261302C30	128 LED	10,8W/m	1300lm/m	54W/5m	6500 lm	3000K	90	E	10	8025702071877
16.LS261302N40	128 LED	10,8W/m	1400lm/m	54W/5m	7000 lm	4000K	90	E	10	8025702071853
16.LS261302F65	128 LED	10,8W/m	1400lm/m	54W/5m	7000 lm	6500K	90	E	10	8025702071914
16.LS631302C30	128 LED	13W/m	1900lm/m	65W/5m	9500 lm	3000K	80	D	10	8025702066781
16.LS631302N40	128 LED	13W/m	2000lm/m	65W/5m	10000 lm	4000K	80	D	10	8025702066583
16.LS631302F65	128 LED	13W/m	2000lm/m	65W/5m	10000 lm	6500K	80	D	10	8025702066804

IP65H
Tubo termoretraibile
1,5mm
10mm

2000lm/m

15.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS631352C	128 LED	13W/m	1900lm/m	65W/5m	9500 lm	3000K	80	D	10	8025702066705
16.LS631352N	128 LED	13W/m	2000lm/m	65W/5m	10000 lm	4000K	80	D	10	8025702066651
16.LS631352F	128 LED	13W/m	2000lm/m	65W/5m	10000 lm	6500K	80	D	10	8025702066682

128 LED/m - Divisibile in sezioni da 4 LED o multipli

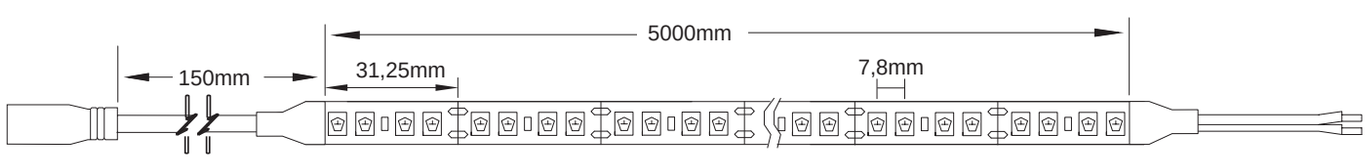

Optional

Controller e accessori
Vedi pag. 127

Alimentatori
Vedi pag. 145

Profili LED
Vedi pag. 163

Dimmer Touch / Sensore PIR
Vedi pag. 143

Nastro biadesivo
Vedi pag. 143

STRISCIA LED

Tipologia:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m
Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

Connettore
2,1x5,5mm



2600lm/m

25.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS262202C	240 LED	10W/m	1260lm/m	50W/5m	6300lm	3000K	90	E	10	8025702071372
16.LS262202N	240 LED	10W/m	1260lm/m	50W/5m	6300lm	4000K	90	E	10	8025702071082
16.LS632402C27	240 LED	13W/m	1800lm/m	65W/5m	9000 lm	2700K	80	E	10	8025702073758
16.LS632402C	240 LED	13W/m	1900lm/m	65W/5m	9500 lm	3000K	80	D	10	8025702071464
16.LS632402N	240 LED	13W/m	2000lm/m	65W/5m	10000 lm	4000K	80	D	10	8025702071419
16.LS632402F	240 LED	13W/m	2000lm/m	65W/5m	10000 lm	6500K	80	D	10	8025702071457
16.LS262402C	240LED	21W/m	2500lm/m	105W/5m	12500 lm	3000K	90	E	10	8025702065203
16.LS262402N	240LED	21W/m	2600lm/m	105W/5m	13000 lm	4000K	90	E	10	8025702065036
16.LS262402F	240LED	21W/m	2600lm/m	105W/5m	13000 lm	6500K	90	E	10	8025702065272



1950lm/m

25.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS632452C	240 LED	13,4W/m	1850lm/m	65W/5m	9250 lm	3000K	80	E	10	8025702071648
16.LS632452N	240 LED	13,4W/m	1950lm/m	65W/5m	9750 lm	4000K	80	E	10	8025702071662
16.LS632452F	240 LED	13,4W/m	1950lm/m	65W/5m	9750 lm	6500K	80	E	10	8025702071679



1850lm/m

25.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS632462C	240 LED	13W/m	1750lm/m	65W/5m	8750 lm	3000K	80	E	8	8025702071839
16.LS632462N	240 LED	13W/m	1850lm/m	65W/5m	9250 lm	4000K	80	E	8	8025702071921

240 LED/m - Divisibile in sezioni da 8 LED o multipli

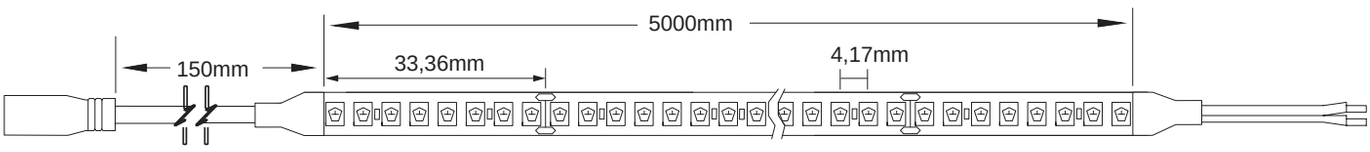

STRISCIA LED

Tipologia:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m
Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

272 LED/m
tipo 2835

Connettore
2,1x5,5mm

IP20
Nessun Rivestimento
1,3mm
10mm

2800lm/m

15.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS262702C	272 LED	23W/m	2800lm/m	115W/5m	14000 lm	3000K	90	E	10	8025702066002
16.LS262702N	272 LED	23W/m	2800lm/m	115W/5m	14000 lm	4000K	90	E	10	8025702065951

272 LED/m - Divisibile in sezioni da 8 LED o multipli

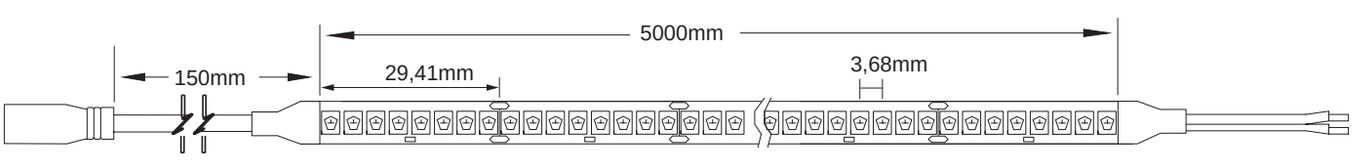

Optional

Controller e accessori
Vedi pag. 127

Alimentatori
Vedi pag. 145

Profili LED
Vedi pag. 163

Dimmer Touch / Sensore PIR
Vedi pag. 143

Nastro biadesivo
Vedi pag. 143

STRISCIA LED

Tipologia:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m
Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

Connettore
2,1x5,5mm

COB

IP20
Nessun Rivestimento



1200lm/m

25.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS703202C	COB	8W/m	880lm/m	40W/5m	4400lm	3000K	90	F	10	8025702075844
16.LS703202N	COB	8W/m	880lm/m	40W/5m	4400lm	4000K	90	F	10	8025702075929
16.LS703202F	COB	8W/m	880lm/m	40W/5m	4400lm	6500K	90	F	10	8025702075851
16.LS704802C	COB	10,8W/m	1187lm/m	54W/5m	5935 lm	3000k	90	F	10	8025702066965
16.LS704802N	COB	10,8W/m	1200lm/m	54W/5m	6000 lm	4000k	90	F	10	8025702067023
16.LS704802F	COB	10,8W/m	1200lm/m	54W/5m	6000 lm	6500K	90	F	10	8025702076223

IP65H
Tubo termoretraibile



1200lm/m

15.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS704852C	COB	10,8W/m	1187lm/m	54W/5m	5935 lm	3000k	90	F	10	8025702072737
16.LS704852N	COB	10,8W/m	1200lm/m	54W/5m	6000 lm	4000k	90	F	10	8025702053217

divisibile in sezioni da 5cm o multipli

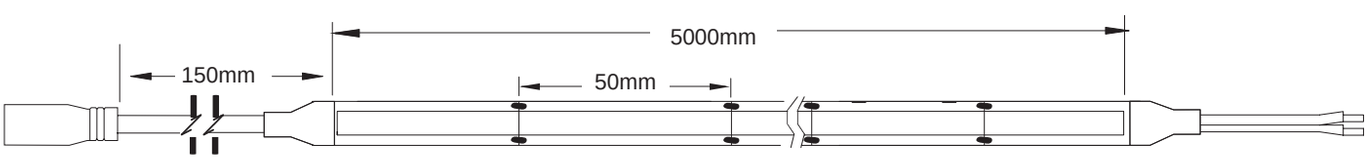

Optional

Controller e accessori
Vedi pag. 127

Alimentatori
Vedi pag. 145

Profili LED
Vedi pag. 163

Dimmer Touch / Sensore PIR
Vedi pag. 143

Nastro biadesivo
Vedi pag. 143

STRISCIA LED BLU

Tipologia:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m
Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)
Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)



120lm/m

15.000h

12V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS620600B	60 LED	6W/m	120lm/m	30W/5m	600 lm	>10000K	N/A	N/A	10	8025702031314

60 LED/m - Divisibile in sezioni da 3 LED o multipli

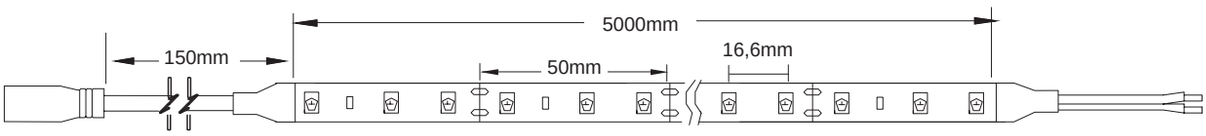



440lm/m

15.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Potenza	Lumen Totale	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS631222B	120 LED	19,6W/m	440lm/m	98W/5m	2200 lm	>10000K	N/A	N/A	10	8025702067139

120 LED/m - Divisibile in sezioni da 6 LED o multipli

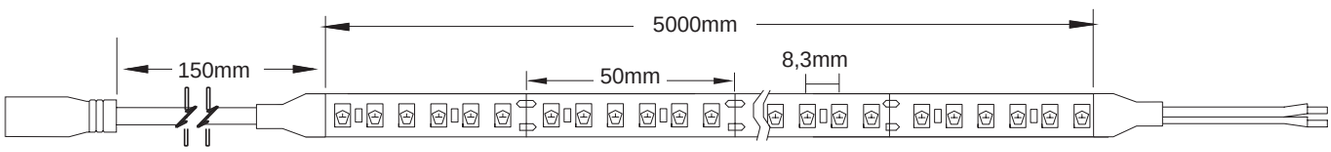

Optional

Controller e accessori
Vedi pag. 127

Alimentatori
Vedi pag. 145

Profili LED
Vedi pag. 163



Dimmer Touch / Sensore PIR
Vedi pag. 143

Nastro biadesivo
Vedi pag. 143

STRISCIA LED RGB

Tipologia:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m
Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)





60 LED/m tipo 5050

15.000h | 12V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen R/m	Lumen G/m	Lumen B/m	Potenza	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LSC510600RGB	60 LED	10W/m	40lm/m	180lm/m	50lm/m	50W/5m	N/A	N/A	10	8025702029755



60 LED/m tipo 5050

15.000h | 12V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen R/m	Lumen G/m	Lumen B/m	Potenza	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LSC510620RGB	60 LED	10W/m	40lm/m	150lm/m	40lm/m	50W/5m	N/A	N/A	10	8025702067030



60 LED/m tipo 5050

25.000h | 12V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen R/m	Lumen G/m	Lumen B/m	Potenza	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS516050RGB	60 LED	14W/m	130lm/m	320lm/m	75lm/m	70W/5m	N/A	N/A	10	8025702076384

60 LED/m - Divisibile in sezioni da 3 LED o multipli

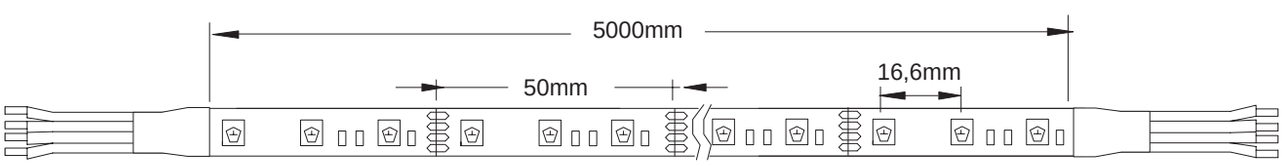

Optional

Controller e accessori
Vedi pag. 127

Amplificatori
Vedi pag. 139

Alimentatori
Vedi pag. 145

Profili LED
Vedi pag. 163

Nastro biadesivo
Vedi pag. 143

STRISCIA LED RGB

Tipologia:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m
Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)





60 LED/m tipo 5050

25.000h 24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen R/m	Lumen G/m	Lumen B/m	Potenza	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS516002RGB	60 LED	14W/m	130lm/m	320lm/m	75lm/m	72W/5m	N/A	N/A	10	8025702073277



60 LED/m tipo 5050

15.000h 24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen R/m	Lumen G/m	Lumen B/m	Potenza	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS506022RGB	60 LED	14,4W/m	130lm/m	320lm/m	75lm/m	72W/5m	N/A	N/A	10	8025702066972



60 LED/m tipo 5050

25.000h 24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen R/m	Lumen G/m	Lumen B/m	Potenza	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS516052RGB	60 LED	14W/m	130lm/m	320lm/m	75lm/m	70W/5m	N/A	N/A	10	8025702072058

60 LED/m - Divisibile in sezioni da 6 LED o multipli

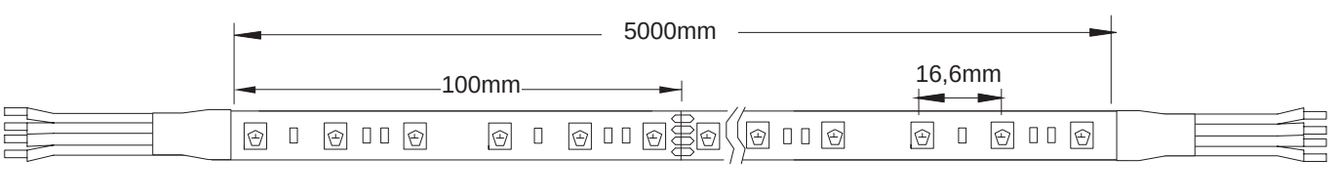

Optional

Controller e accessori
Vedi pag. 127

Amplificatori
Vedi pag. 139

Alimentatori
Vedi pag. 145

Profili LED
Vedi pag. 163

Nastro biadesivo
Vedi pag. 143

STRISCIA LED RGB+W

Tipologia:
Striscia IP20 da interni in ruote da 5m
Alimentazione:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional)

IP20
Nessun Rivestimento
2mm
12mm

168 LED/m tipo 2835 (84 led) + 5050 (84 led)

25.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Lumen R/m	Lumen G/m	Lumen B/m	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS516802RGBW3	168 LED (84+84)	20W/m (RGBW)	560lm/m (Bianco)	155lm/m	560lm/m	100lm/m	3000K	90	F	10	8025702064244
16.LS516802RGBW4	168 LED (84+84)	20W/m (RGBW)	620lm/m (Bianco)	155lm/m	560lm/m	100lm/m	4000K	90	E	10	8025702064237
16.LS516802RGBW6	168 LED (84+84)	20W/m (RGBW)	600lm/m (Bianco)	155lm/m	560lm/m	100lm/m	6500K	90	E	10	8025702057765

IP65H
Tubo termoretraibile
2mm
12mm

168 LED/m tipo 2835 (84 led) + 5050 (84 led)

25.000h

24V⎓

Codice	LED/m	Watt/m	Lumen/m	Lumen R/m	Lumen G/m	Lumen B/m	Kelvin	RA	Classe Energetica	Confezione	EAN13
16.LS516852RGBW3	168 LED (84+84)	20W/m (RGBW)	560lm/m (Bianco)	150lm/m	350lm/m	70lm/m	3000K	90	F	10	8025702071686
16.LS516852RGBW4	168 LED (84+84)	20W/m (RGBW)	600lm/m (Bianco)	150lm/m	350lm/m	70m/m	4000K	90	E	10	8025702071716
16.LS516852RGBW6	168 LED (84+84)	20W/m (RGBW)	600lm/m (Bianco)	150lm/m	350lm/m	70lm/m	6500K	90	E	10	8025702071655

168 LED/m (84+84) - Divisibile in sezioni da 14LED (7+7) o multipli

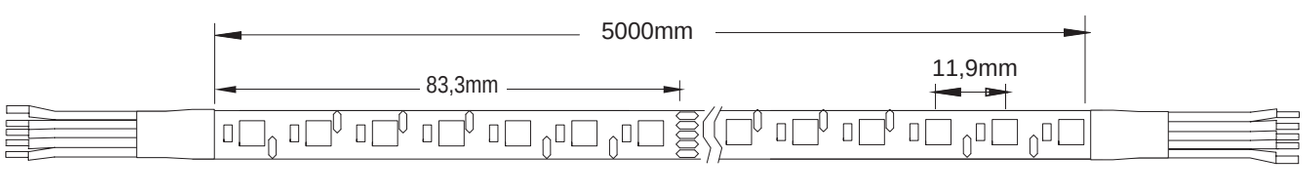

Optional

Controller e accessori
Vedi pag. 127

Amplificatori
Vedi pag. 139

Alimentatori
Vedi pag. 145

Profili LED
Vedi pag. 163

Nastro biadesivo
Vedi pag. 143

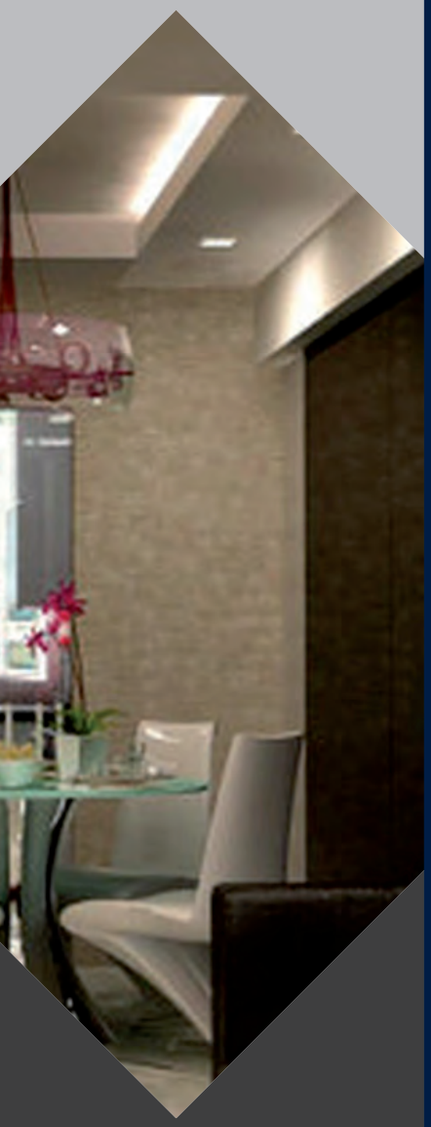

Sistema di Conrollo

125 **sez. CONTROLLER**
Controller 5in1 | Controller 2in1 | Kit 12/24V Monocolore
Kit 12/24V Bianco Dinamico | Kit 12/24V RGB Kit 12/24V RGBW
Kit 12/24V RGB + Bianco Dinamico | Kit ON/OFF Relè | Kit ON/OFF Dimmer
Controller Monocolore | Controller Bianco Dinamico
Controller RGB+Bianco Dinamico | Controller RGB/RGBW

132 **sez. MODULI**
12/24V | 220V | Cablati DMX512 12/24V | Cablati DMX512 220V

136 **sez. MODULI 0-10V**
0-10V | Dali

138 **sez. MODULI MASTER**
DMX512

139 **sez. AMPLIFICATORI**

141 **sez. DIMMER**
Kit Dimmer con radiocomando

141 **sez. ACCESSORI**
Giunti | Cavetti alimentazione | Spine coassiali | Prese alimentazione

LIFE 512

MODULO 5 IN 1

- Interfaccia sistema SMARTLIFE P2P con il sistema LIFE512
- Gateway ripetitore di segnale per sistema LIFE512
- Controller indipendente strisce LED



Dispositivi compatibili con amazon alexa e Google Home

Dimmerabile

ON/OFF - Dimmer - Bianco dinamico - RGB - RGBW - RGB+Bianco dinamico

IP 20

TIMER

Codice	Alimentazione	Potenza LED	Corrente MAX	Assorbimento	Frequenza	Distanza	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
16.LT5RW01	12-24-36V	180W@12V 360W@24V	15A (3Ax5CH)	15,5A	2,4GHz (Wire-less+RF)	30m Wire-less/RF	20x38x114mm	2	8025702053569

Esempio utilizzo

- Interfaccia sistema SMARTLIFE P2P con il sistema LIFE512

CONTROLLA IN CASA E FUORI CASA IL TUO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LIFE512

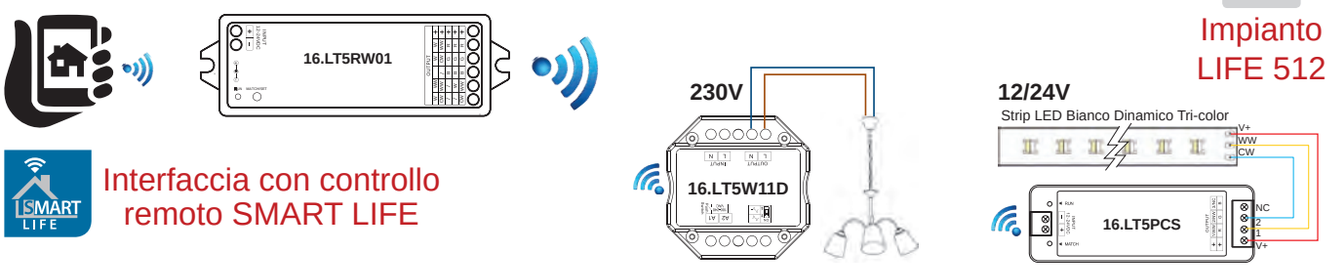

- Controller indipendente strisce LED - 5CH

5 IN 1 CONTROLLO DI TUTTI I TIPI DI STRISCE LED DIM, CCT, RGB, RGBW, RGBCCT

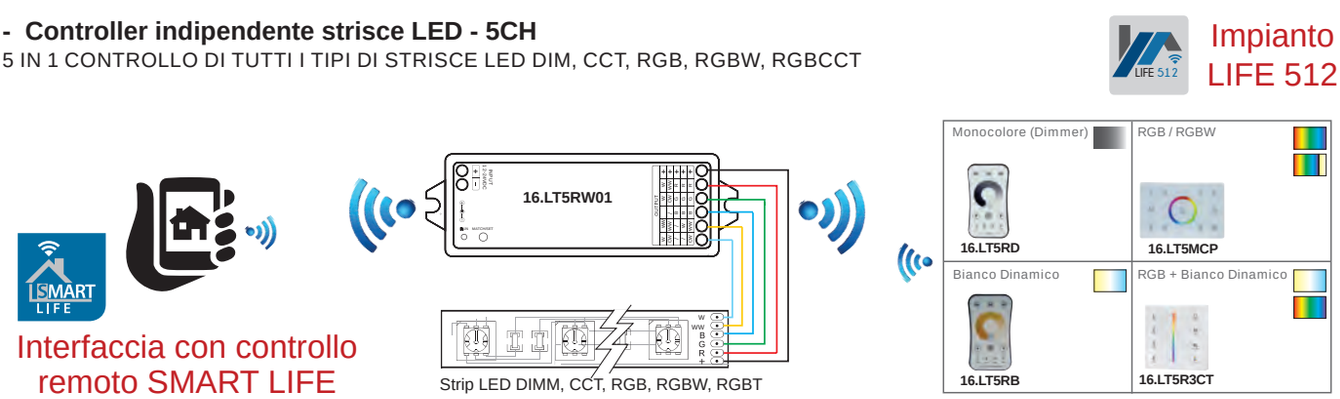

- Ripetitore di segnale per sistema LIFE512

RADDOPPIA LA DISTANZA DI TRASMISSIONE DEI DISPOSITIVI LIFE512

MODULO 2 IN 1 CON PULSANTE CABLATO

- Interfaccia sistema SMARTLIFE P2P con il sistema LIFE512
- Gateway ripetitore di segnale per sistema LIFE512
- Controller indipendente strisce LED - con pulsante cablato

Dispositivi compatibili con amazon alexa e Google Home

Dimmerabile

ON/OFF - Dimmer - Bianco dinamico

IP 20

TIMER

Codice	Alimentazione	Potenza LED	Corrente MAX	Assorbimento	Frequenza	Distanza	Dimensioni HxLxP	Confezione	EAN13
16.LT5RW03	12-24-36V	120W@12V 240W@24V	10A (5Ax2CH)	10,5A	2,4GHz (Wire-less+RF)	30m Wire-less/RF	20x38x114mm	2	8025702057680

Esempio utilizzo

- Interfaccia sistema SMARTLIFE P2P con il sistema LIFE512

CONTROLLA IN CASA E FUORI CASA IL TUO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE LIFE512

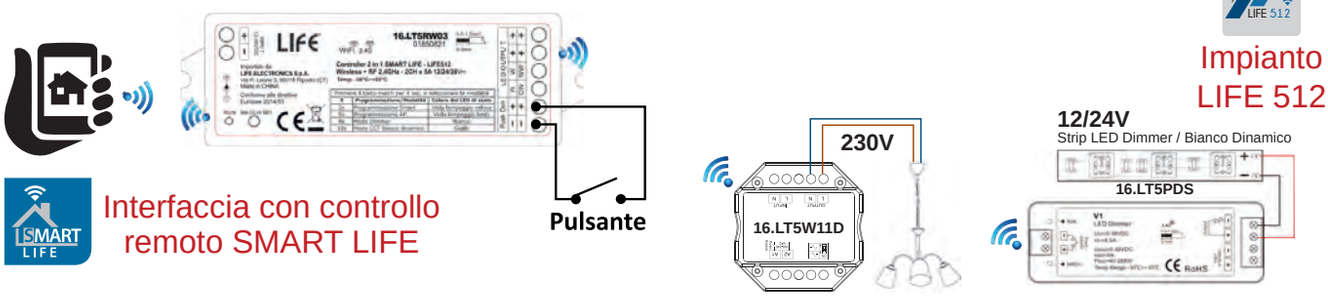

- Controller indipendente strisce LED - 2CH

2 IN 1 CONTROLLO DI TUTTE LE STRISCE LED DIM, CCT

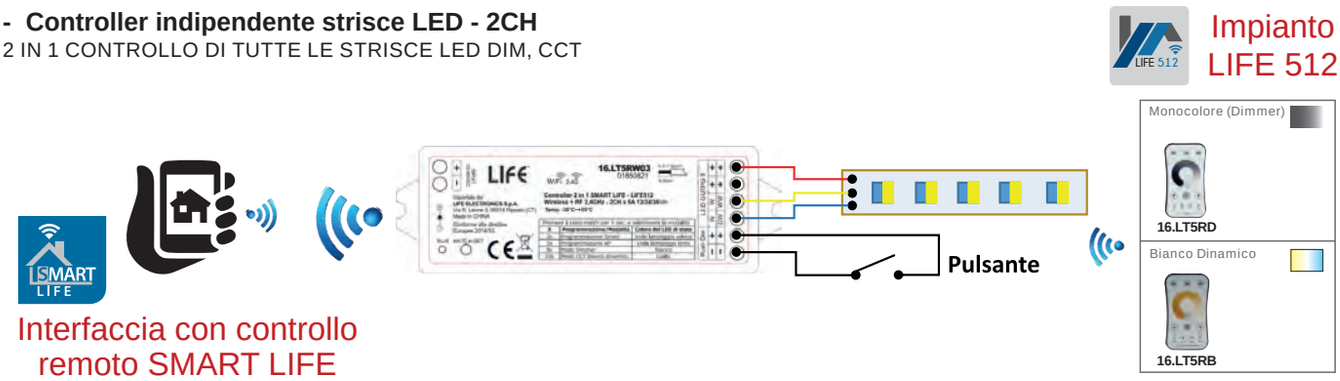

- Ripetitore di segnale per sistema LIFE512

RADDOPPIA LA DISTANZA DI TRASMISSIONE DEI DISPOSITIVI LIFE512

Kit Modulo Dimmer 1 Zona

Codice	16.LT5R1DK
Descrizione	Kit Modulo Dimmer con Radiocomando 1 Zona
Potenza LED	96W@12V 192W@24V
EAN13	8025702039822

Kit Modulo Dimmer 1 Zona

Codice	16.LT5R2DK
Descrizione	Kit Modulo Dimmer con Radiocomando 1 Zona
Potenza LED	96W@12V 192W@24V
EAN13	8025702045618

Kit Modulo Dimmer 4 Zone

Codice	16.LT5RDK
Descrizione	Kit Modulo Dimmer con Radiocomando 4 Zone
Potenza LED	96W@12V 192W@24V
EAN13	8025702038863

Kit Pannello Dimmer 4 Zone

Codice	16.LT5MDPK
Descrizione	Kit Modulo Dimmer con Pannello 4 Zone
Potenza LED	96W@12V 192W@24V
EAN13	8025702038887

Kit Modulo CCT 1 Zona

Codice	16.LT5R1BK
Descrizione	Kit Modulo bianco dinamico CCT con Radiocomando 1 Zona
Potenza LED	144W@12V 288W@24V
EAN13	8025702041931

Kit Modulo RGB 1 Zona

Codice	16.LT5R1CK
Descrizione	Kit Modulo RGB con Radiocomando 1 Zona
Potenza LED	144W@12V 288W@24V
EAN13	8025702039815

Kit Modulo RGB 1 Zona

Codice	16.LT5R2CK
Descrizione	Kit Modulo RGB con Radiocomando 1 Zona
Potenza LED	144W@12V 288W@24V
EAN13	8025702045663

Kit Modulo RGB 4 Zone

Codice	16.LT5RCK
Descrizione	Kit Modulo RGB con Radiocomando 4 Zone
Potenza LED	144W@12V 288W@24V
EAN13	8025702038856

Kit Modulo RGBW 1 Zona

Codice	16.LT5R1CK1
Descrizione	Kit Modulo RGBW con Radiocomando 1 Zona
Potenza LED	144W@12V 288W@24V
EAN13	8025702041924

Kit Modulo RGBW 4 Zone

Codice	16.LT5RCK1
Descrizione	Kit Modulo RGBW con Radiocomando 4 Zone
Potenza LED	144W@12V 288W@24V
EAN13	8025702039204

Kit Pannello RGBW 4 Zone

Codice	16.LT5MCPK
Descrizione	Kit Modulo RGBW con Pannello 4 Zone
Potenza LED	144W@12V 288W@24V
EAN13	8025702038870

Kit Modulo RGB+CCT 1 Zona

Codice	16.LT5RCTK
Descrizione	Kit Modulo RGB+Bianco dinamico CCT con Radiocomando 1 Zona
Potenza LED	180W@12V 360W@24V
EAN13	8025702040064

Kit Modulo ON/OFF 230V 4 Zone

Codice	16.LT5RD4KB
Descrizione	Kit Modulo Relè ON/OFF 230V con Radiocomando 4 Zone
Potenza LED	480W@230V
EAN13	8025702040767

Kit Modulo ON/OFF DIMMER 230V 4 Zone

Codice	16.LT5RD4KD
Descrizione	Kit Modulo Dimmer 230V con Radiocomando 4 Zone
Potenza LED	200W@230V LED
EAN13	8025702040774

Radiocomando RF2.4GHz 1 Zona ON/OFF Dimmer

Codice	16.LT5R1D
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1 Zona
Dimensioni HxLxP	107x58,5x9mm
EAN13	8025702040095

OPTIONAL
Staffa da parete per radio-comandi DMX LIFE512, Serie 16.LT5Rxx

16.LT5RS

Radiocomando RF2.4GHz 4 Zone ON/OFF Dimmer

Codice	16.LT5RD
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	4 Zone
Dimensioni HxLxP	107x58,5x9mm
EAN13	8025702038191

OPTIONAL
Staffa da parete per radio-comandi DMX LIFE512, Serie 16.LT5Rxx

16.LT5RS

Radiocomando RF2.4GHz 1 Zona ON/OFF con slide dimmer e supporto magnetico

Codice	16.LT5R2D
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1 Zona
Dimensioni HxLxP	139x36x11mm
EAN13	8025702045250

IN DOTAZIONE

Supporto magnetico da parete
Installabile a parete con Biadesivo cod. 80.40512 o con Tasselli

16.LT5RS

Radiocomando RF2.4GHz 4 Zone ON/OFF on Tasto All-ON/All-OFF

Codice	16.LT5RD4
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	4 Zone
Dimensioni HxLxP	135x40x11mm
EAN13	8025702039600

Radiocomando da parete RF2.4GHz 2 Zone ON/OFF

Codice	16.LT5RD2
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	2 Zone
Dimensioni HxLxP	86x86x14mm
EAN13	8025702039587

Installabile a parete con Biadesivo cod. 80.40512

Radiocomando da parete RF2.4GHz 4 Zone ON/OFF con slide Dimmer

Codice	16.LT5R3D
Alimentazione	2xAAA
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	4 Zone
Dimensioni HxLxP	86x86x20,5mm
EAN13	8025702045304

Installabile a parete con Biadesivo cod. 80.40512

Pannello RF 2.4GHz + Cablato DMX512 da incasso (503) 4 Zone ON/OFF con Dimmer touch

Codice	16.LT5MDP
Alimentazione	100-240V~
Frequenza	2,4GHz RF
Distanza	30m RF / 100m DMX
Uscite	4 Zone
Dimensioni HxLxP	120x80x37mm
EAN13	8025702038146

Per scatole da incasso tipo 503
Non in dotazione

CONTROLLER RF2,4GHz - Bianco Dinamico

Radiocomando RF2.4GHz
1 Zona ON/OFF Dimmer CCT

Codice	16.LT5R1B
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1 Zona
Dimensioni HxLxP	107x58,5x9mm
EAN13	8025702042754

OPTIONAL
Staffa da parete per radio-comandi DMX LIFE512, Serie 16.LT5Rxx

16.LT5RS

Radiocomando RF2.4GHz
4 Zone ON/OFF Dimmer CCT

Codice	16.LT5RB
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	4 Zone
Dimensioni HxLxP	107x58,5x9mm
EAN13	8025702038849

OPTIONAL
Staffa da parete per radio-comandi DMX LIFE512, Serie 16.LT5Rxx

16.LT5RS

Radiocomando RF2.4GHz
1 Zona ON/OFF Dimmer CCT
Con supporto magnetico

Codice	16.LT5R2B
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1 Zona
Dimensioni HxLxP	139x36x11mm
EAN13	8025702045281

IN DOTAZIONE

Supporto magnetico da parete
Installabile a parete con Biadesivo cod. 80.40512 o con Tasselli

16.LT5RS

CONTROLLER RF2,4GHz - RGB+Bianco Dinamico

Radiocomando RF2.4GHz
1 Zona ON/OFF Dimmer RGB+CCT

Codice	16.LT5R1CT
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1 Zona
Dimensioni HxLxP	107x58,5x9mm
EAN13	8025702043805

OPTIONAL
Staffa da parete per radio-comandi DMX LIFE512, Serie 16.LT5Rxx



16.LT5RS

Radiocomando RF2.4GHz
4 Zone ON/OFF Dimmer RGB+CCT

Codice	16.LT5RCT
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	4 Zone
Dimensioni HxLxP	107x58,5x9mm
EAN13	8025702044239

OPTIONAL
Staffa da parete per radio-comandi DMX LIFE512, Serie 16.LT5Rxx

16.LT5RS

Radiocomando da parete RF2.4GHz
4 Zone ON/OFF Dimmer RGB+CCT

Codice	16.LT5R3CT
Alimentazione	2xAAA
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	4 Zone
Dimensioni HxLxP	86x86x20,5mm

Installabile a parete con Biadesivo cod. 80.40512

CONTROLLER RF2,4GHz - RGB

Radiocomando RF2.4GHz
1 Zona ON/OFF Dimmer RGB
Con supporto magnetico

Codice	16.LT5R2C
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1 Zona
Dimensioni HxLxP	139x36x11mm
EAN13	8025702045243

IN DOTAZIONE

Supporto magnetico da parete
Installabile a parete con Biadesivo
cod. 80.40512 o con Tasselli
16.LT5RS

Radiocomando da Tavolo RF2.4GHz
1 Zona ON/OFF Dimmer RGB

Codice	16.LT5R4C
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1 Zona
Dimensioni HxLxP	91x72x52mm
EAN13	8025702050582

CONTROLLER RF2,4GHz - RGB/RGBW

Radiocomando RF2.4GHz
1 Zona ON/OFF Dimmer RGB/RGBW

Codice	16.LT5R1C
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1 Zona
Dimensioni HxLxP	107x58,5x9mm
EAN13	8025702040088

OPTIONAL
Staffa da parete per radio-comandi DMX LIFE512, Serie 16.LT5Rxx
16.LT5RS

Radiocomando RF2.4GHz
4 Zone ON/OFF Dimmer RGB/RGBW

Codice	16.LT5RC
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	4 Zone
Dimensioni HxLxP	107x58,5x9mm
EAN13	8025702038184

OPTIONAL
Staffa da parete per radio-comandi DMX LIFE512, Serie 16.LT5Rxx
16.LT5RS

Radiocomando RF2.4GHz
1 Zona ON/OFF Dimmer RGB/RGBW
27 Tasti

Codice	16.LT5RC1
Alimentazione	Batteria CR2032 3V
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1 Zona
Dimensioni HxLxP	107x58,5x9mm
EAN13	8025702038214

OPTIONAL
Staffa da parete per radio-comandi DMX LIFE512, Serie 16.LT5Rxx
16.LT5RS

Radiocomando da parete RF2.4GHz
4 Zone ON/OFF Dimmer RGB/RGBW

Codice	16.LT5R3C
Alimentazione	2xAAA
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	4 Zone
Dimensioni HxLxP	86x86x20,5mm
EAN13	8025702045335

Installabile a parete con Biadesivo
cod. 80.40512

Pannello Cablato DMX512 + RF 2.4GHz
da incasso (503)
4 Zone ON/OFF Dimmer RGB/RGBW

Codice	16.LT5MCP
Alimentazione	100-240V~
Frequenza	2,4GHz RF
Distanza	30m RF / 100m DMX
Uscite	4 Zone
Dimensioni HxLxP	120x80x37mm
EAN13	8025702038139

MODULI RF2,4GHz 12V/24V

Modulo da RF2.4GHz a 1CH Dimmer con pulsante cablato

Codice	16.LT5PDS
Alimentazione	5-12-24-36V
Potenza LED	96W@12V 192W@24V
Corrente MAX	8A x 1CH
Frequenza	2,4GHz (RF)
Frequenza PWM	2000Hz (PWM)
Uscite	1CH Dimmer
Dimensioni HxLxP	97x33x18mm
EAN13	8025702038108

Utilizzabile solo nella modalità:
MONOCOLORE
1 ZONA



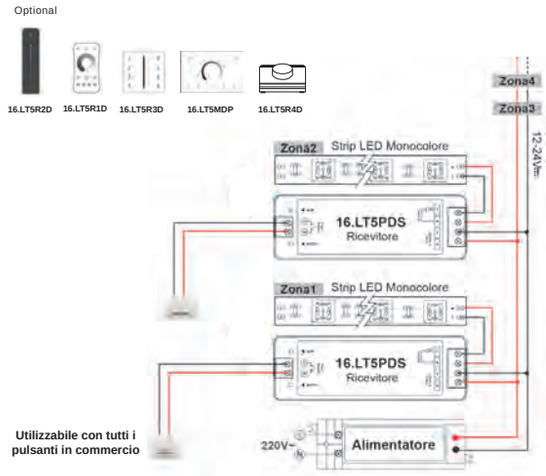

Modulo MINI da RF2.4GHz a 1CH Dimmer con pulsante cablato

Codice	16.LT5PDS3
Alimentazione	12-24V
Potenza LED	36W@12V 72W@24V
Corrente MAX	3A x 1CH
Frequenza	2,4GHz (RF)
Frequenza PWM	500Hz (PWM)
Uscite	1CH Dimmer
Dimensioni HxLxP	60x14x4mm
EAN13	8025702075820

Utilizzabile solo nella modalità:
MONOCOLORE
1 ZONA



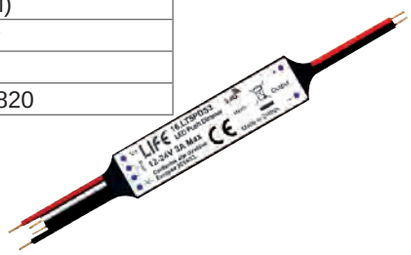

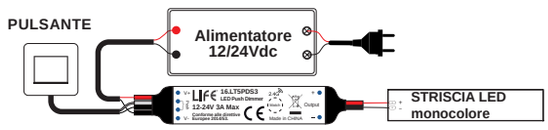

Modulo da RF2.4GHz a 3CH RGB

Codice	16.LT5PCS
Alimentazione	12-24V
Potenza LED	144W@12V 288W@24V
Corrente MAX	12A (4A x 3CH)
Frequenza	2,4GHz (RF)
Frequenza PWM	1000Hz (PWM)
Uscite	3CH RGB
Dimensioni HxLxP	97x33x18mm
EAN13	8025702038078

Utilizzabile nelle modalità:
RGB / CCT / MONOCOLORE
1 ZONA



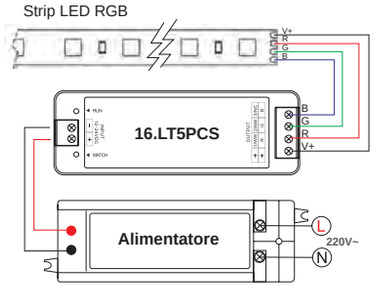

Modulo da RF2.4GHz a 3CH RGB con pulsante cablato

Codice	16.LT5PCN3
Alimentazione	12-24-36V
Potenza LED	216W@12V 432W@24V
Corrente MAX	18A (6A x 3CH)
Frequenza	2,4GHz (RF)
Frequenza PWM	1000Hz (PWM)
Uscite	3CH RGB/Dimmer
Dimensioni HxLxP	175x45x27mm
EAN13	8025702041849

Utilizzabile nelle modalità:
RGB / CCT / MONOCOLORE
1 ZONA



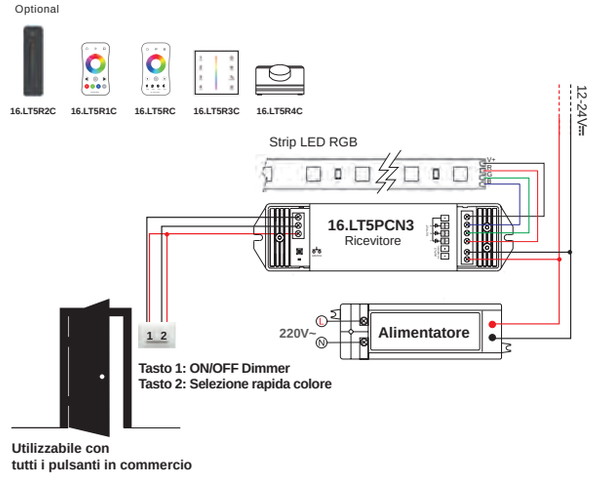

Modulo da RF2.4GHz a 4CH RGBW con pulsante cablato

Codice	16.LT5PCSM
Alimentazione	12-24V
Potenza LED	144W@12V 288W@24V
Corrente MAX	12A (3A x 4CH)
Frequenza	2,4GHz (RF)
Frequenza PWM	1000Hz (PWM)
Uscite	4CH RGBW/Dimmer
Dimensioni HxLxP	52x52x26mm
EAN13	8025702045458

Configurabile nelle modalità:
RGBW / RGB / CCT
MONOCOLORE
1 ZONA

Optional



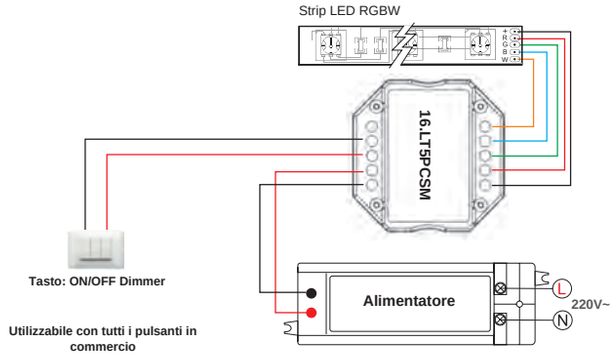

Modulo da RF2.4GHz a 4CH RGBW con pulsante cablato

Codice	16.LT5PCN4
Alimentazione	12-24-36V
Potenza LED	240W@12V 480W@24V
Corrente MAX	20A (5A x 4CH)
Frequenza	2,4GHz (RF)
Frequenza PWM	1000Hz (PWM)
Uscite	4CH RGBW/Dimmer
Dimensioni HxLxP	175x45x27mm
EAN13	8025702041856

Utilizzabile nelle modalità:
RGBW / RGB / CCT
MONOCOLORE
1 ZONA

Optional



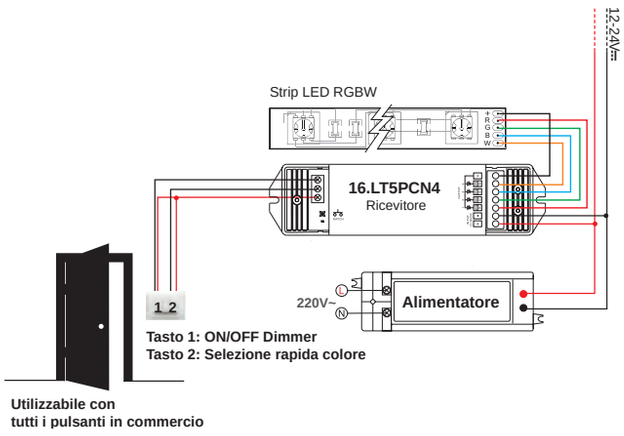

Modulo da RF2.4GHz a 5CH RGB+CCT

Codice	16.LT5PCS2
Alimentazione	12-24V
Potenza LED	180W@12V 360W@24V
Corrente MAX	15A (3A x 5CH)
Frequenza	2,4GHz (RF)
Frequenza PWM	1000Hz (PWM)
Uscite	5CH RGB+CCT
Dimensioni HxLxP	114x38x20mm
EAN13	8025702044260

Utilizzabile nelle modalità:
RGB+CCT / RGBW / RGB
/ CCT
MONOCOLORE
1 ZONA

Optional



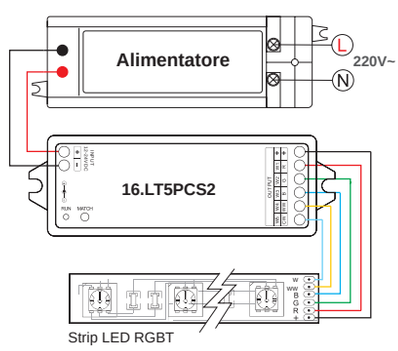

Modulo da RF2.4GHz a 1CH ON/OFF Relè con pulsante cablato

Codice	16.LT5W11L
Alimentazione	100-240V
Potenza LED	2300W @230V LED
Corrente MAX	15A Max Incandescenza 10A Max LED
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1CH Relè ON/OFF
EAN13	8025702073604

1 ZONA 230V

Optional



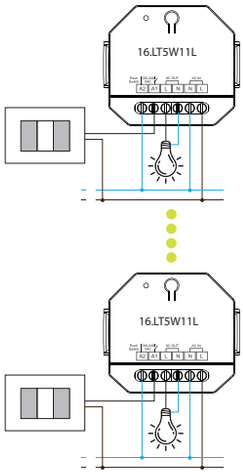

Modulo da RF2.4GHz a Dimmer 1CH 0/1-10V con ON/OFF Relè e pulsante cablato

Codice	16.LT5W11B1
Alimentazione	100-240V
Potenza LED	330W@230V Relè
Corrente MAX	20mA (0/1-10V) / 1,5A Relè
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1CH 0/1-10V + Relè ON/OFF
EAN13	8025702057116

1 ZONA Relè 230V
1 ZONA Dimmer 0-10V o 1-10V

Optional



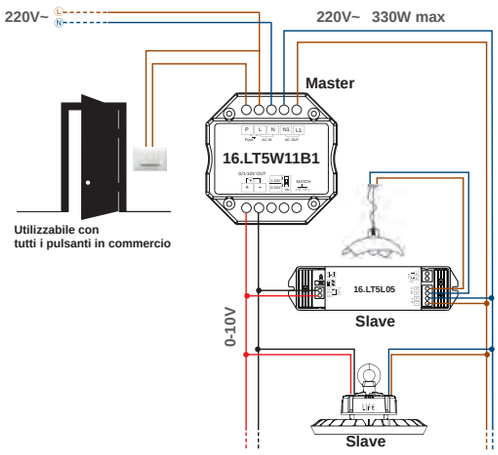

Modulo da RF2.4GHz a 1CH ON/OFF Dimmer con pulsante cablato

Codice	16.LT5W11D
Alimentazione	100-240V
Potenza LED	200W@230V
Corrente MAX	1A
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Uscite	1CH Dimmer Triac
EAN13	8025702039617

1 ZONA Dimmer 230V

Optional



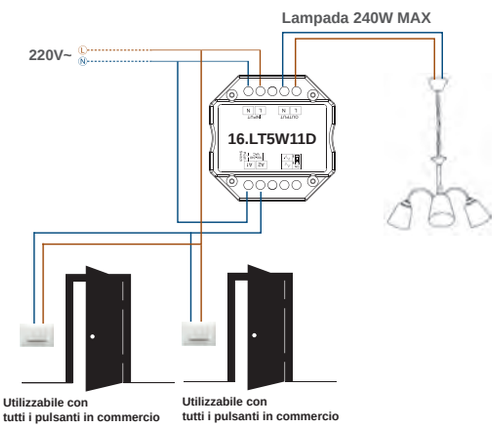

MODULI DMX512 12V/24V

Modulo da DMX512 a 4CH RGBW con supporto Din Rail

Codice	16.LT5DCR
Alimentazione	5-12-24V
Potenza LED	240W@12V 480W@24V
Corrente MAX	20A (5A x 4CH)
Frequenza PWM	2000/500Hz (PWM)
Distanza	100m DMX
Uscite	Configurabile 1/2/4CH RGBW/Dimmer
EAN13	8025702038047

Programmabile nelle modalità:
RGBW / RGB 1 ZONA
CCT 2 ZONE
MONOCOLORE 4 ZONE

Optional

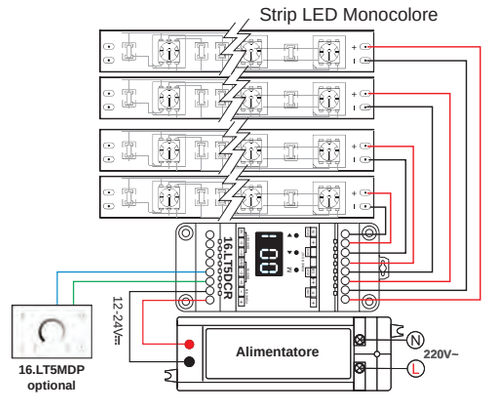

Modulo da DMX512 a 4CH RGBW

Codice	16.LT5DCN
Alimentazione	5-12-24V
Potenza LED	240W@12V 480W@24V
Corrente MAX	20A (5A x 4CH)
Frequenza PWM	2000/500Hz (PWM)
Distanza	100m DMX
Uscite	Configurabile 1/2/4CH RGBW/Dimmer
EAN13	8025702038061

Programmabile nelle modalità:
RGBW / RGB 1 ZONA
CCT 2 ZONE
MONOCOLORE 4 ZONE

Optional



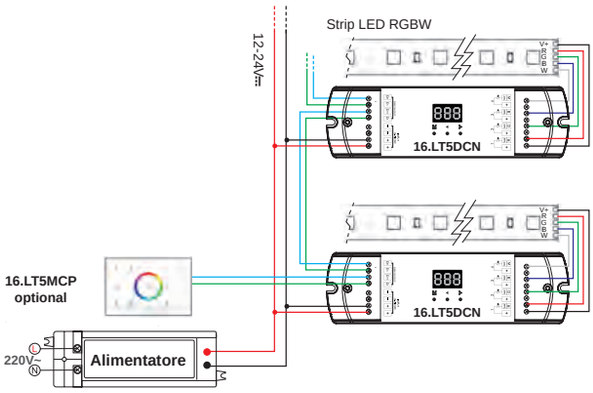

MODULI DMX512 230V

Modulo da DMX512 a 2CH ON/OFF Dimmer Triac con supporto Din Rail

Codice	16.LT5DTR
Alimentazione	100-240V
Potenza LED	2x 240W@230V
Corrente MAX	3A (1,5A x 2CH)
Uscite	2CH Configurabili 1 o 2 Zone Dimmer
EAN13	8025702038122

Programmabile nelle modalità:
1 ZONA o 2 ZONE 230V

Optional





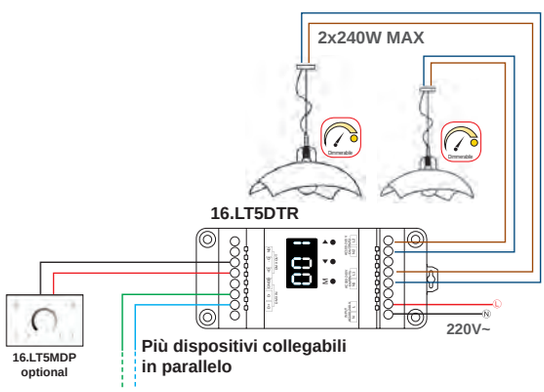

MODULO 0-10V

Modulo da DMX512 a Dimmer 0-10V

Codice	16.LT5L02
Alimentazione	Alim. 100-240V o 12-24Vdc
Corrente MAX	80mA (20mA x4CH)
Uscite	4CH Configurabile 1/2/4 Zone Dimmer 0-10V
Dimensioni HxLxP	170x50x23mm
EAN13	8025702041115

Programmabile nelle modalità:
1 ZONA, 2 ZONE o 4 ZONE
0-10V

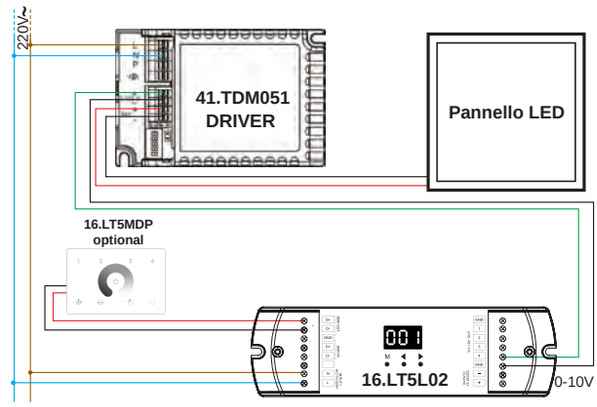



Modulo da 0-10V a 1CH Dimmer

Codice	16.LT5L03
Alimentazione	5-12-24-36V
Assorbimento	8,5A
Potenza LED	96W@12V 192W@24V
Corrente MAX	8A
Frequenza PWM	500Hz (PWM)
Distanza	15m 0/1-10V
Uscite	1CH Dimmer
Dimensioni HxLxP	97x33x18mm
EAN13	8025702047803

1 ZONA 0-10V

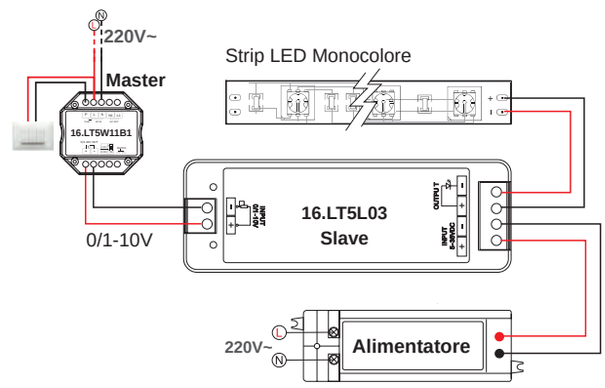



Modulo da 0-10V a 1CH Dimmer con pulsante cablato

Codice	16.LT5L13
Alimentazione	12-24-36V
Assorbimento	12,5A
Potenza LED	144W@12V 288W@24V
Corrente MAX	12A
Frequenza PWM	500Hz (PWM)
Distanza	15m 0/1-10V
Uscite	1CH Dimmer
Dimensioni HxLxP	175x45x27mm
EAN13	8025702058014

1 ZONA 0-10V

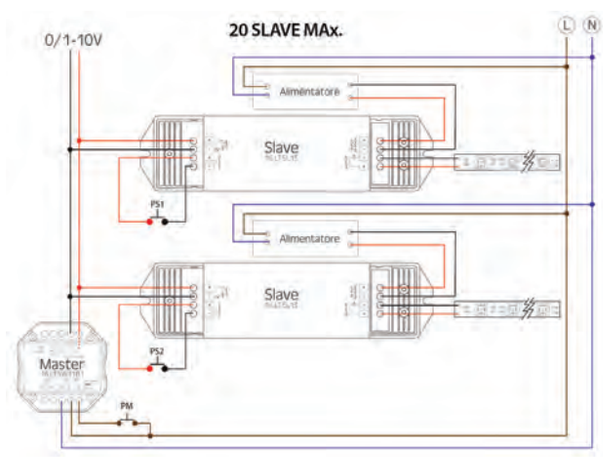



Modulo da RF2,4GHz o 0/1-10V a 1CH ON/OFF Dimmer con pulsante cablato

Codice	16.LT5L05
Alimentazione	100-240V
Potenza LED	460W@230V
Corrente MAX	2A x 1CH
Frequenza	2,4GHz (RF)
Distanza	30m RF
Uscite	1CH Dimmer Triac
Dimensioni HxLxP	175x45x27mm
EAN13	8025702057215

1 ZONA 0-10V o 1-10V

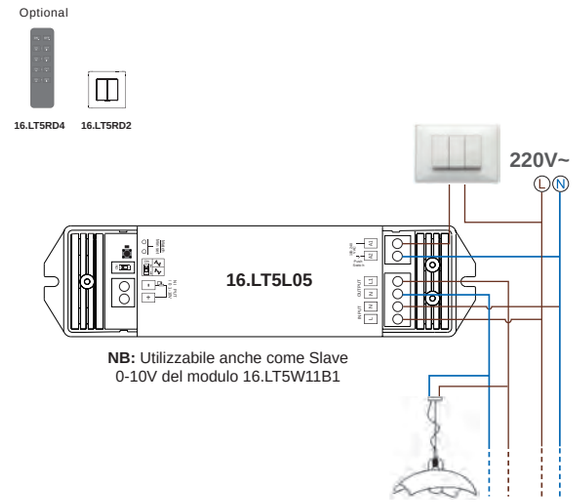



Modulo da Dali a 1CH Dimmer

Codice	16.LT5L04
Alimentazione	12-24V
Potenza LED	180W@12V 360W@24V
Corrente MAX	15A
Frequenza PWM	2000Hz (PWM)
Distanza	20m Dali
Uscite	1CH Dimmer
Dimensioni HxLxP	175x45x27mm
EAN13	8025702054009

1 ZONA 0-10V

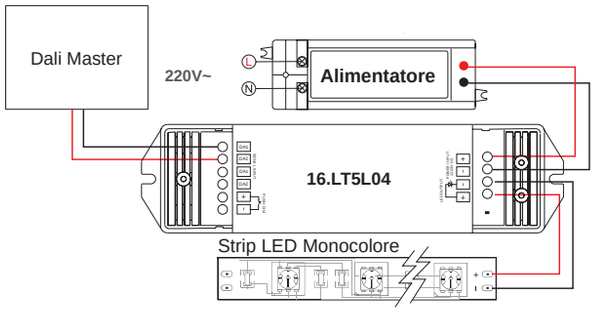



Modulo da DALI a 1CH 0/1-10 con Relè ON/OFF

Codice	16.LT5L06
Alimentazione	100-240Vac, 50/60Hz
Potenza LED	100W@230V Relè
Corrente MAX	10A x 1CH
Uscite	1CH 0/1-10V + Relè ON/OFF
Dimensioni HxLxP	131x37x20,5mm
EAN13	8025702075912

1 CH 0-10V o 1-10V

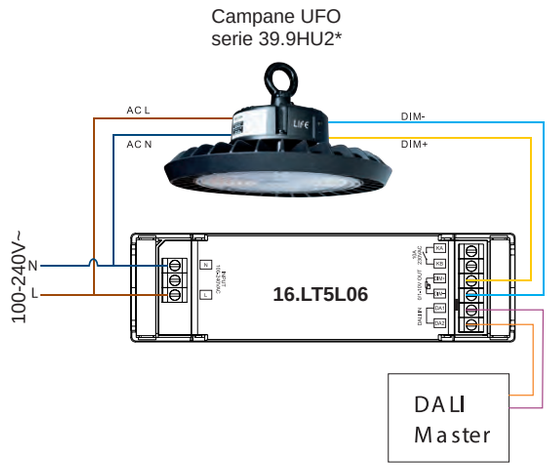

Modulo da RF2,4GHz a Master DMX512

Codice	16.LT5MCN
Alimentazione	85-265V~
Potenza	1W Max
Frequenza	2,4GHz RF
Distanza	30m RF / 100m DMX
Uscite	1CH DMX512
Dimensioni HxLxP	175x45x27mm
EAN13	8025702038160

Programmabile nelle modalità:
RGB+CCT / RGBW / RGB
8 ZONE
CCT 8 ZONE
MONOCOLORE 8 ZONE

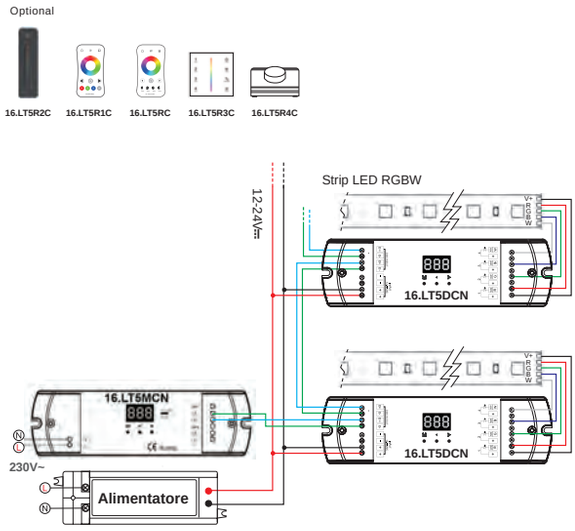

Modulo da RF2,4GHz a Master DMX512

Codice	16.LT5MCS
Alimentazione	5-12-24V
Potenza	1W Max
Frequenza	2,4GHz RF
Distanza	30m RF / 100m DMX
Uscite	1CH DMX512
Dimensioni HxLxP	97x33x18mm
EAN13	8025702038153

Utilizzabile nella modalità:
RGB 1 ZONA

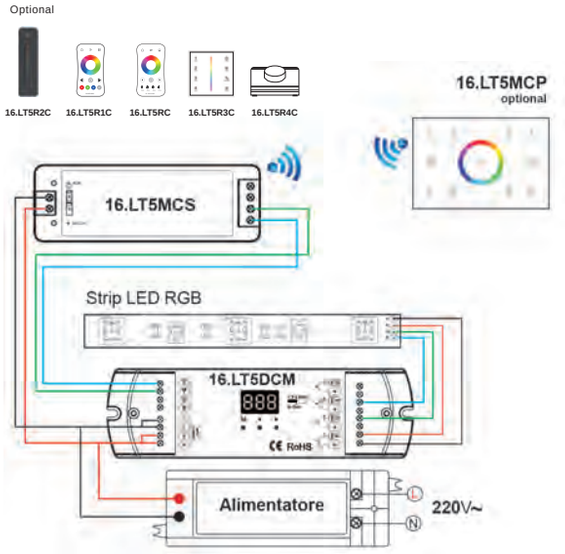

Amplificatore 1CH Monocolore

Codice	16.LT6C055
Alimentazione	5-36V
Assorbimento	8,5A
Potenza LED	96W@12V 192W@24V
Corrente MAX	8A x 1CH
Uscite	1CH
EAN13	8025702039839

Utilizzabile con Strip MONOCOLORE



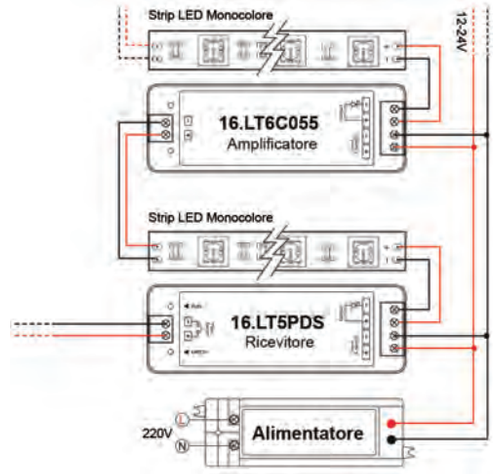

Amplificatore MINI 2CH Monocolore/Biancodinamico (CCT)

Codice	16.LT6C052M
Alimentazione	12-24V
Assorbimento	5,5A
Potenza LED	60W@12V 120W@24V
Corrente MAX	5A (2x2,5A)
Uscite	1 - 2CH
EAN13	8025702063124

Utilizzabile con Strip MONOCOLORE / CCT



Esempio collegamento 1CH monocolore

Per sfruttare il massimo carico (5A) in modalità monocolore collegare insieme i canali CH1+CH2



Amplificatore 3CH RGB

Codice	16.LT6C056
Alimentazione	12-36V
Assorbimento	18,5A
Potenza LED	216W@12V 432W@24V
Corrente MAX	18A (6A x 3CH)
Uscite	3CH
EAN13	8025702045526

Utilizzabile con Strip RGB / CCT / MONO-COLORE

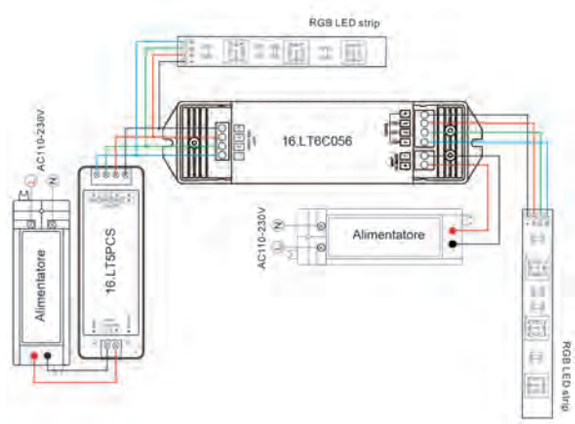

Amplificatore 3CH RGB

Codice	16.LT6C053
Alimentazione	12-24-36V
Assorbimento	30,5A
Potenza LED	360W@12V 720W@24V
Corrente MAX	30A (10A x 3CH)
Uscite	3CH
EAN13	8025702039037

Utilizzabile con Strip RGB / CCT / MONO-COLORE



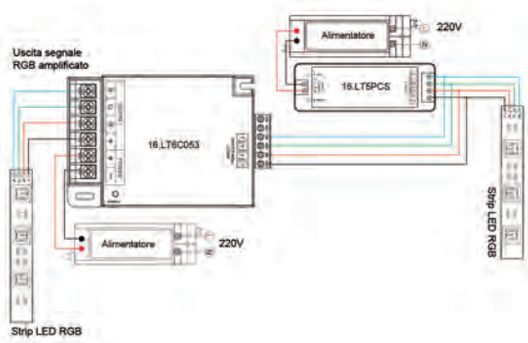

Amplificatore 4CH RGBW

con supporto DIN RAIL

Codice	16.LT6C054
Alimentazione	12-24V
Assorbimento	20,5A
Potenza LED	240W@12V 480W@24V
Corrente MAX	20A (5Ax 4CH)
Uscite	4CH
EAN13	8025702039044

Utilizzabile con Strip RGBW / RGB / CCT / MONOCOLORE





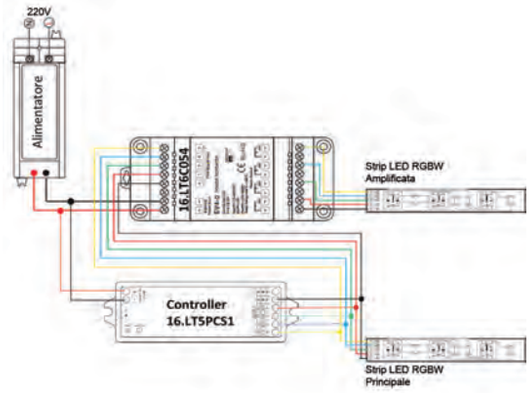

Amplificatore 5CH RGB+CCT

Codice	16.LT6C057
Alimentazione	12-24V
Assorbimento	25,5A
Potenza LED	300W@12V 600W@24V
Corrente MAX	25A (5A x 5CH)
Uscite	5CH
EAN13	8025702045472

Utilizzabile con Strip RGB+CCT / RGBW / RGB / CCT MONOCOLORE

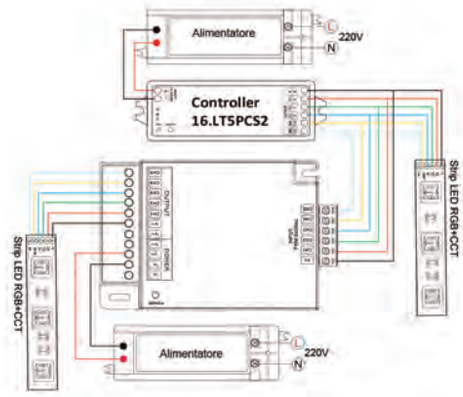

Extender per segnale DMX512

con supporto DIN RAIL

Codice	16.LT5A1R
Alimentazione	12-24-36V
Assorbimento	0,5A
Distanza	2x100m DMX
Uscite	2CH DMX512
Dimensioni HxLxP	115x48x67mm

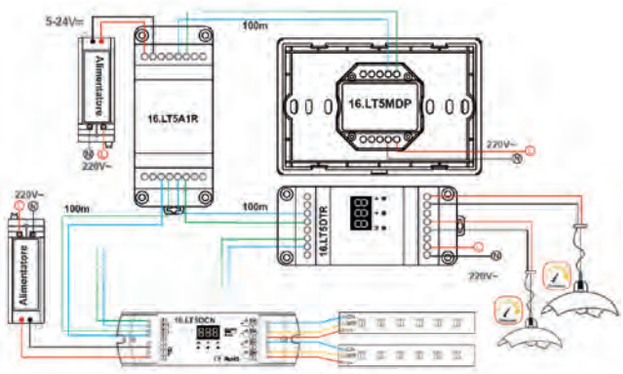

ripetitore di segnale 2,4GHz

Per dispositivi wireless serie DMX512

Codice	16.LT5RW02
Alimentazione	Alim. 100-240V o 12-24Vdc
Potenza	AC<=0,6W/DC<=0,4W
Frequenza	2,4Ghz (RF)
Distanza	30+30m RF
Uscite	1CH RF2,4Ghz
EAN13	8025702054757



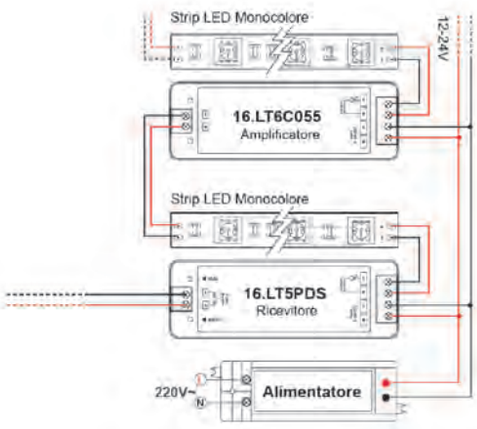

KIT DIMMER 1CH CON RADIOCOMANDO IR

Codice	16.LT6C03IR
Alimentazione	Modulo: 12-24V Telecomando: 3V CR2025
Potenza LED	48W@12V 96W@24V
Corrente MAX	4A x 1CH
Frequenza	IR
Frequenza PWM	750Hz (PWM)
Composizione	Modulo modulo + Teleco-mando IR
EAN13	8025702075813

Utilizzabile solo nella modalità:
MONOCOLORE
1 ZONA

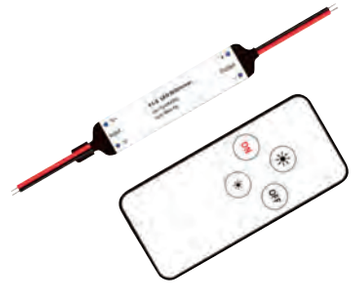



ACCESSORI PER STRISCE LED MONOCOLORE

Giunto corto Strisce LED
Innesto rapido

MONOCOLORE

Codice	Larghezza	Piazzole saldatura	Confezione	EAN13
16.LT6CP008	8mm	Larghe	10	8025702054030
16.LT6CP010	10mm	Larghe	10	8025702054061

Giunto corto angolare Strisce LED
Innesto rapido

MONOCOLORE

Codice	Larghezza	Piazzole saldatura	Confezione	EAN13
16.LT6CP008L	8mm	Larghe	10	8025702072157
16.LT6CP010L	10mm	Larghe	10	8025702072072

Giunto flessibile Strisce LED
Innesto rapido
Lunghezza 10cm

MONOCOLORE

Codice	Larghezza	Piazzole saldatura	Confezione	EAN13
16.LT6CP008G	8mm	Larghe	10	8025702054092
16.LT6CP010G	10mm	Larghe	10	8025702049715

Cavetto per alimentazione Strisce LED
Innesto rapido
Lunghezza 15cm



MONOCOLORE

Codice	Larghezza	Piazzole saldatura	Confezione	EAN13
16.LT6CP008A	8mm	Larghe	10	8025702053071
16.LT6CP010A	10mm	Larghe	10	8025702054108

Cavetto per alimentazione Strisce LED
Innesto rapido
Lunghezza 10cm
Spina 2,1x5,5mm

MONOCOLORE

Codice	Larghezza	Piazzole saldatura	Confezione	EAN13
16.LT6CP008DC	8mm	Larghe	10	8025702051145
16.LT6CP010DC	10mm	Larghe	10	8025702072164

ACCESSORI PER STRISCE LED RGB

Giunto corto Strisce LED RGB
Innesto rapido



RGB

Codice	Larghezza	Confezione	EAN13
16.LT6CP010RGB	10mm	10	8025702072119

Giunto corto angolare Strisce LED RGB
Innesto rapido

RGB

Codice	Larghezza	Confezione	EAN13
16.LT6CP010RGB-L	10mm	10	8025702072133

Giunto flessibile Strisce LED RGB
Innesto rapido
Lunghezza 10cm



RGB

Codice	Larghezza	Confezione	EAN13
16.LT6CP010RGB-G	10mm	10	8025702072195

Cavetto per alimentazione Strisce LED RGB
Innesto rapido
Lunghezza 10cm

RGB

Codice	Larghezza	Confezione	EAN13
16.LT6CP010RGB-A	10mm	10	8025702072089

ACCESSORI PER STRISCE LED 12/24V

Spina Coassiale Volante
Con Guidacavo

Codice	Diametro spina	EAN13
38.2003033	Esterno 5.5mm - Interno 2.1mm	8025702407676

Spina Coassiale
Con cavo 10cm a saldare

Codice	Diametro spina	EAN13
38.2003033D	Esterno 5.5mm - Interno 2.1mm	8025702021865

Spina Alimentazione
Con Morsetti collegamento cavo
a vite

Codice	Diametro spina	EAN13
38.2003033M	Esterno 5.5mm - Interno 2.1mm	8025702443827

Presa Alimentazione
Con Morsetti collegamento cavo
a vite

Codice	Diametro presa	EAN13
38.1003103M	Esterno 5.5mm - Interno 2.1mm	8025702441960

Presa Coassiale Volante
Con Guidacavo

Codice	Diametro presa	EAN13
38.1003103	Esterno 5.5mm - Interno 2.1mm	8025702339984

Dimmer Touch per profili in alluminio

Dimmerabile

IP 20

Codice	16.LTPAD013
Alimentazione	12-24V
Assorbimento	3A
Potenza	36W@12V 72W@24V
Corrente MAX	3A
Frequenza PWM	128Hz (PWM)
Ingressi	1CH
Uscite	1CH
Dimensioni HxLxP	7,8x50x10mm
EAN13	8025702062714

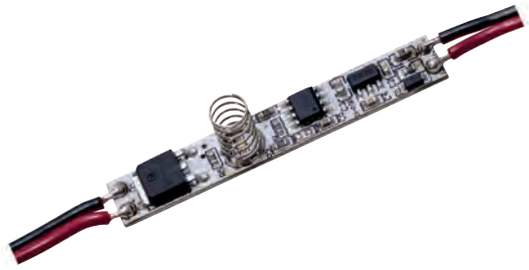

MODALITÁ DI INSTALLAZIONE
I nuovi Dimmer Touch sono concepiti per essere installati direttamente all'interno dei profili in alluminio.
Effettuare il collegamento come da schema seguente, facendo attenzione a isolare adeguatamente tutti i contatti elettrici, per evitare che parti in tensione vengano a contatto col profilo rischiando di generare un corto circuito.

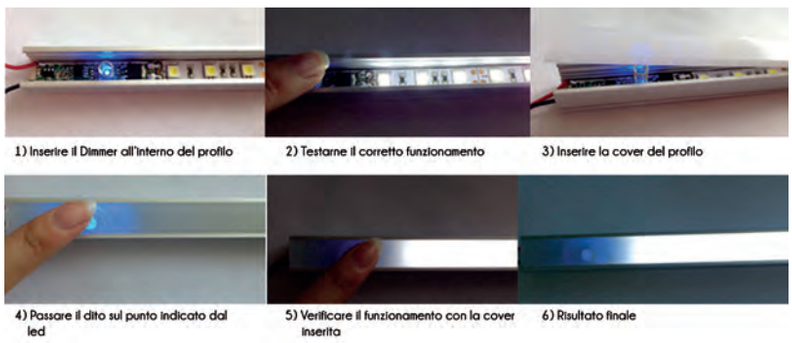

Sensore di Movimento PIR

IP 20

Codice	16.LTPAD020
Alimentazione	12-24V
Assorbimento	3A
Potenza	36W@12V 72W@24V
Corrente MAX	3A
Distanza	<=3m
Ingressi	1CH
Uscite	1CH
Dimensioni HxLxP	11x50x12mm
EAN13	8025702072379

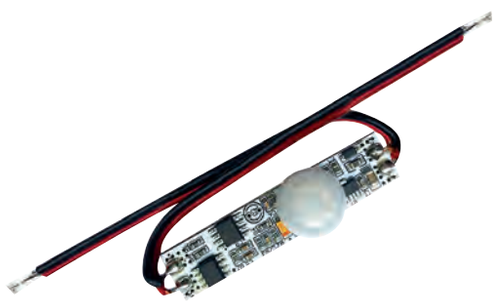

Concepito per essere installati direttamente all'interno dei profili in alluminio.

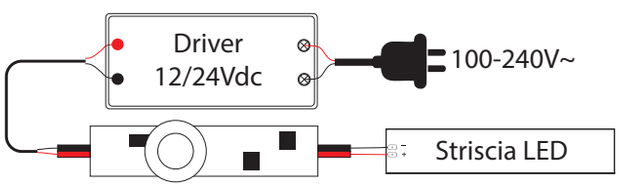

Nastro biadesivo in schiuma polietilenica

Resistenza a temperatura:
50°C in continuo
75°C per brevi periodi

Prodotto 3M

Dimensioni: 0,8mmx12mmx5m

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Materiale del corpo	Colore	Confezione	EAN13
80.40512	0,80x12mm	5m	Schiuma polietilenica a celle chiuse	Bianco	10	8025702016748

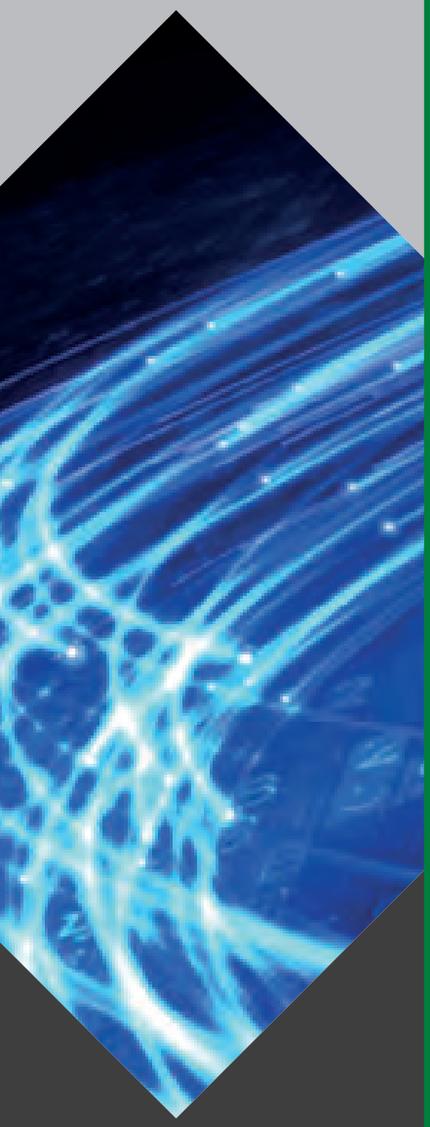

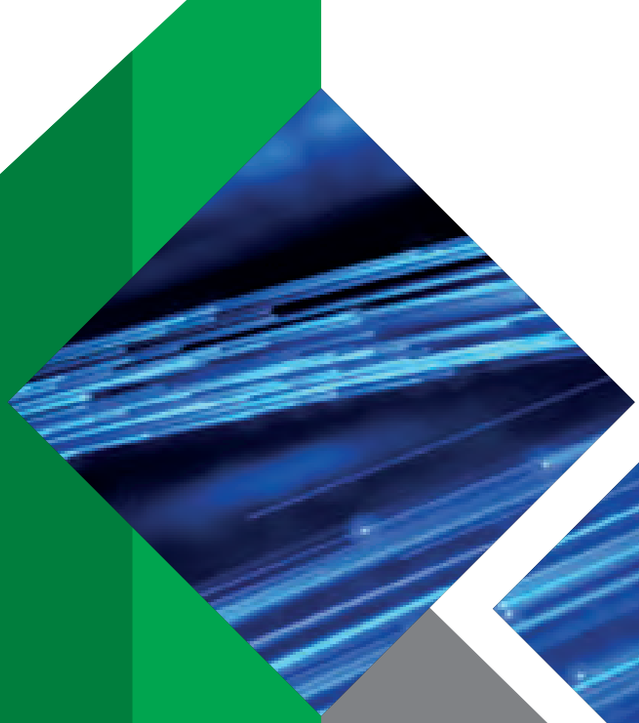

Alimentatori

145 **sez. TENSIONE COSTANTE**
12/24V | Dimmerabili | Ultra Slim 12/24V | IP42 | IP20 | Din Rail
Din Rail Metallici | Mini IP67 | IP67 | Slim Metallici | Metallici
Metallici funzione UPS

155 **sez. TENSIONE REGOLABILE**
Metallici

158 **sez. CORRENTE COSTANTE**
IP20 | IP42 | Mini IP67 | IP67 | Dimmerabile IP67

IP 20

Tensione d'ingresso 110-240Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Connessione Input: Spina Europea 2 pins
Connessione Output: cavo 1,5m con DC Jack
Temperatura: -10°C a +55°C

CLASSE II

12V

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	Plug in dotazione	EAN13
41.AA01012	1A	12W	64x35x26mm		5,5x2,1mm	8025702014713
41.AA020122	2A	24W	61x35x24mm		5,5x2,5mm 5,5x2,1mm	8025702014959
41.AA050122	5A	60W	72x39x28mm		5,5x2,5mm 5,5x2,1mm	8025702014874
41.AA120122	10A	120W	92x38x25mm		5,5x2,5mm 5,5x2,1mm	8025702029540

IP 20

Tensione d'ingresso 110-240Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico e cortocircuito
Connessione Input: Spina Europea 2 pins
Connessione Output: cavo 1,5m con DC Jack
Temperatura: -10°C a +55°C

CLASSE II

24V

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	Plug in dotazione	EAN13
41.AA05024	2,5A	60W	107x29x44mm		5,5x2,1mm	8025702014898
41.AA120242	5A	120W	146X60X33mm		5,5x2,5mm 5,5x2,1mm	8025702029564

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

IP 20

Tensione d'ingresso 230Vac 50Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -25°C a +75°C
Conforme alla norma armonizzata EN 55015

CLASSE II

12V

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASC01512	1,25A	15W	90x40x24mm	Consigliato per lampade LIFE a 12V	8025702061847
41.ASC03012	2,5A	30W	133x42x30mm		8025702061861
41.ASC08012	6,67A	80W	170x57x32mm		8025702061915
41.ASC10012	3,33A	100W	180x66x32mm		8025702066552
41.ASC15012	12,5A	150W	205x71x32mm		8025702066514

24V

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASC01524	0,625A	15W	90x40x24mm		8025702061939
41.ASC03024	1,25A	30W	133x42x30mm		8025702061892
41.ASC08024	3,33A	80W	170x57x32mm		8025702061946
41.ASC10024	4,16A	100W	180x66x32mm		8025702066545
41.ASC15024	6,25A	150W	205x71x32mm		8025702066620
41.ASC20024	8,33A	200W	205x71x32mm		8025702066576

ALIMENTATORI DIMMERABILI LIFE512

IP 20

Alimentatore dimmerabile OFF-(ON)
con pulsanti cablati e remoti (RF)

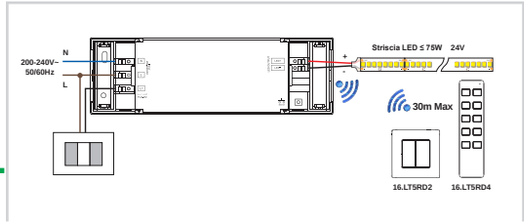

Dimmerabile

24V

Wireless RF 2,4GHz

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASC07524L5	3,125A	75W	179x56x30mm	Compatibile con tutti i radiocomandi dimmer LIFE512	8025702072317

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

IP 42

Tensione d'ingresso 90-264Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -30°C a +75°C

12V

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASA01612MW **Mod: APV-16-12**	1,25A	15W	77x40x29,5mm		8025702051534
41.ASA03612MW **Mod: APV-35-12**	3A	36W	84x57x29,5mm		8025702051480

24V

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASA01624MW **Mod: APV-16-24**	0,67A	16W	77x40x29,5mm		8025702051916
41.ASA03624MW **Mod: APV-35-24**	1,5A	36W	84x57x29,5mm		8025702051664

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

IP 20

Tensione d'ingresso 220Vac 50Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -25°C a +75°C
Conforme alla norma armonizzata EN 55015

CLASSE II

12V

Ultra Slim

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS601512	1,25A	15W	160x30x16mm		8025702054542
41.AS604512	3,75A	45W	251x30x16mm		8025702054474
41.AS610012	8,333A	100W	320x30x19mm		8025702054481

24V

Ultra Slim

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS601524	0,625A	15W	160x30x16mm		8025702054429
41.AS604524	1,875A	45W	251x30x16mm		8025702054504
41.AS610024	4,166A	100W	320x30x19mm		8025702054535

IP 20

Tensione d'ingresso 85-264Vac 50/60Hz / 120-370Vdc
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -30°C a +70°C

MEAN WELL

12V

Ultra Slim Din Rail

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS501512MW **Mod: HDR-15-12**	1,2525A	15W	17,5x90x54,5mm		8025702049166
41.AS506012MW **Mod: HDR-60-12**	4,5A	54W	52,5x90x54,5mm		8025702049449
41.AS510012MW **Mod: HDR-100-12**	7,1A	85,2W	70x90x54,5mm		8025702049319

24V

Ultra Slim Din Rail

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS506024MW **Mod: HDR-60-24**	2,5A	60W	52,5x90x54,5mm		8025702049340
41.AS510024MW **Mod: HDR-100-24**	3,83A	92W	70x90x54,5mm		8025702049395

IP 20

Tensione d'ingresso 90-264Vac 50/60Hz / 127-370Vdc
Temperatura: -20°C a +60°C
Contenitore Metallico
Non Utilizzano Ventole di raffreddamento

MEAN WELL

24V

Din Rail

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS515024MW **Mod: EDR-150-24**	6,5A	156W	40x125,2x113,5mm		8025702049418
41.AS524024MW **Mod: NDR-240-24**	10A	240W	63x125,2x113,5mm		8025702053194

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

IP 20

Tensione d'ingresso 220±10%Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -25°C a +70°C
Connettore: Morsetti a vite
Led indicatore di funzionamento
Contenitore Metallico
Regolazione in Tensione ±10%

CLASSE I

12V
Slim

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS206012	5A	60W	150x46x36mm		8025702039594
41.AS210012	8,5A	102W	185x46x40mm		8025702039679
41.AS215012	12,5A	150W	212x60x42mm		8025702039686
41.AS236012	30A	360W	260x65x50mm		8025702040620

24V
Slim

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS206024	2,5A	60W	150x46x36mm		8025702039655
41.AS210024	4,2A	100,8W	185x46x40mm		8025702039693
41.AS215024	6,5A	156W	212x60x42mm		8025702039716
41.AS236024	15A	360W	260x65x50mm		8025702040668

IP 20

MEAN WELL

12V

Slim

CLASSE I

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS235012MW **Mod: UPH-350-12**	29,2A	350W	220x62x31mm (L*W*H)		8025702060901

24V

Slim

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS235024MW **Mod: UPH-350-24**	14,6A	350W	220x62x31mm (L*W*H)		8025702060925

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

IP 20

Tensione d'ingresso 110-240Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -25°C a +70°C
Connettore: Morsetti a vite
Led indicatore di funzionamento
Regolazione in Tensione ±10%

CLASSE I

12V

Contenitore Metallico

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS301512	1,3A	15,6W	70x38x30mm (L*W*H)		8025702075349
41.AS302412	2A	24W	85x58x35mm (L*W*H)		8025702002635
41.AS306012	5A	60W	110x80x35mm (L*W*H)		8025702016342
41.AS307512	6,3A	75,6W	158x98x40mm (L*W*H)		8025702015208
41.AS312012	10A	120W	198x98x42mm (L*W*H)		8025702016465
41.AS315012	12,5A	150W	198x98x42mm (L*W*H)		8025702016458

24V

Contenitore Metallico

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS301524	0,625A	15W	70x38x30mm (L*W*H)		8025702054528
41.AS302424	1A	24W	85x58x35mm (L*W*H)		8025702054450
41.AS306024	2,5A	60W	110x80x35mm (L*W*H)		8025702015109
41.AS307524	3A	72W	158x98x40mm (L*W*H)		8025702015185
41.AS312024	5A	120W	198x98x42mm (L*W*H)		8025702015871
41.AS315024	6,25A	150W	198x98x42mm (L*W*H)		8025702016472
41.AS335024	14.6A	350W	220*130*40mm (L*W*H)		8025702072362
41.AS340024	16,7A	400W	220*130*40mm (L*W*H)		8025702072348

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

IP 20

Tensione d'ingresso 85-264Vac / 120-373Vdc 50/60Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -30°C a +70°C
Connettore: Morsetti a vite
Led indicatore di funzionamento
Regolazione in Tensione ±10%

MEAN WELL

CLASSE I

12V

Contenitore Metallico

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS303512MW Mod: LRS-35-12	3A	36W	99x82x30mm (L*W*H)		8025702063049
41.AS305012MW Mod: LRS-50-12	4,2A	50,4W	99x82x30mm (L*W*H)		8025702051206
41.AS307512MW Mod: LRS-50-24	6A	72W	99x97x30mm (L*W*H)		8025702049494
41.AS310012MW Mod: LRS-100-12	8,5A	102W	129x97x30mm (L*W*H)		8025702049623
41.AS315012MW Mod: LRS-150-12	12,5A	150W	159x97x30mm (L*W*H)		8025702049579
41.AS332012MW Mod: RSP-320-12	26,7A	320,4W	215x115x30mm (L*W*H)		8025702051459
41.AS335012MW Mod: ERP-350-12	26,7A	320W	220x130x48mm (L*W*H)	FAN LESS	8025702060871
41.AS320012MW Mod: RSP-200-12	16,7A	200W	215X115X30mm (L*W*H)	FAN LESS	8025702062967

24V

Contenitore Metallico

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS303524MW Mod: LRS-35-24	1,5A	36W	99x82x30mm (L*W*H)		8025702063179
41.AS305024MW Mod: LRS-50-24	2,2A	52,8W	99x82x30mm (L*W*H)		8025702051220
41.AS307524MW Mod: LRS-75-24	3,2A	76,8W	99x97x30mm (L*W*H)		8025702049517
41.AS310024MW Mod: LRS-100-24	4,5A	108W	129x97x30mm (L*W*H)		8025702049500
41.AS315024MW Mod: LRS-150-24	6,5A	156W	159x97x30mm (L*W*H)		8025702049654
41.AS320024MW Mod: RSP-200-24	8,4A	200W	215X115X30mm (L*W*H)	FAN LESS	8025702063209
41.AS332024MW Mod: RSP-320-24	13,4A	321,6W	215x115x30mm (L*W*H)	FAN	8025702051381
41.AS335024MW Mod: ERP-350-24	14,6A	350W	220x130x48mm (L*W*H)	FAN LESS	8025702060895

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE CON FUNZIONE UPS

IP 20

Tensione d'ingresso 85-264Vac / 120-370Vdc 50/60Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -20°C a +60°C
Connettore: Morsetti a vite
Contenitore Metallico

MEAN WELL

Funzione UPS

CLASSE I

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASU07512MW **Mod: SCP-75-12**	5,4A	74,5W	159x97x38mm		8025702049203
41.ASU07524MW **Mod: SCP-75-24**	2,7A	74,5W	159x97x38mm		8025702049432

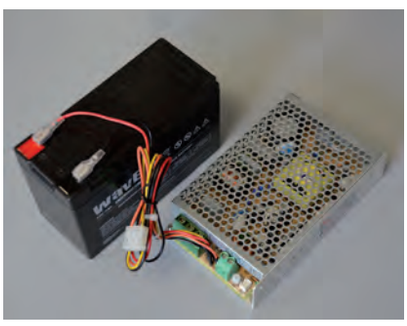

Accessori opzionali
74.1012070 - Batteria al piombo

ALIMENTATORI A TENSIONE REGOLABILE

IP 20

Tensione d'ingresso 110-240Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -25°C a +70°C
Connettore: Morsetti a vite
Led indicatore di funzionamento
Contenitore Metallico

Tensione Regolabile

CLASSE I

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.AS420012	16,7A	200W	0-12V	198x102x45mm (L*W*H)		8025702014935
41.AS424012	20A	240W	0-12V	200x110x50mm (L*W*H)		8025702015895
41.AS450012	41,6A	500W	0-12V	222x110x58mm (L*W*H)		8025702042174
41.AS420024	8,3A	200W	0-24V	198x102x45mm (L*W*H)		8025702015024
41.AS424024	10A	240W	0-24V	200x110x50mm (L*W*H)		8025702015147
41.AS450024	20,8A	500W	0-24V	222x110x58mm (L*W*H)		8025702042204

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

IP 67

Tensione d'ingresso 100-240Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -10°C a +55°C
Power Factor: >0.9
WATERPROOF

12V

Adatto per l'installazione su scatole esterne CCTV

CONSIGLIATO PER CCTV

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASP201212S	1A	12W	50x50x25mm	**Con Connettore 2,1x5,5mm**	8025702056485
41.ASP201812S	1,5A	18W	50x50x25mm	**Con Connettore 2,1x5,5mm**	8025702072294

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

IP 67

Tensione d'ingresso 110-240Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -30°C a +70°C
SELV equivalent
WATERPROOF

24V

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASP006024	2,5A	60W	166x42x34mm		8025702062943
41.ASP010024	4,2A	100W	190x52x37mm		8025702072300
41.ASP015024	6,25A	150W	190x63x38mm		8025702064022

IP 67

Tensione d'ingresso 90-264Vac 50/60Hz / 127-370Vdc
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -30°C a +70°C
WATERPROOF
** Conforme alla norma armonizzata EN55015

MW MEAN WELL

CLASSE II

12V

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASP006012MW **Mod: LPV-60-12**	5A	60W	162,5x42,5x32mm		8025702050261
41.ASP010012MW **Mod: LPV-100-12**	8,5A	102W	190x52x37mm		8025702050278
41.ASP115012MW **Mod: XLG-150-12-A***	12,5A	150W	191x63x37,5mm		8025702057284
41.ASP120012MW **Mod: XLG-200-12-A****	16A	192W	199x63x35,5mm		8025702057406

24V

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASP006024MW **Mod: LPV-60-24**	2,5A	60W	162,5x42,5x32mm		8025702050339
41.ASP010024MW **Mod: LPV-100-24**	4,2A	100,8W	190x52x37mm		8025702050056
41.ASP015024MW **Mod: LPV-150-24***	6,3A	151,2W	191x63x37,5mm		8025702049937
41.ASP115024MW **Mod: XLG-150-24-A***	6,25A	150W	180x63x37,5mm		8025702066958
41.ASP120024MW **Mod: XLG-200-24-A****	8,3A	199W	199x63x35,5mm		8025702057383

***Tensione d'ingresso 180-305Vac 50/60Hz / 254-431Vdc**
****Tensione d'ingresso 100-305 50/60Hz /142-431**

ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE

IP 67

Dimmerabile

Tensione d'ingresso 90-305Vac 50/60Hz / 127-431Vac
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -40°C a +90°C
WATERPROOF

Dimmerabile 0-10V

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASP132024MW **Mod: HLG-320H-24B**	13,4A	320W	24V	252x90x43,8mm		8025702071860

IP 67

Dimmerabile

Tensione d'ingresso 90-305Vac 50/60Hz / 127-431Vdc
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -25°C a +70°C
WATERPROOF

Dimmerabile DALI control technology

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASP012024MW-DA **Mod: PWM-120-24-DA**	5A	120W	24V	191x63x37,5mm		8025702071815

ALIMENTATORI A CORRENTE COSTANTE

IP 20

Tensione d'ingresso 220-240Vac 50/60Hz
Protezione da Cortocircuito e sovratensione
Temperatura: -30°C a +70°C

CC serie ASD

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASD20300936	0,3A	10W	9-36V	90*40*24mm		8025702057949
41.ASD20303672	0,3A	21W	36-72V	147*48*24mm		8025702057796
41.ASD20602042	0,3A	25W	20-42V	147*48*24mm		8025702057000
41.ASD20902545	0,3A	40W	25-45V	185*64*22mm		8025702057628

IP 42

Tensione d'ingresso 90-264Vac / 127-370Vdc - 50/60Hz
Protezione da Cortocircuito e sovratensione
Temperatura: -30°C a +70°C

CC serie APC

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASD0120936MW **Mod: APC-12-350**	0,35A	12,6W	9-36V	77x40x29mm		8025702049326
41.ASD0161242MW **Mod: APC-16-350**	0,35A	16,8W	12-42V	77x40x29mm		8025702049302
41.ASD0252570MW **Mod: APC-25-350**	0,35A	24,5W	25-70V	84x57x29,5mm		8025702040910
41.ASD0352899MW **Mod: APC-35-350**	0,35A	35W	28-100V	84x57x29,5mm		8025702040927
41.ASD0251550MW **Mod: APC-25-500**	0,5A	25W	15-50V	84x57x29,5mm		8025702049357
41.ASD0251136MW **Mod: APC-25-700**	0,7A	25,2W	11-36V	84x57x29,5mm		8025702046158
41.ASD0160924MW **Mod: APC-16-700**	0,7A	16,8W	9-24V	77x40x29mm		8025702063353
41.ASD0351133MW **Mod: APC-35-1050**	1,05A	34,65W	11-33V	84x57x29,5mm		8025702050353

IP 67

Tensione d'ingresso 220-240Vac 50/60Hz
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -40°C a +80°C
WATERPROOF
Conforme alla norma armonizzata EN 55015

CC serie MINI

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASDP0350312	0,35A	4,2W	3-12V	55x29,5x22mm		8025702054498
41.ASDP0350918	0,35A	6,3W	9-18V	55x29,5x22mm		8025702054023

IP 67

Tensione d'ingresso 90-305Vac 50/60Hz / 142-431Vdc
Corrente in uscita regolabile
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -40°C a +80°C
WATERPROOF
Conforme alla norma armonizzata EN 55015

MW MEAN WELL

Dimmerabile 3 in 1: 0-10V / 10V PWM / Resistenza da 0K Ohm a 100K Ohm
Corrente regolabile tramite il potenziometro presente sull'alimentatore:
L'intervallo di regolazione in corrente costante è di 0,53 ~ 2,1A

Dimmerabile

CC serie XLG - Dimmerabile

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASDP212254MW **Mod: XLG-50-AB**	0,53 - 2,1A	50W	22-54V	105x63x30mm		8025702053187

Per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda tecnica del produttore MW

IP 67

Tensione d'ingresso 100-305Vac 50/60Hz / 142-431Vac
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
Temperatura: -40°C a +90°C
WATERPROOF

MW MEAN WELL

Funziona automaticamente sia in modalità tensione costante che in modalità corrente costante
L'area di funzionamento a corrente costante si attiva fra il 50%~100% di Vo, con Vo:18V ~ 36V e dipendente dal carico collegato
Corrente/Tensione sono regolabili tramite il potenziometro presente sull'alimentatore:
L'intervallo di regolazione in tensione costante è di 32.4 ~ 39.6V
L'intervallo di regolazione in corrente costante è di 1,33 ~ 2,66A

CC + CV serie ELG

CLASSE II

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASDP0961836MW **Mod: ELG-100-36A-3Y**	1,33 - 2,66A	95,76W	18-36V	199x63x36mm		8025702057543

Per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda tecnica del produttore MW

IP 67

Tensione d'ingresso 100-305Vac 50/60Hz / 142-431Vdc
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
WATERPROOF

Dimmerabile 3 in 1: 0-10V / 10V PWM / Resistenza da 0K Ohm a 100K Ohm

Dimmerabile

CC serie ELG - Dimmerabile

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASDP0771143MW **Mod: ELG-100-C700B**	0,7A	100,1W	71-143V	199x63x36mm		8025702071730

Per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda tecnica del produttore MW

IP 67

Tensione d'ingresso 100-305Vac 50/60Hz / 142-431Vac
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
WATERPROOF
Dimmerabile 8 ~ 100% DALI Tipo1

Funziona automaticamente sia in modalità tensione costante che in modalità corrente costante
L'area di funzionamento a corrente costante si attiva fra il 60%~100% di Vo
Nella regione a corrente costante la tensione di uscita va da 12V a 24V Max e dipende dal carico collegato

Dimmerabile

CC + CV + DALI serie ELG - Dimmerabile

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASDP0A51224MW-DA **Mod: ELG-150-24DA**	6,25A	150W	14,4-24V	219x63x36mm		8025702060222

Per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda tecnica del produttore MW

IP 65

Tensione d'ingresso 100-305Vac 50/60Hz / 127-431Vac
Protezione da sovraccarico, cortocircuito, sovratensione e surriscaldamento
WATERPROOF

Corrente/Tensione sono regolabili tramite il potenziometro presente sull'alimentatore:
Regolazione C.V. è di 44,8 ~ 51.2V e C.C. di 2,5 ~ 5A
Funziona automaticamente sia in modalità tensione costante che in modalità corrente costante
L'area di funzionamento a corrente costante si attiva fra il 50%~100% di Vo, con Vo:24V ~ 48V e dipendente dal carico collegato

CC + CV serie HLG

Codice	Corrente di uscita	Potenza	Tensione in uscita	Dimensioni	Foto	EAN13
41.ASDP3242448MW **Mod: HLG-240H-48A**	2,5 - 5A (Regolabile)	240W	24-48V	244,2x68x38,8mm		8025702059950

Per ulteriori dettagli si rimanda alla scheda tecnica del produttore MW

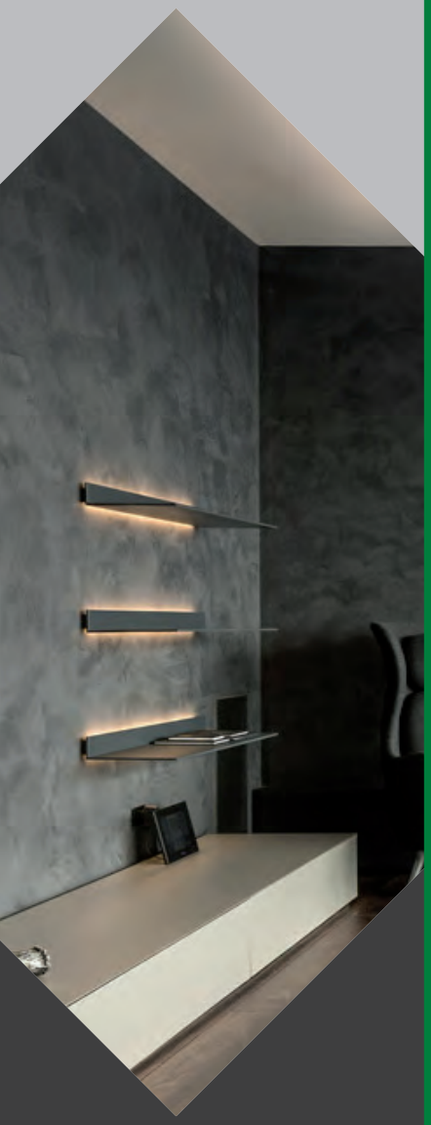

Profili

163 **SEZ. DA PARETE**
Da Parete | IP65 | Ghost | Piattina | Flex

164 **sez. DA VELETTA**
Veletta

165 **sez. DA ANGOLO 45°**
Angolo | IP65

166 **sez. DA INCASSO**
Incasso | Idoneo per Cartongesso | IP65

167 **sez. DA CARTONGESSO**
Cartongesso | Luce Diretta

168 **sez. DA MURATURA**
Muratura | Luce Diretta | Spigolo | Angolo

16W/m



16.LTP6010KS **LITE**

Modello	Quantità	Dimensioni
	40pz.	14,8*6mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

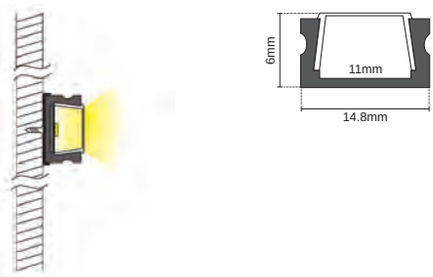

20W/m



16.LTP5011*
16.LTP6011** **LITE**

Modello	Quantità	Dimensioni
*KO / KO5	40pz. / 5pz.	17,1*8,5mm
*KS / KS5	40pz. / 5pz.	17,1*8,5mm
*KT / KT5	40pz. / 5pz.	17,1*8,5mm
*WKS5	5pz.	17,1*8,5mm
**KS	40pz	17,4x7mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

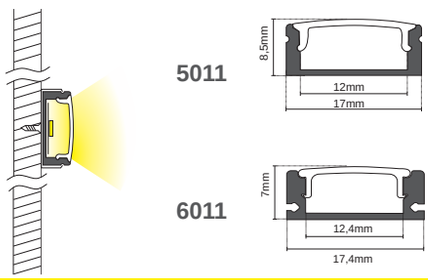

25W/m

16.LTP5312KS5

Modello	Quantità	Dimensioni
	5pz.	23,5*11,2mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

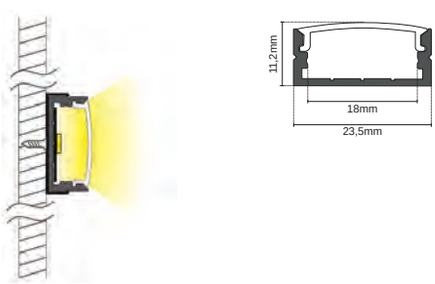

22Wm

16.LTP5012*

Modello	Quantità	Dimensioni
*KS / KS5	40pz. / 5pz.	17,2*12,79mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

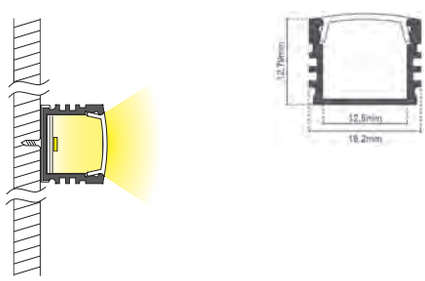

24W/m

IP 65

16.LTP5415KS10

Modello	Quantità	Dimensioni
	10pz.	18x13mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

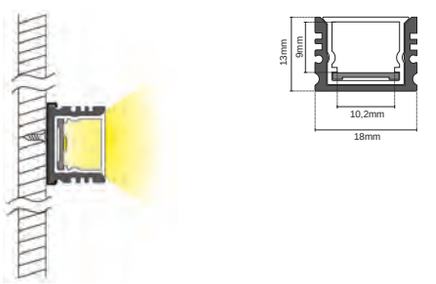

KIT PROFILO ALLUMINIO

15W/m

16.LTP5511*

Modello	Quantità	Dimensioni
***KO10**	10pz.	13,8*8mm
***KS10**	10pz.	13,8*8mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

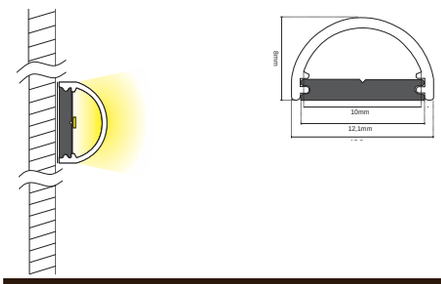

15Wm

16.LTP6511

Modello	Quantità	Dimensioni
	100pz	12*2mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

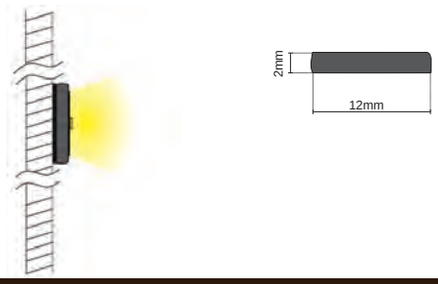



16W/m

Flessibile

16.LTP5611*
16.LTP6610**

LITE

Modello	Quantità	Dimensioni
***KS / KS20**	40pz. / 20pz.	18*5,7mm
****KS**	40pz	15x4mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

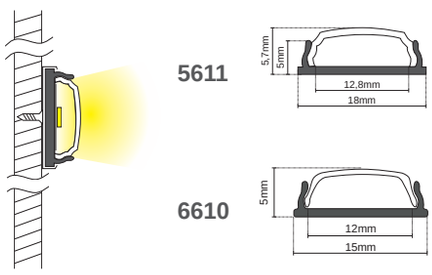

25W/m

16.LTP5042KS3

Modello	Quantità	Dimensioni
	3pz.	42*17mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

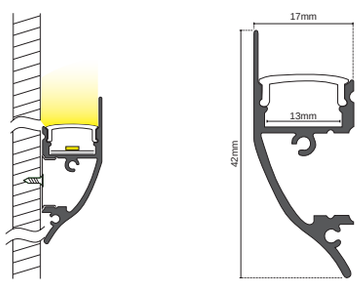

da ANGOLO 45°

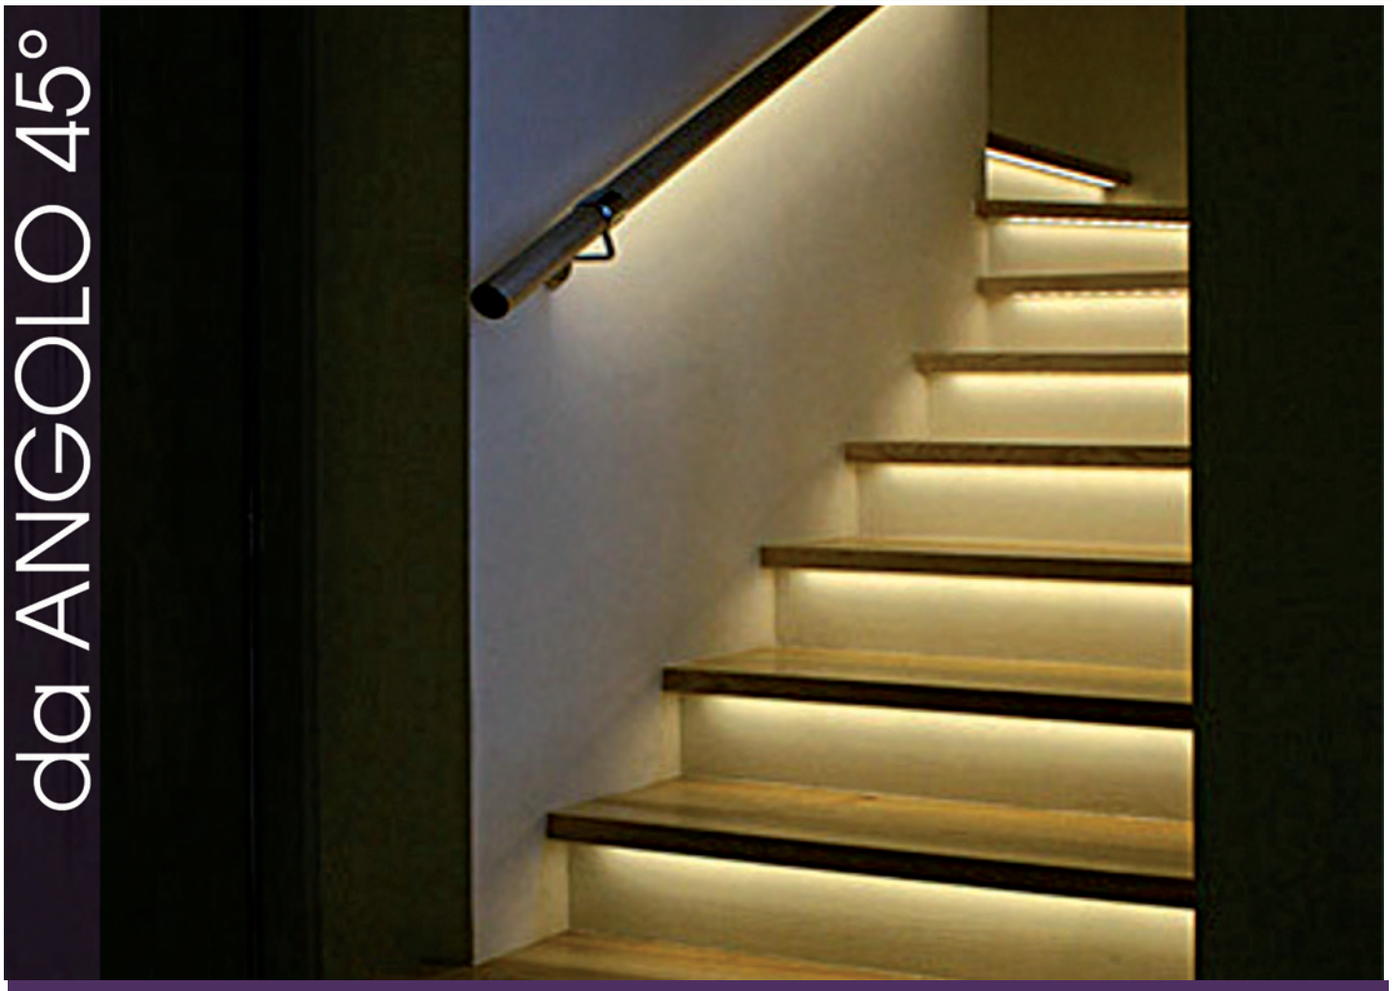

20W/m

16.LTP5031*
16.LTP6031** **LITE**

Modello	Quantità	Dimensioni
***KO / KO5**	40pz. / 5pz.	18*18mm
***KS / KS5**	40pz. / 5pz.	18*18mm
***KT**	40pz.	18*18mm
****KS**	40pz.	18*18mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

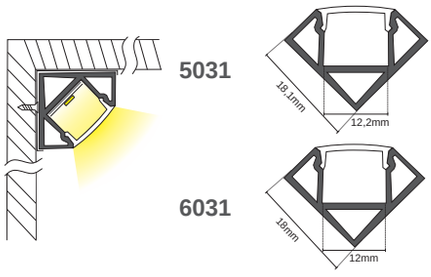

20W/m

16.LTP5732*
16.LTP6732** **LITE**

Modello	Quantità	Dimensioni
***KO / KO5**	40pz. / 5pz.	16*16mm
***KS / KS5**	40pz. / 5pz.	16*16mm
****KS**	40pz.	16*16mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

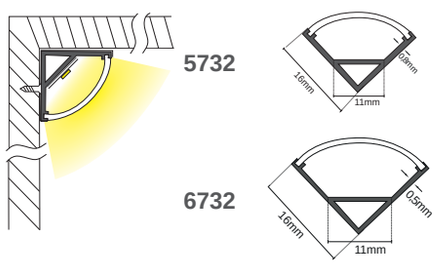

30W/m

IP 65

16.LTP5435KS10

Modello	Quantità	Dimensioni
	10pz.	19,9*19,9mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

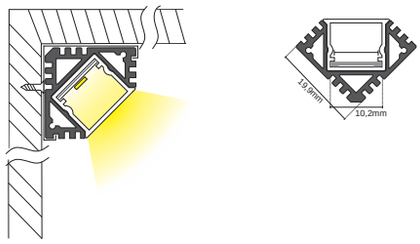

24W/m

16.LTP5021*
16.LTP6021** **LITE**

Modello	Quantità	Dimensioni
***KO / KO5**	40pz. / 5pz.	23*9mm
***KS / KS5**	40pz. / 5pz.	23*9mm
****KS**	40pz	24,7x7mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi

5021



6021



22W/m

Idoneo anche per cartongesso

16.LTP5022*

Modello	Quantità	Dimensioni
***KS / KS5**	40pz. / 5pz.	23,1*17,74mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi





28W/m

IP 65

Idoneo anche per cartongesso

16.LTP5425KS10

Modello	Quantità	Dimensioni
	10pz.	25,21*13mm

Accessori in dotazione

4 staffe + 2 tappi



24W/m

Bianco

16.LTP6070KS10		LITE
Modello	Quantità	Dimensioni
	10pz	40x30mm

Accessori in dotazione

2 tappi





24W/m

16.LTP6065KS10		LITE
Modello	Quantità	Dimensioni
	10pz	58*14,5mm

Accessori in dotazione

2 tappi



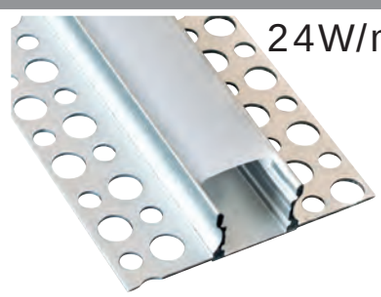

24W/m

16.LTP6068KS10		LITE
Modello	Quantità	Dimensioni
	10pz.	57,82*15,4mm

Accessori in dotazione

2 tappi



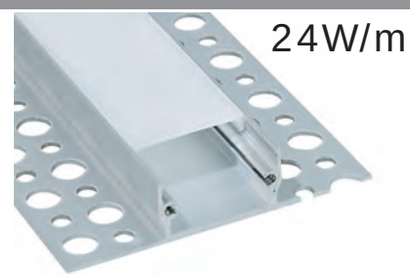

24W/m

È possibili installare fino a 2 strisce LED in parallelo con PCB da 10mm max.

16.LTP5069* 16.LTP6069**		LITE
Modello	Quantità	Dimensioni
***KS**	10pz.	66,7*13mm
****KS10**	10pz.	61,7*13,1mm

Accessori in dotazione

2 tappi



5069



6069



24W/m

Idoneo anche per cartongesso

16.LTP5066KS

Modello	Quantità	Dimensioni
	10pz.	100*19,8mm

Accessori in dotazione

2 tappi



24W/m

Bianco

Idoneo anche per cartongesso

16.LTP6066KS10 **LITE**

Modello	Quantità	Dimensioni
	10pz.	96,5*18,5mm

Accessori in dotazione

2 tappi



24W/m

16.LTP6061KS10 **LITE**

Modello	Quantità	Dimensioni
	10pz	45*25mm

Accessori in dotazione

2 tappi

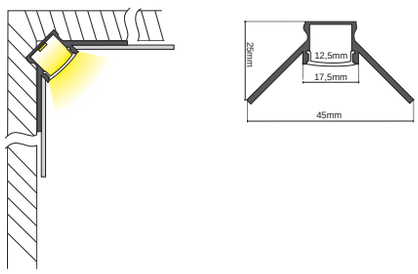

24W/m

16.LTP6062KS10 **LITE**

Modello	Quantità	Dimensioni
	10pz	53*24mm

Accessori in dotazione

2 tappi

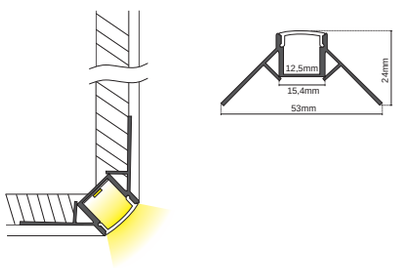

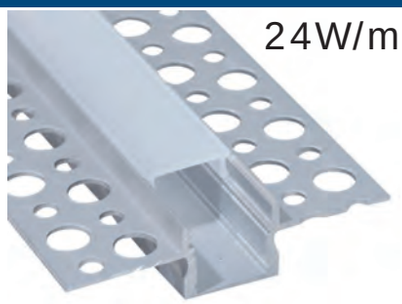

24W/m

16.LTP5064*
16.LTP6064** **LITE**

Modello	Quantità	Dimensioni
***KS**	10pz.	58*11mm
****KS10**	10pz.	58*12,3mm

Accessori in dotazione

2 tappi

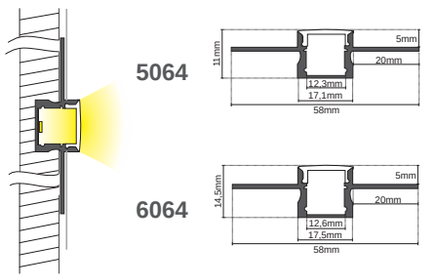

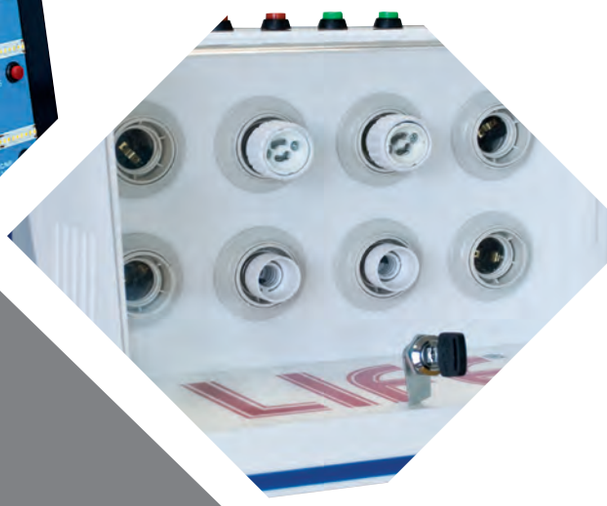

Espositori

170 **sez. ESPOSITORI DIMOSTRATIVI**
Lampade LED | Strisce LED | Box profili | Apriporta per elettroserrature | Cronotermostato

ESPOSITORE DIMOSTRATIVO IN PLEXIGLASS PER LAMPADE LED

Da BANCO

Codice	Confezione	EAN13
00.ESP05	1	8025702075745

ESPOSITORE DIMOSTRATIVO PER STRISCE LED 24VDC

00.ESP0424C
Luce Binca Calda

00.ESP0424V1
Luce Binca Naturale

Da BANCO

Codice	Dimensioni	Confezione	EAN13
00.ESP0424C	29,5x29,5x9,5cm	1	8025702071402
00.ESP0424V1	29,5x29,5x9,5cm	1	8025702072577

ESPOSITORE BOX LIFE PER PROFILI IN ALLUMINIO

Da BANCO

Codice	Confezione	EAN13
00.ESP081	1	8025702054788

ESPOSITORE PROFILI ALLUMINIO DA BANCO, CON DOPPIO PANNELLO

Da BANCO

Codice	Dimensioni	Confezione	EAN13
00.ESP265	297x420cm	1	8025702071617

ESPOSITORE LIFE DA BANCO PER APRIPORTA PER ELETTROSERRATURE 39.9WI50221

Da BANCO

Codice	Dimensioni	Confezione	EAN13
00.ESP22	210x297x10mm	1	8025702076261

PANNELLO ESPOSITIVO LIFE CRONOTERMOSTATO SMARTLIFE

Da BANCO

Codice	Confezione	EAN13
00.ESP166	1	8025702049005

GLOSSARIO

INDICE ANALITICO

Adattatori Lampade ... pag. 110-111
Alimentatore dimmerabile LIFE512 ... pag. 147
Alimentatori a 12/24V ... pag. 145
Alimentatori a 12/24V Din Rail ... pag. 149
Alimentatori a 12/24V Din Rail Metallici ... pag. 149
Alimentatori a 12/24V IP20 ... pag. 146
Alimentatori a 12/24V IP42 ... pag. 147
Alimentatori a 12/24V IP67 ... pag. 156-157
Alimentatori a 12/24V Metallici ... pag. 152-153
Alimentatori a 12/24V Slim Metallici ... pag. 150-151
Alimentatori a 12V idonei per CCTV IP67 ... pag. 156
Alimentatori a 24V dimmerabili IP67 ... pag. 158
Alimentatori a Corrente Costante Dimmerabile IP67 ... pag. 160-161
Alimentatori a Corrente Costante IP20 ... pag. 158
Alimentatori a Corrente Costante IP42 ... pag. 159
Alimentatori a Corrente Costante IP67 ... pag. 160
Alimentatori a Corrente Costante Mini IP67 ... pag. 159
Alimentatori Metallici a Tensione Regolabile ... pag. 155
Alimentatori Metallici con Funzione UPS ... pag. 154
Alimentatori Ultra Slim a 12/24V ... pag. 148
Amplificatori ... pag. 139-140
Applique per lampade GU10 ... pag. 88-89
Catena Portalampade ... pag. 106
Cavetti alimentazione ... pag. 141-142
Circolina ... pag. 50
Controller 2in1 ... pag. 126
Controller 5in1 ... pag. 125
Controller Bianco Dinamico ... pag. 130
Controller Monocolore ... pag. 129
Controller RGB ... pag. 131
Controller RGB + Bianco Dinamico ... pag. 130
Controller RGB/RGBW ... pag. 131
Cronotermostato ... pag. 70
Dimmer Touch per profili ... pag. 143
Espositore apriporta per elettroserrature ... pag. 170
Espositore box per profili ... pag. 170
Espositore per Cronotermostato ... pag. 170
Espositore per lampade LED ... pag. 170
Espositore per profili ... pag. 170
Espositore per strisce LED ... pag. 170
Faretti LED da giardino per GU10 ... pag. 91
Giunti ... pag. 141-142
Kit 12/24V Bianco Dinamico ... pag. 127
Kit 12/24V Monocolore ... pag. 127
Kit 12/24V RGB ... pag. 127
Kit 12/24V RGB+Bianco Dinamico ... pag. 128
Kit 12/24V RGBW ... pag. 128
Kit Dimmer 1CH con Radiocomando ... pag. 141
Kit ON/OFF Dimmer 220V ... pag. 128
Kit ON/OFF Relè 220V ... pag. 128
Lampade Bianco Dinamico ... pag. 65
Lampade Capsule G4 ... pag. 39
Lampade Capsule G9 ... pag. 40-41
Lampade Capsule G9 Dimmerabili ... pag. 41
Lampade con Sensore Bassa Tensione Goccia A60 ... pag. 44
Lampade con Sensore Crepuscolare Goccia A60 ... pag. 44
Lampade Filament Frost Candela C35 ... pag. 19
Lampade Filament Frost Candela Fiamma CF35 ... pag. 20
Lampade Filament Frost Candela Tortiglione ST35 ... pag. 20
Lampade Filament Frost Minisfera G45 ... pag. 19
Lampade Filament MILKY Candela C35 ... pag. 5
Lampade Filament MILKY Candela C35 Dimmerabili ... pag. 5
Lampade Filament MILKY Candela Fiamma CF35 ... pag. 5
Lampade Filament MILKY Candela Tortiglione ST35 ... pag. 6
Lampade Filament MILKY Globo G125 ... pag. 2
Lampade Filament MILKY Globo G95 ... pag. 2
Lampade Filament MILKY Goccia A60 ... pag. 3
Lampade Filament MILKY Goccia A60 Dimmerabili ... pag. 3
Lampade Filament MILKY Goccia A70 ... pag. 3
Lampade Filament MILKY Minisfera G45 ... pag. 4
Lampade Filament MILKY Minisfera G45 Dimmerabili ... pag. 4
Lampade Filament MILKY T25 Dimmerabili ... pag. 6
Lampade Filament MILKY T38 ... pag. 6
Lampade Filament MILKY T38 Dimmerabili ... pag. 6
Lampade Filament Soft Candela C35 ... pag. 23
Lampade Filament Soft Edison ST64 ... pag. 22
Lampade Filament Soft Globo G125 ... pag. 22
Lampade Filament Soft Goccia A60 ... pag. 23
Lampade Filament Soft Minisfera G45 ... pag. 23
Lampade Filament Top Silver Globo G125 ... pag. 21
Lampade Filament Top Silver Globo G95 ... pag. 21
Lampade Filament Top Silver Goccia A60 ... pag. 21
Lampade Filament trasparenti Candela C35 ... pag. 13
Lampade Filament trasparenti Candela C35 Dimmerabili ... pag. 13
Lampade Filament trasparenti Candela C35 RA95 ... pag. 13
Lampade Filament trasparenti Candela Fiamma CF35 ... pag. 14
Lampade Filament trasparenti Candela Tortiglione ST35 ... pag. 14
Lampade Filament trasparenti Globo G125 ... pag. 8
Lampade Filament trasparenti Globo G125 Classe A ... pag. 8
Lampade Filament trasparenti Globo G125 Dimmerabili ... pag. 8
Lampade Filament trasparenti Globo G95 ... pag. 9
Lampade Filament trasparenti Globo G95 Classe A ... pag. 9
Lampade Filament trasparenti Goccia A60 ... pag. 10
Lampade Filament trasparenti Goccia A60 Dimmerabili ... pag. 10
Lampade Filament trasparenti Goccia A60 Classe A ... pag. 10
Lampade Filament trasparenti Goccia A60 RA95 ... pag. 10
Lampade Filament trasparenti Goccia A70 ... pag. 9
Lampade Filament trasparenti Minisfera G45 ... pag. 11-12
Lampade Filament trasparenti Minisfera G45 Dimmerabili ... pag. 11-12
Lampade Filament trasparenti Minisfera G45 RA95 ... pag. 11-12
Lampade Filament trasparenti T25 ... pag. 15
Lampade Filament trasparenti T26 ... pag. 15
Lampade Filament trasparenti T32 ... pag. 15
Lampade Filament trasparenti T38 ... pag. 16
Lampade Filament trasparenti T38 Dimmerabili ... pag. 16
Lampade Filament trasparenti T46 E27 ... pag. 16
Lampade Filament trasparenti T46 E40 ... pag. 17
Lampade Filament trasparenti T52 E40 ... pag. 17
Lampade Filament WHITE trasparenti Candela C35 ... pag. 18
Lampade Filament WHITE trasparenti Globo G125 ... pag. 18
Lampade Filament WHITE trasparenti Goccia A60 ... pag. 18
Lampade High-Power E40 ... pag. 33
Lampade High-Power Magnolia E27 ... pag. 33
Lampade High-Power T100 E27 ... pag. 34
Lampade High-Power T120 E27 ... pag. 34
Lampade Lineari R7S - 118mm ... pag. 36-38
Lampade Lineari R7S - 118mm COB ... pag. 37
Lampade Lineari R7S - 118mm Dimmerabili ... pag. 38
Lampade Lineari R7S - 78mm ... pag. 36
Lampade Linestra Linestra S14s ... pag. 47
Lampade PL-C 2G11 ... pag. 49
Lampade PL-C G23 ... pag. 49
Lampade PL-C G24d ... pag. 48
Lampade RGB+Bianco Dinamico ... pag. 65
Lampade SMD Candela C35 ... pag. 29
Lampade SMD Candela Fiamma CF35 ... pag. 29
Lampade SMD Globo G120 ... pag. 25
Lampade SMD Globo G95 ... pag. 25
Lampade SMD Goccia A60 ... pag. 27
Lampade SMD Goccia A70 ... pag. 27
Lampade SMD Goccia A80 ... pag. 26
Lampade SMD Goccia A95 ... pag. 26
Lampade SMD Minisfera G45 ... pag. 28
Lampade SMD T37 ... pag. 30
Lampade SMD T38 ... pag. 30
Lampade SMD T45 ... pag. 31
Lampade Speciali Candele Votive ... pag. 45
Lampade Speciali Mini Globo G45 ... pag. 45
Lampade Speciali T22 ... pag. 45
Lampade Spot AR111 ... pag. 58-59
Lampade Spot AR111 Classe A ... pag. 58-59
Lampade Spot AR111 Dimmerabili ... pag. 58-59
Lampade Spot AR111 RA90 ... pag. 58-59
Lampade Spot FLAT GX53 ... pag. 57
Lampade Spot FLAT GX53 Dimmerabili ... pag. 57
Lampade Spot PAR30 ... pag. 62
Lampade Spot PAR38 ... pag. 62
Lampade Spot R125 ... pag. 60
Lampade Spot R125 Dimmerabili ... pag. 60
Lampade Spot R50 ... pag. 61
Lampade Spot R63 ... pag. 61
Lampade Spot R80 ... pag. 61

INDICE ANALITICO

Lampade Spot MR11 GU10 ... pag. 56
Lampade Spot MR11 GU4 ... pag. 56
Lampade Spot MR16 ... pag. 55
Lampade Spot PAR16 ... pag. 52-54
Lampade Spot PAR16 Classe A ... pag. 52-54
Lampade Spot PAR16 Dimmerabili ... pag. 52-54
Lampade Spot PAR16 RA90 ... pag. 52-54
Lampade Tubolari S19 ... pag. 47
Lampade Tubolari T16 ... pag. 42
Lampade Tubolari T22 ... pag. 42
Lampade Tubolari T22 - BA15D ... pag. 42
Moduli 0-10V ... pag. 136-137
Moduli 12/24V ... pag. 132-133
Moduli 230V ... pag. 134
Moduli Dali ... pag. 137
Moduli DMX512 12/24V ... pag. 135
Moduli DMX512 230V ... pag. 135
Moduli LED a Disco ... pag. 50
Moduli Master DMX512 ... pag. 138
Modulo apertura cancelli ed elettroserrature ... pag. 68
Modulo apriporta per cancelli ed elettroserrature ... pag. 68
Modulo Dimmer 1CH ... pag. 66-67
Modulo Dimmer 2CH ... pag. 67
Modulo Relè 1CH ... pag. 66
Modulo Tapparelle ... pag. 67-68
Monocolore 128LED 2835 24V ... pag. 116
Monocolore 240LED 2835 24V / RA90 ... pag. 117
Monocolore 272LED 2835 24V RA90 ... pag. 118
Monocolore 64LED 2835 24V ... pag. 114
Monocolore 98LED 2835 24V / RA90 ... pag. 115
Monocolore Blu 120LED 2835 24V ... pag. 120
Monocolore COB 2835 24V ... pag. 119
Nastro Biadesivo ... pag. 143
Pendant Metallo ... pag. 103-104
Pendant Silicone ... pag. 105
Plafoniere per lampade LED ... pag. 87
Plafoniere per Tubi LED IP20 ... pag. 84
Plafoniere per Tubi LED IP65 ... pag. 82-83
Porta faretto da pavimento per GU10 ... pag. 90
Portalampade ... pag. 107-109
Presa ON/OFF con Funzione Power Meter ... pag. 69
Prese Alimentazione ... pag. 142
Profili da Angolo 45° ... pag. 165
Profili da Angolo 45° IP65 ... pag. 165
Profili da Cartongesso ... pag. 167
Profili da Cartongesso filo parete ... pag. 167
Profili da Cartongesso/Muratura Luce Diretta ... pag. 168
Profili da Incasso ... pag. 166
Profili da Incasso idoneo per cartongesso ... pag. 166
Profili da Incasso IP65 ... pag. 166
Profili da Muratura ... pag. 168
Profili da Muratura da Angolo ... pag. 168
Profili da Muratura da Spigolo ... pag. 168
Profili da Parete ... pag. 163-164
Profili da Parete Flex ... pag. 164
Profili da Parete Ghost ... pag. 164
Profili da Parete IP65 ... pag. 163
Profili da Parete Piattina ... pag. 164
Profili da Veletta ... pag. 164
RGB 60LED 5050 12V ... pag. 121
RGB 60LED 5050 24V ... pag. 122
RGB+W 60LED 5050+2835 24V ... pag. 123
Sensore Magnetico ... pag. 70
Sensore movimento PIR ... pag. 143
Spine Coassiali ... pag. 142
Supporti Lampade AR111 ... pag. 93
Supporti Lampade MR11 ... pag. 94
Supporti Lampade MR11 in Gesso ... pag. 94
Supporti Lampade PAR16/MR16 ... pag. 95-98
Supporti Lampade PAR16/MR16 in Gesso ... pag. 99-101
Telecomando IR Universale ... pag. 69
Telecomando per Lampade SMART LIFE ... pag. 69
Tubi LED T5 ... pag. 80-81
Tubi LED T8 ... pag. 74-79

GUIDA AL PACKING

Flusso luminoso nominale ϕ120° / ϕ90° (solo DIREZIONALI)

Flusso luminoso ϕ Totale

Classe di efficienza energetica

Attenzioni in multilingue

Watt - Potenza nominale

Watt Equivalenti

Indicazione temperatura colore

Icona Alimentazione

Tipo attacco

Classe Energetica

Beam Angle / Field Angle

Icone con indicazioni d'uso

Consumo energetico ponderato

QR code Scheda tecnica

Indicazioni Smaltimento

Icone con indicazioni d'uso

Nuovo Packing Lampade Filament composto da 3 lampade

Simbolo garanzia

LEGENDA ICONE

LUCE C. 3000K	Temperatura di colore della Luce "K"	Non Dimmerabile	Non utilizzabile con regolatori di intensità luminosa (dimmer)	BA 110°	Apertura del fascio luminoso in gradi (Beam Angle)
RA 80	Indice di resa cromatica (RA / CRI)	Dimmerabile	Utilizzabile con regolatori di intensità luminosa (dimmer)	FA 310°	Apertura del campo luminoso in gradi (Field Angle)
15.000h	LIFETIME: vita media della lampada espressa in ore	ILLUMINAZIONE DI ACCENTO	Non idonea all'illuminazione d'accento	IP*	IP* Grado di protezione
WARM UP TIME 95% ISTANTANEO	WARM UP TIME Piena luce istantanea	220-240V~ 50/60Hz 45mA	Tensione e frequenza di alimentazione	UV	UV stop
ON OFF 100.000	Cicli di accensione	-20°C +40°C	Usare solo in Interni		Impiego in apparecchi aperti
	Montaggio Lampadina	55 mm 50 mm	Dimensioni lampada		Smaltimento RAEE

GARANZIA PRODOTTI

Garanzia Lampade a LED

Tutte le lampade LIFE Electronics sono coperte da garanzia secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore o addirittura condizioni superiori ad essa.

Garanzia G3A / G5A

Qualora la lampada abbia garanzia di durata superiore a quanto previsto dalla normativa, verrà chiaramente specificato sul nostro catalogo e sui relativi packaging

Decorrenza

Il periodo decorre dalla data di consegna e/o dal lotto di produzione riportato su ciascun prodotto.

Applicazione della Garanzia

Per potersi avvalere della garanzia sulle lampade a LED LIFE Electronics bisogna rispettare le seguenti condizioni di utilizzo che devono verificarsi contemporaneamente:

1. Il ciclo di funzionamento massimo non deve superare le 4.000 ore/anno (circa 11 ore/giorno) ad una temperatura ambiente di 25°C e con 10mm minimo di spazio attorno alla lampada.
2. L'umidità dell'ambiente in cui opera l'impianto non superi mai l'80% UR.
3. NON devono essere utilizzate in apparecchi chiusi.
4. Devono funzionare nel range di tensione specificato su ogni relativo packaging.

Le lampade a LED sono indubbiamente dei dispositivi atti all'illuminazione, ma al cui interno sono comunque presenti circuiti integrati continuamente sottoposti a tensione e corrente.

La non osservanza di queste linee guida, anzi il loro abuso, causerà drasticamente la diminuzione della vita media, che non potrà più essere quella dichiarata, ma sicuramente di gran lunga inferiore.

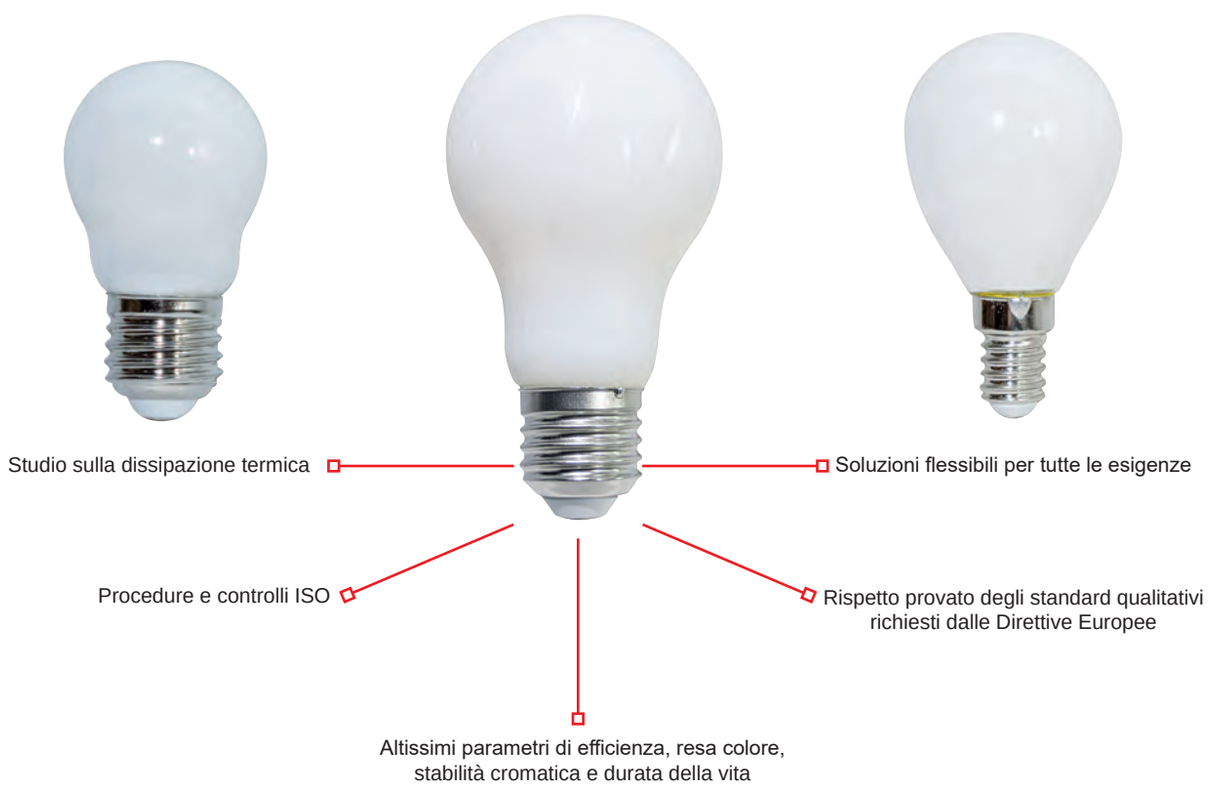

GLOSSARIO

LED (Light Emitting Diode, diodo a emissione di luce) è una fonte di luce che si illumina grazie al movimento di elettroni in un materiale semiconduttore; la luce che viene prodotta è altamente efficiente, di lunga durata ed eco- friendly.
A differenza delle tradizionali lampade ad incandescenza, in cui la luce viene prodotta dal riscaldamento (fino a circa 2700 K) di un filamento di tungsteno attraverso cui passa la corrente elettrica, la tecnologia su cui si basano le lampade a LED è completamente differente, essendo questa basata su un chip. Infatti grazie al chip semiconduttore, l'elettricità attraversa il diodo e provoca il movimento di elettroni che producono un alto livello di energia da rilasciare. E' proprio tramite il rilascio di questa energia che viene prodotta la luce.
Le lampade a LED hanno una grande varietà di vantaggi e per questo avranno un sempre più diffuso utilizzo nel futuro prossimo.

Voce	Descrizione
Temperatura di colore della Luce "K" 	La temperatura di colore indica la tonalità della luce. Contrariamente a quanto si possa pensare, più è bassa la temperatura di colore della luce più la tonalità è "calda" tendente al colore giallo-arancio; viceversa maggiore è il valore della temperatura di colore più la tonalità della luce è "fredda" tendente al colore bianco-azzurro. Infatti facendo riferimento allo spettro cromatico, minore è la temperatura di colore più la tonalità della luce tende al rosso; viceversa maggiore è la temperatura di colore più la tonalità tende al bianco-azzurro.

1850-1930K Fiamma di una candela
2000-3000K Luce solare all'alba o al tramonto
2500-2900K Lampada ad incandescenza
3200-3500K Lampada al quarzo
3200-7500K Lampada fluorescente
5000-5400K Luce solare a mezzogiorno
5500-6500K Luce solare attraverso le nubi / foschia
6000-7500K Cielo Coperto
7000-8000K Zone d'ombra all'aperto

Le temperature di colore tipiche per le sorgenti di luce sono così denominate:

- ***Bianco Caldo minore di 3.300K***, preferibile per l'illuminazione di interni.
- ***Bianco Naturale compreso fra 3.300K e 5.300K***, colore di luce tipico per l'illuminazione di uffici, stabilimenti industriali e ambienti esterni.
- ***Bianco freddo maggiore di 5.300K***, particolarmente comune per l'illuminazione da esterni.

GLOSSARIO

Voce	Descrizione
CRI o RA (Indice di resa cromatica) RA 80 CRI	L'indice di resa cromatica (CRI o RA), di una sorgente luminosa è una misura di quanto naturali appaiano i colori degli oggetti da essa illuminati. L'RA è indicato con un numero compreso tra 0 e 100, ottenuto da una media dei valori misurati su 15 piastrine di prova colorate (R1,R2,...R15). Più alto è l'indice, migliore sarà la resa dei colori. Il valore 100 è associato a una sorgente luminosa con resa di colori ideale, come ad esempio la luce solare.

Grafico della resa cromatica di una sorgente ideale

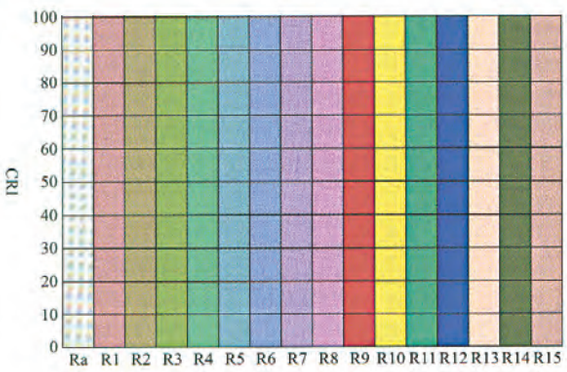

Grafico della resa cromatica di una lampadina LED con RA=80:

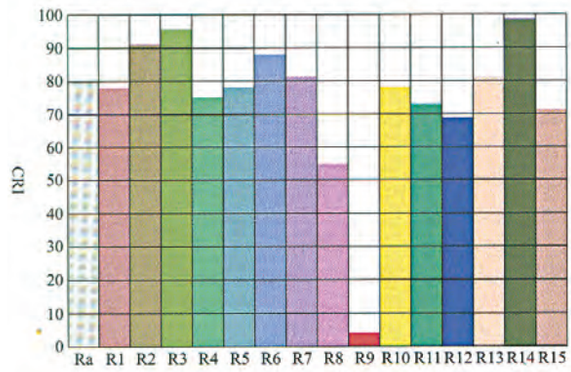

Grafico della resa cromatica di una lampadina LED con RA=95:

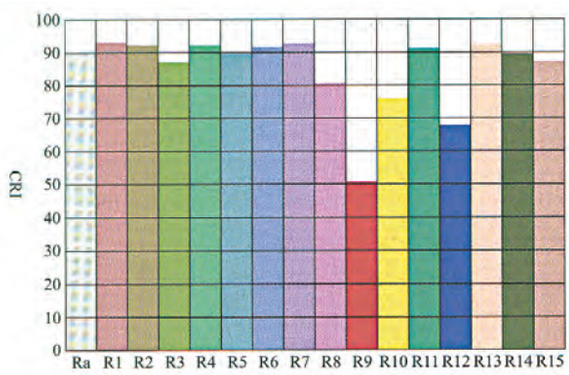

Esempio CRI/RA a confronto

CRI = 80

CRI = 95

Le lampade LIFE hanno sempre un Ra superiore a 80.
In molti modelli LIFE l'Ra è ancora più alto, con valori che raggiungono i 95, la resa è molto simile alla luce solare e riflette i colori in modo realistico e naturale.

A titolo di esempio è possibile consultare la seguente tabella, estratta dalla norma EN 12464-1, che indica i valori minimi di Lux e Ra richiesti per illuminare alcuni ambienti di lavoro:

AREA DA ILLUMINARE	Lux	Ra
Zone di Circolazione		
Corridoi	100	40
Rampe e binari di carico	150	40
Magazzini		
Zone di Stoccaggio	100	60
Zone di Movimentazione, Imballaggio, Spedizione	300	60
Uffici		
Scrittura, Dattilografia, Lettera, Elaborazione Dati	500	80
Archivi	200	80
Vendita al Dettaglio		
Zone di Vendita	300	80
Zona delle Casse	500	80

GLOSSARIO

Voce	Descrizione
LIFETIME «vita della lampada»	Per le lampade a LED, la vita della lampada è il tempo di funzionamento fra l'inizio del relativo uso e il momento in cui il mantenimento del flusso luminoso medio passa sotto la soglia del 70 % . In realtà, se possiamo adattare la lampadina spostandola in un altro ambiente domestico dove risulti idonea, questa potrà ancora funzionare a lungo. Normalmente viene considerata necessaria la sostituzione solo quando il flusso luminoso raggiunge la soglia del 50%
Warm Up Time	WARM UP TIME indica il tempo impiegato dalla lampada per raggiungere il 95% della piena emissione luminosa.
CICLI ON-OFF	Numero di accensioni prima che possa verificare un guasto nella lampada
Montaggio	Sostituire la lampada dopo aver tolto tensione alla rete elettrica, se non si è sicuri della procedura da seguire, rivolgersi a personale qualificato.
DIMMER	Il Dimmer è un dispositivo che varia progressivamente la luminosità della lampadina, là dove la lampadina è dimmerabile.
Illuminazione di Accento	Lampada non idonea all'illuminazione d'accento (L'illuminazione d'accento mette in rilievo elementi architettonici o oggetti)
Tensione e frequenza di alimentazione	Indica la tensione e la frequenza di alimentazione da utilizzare.
Power Factor (Fattore di potenza)	Le lampade assorbono dalla rete una certa quantità di corrente che dipende dalle caratteristiche elettriche delle lampade stesse. Il prodotto di tale corrente per la tensione applicata si chiama potenza apparente (S). La potenza che assorbe la lampada e che è in grado di fornire all'esterno sotto forma di luce è normalmente minore della potenza apparente e si chiama potenza attiva (P). Il rapporto tra la potenza attiva (P) e quella apparente (S) è il fattore di potenza "cosφ" variabile da 0 a 1. Il cosφ è uguale ad 1 quando la potenza apparente (S) corrisponde alla potenza attiva (P), è minore di 1 quando la potenza apparente (S) è costituita in parte da potenza reattiva (Q) e in parte da potenza attiva (P). **(PF)** 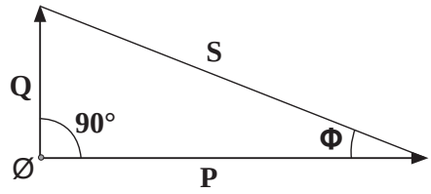
Dimensioni	Indica le dimensioni della lampada.
Uso interno	Il simbolo indica l'utilizzo solo in ambienti interni.
Smaltimento RAEE	Le lampade sostituite non vanno gettate nei rifiuti comuni, ma vanno smaltite secondo la normativa vigente.
NO RAGGI UV	Nessuna emissione di radiazioni appartenenti allo spettro dell'ultravioletto da parte della lampada Led.
Consumo energetico ponderato	Consumo annuo ponderato di energia (E_C) espresso in kWh/1000h.

GLOSSARIO

Voce	Descrizione

Weatherproof
(Gradi di protezione IP)

IP*

Secondo la Norma CEI 70-1 (Norma Italiana che corrisponde alla EN 60529) viene di seguito descritto il grado di protezione dell'involucro di apparecchiature elettriche con tensione nominale non superiore a 72.5KV.
La prima cifra indica il grado di protezione contro il contatto di corpi solidi esterni e contro l'accesso a parti pericolose, la seconda cifra indica la protezione contro la penetrazione dei liquidi.

1° Cifra	2° Cifra
0...6	0...8

1a CIFRA: protezione contro il contatto di corpi solidi esterni e contro l'accesso a parti pericolose

Cifra	Protezione del materiale - protezione delle persone
0	Non protetto
1	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm. Protetto contro l'accesso con il dorso della mano
2	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm. Protetto contro l'accesso con un dito
3	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm. Protetto contro l'accesso con un attrezzo
4	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm. Protetto contro l'accesso con un filo
5	Protetto contro la polvere e protetto contro l'accesso con un filo
6	Totalmente protetto contro la polvere e protetto contro l'accesso con un filo

2a CIFRA: protezione contro la penetrazione di liquidi

Cifra	Protezione del materiale
0	Non protetto
1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua
2	Protetto contro la caduta di gocce d'acqua con inclinazione max di 15°
3	Protetto contro la pioggia
4	Protetto contro gli spruzzi d'acqua
5	Protetto contro i getti d'acqua
6	Protetto contro le ondate
7	Protetto contro gli effetti delle immersioni
8	Protetto contro gli effetti della sommersione

Utilizzo

Impiego in apparecchi aperti

Marchiature

RoHS CE ERP

Le lampade a LED Life sono conformi alle normative RoHs, CE e ERP.

Classe Energetica

A ↑ G F

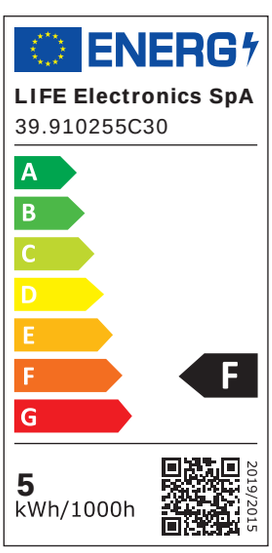

La classe di efficienza energetica di una sorgente luminosa è determinata sulla base dell'Efficacia Totale di Rete (**Tabella 1**), calcolata dividendo il flusso luminoso utile dichiarato Φuse (in lm) per il consumo di potenza dichiarato in modo acceso Pon (in W) e moltiplicando il risultato per il fattore applicabile FTM di cui alla **Tabella 2**:

Efficacia Totale di Rete = (Φuse/Pon) × FTM (lm/W)

Tabella 1
Classi di efficienza energetica delle sorgenti luminose

Classe di efficienza energetica	Efficacia Totale di Rete (lm/W)
A	210 ≤ TM
B	185 ≤ TM < 210
C	160 ≤ TM < 185
D	135 ≤ TM < 160
E	110 ≤ TM < 135
F	85 ≤ TM < 110
G	TM < 85

Tabella 2
Fattori FTM per tipo di sorgente luminosa

Tipo di sorgente luminosa	Fattore FTM
Non direzionale (NDLS) a tensione di rete (MLS)	1,000
Non direzionale (NDLS) non a tensione di rete (NMLS)	0,926
Direzionale (DLS) a tensione di rete (MLS)	1,176
Direzionale (DLS) non a tensione di rete (NMLS)	1,089

UGR

La classe dell'abbagliamento molesto determinato da impianti di illuminazione artificiale in interni è definito indice unificato di abbagliamento (UGR)

Il calcolo dell'UGR avviene tenendo conto tra l'altro della posizione dell'apparecchio rispetto all'osservatore.

GLOSSARIO

Lumen

LM

(simbolo: lm) Il lumen è l'unità di misura del flusso luminoso indica la quantità di luce che riesce ad essere irradiata dalla sorgente.

Efficienza luminosa (lm/W)

È il rapporto fra il flusso luminoso emesso, espresso in lumen, e la potenza elettrica assorbita, espressa in watt.

EMC
(normativa europea CEI EN 55015)

Sul mercato sono presenti alimentatori progettati per la tecnologia dell'informazione, ma pubblicizzati e commercializzati come idonei per alimentare LED. Questi alimentatori, pur riportando la marcatura CE sulla base delle normative IT, non rispondono alle normative tecniche applicabili per i prodotti di illuminazione.
In particolare, al fine di scegliere un prodotto corretto per prodotti LED, è necessario verificare che lo stesso sia dichiarato conforme alla norma CEI EN 55015 del 2006.
La CEI EN55015 è tra le normative cui devono soddisfare le componenti di un sistema applicato all'illuminazione per garantire il rispetto dei limiti volti a ridurre i radiodisturbi generati dalle apparecchiature dedicate all'illuminazione.

Apparecchio di Classe I

CLASSE I

Apparecchio di Classe I
apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche su una misura di sicurezza supplementare costituita dalla connessione delle parti conduttrici accessibili ad un conduttore di protezione (messa a terra) che fa parte dell'impianto elettrico fisso, in modo tale che le parti conduttrici accessibili non possano andare in tensione in caso di guasto dell'isolamento principale.

Gli articoli in classe di isolamento I, potrebbero subire impulsi di tensione di modo comune (fra fase e messa a terra), di valore elevato, generati da scariche atmosferiche, che potrebbero danneggiarli irreparabilmente.
Per ovviare a tale inconveniente, è opportuno predisporre scaricatori di sovratensione "SDP" sulla linea che alimenta l'articolo.

Apparecchio di Classe II

CLASSE II

Apparecchio di Classe II
apparecchio nel quale la protezione contro la scossa elettrica non si basa unicamente sull'isolamento principale, ma anche sulle misure supplementari di sicurezza, quali il doppio isolamento o l'isolamento rinforzato. Questi apparecchi non prevedono dispositivi per la messa a terra, o non dipendono dalle condizioni di installazione.

Apparecchio di Classe III

CLASSE III

Apparecchio di Classe III
apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull'alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.

Zona 1

ZONA 1

Compatibile per l' installazione su Zona 1 - UNI 10819:

La norma UNI10819 definisce i requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso, al fine di ridurre lo spreco energetico e l'inquinamento luminoso.

La norma suddivide il territorio in 3 zone:
ZONA 1: zona altamente protetta ad illuminazione limitata, come ad esempio attorno ad un osservatorio astronomico di rilevanza internazionale, per esempio un raggio di 5 km attorno.
ZONA 2: zona protetta intorno alla zona 1 o intorno ad un osservatorio di interesse nazionale, per un raggio di 5 km, 10 km, 15 km o 25 km attorno, in funzione dell'importanza dell'osservatorio.
ZONA 3: tutto il territorio non classificato nelle zone 1 e 2.

CODICE IK

IK*

Sistema di codifica per indicare il grado di protezione fornito da un involucro contro gli impatti meccanici dannosi
Lettere caratteristiche (protezione meccanica internazionale) IK

Gruppo numerico caratteristico (da 00 a 10)

Codice IK	IK00	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Energia di impatto in Joule	*	0,15	0,2	0,35	0,5	0,7	1	2	5	10	20

* non protetto secondo la norma

TIPOLOGIA ATTACCHI

2G7	2G11	2CX13	B15/B15d	B15s/BA15s
				

B22/B22d	BA15d	Cable-K12s-36	E10-13	E14
				

E27	E40	G4	G5	G6.35/GX6.35/GY6.35
				

G8.5	G9	G10q	G12	G13
				

TIPOLOGIA ATTACCHI

G23	G24d-1	G24d-2	G24d-3	G24q-1
				

G24q-2	G24q-3	G53	GR8	GR10q
				

GU4	GU5.3	GU10	GX10	GX16d
				

GX24q-3	GX24q-4	R7s	RX7s/RX7s-24	Screw Term
				

LIFE®

CATALOGO LED LIGHTING LGH1

00.CTL-LIFE041

www.life-electronics.com

Distribuito da:

E' vietata la riproduzione parziale o totale del catalogo (ai sensi del D.L. N°633 del 22/04/1941).
Le illustrazioni e le descrizioni del presente catalogo non sono impegnative. L'azienda non si assume nessuna responsabilità per danni derivati da eventuali errori di caratteristiche tecniche ed interpretazioni errate. Le foto sono solo rappresentative e non vincolanti in alcun modo. Modelli e marche riportati in questo catalogo sono di proprietà delle rispettive case produttrici.