

# LO SPORT SOTTO i GIUSTI PROIETTORI

- Installazione semplice
- Manutenzione ordinaria
- Tecnologia anti abbagliamento
- Risparmio energetico
- Soluzioni personalizzate
- Accensione immediata
- LifeTime LED 50.000h



00.BR17

GUARDA IL  
VIDEO  
TUTORIAL  
PROIETTORI  
LED



CANALE YOUTUBE  
LIFE



**LIFE**

[www.life-electronics.com](http://www.life-electronics.com)



Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari.  
Le immagini presenti sono puramente esemplificative.



## PROIETTORI PER ILLUMINAZIONE PROFESSIONALE

[www.life-electronics.com](http://www.life-electronics.com)

2020

**LIFE**


# PROIETTORI LED

## Dimmerabili 1-10V

IP66 - IK08





Curva di distribuzione della luce 110°



CODICE	39.9F6515C	39.9F6515N	39.9F6515F
Tensione d'ingresso	220-240V~50/60Hz con Driver Philips Xitanium avente range di tensione da 202V~ a 254V~		
Potenza	150W		
Lumen	20250lm	21000lm	21000lm
Temperatura di colore	3000K calda	4000K naturale	5700K fredda
Angolo fascio	BA110°		
RA	70		
Peso	4,5Kg		

CODICE	39.9F6525N	39.9F6525F
Tensione d'ingresso	220-240V~50/60Hz con Driver Philips Xitanium Dim avente range di tensione da 85V~ a 305V~	
Potenza	250W	
Lumen	35000lm	
Temperatura di colore	4000K naturale	5700K fredda
Angolo fascio	BA110°	
RA	70	
Peso	8,49Kg	

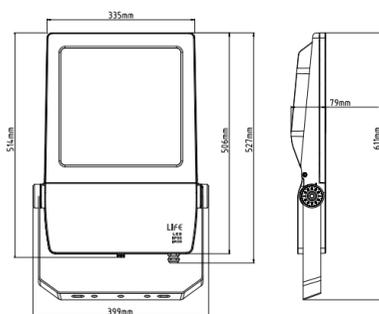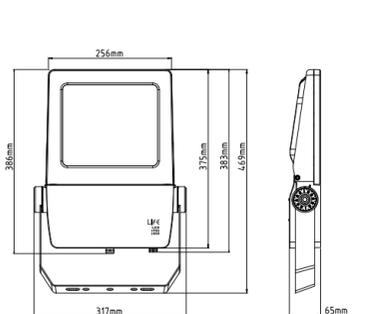

## ACCESSORI opzionali



**39.9F65Z01**

Zanca di fissaggio a palo per proiettori



**39.9F00SP1**

Circuito di protezione sovratensioni 10kV 100-277V~ IP67 (classe di isolamento I)



luce 60°

**39.9F6525S14**

Lente di ricambio 60° per proiettori serie 39.9F6525\*



luce 80° / 130°

**39.9F6525S18**


Lente di ricambio asimmetrica 80° / 130° per proiettori serie 39.9F6525\*



luce 60°

**39.9F6515S14**

Lente di ricambio 60° per proiettori serie 39.9F6515\*



luce 80° / 130°

**39.9F6515S18**

Lente di ricambio asimmetrica 80° / 130° per proiettori serie 39.9F6515\*

# PROIETTORI LED

## con lente integrata

3000K 4000K 5700K



Con Lente da 60°



Con Lente da 80° / 130° asimmetrica



39.9F6515\*14 - 150W  
39.9F6525\*14 - 250W

39.9F6515\*18 - 150W  
39.9F6525\*18 - 250W

## Caratteristiche proiettori



Inclinazione regolabile ±90°

Doppio passaggio cavo per collegamento in cascata



Apertura vano rapida con bloccaggio a due viti

Facile accesso per la sostituzione del driver

Blocco sportello

Valvola anticondensa

LIFE