

TELECAMERA BULLET IN PVC 4IN1AHD, 5MPX

Prodotto:

Codice:

PVC
5MPx



IP
67



UTC

75.AS80209L3W

Descrizione:

Parametri	
Uscita video	AHD/TVI: 5M@20FPS/12.5FPS, 4M@30FPS/15FPS, 2M@30FPS; CVI: 4M@30FPS, 2M@30FPS CVBS 960H
Telecamera	
Image Sensor	1/3" CMOS SENSOR
Risoluzione	5M:2592*1944 ; 4M:2560*1440 2M:1920*1080
Otturatore	AUTO
TV System	PAL/NTSC
Materiale Case	PVC
Lente	
Lente	3.6 mm
Controllo fuoco	Fisso
Tipo lente	Fissa
Visione notturna	
Filtro Meccanico	Si
LED IR	14µ x 18PCS
Distanza IR	20m
IR Status	CDS Auto Control
Specifiche	
Starlight	/
Day/Night	Si
OSD Menu	Si
White Balance	AUTO / MANUALE
Gain Control	AUTO
Noise Reduction	DNR
WDR	DWDR
UTC	Si
Generale	
Protezione	IP67
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ +50°C RH95% Max
Temperatura di stoccaggio	-20°C ~ +60°C RH95% Max
Alimentazione	DC12V±10%,550mA
Dimensioni	161(W) x 62(H) x 62(D)mm
Peso	380g

CMOS 1/2.5"	2592 x 1944	0,001 LUX IR LED on	Day & Night	LENTE 3.6mm
DISTANZA IR 20m	5 Mpx	COLORE	IR Meccanico	LED 14µ x 18pz

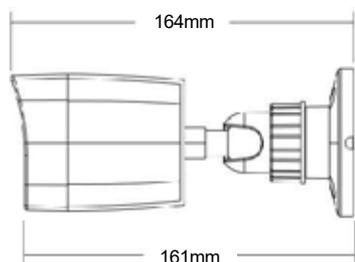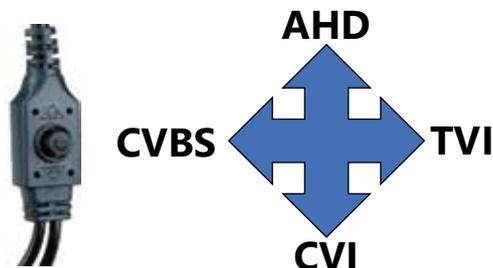

ARTICOLI OPZIONALI

Codice:	Descrizione:
75.GLU31	BOX CABLAGGI IP65 PER TELECAMERE OTTICA FISSA 75.AP/AS/AT802 75.AP/AS/AT502*

