

## FARETTI LED DA ESTERNO SERIE FB2


con PANNELLO SOLARE  
SOLAR LED-200



### 2300lm



Dimensioni

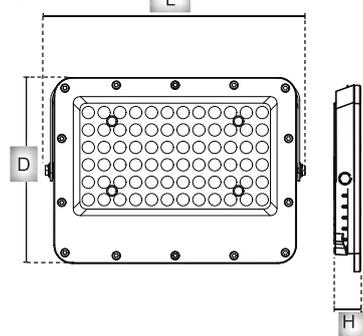

Modalità di Utilizzo

**Modalità STANDARD:** Il Faro si accende al crepuscolo con luce piena, per poi diminuire gradualmente l'intensità al passare delle ore.



CLASSE III



-20°C +50°C



Dimmerabile



25.000h



RA 70

Codice	Autonomia	Lumen TOTALE	Kelvin	Fascio BA	Batteria	Dimensioni	Peso	Attacco
<b>39.9FB2200N</b>	<b>8-10h</b>	2300lm	4000K	90°	LiFePO4 3,2Vcc 20Ah	217x288x23,5mm	1160g	Connettore DC XT60 con contatti dorati

### Optional

#### 39.9FB100L

Staffa 60cm per montaggio proiettori serie 39.9FB1\* e 39.9FB2\*



#### 39.9FB100P

Prolunga 4m per fari serie 39.9FB110N\*, 39.9FB115N\*, 39.9FBS010N, 39.9FB2200N e 39.9FB2300N



### Ricambi

#### 39.9FB2100R

Telecomando di ricambio per Proiettori LED SOLAR serie 39.9FB2\*



#### 39.9FB2200PS

Pannello Solare di ricambio per Proiettore LED SOLAR-200 39.9FB2200N, 5V, 20W, 350x350x17mm

