

STRISCIA LED 128 LED 2000lm/m



DIVISIBILE IN SEZIONI DA 8 LED O MULTIPLI

LED 2835



IP65H
Tubo termoretraibile

ALIMENTAZIONE:
Tramite driver esterno ad alta efficienza (optional)
Dimmerabile tramite apposito dimmer (optional) Connettore 5,5x2,1mm (in dotazione)

TIPOLOGIA:
Striscia IP65H da interni/esterni in ruote da 5m

***NOTE:**
Valore teorico, i lumen effettivi possono subire delle variazioni in funzione della lunghezza e dal tipo d'installazione effettuata

CONNETTORE 2,1X5,5MM

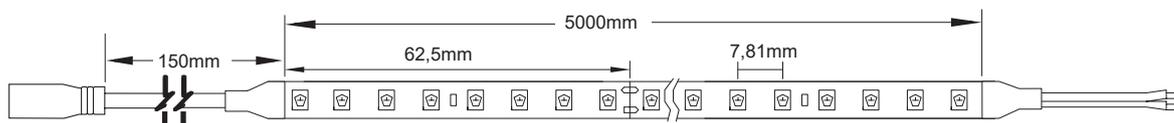

Codice	LED/m	Kelvin	Lumen/m	Watt/m	Lumen/5m	Watt/5m	RA	Classe
16.LS631352C	128 LED	3000K	1900lm/m	13W/m	9500 lm	65W/5m	80	D
16.LS631352N	128 LED	4000K	2000lm/m	13W/m	10000 lm	65W/5m	80	D
16.LS631352F	128 LED	6500K	2000lm/m	13W/m	10000 lm	65W/5m	80	D