

**PANNELLI LED RETTANGOLARI 30X60**


**PANNELLO LED 30x60 A PLAFONE /  
DA INCASSO / DA SOSPENSIONE  
CORNICE BIANCA**

**20W**


**2000lm**



**UGR<19**

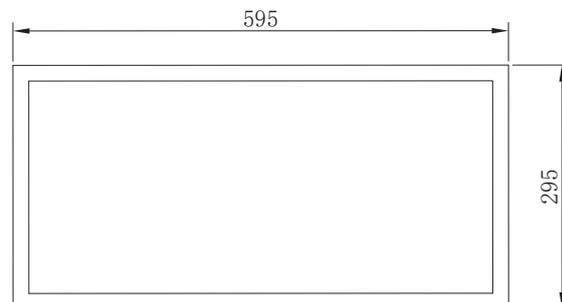

Pannello a LED adatto per ambienti di lavoro



CLASSE II



-20°C +40°C



220-240V~  
50/60Hz



Non Dimmerabile



30.000h



**RA  
80**

Codice	Potenza	Lumen TOTALE	Kelvin	Fascio BA	Durata di vita L70B50 (LIFETIME)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso
<b>39.9P030020N</b>	<b>20W</b>	2000lm	4000K	120°	30000h	8mm	295mm	595mm	975g

**ARTICOLI OPZIONALI**

**39.9P030020AW**



FRAME MONTAGGIO A TETTO PER PANNELLI LED 39.9P030\*, L.600 x W.300 X H.43mm, Bianco

**41.TEC026**



Kit Conversione in Emergenza Luci LED, In 100-277Vac - Out 220Vac, Max Carico 40W (Bat.12V 3Ah)

**39.9P064040R**



Kit 4 TIRANTI CON CAVO IN ACCIAIO PER PANNELLI 39.9P064\*, 39.9P065\*, 39.9P036\* e 39.9P034\*, L.1m