

TELECAMERA BULLET IN PVC IP POE 4MPX H265+

Prodotto

Codice

75.IPC480104L3

Descrizione

Parametri

Sensore immagine	1/2,9" CMOS GC2063
Processore Dsp	Fullhan FH8852
Risoluzione	4 Mpx
Codifica Video	H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI / MJPEG
Tipo Focale	Lente Fissa
Lunghezza Focale	3,6 mm
Sistema TV analogico	PAL/NTSC
Illuminazione Minima	0.04 Lux (0 Lux con IR LED ON)
IR LED	42µ x 2 Pz.
Distanza LED	25 m
Filtro IR	SI (ICR)
AGC	Automatico/Manuale

Specifiche

Day/Night	Si (Color - B/W- Auto)
OSD	Si, tramite RJ45
WDR	DWDR
BLC	Supportato

Network

Interfaccia Network	RJ-45 (10/100Base-T)
Protocollo/ONVIF	ONVIF,TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,-DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,-SMTP
P2P/App	BitVision
Browser supportati	Google Chrome, Firefox , Mac Safari, IE 8-11

Generale

Protezione	IP67
Temp. di lavoro	-10°C~+60°C RH95% Max
Alimentazione	12Vdc / 700mA - PoE 48V integrato
Alimentazione PoE	PoE 48V
Dimensione	68(W) x 70(H) x 174(L)mm
Materiale del corpo	Plastica
Peso	300g.
Intelligenza Artificiale	Intrusion Detection, Motion Detection, Privacy Masking



H.265+



APP BitVision
iOS / Android



iVMS320 Software
Mac / Windows

Microfono incorporato



CMOS





DISTANZA
IR LED
25m



2 LED
IR

Dimensioni

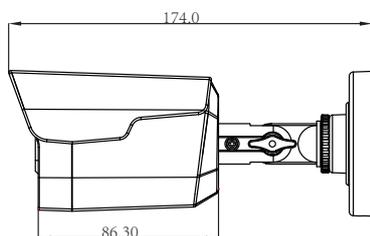

ARTICOLI OPZIONALI

Codice

Descrizione

75.GLU31

BOX CABLAGGI DA ESTERNO PER TELECAMERE LENTE FISSA 75.AP802/AS802/AT802 75.AP502/AS502/AT502 75.IPC250/280/550/580