
BINARI 24V - MODULI E CONNETTORI

INPUT LINE

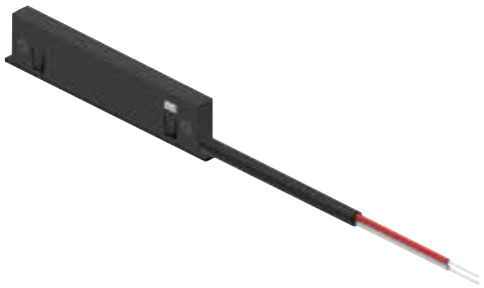

Codice

39.9TL024B001

Descrizione

Input line per binari 24V serie INVISIBLE

Temperatura di esercizio	Dimensioni	Materiale del corpo	Peso	Colore	Lunghezza cavo
-20°C ~ +40°C	80x14x5mm	Plastica nera	10g	Nero RAL 9005	250mm

GIUNTO DI ALIMENTAZIONE BIDIREZIONALE



Codice

39.9TL024B002

Descrizione

Giunto di alimentazione bidirezionale per binari 24V serie INVISIBLE

Temperatura di esercizio	Dimensioni	Materiale del corpo	Peso	Colore	Lunghezza cavo
-20°C ~ +40°C	80x14x5mm (ogni singola input line)	Plastica nera	20g	Nero RAL 9005	80mm

STAFFA DI GIUNZIONE LINEARE



Codice

39.9TL024B004


Descrizione

Staffa di giunzione lineare bidirezionale per binari serie INVISIBLE

Temperatura di esercizio	Dimensioni	Materiale del corpo	Peso
-20°C ~ +40°C	80x8x1,2mm	Alluminio	8g

KIT PER INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE





Codice

39.9TL024B010

Descrizione

Kit per installazione a sospensione per binari serie INVISIBLE 39.9TL024BC* e 39.9TL024BH*

Temperatura di esercizio	Colore	Lunghezza cavo	Note
-20°C ~ +40°C	Alluminio	1,5m	Massimo peso supportato 5Kg.

Marchi, Loghi ed immagini riportati su questa pubblicazione, sono esclusiva proprietà dei rispettivi proprietari - Note: le immagini presenti sono puramente esemplificative